



# 吐口工 WO


WO-1 (D400~D900)

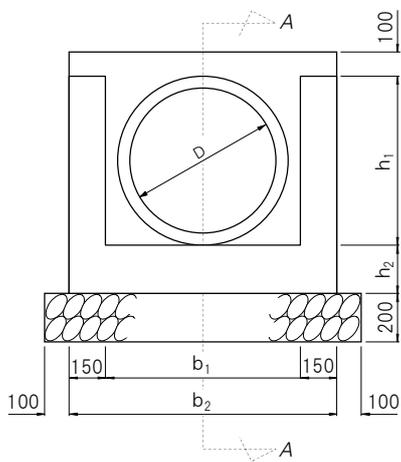

正面图

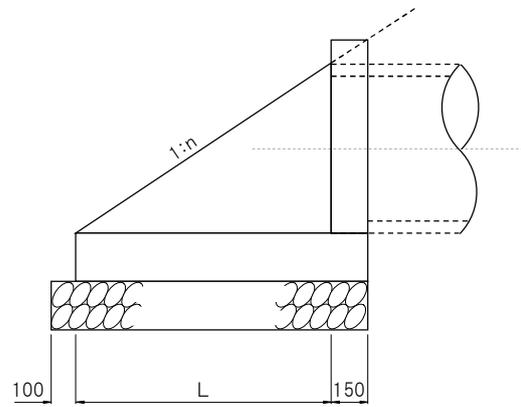


A-A断面图

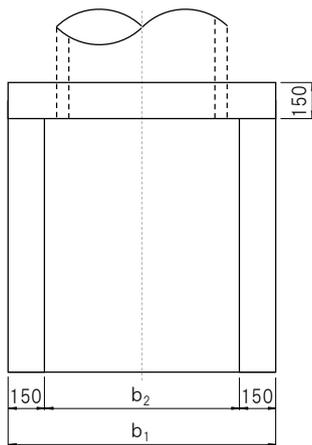


平面图

WO-2(D1000~D2000)

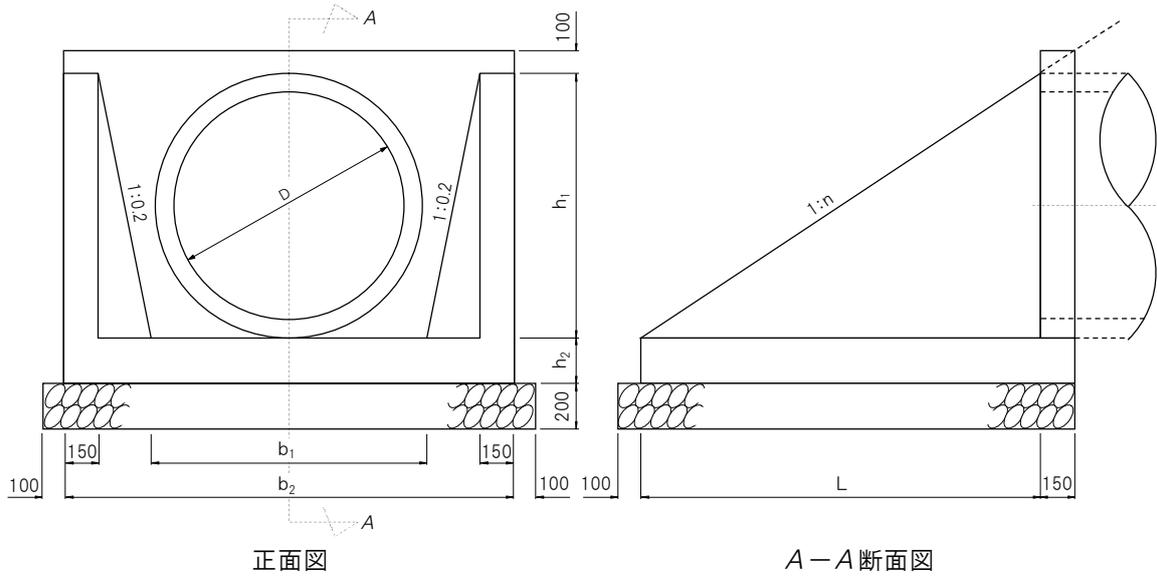

正面図

A-A断面図

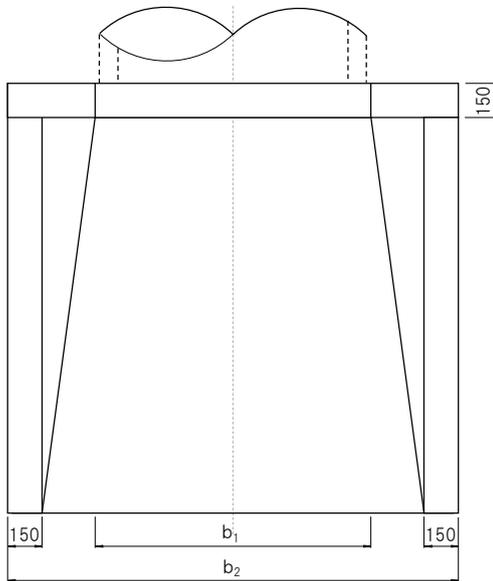

平面図

注意事項

1. 遠心力鉄筋コンクリート管は、鳥取県認定グリーン商品の使用を原則とする。
2. 遠心力鉄筋コンクリート管は、JIS A 5372 附属書 C (規定) 暗渠類 推奨仕様 C-2 遠心力鉄筋コンクリート管同等品とする。
3. 盛土部に用いる場合の翼壁は、図を参考にして別途設計する必要がある。
4. 材料表は、勾配 1 : 1.5 の場合を想定している。従って、勾配がこれと異なる場合は別途計算すること。

寸法及び材料表

(1箇所当たり)

記号	形状	寸法表						材料表			
		D (mm)	h <sub>1</sub> (mm)	h <sub>2</sub> (mm)	b <sub>1</sub> (mm)	b <sub>2</sub> (mm)	L (mm)	コンクリート σ <sub>ck</sub> = 18N/mm <sup>2</sup> (m <sup>3</sup> )	型枠 小型構造物 (m <sup>2</sup> )	基礎材 RC-40 (m <sup>2</sup> )	
D400	WO-1	400	470	200	600	900	710	0.255	2.685	1.056	
D450		450	530	200	650	950	800	0.301	3.069	1.207	
D500		500	630	200	700	1000	950	0.372	3.672	1.440	
D600		600	740	200	800	1100	1110	0.474	4.495	1.768	
D700		700	850	200	900	1200	1280	0.593	5.431	2.142	
D800		800	950	200	1000	1300	1430	0.713	6.328	2.520	
D900		900	1060	200	1100	1400	1590	0.851	7.373	2.944	
D1000		WO-2	1000	1170	200	1200	1970	1760	1.436	10.062	4.361
D1100			1100	1280	250	1300	2120	1920	1.921	12.262	5.034
D1200	1200		1390	250	1400	2260	2090	2.248	13.900	5.756	
D1350	1350		1560	250	1600	2530	2340	2.846	16.813	7.070	
D1500	1500		1730	250	1750	2750	2600	3.488	19.808	8.407	
D1650	1650		1890	300	1900	2960	2840	4.599	23.818	9.764	
D1800	1800		2060	300	2100	3230	3090	5.518	27.593	11.456	
D2000	2000		2290	300	2300	3520	3440	6.819	32.673	13.726	