



1

工事名：県道鳥取鹿野倉吉線(高住～良田工区)改良工事(2工区)(交付金)  
施工者：株式会社田中組 『湖山池を周遊する安全・安心な道づくり』

着工前

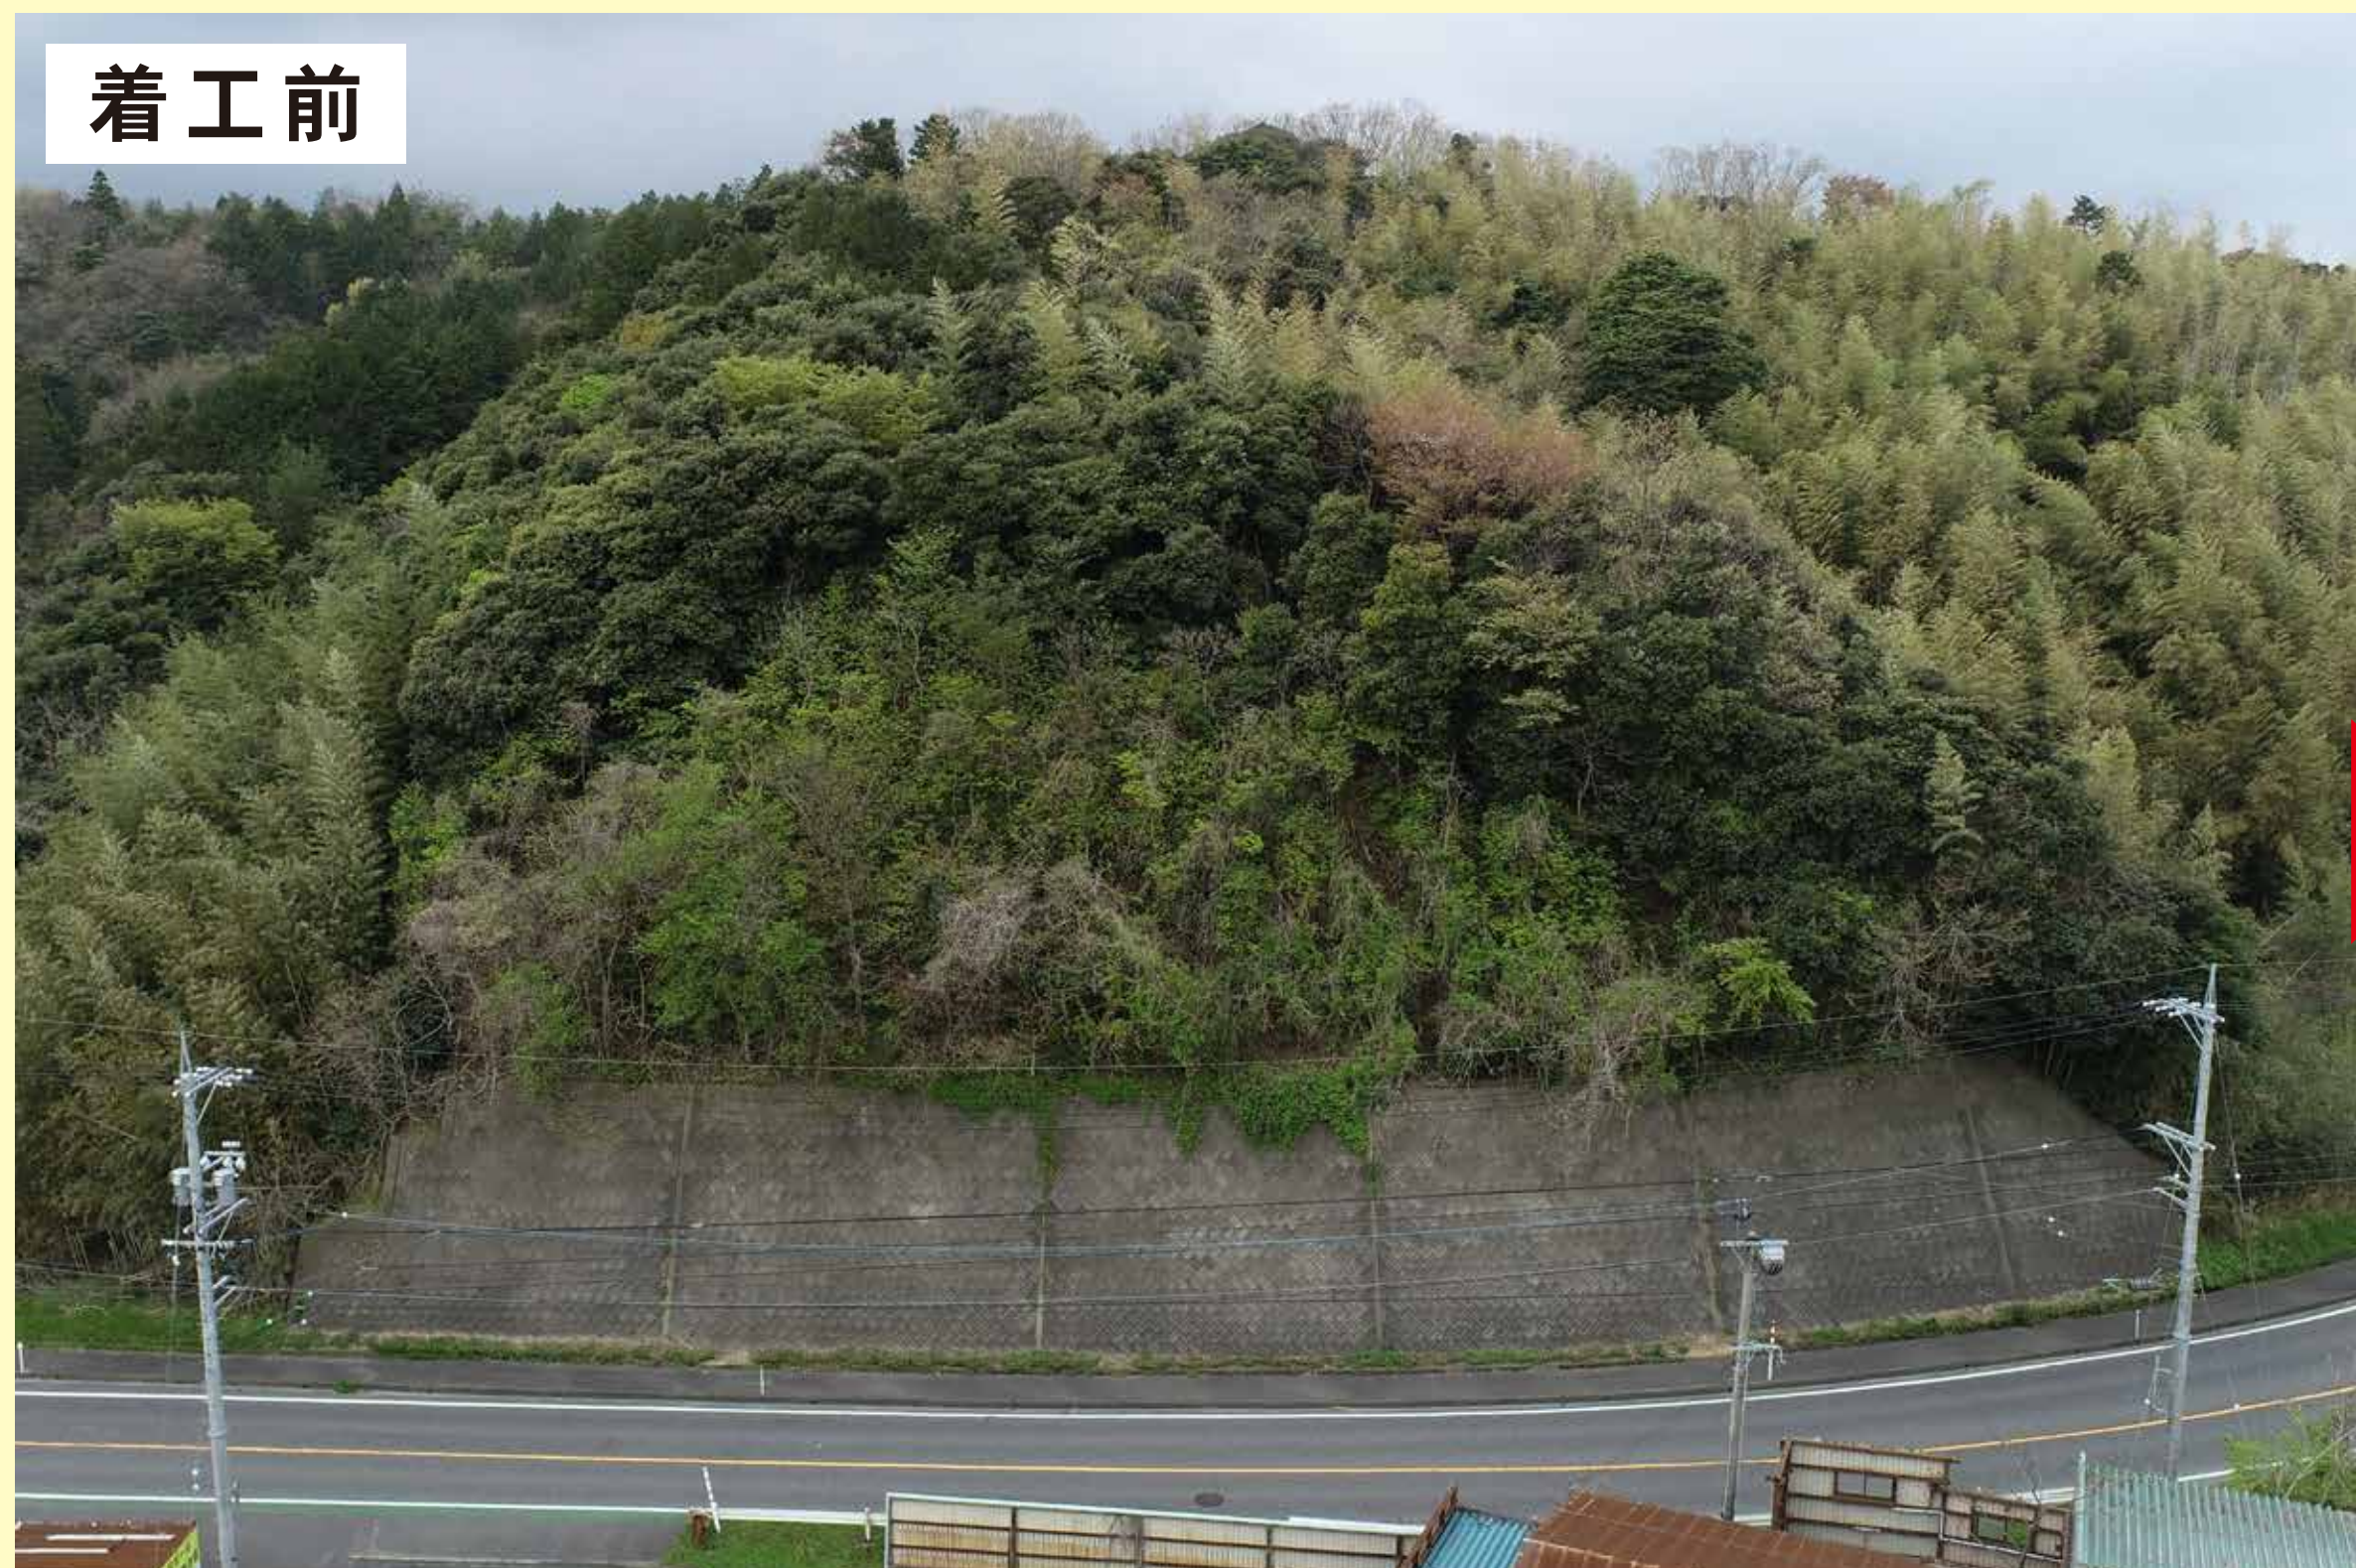

完成

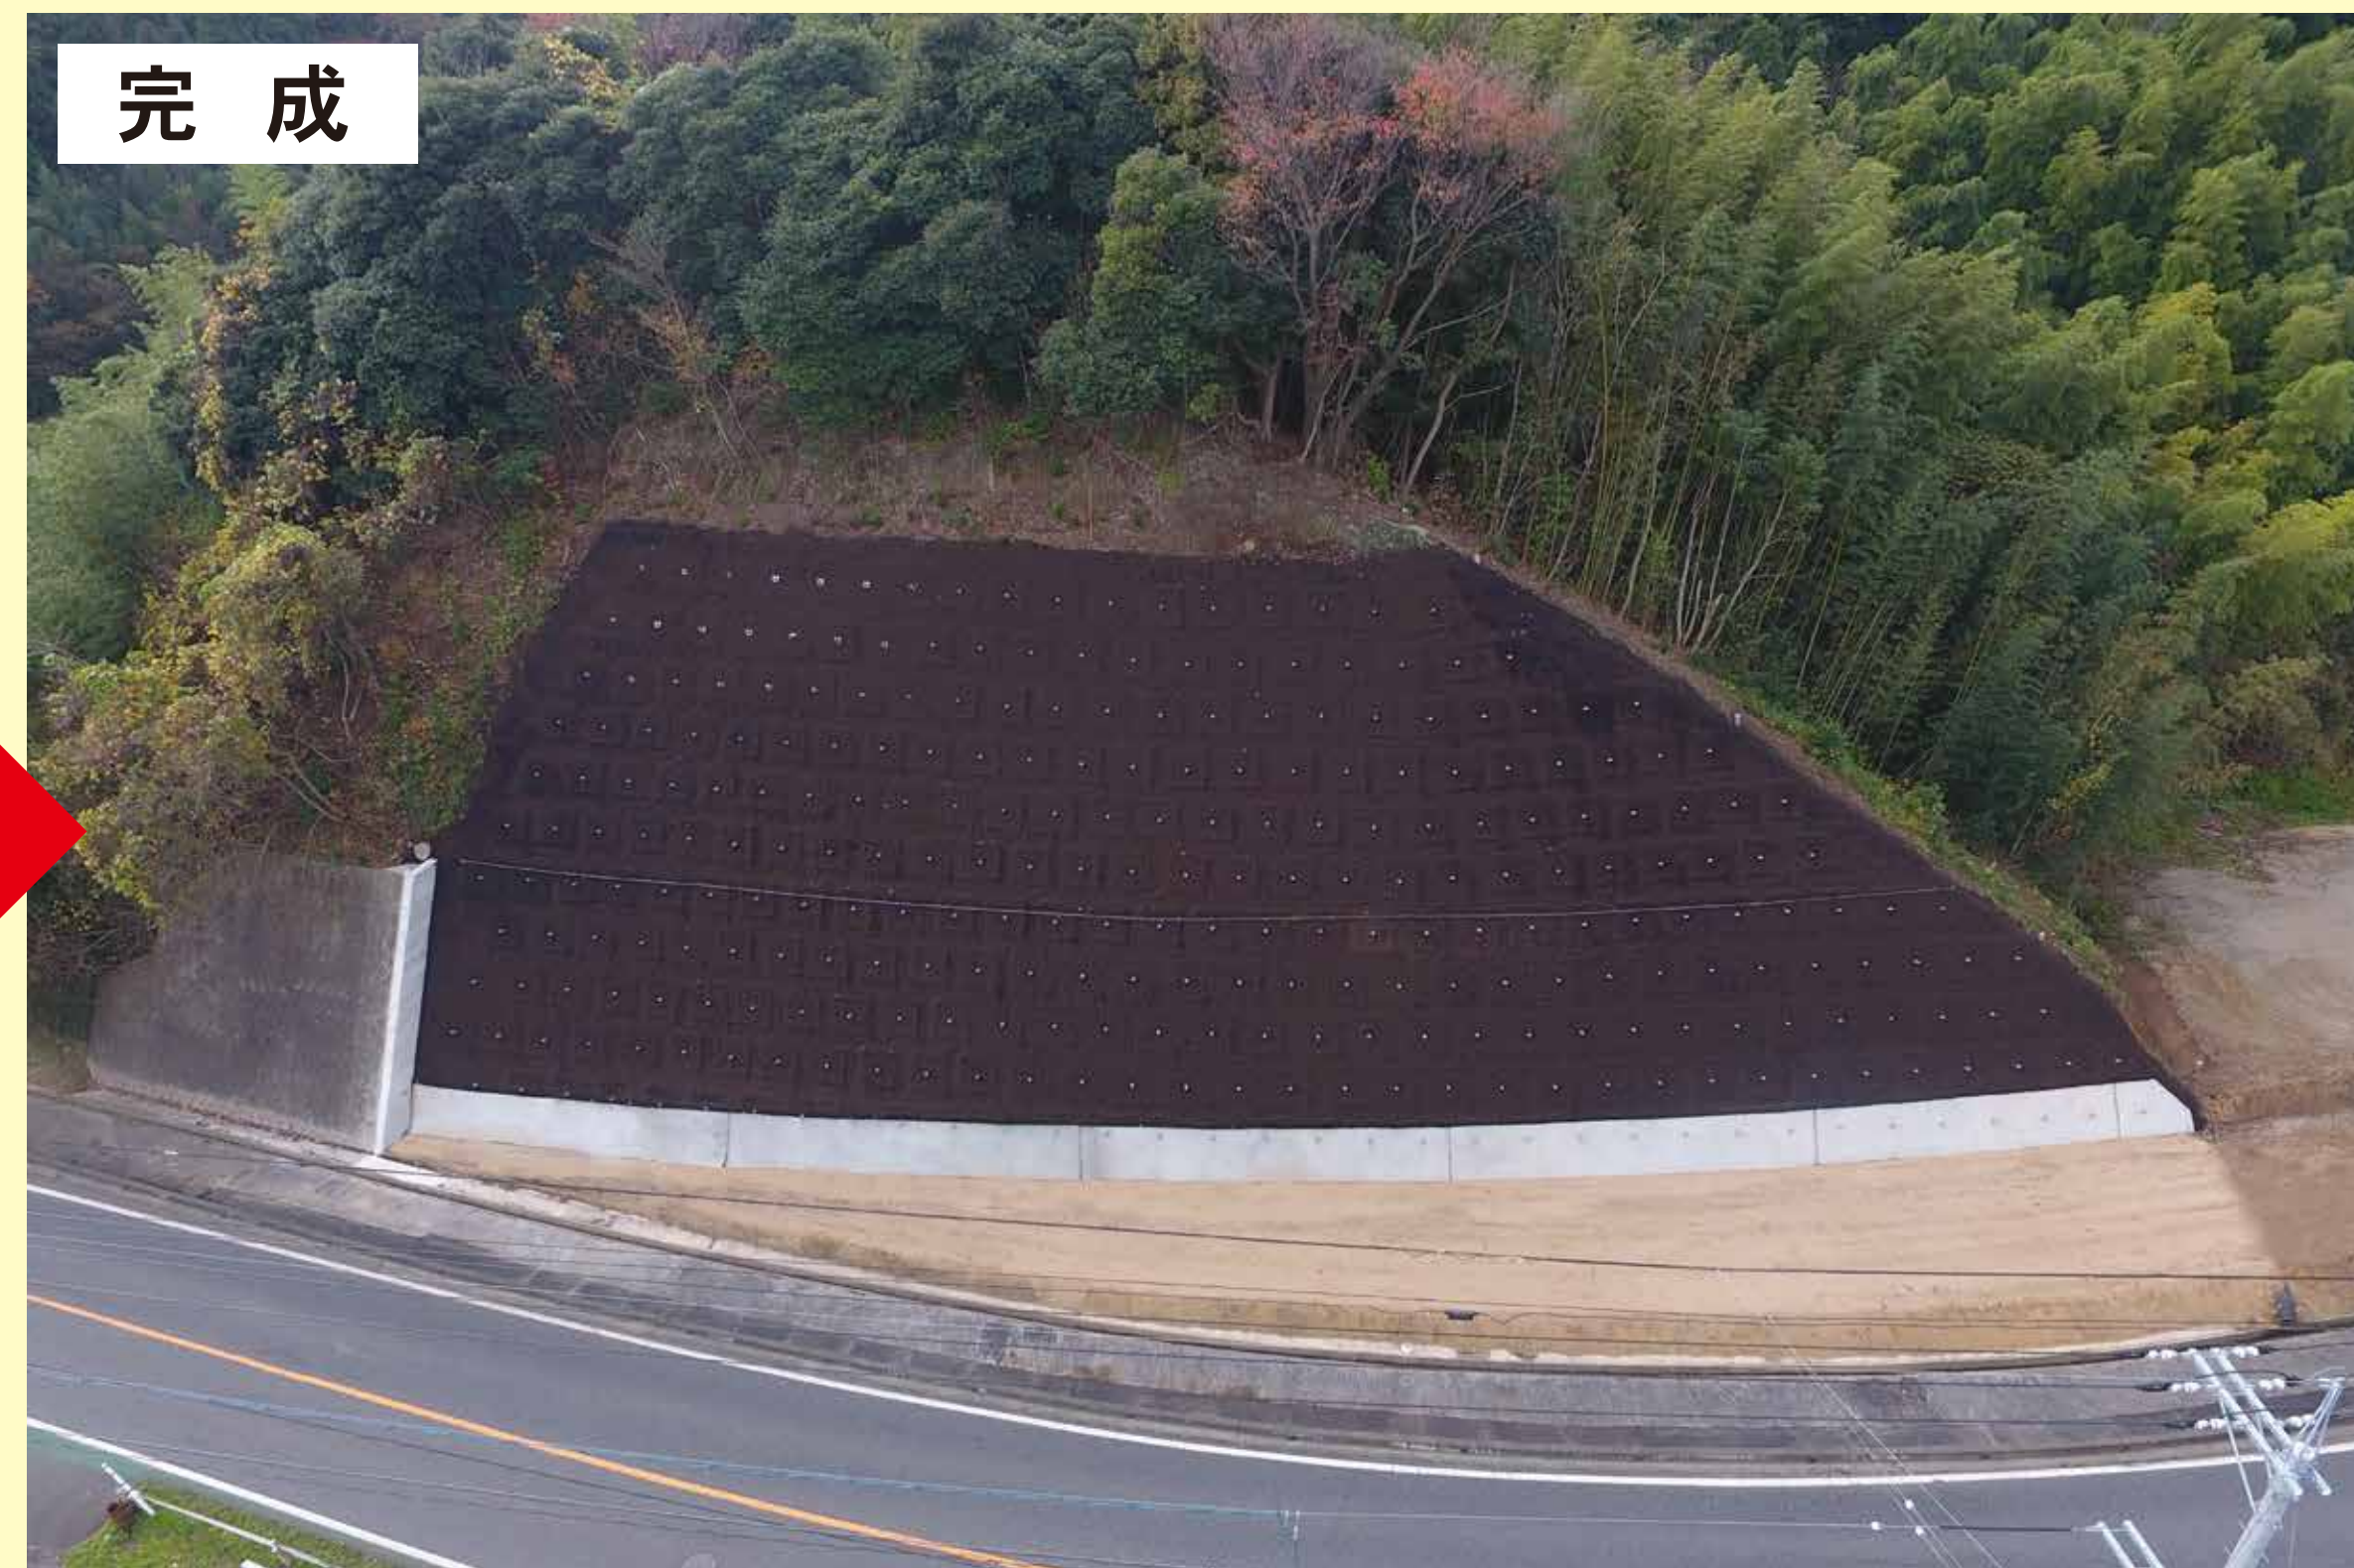

- 工事場所：鳥取市良田
- 工期：令和2年4月～令和2年12月
- 工事概要：鉄筋挿入工
- 請負金額：99,449,900円
- 工事の目的・効果：鳥取西道路で事故が発生した場合の迂回ルートであり、湖山池南岸の周遊ルートでもある県道をより安全に通行できるように道路を拡幅する。

- 監理技術者
- 氏名：大塚 伸行(43歳)
- コメント：ICT技術を活用して斜面の掘削を行い、法面の保護を行う工事でした。県道沿いでの工事であり、交通規制もあったので道路利用者への周知徹底・安全確保及び極力交通を妨げないように工夫しました。  
本工事にてこのような賞をいただくことができ大変光栄に思います。

2

工事名:国道178号(岩美道路)橋梁下部工事(2工区)(補助)(0国債)

施工者:やまこう建設・大和特定建設工事共同企業体 『近隣環境へ配慮した橋脚工事』

着工前



完成



■工事場所:岩美郡岩美町浦富

■工期:令和2年3月～令和3年3月

■工事概要:橋脚工、杭基礎工

■請負金額:215,061,000円

■工事の目的・効果:県管理で最長の橋梁となる、「浦富高架橋」の橋脚及び軟弱地盤上でも沈下しないよう橋脚を支える30mの杭を設置した。



■監理技術者

■氏名:間屋口 栄次(やまこう建設株)(47歳)

■コメント:美観の良い物を造ろう!を念頭に施工を行いました。コンクリートは季節ごとに施工の仕方が変わってきます。夏は強い日差しから守ったり、冬では温めたりしないといけません。どれだけ愛情をもって

施工をするかで構造物はいろんな顔を見せます。若い技術者には、なぜ?どうして?と常に疑問を持ち、それをひとつひとつ解決しながら愛情をもって工事に携わって欲しいと思います。



■主任技術者

■氏名:中村 義昭(大和建设株)(46歳)

■コメント:本工事は住宅が近接していたため、騒音や振動が少ない工法や機械選定を行い、周辺への影響を最小限にし施工を進めることができました。すでに建設業では、ICT(情報通信技術)技術が普及しており、

今後も、様々な新しい技術が増え、現場環境はさらに充実してくるでしょう。これから、技術者を目指す若い世代の方と、新しい技術を活用する事で一緒に建設業を盛り上げていけたらと思います。

3

工事名:湖山砂丘地区特定管水路(E-5ブロック2工区)工事  
施工者:株式会社さくら建設 『次世代に繋げるパイプライン』



- 工事場所:鳥取市湖山町北
- 工期:令和元年8月~令和2年5月
- 工事概要:管路工、旧管撤去工
- 請負金額:79,113,100円
- 工事の目的・効果:湖山砂丘畑におけるかんがい用パイプライン(石綿管)について、石綿を含まない管路へ更新する。



■監理技術者  
■氏名:川口 和哉(43歳)  
■コメント:本工事は、ほ場内に配管するため、耕作者の方々と施工時期、配管位置などの打合せを密に行い、施工を進めていきました。あらためまして、地元関係者のご理解とご協力ならびに、発注者様の迅速なご対応に感謝いたします。



~若年技術者の皆様~  
誠意ある対応が、品質向上の第一歩。共に頑張りましょう。

4

工事名:とりぎん文化会館特定天井耐震対策工事(建築・機械設備)

施工者:株式会社懸樋工務店

『安全な施設で芸術とすごす心地よいひと時を』

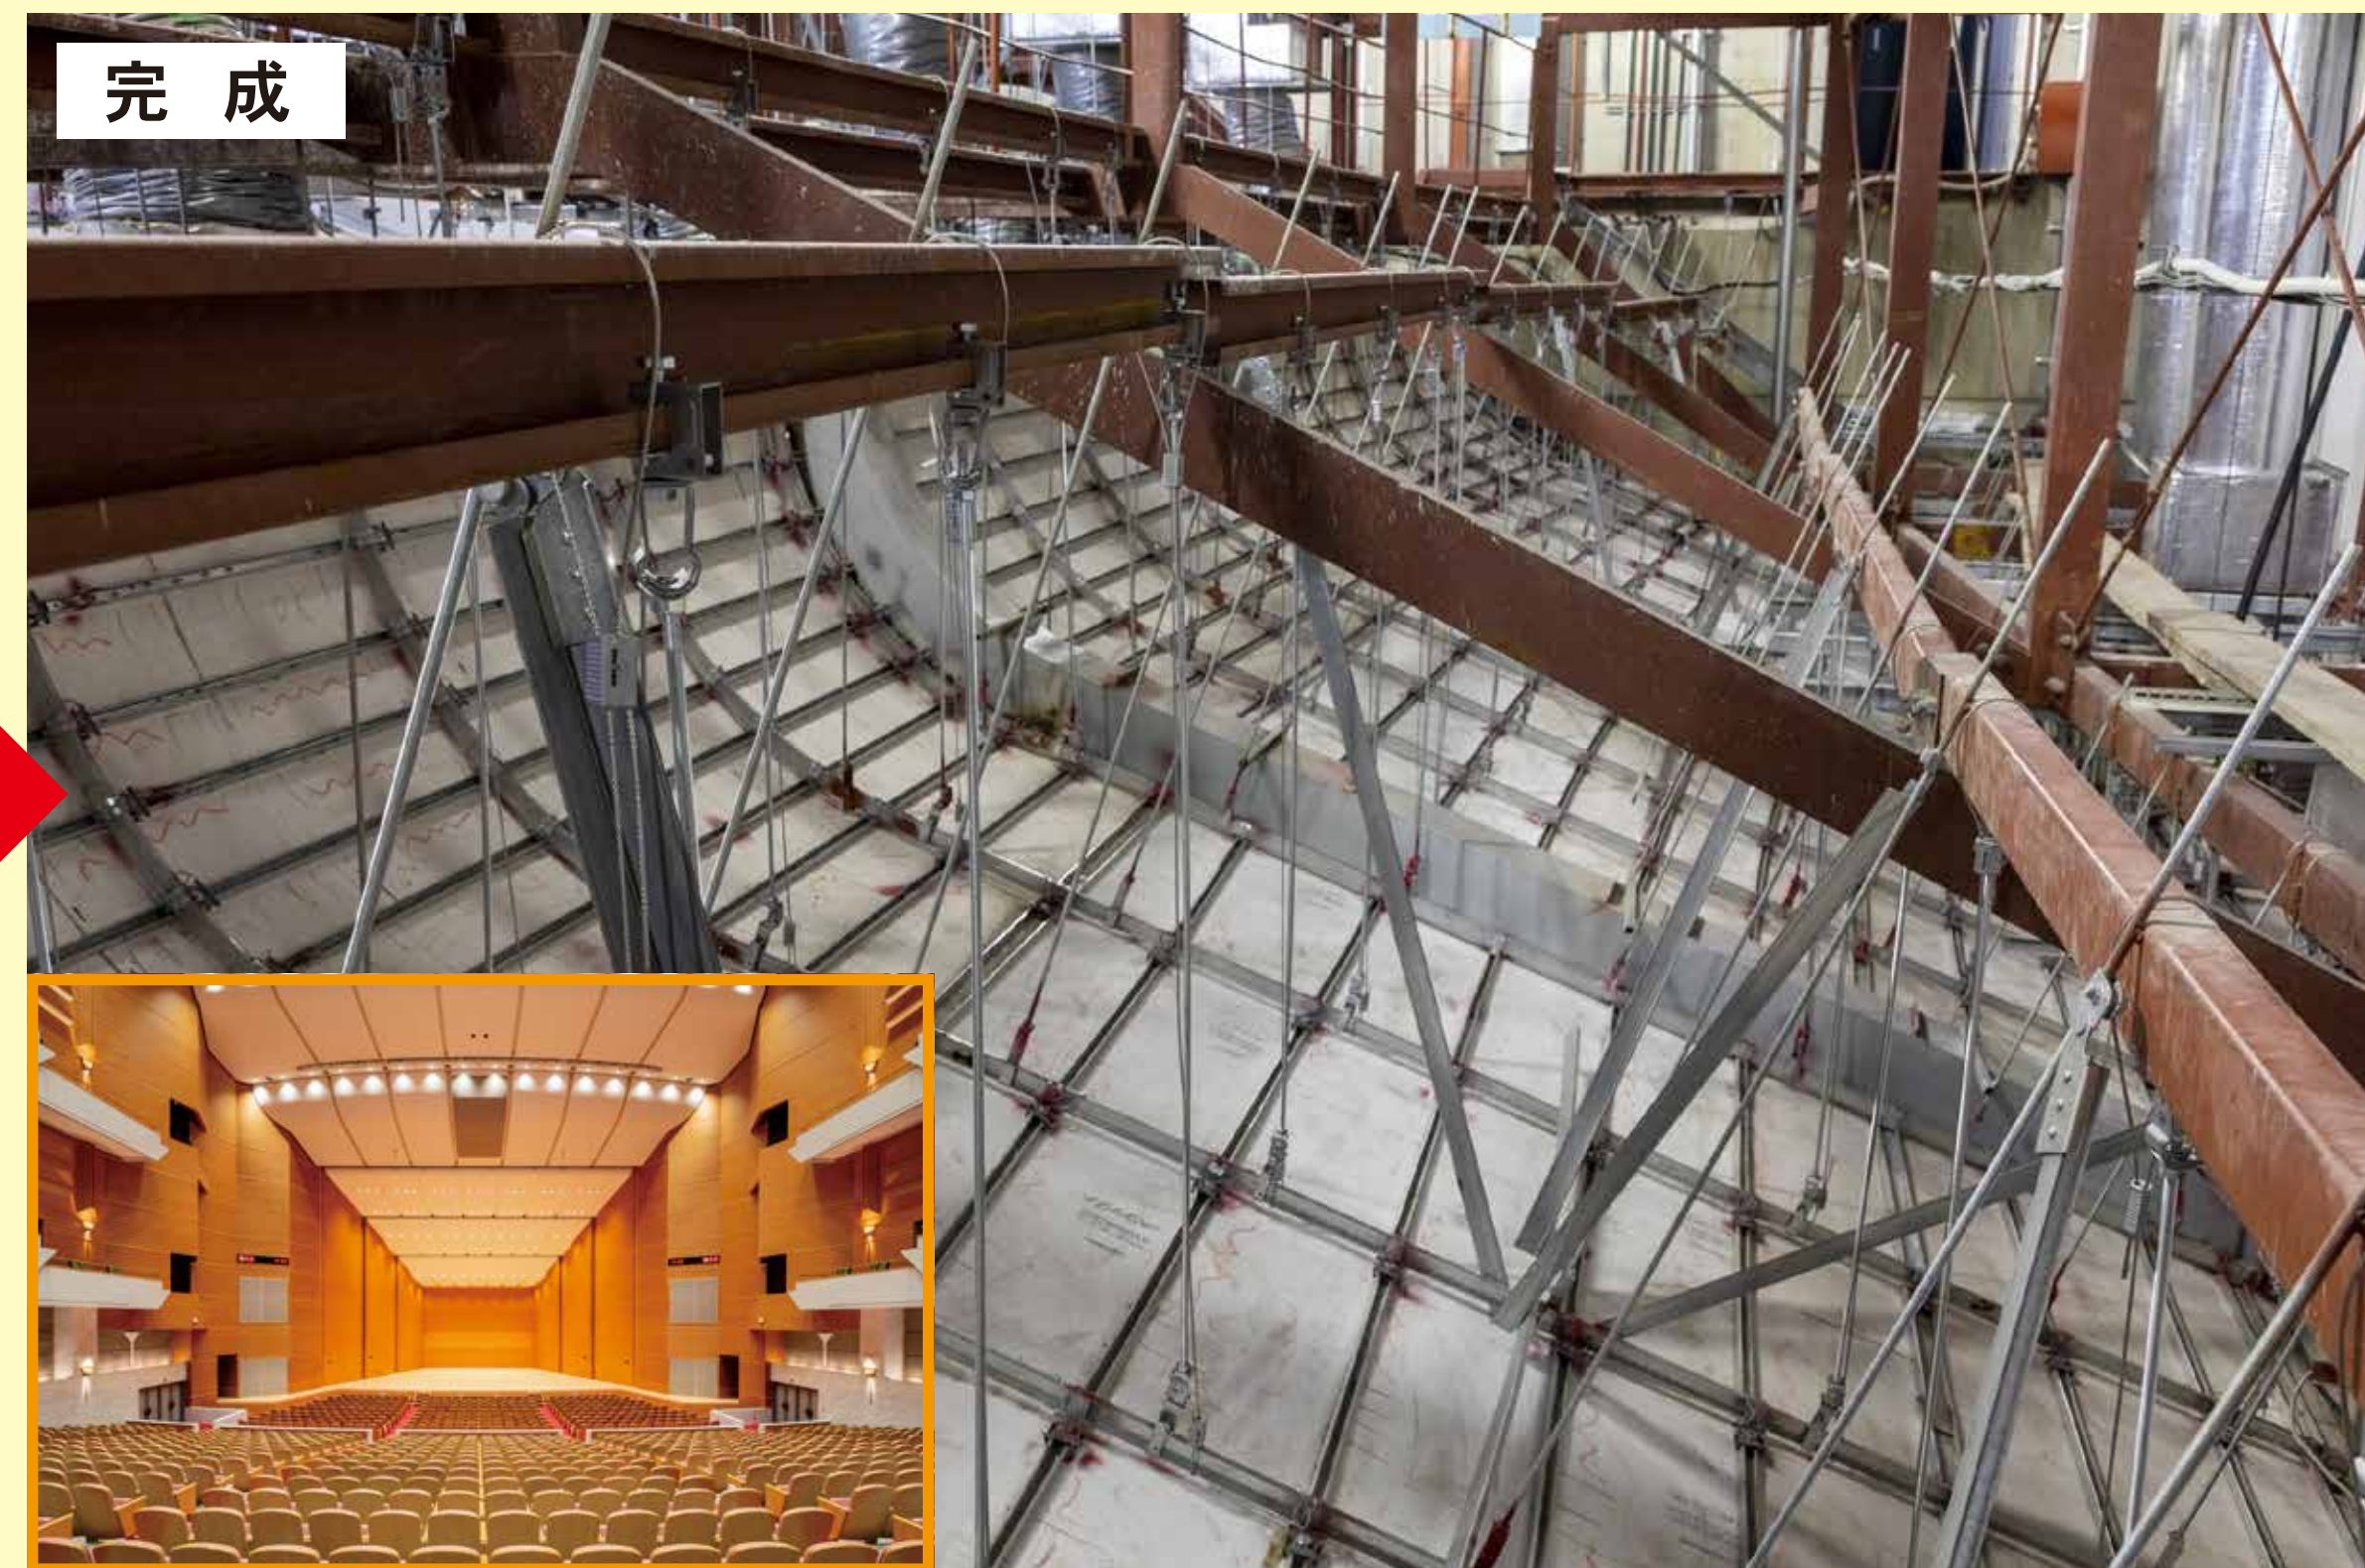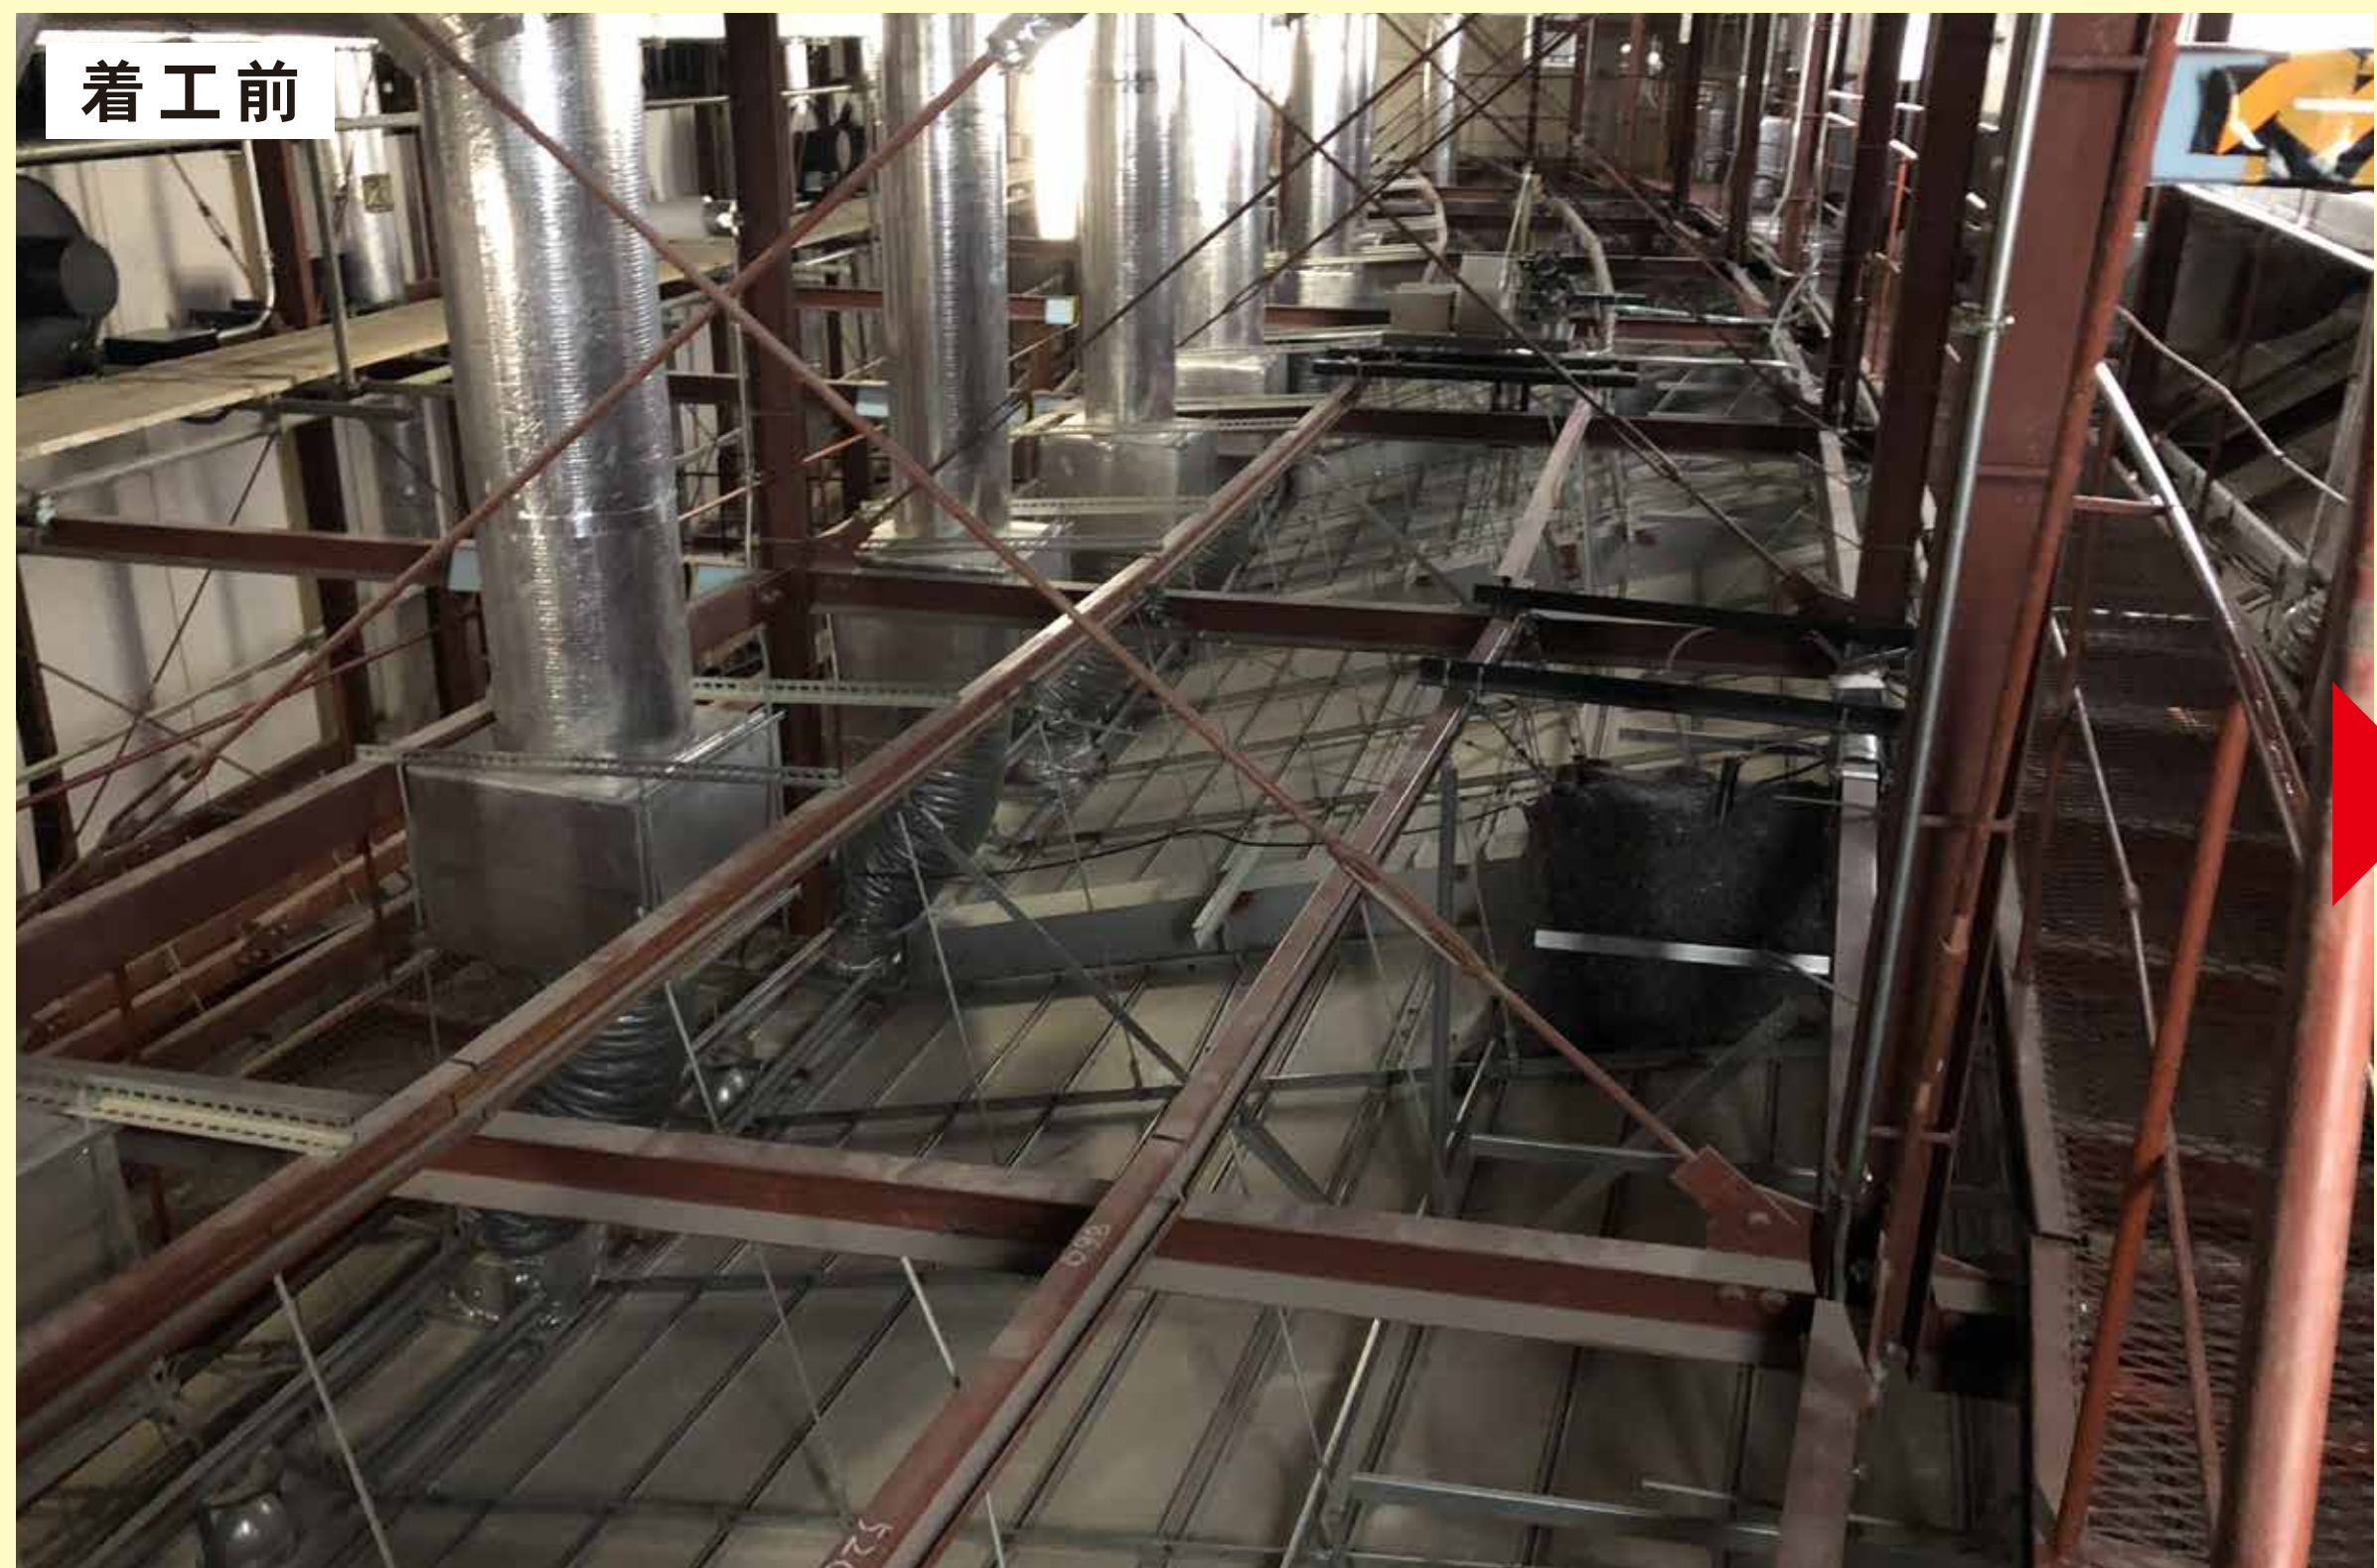

- 工事場所:鳥取市尚徳町
- 工期:令和元年12月～令和2年12月
- 工事概要:建築・設備一般
- 請負金額:313,698,000円
- 工事の目的・効果:高所天井と高所壁の点検及び地震時の落下防止措置を行い、施設の安全性を高めた。



■監理技術者

■氏名:新林 幸男


■コメント:高所天井と高所壁の下地空間での特殊作業でした。非常に狭い場所、施工困難な場所で確実な施工が出来るように技術提案をし、協力業者と施設関係者、監督員などの協力を得て無事終了できました。施設を利用する皆様

の安全安心に技術面での創意工夫と確かな施工により貢献できたことに達成感を感じています。

5

工事名: 県道小河内加茂線(津野工区)改良工事(交付金改良)

施工者: 株式会社栗山組 『山間地域を支える安心・安全の道路整備』

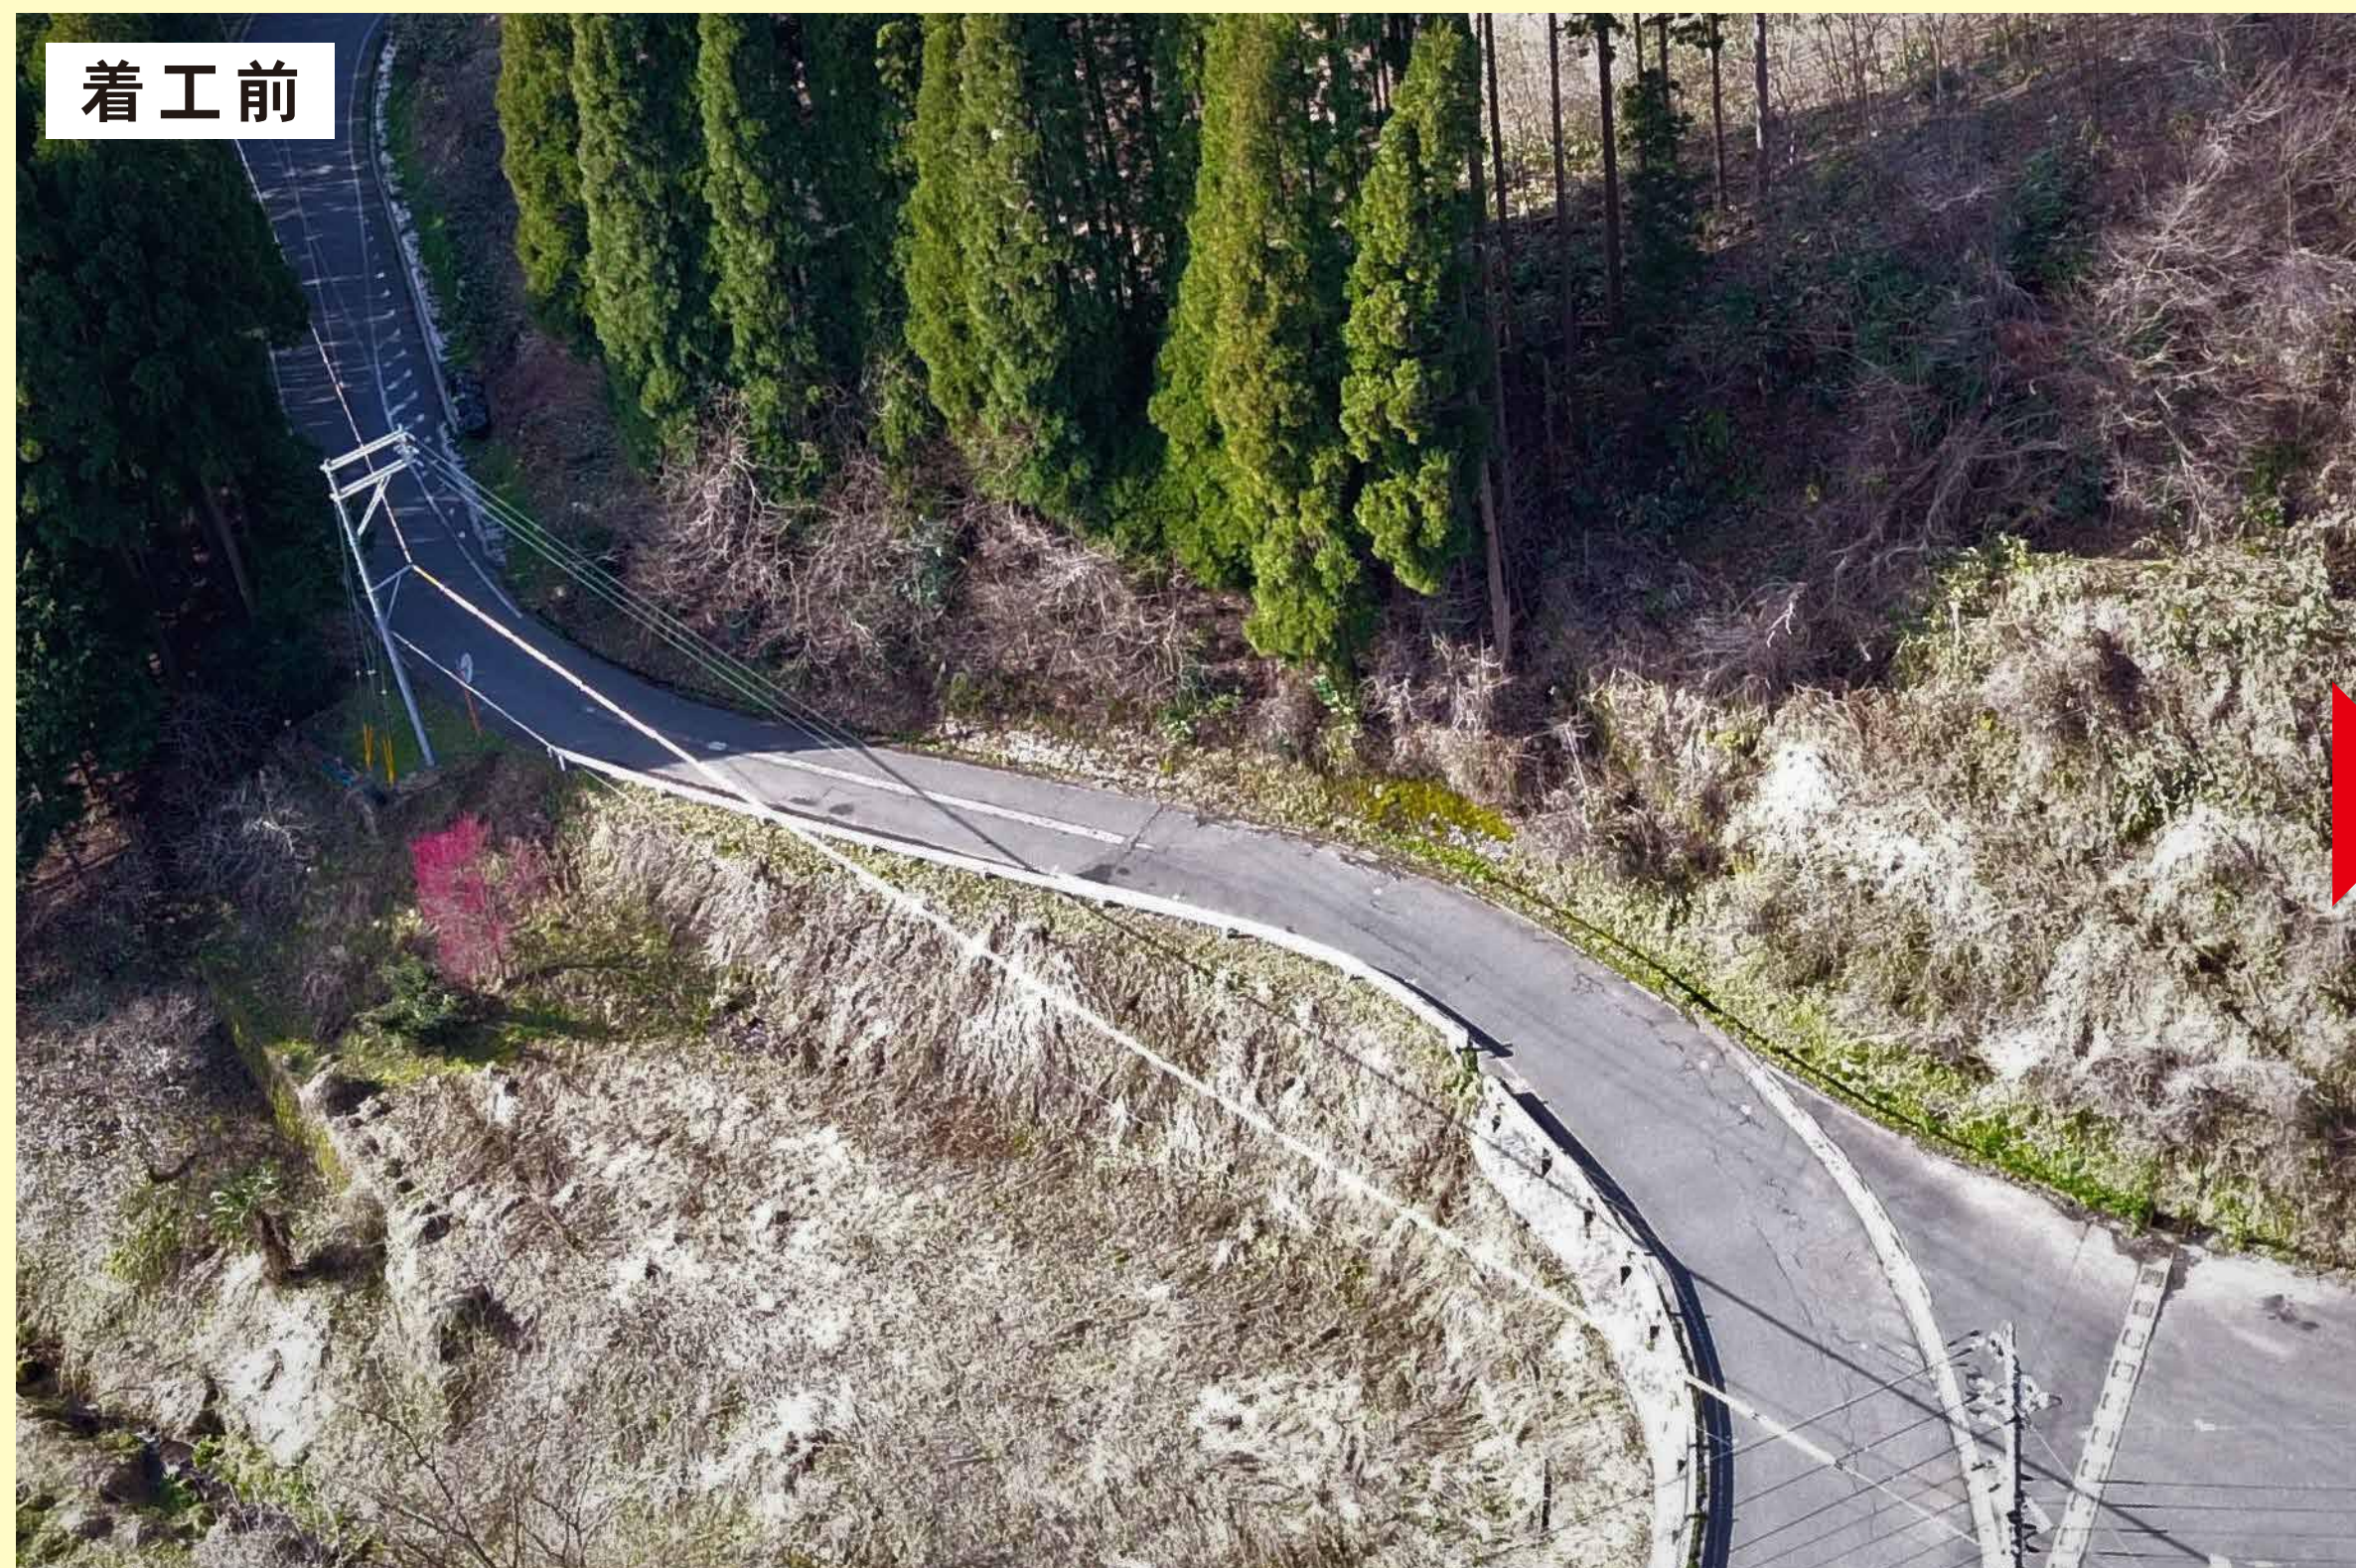

- 工事場所: 鳥取市佐治町津野
- 工期: 令和2年2月～令和2年11月
- 工事概要: 道路土工、ブロック積工、舗装工、消雪装置設置工
- 請負金額: 58,194,400円
- 工事の目的・効果: さじアストロパークへのアクセス道路ともなる県道小河内加茂線の急カーブ区間の拡幅と線形改良を目的とした工事であり、工事完成により安全性と走行性の向上が図られた。



■ 主任技術者

■ 氏名: 藪内 克己(63歳)

■ コメント: 通行止めや片側交互通行により大変ご迷惑をおかけしましたが、皆様のご理解ご協力により無事故無災害で安心安全な道路になりました。勾配が変化するブロック積の施工に苦心しましたが、仕上りを見ると苦労が吹き飛ぶ達成感がありました。

技術者を目指す若者の皆さんには、ぜひ完成時の達成感を味わい、地元の方々から「ありがとう」の言葉をかけていただいた時の喜びを感じて欲しいと思います。


6

工事名: 国道373号舗装補修工事(福原工区外)

施工者: 株式会社竹内組

『消雪水をうまく流すきれいな舗装』

着工前

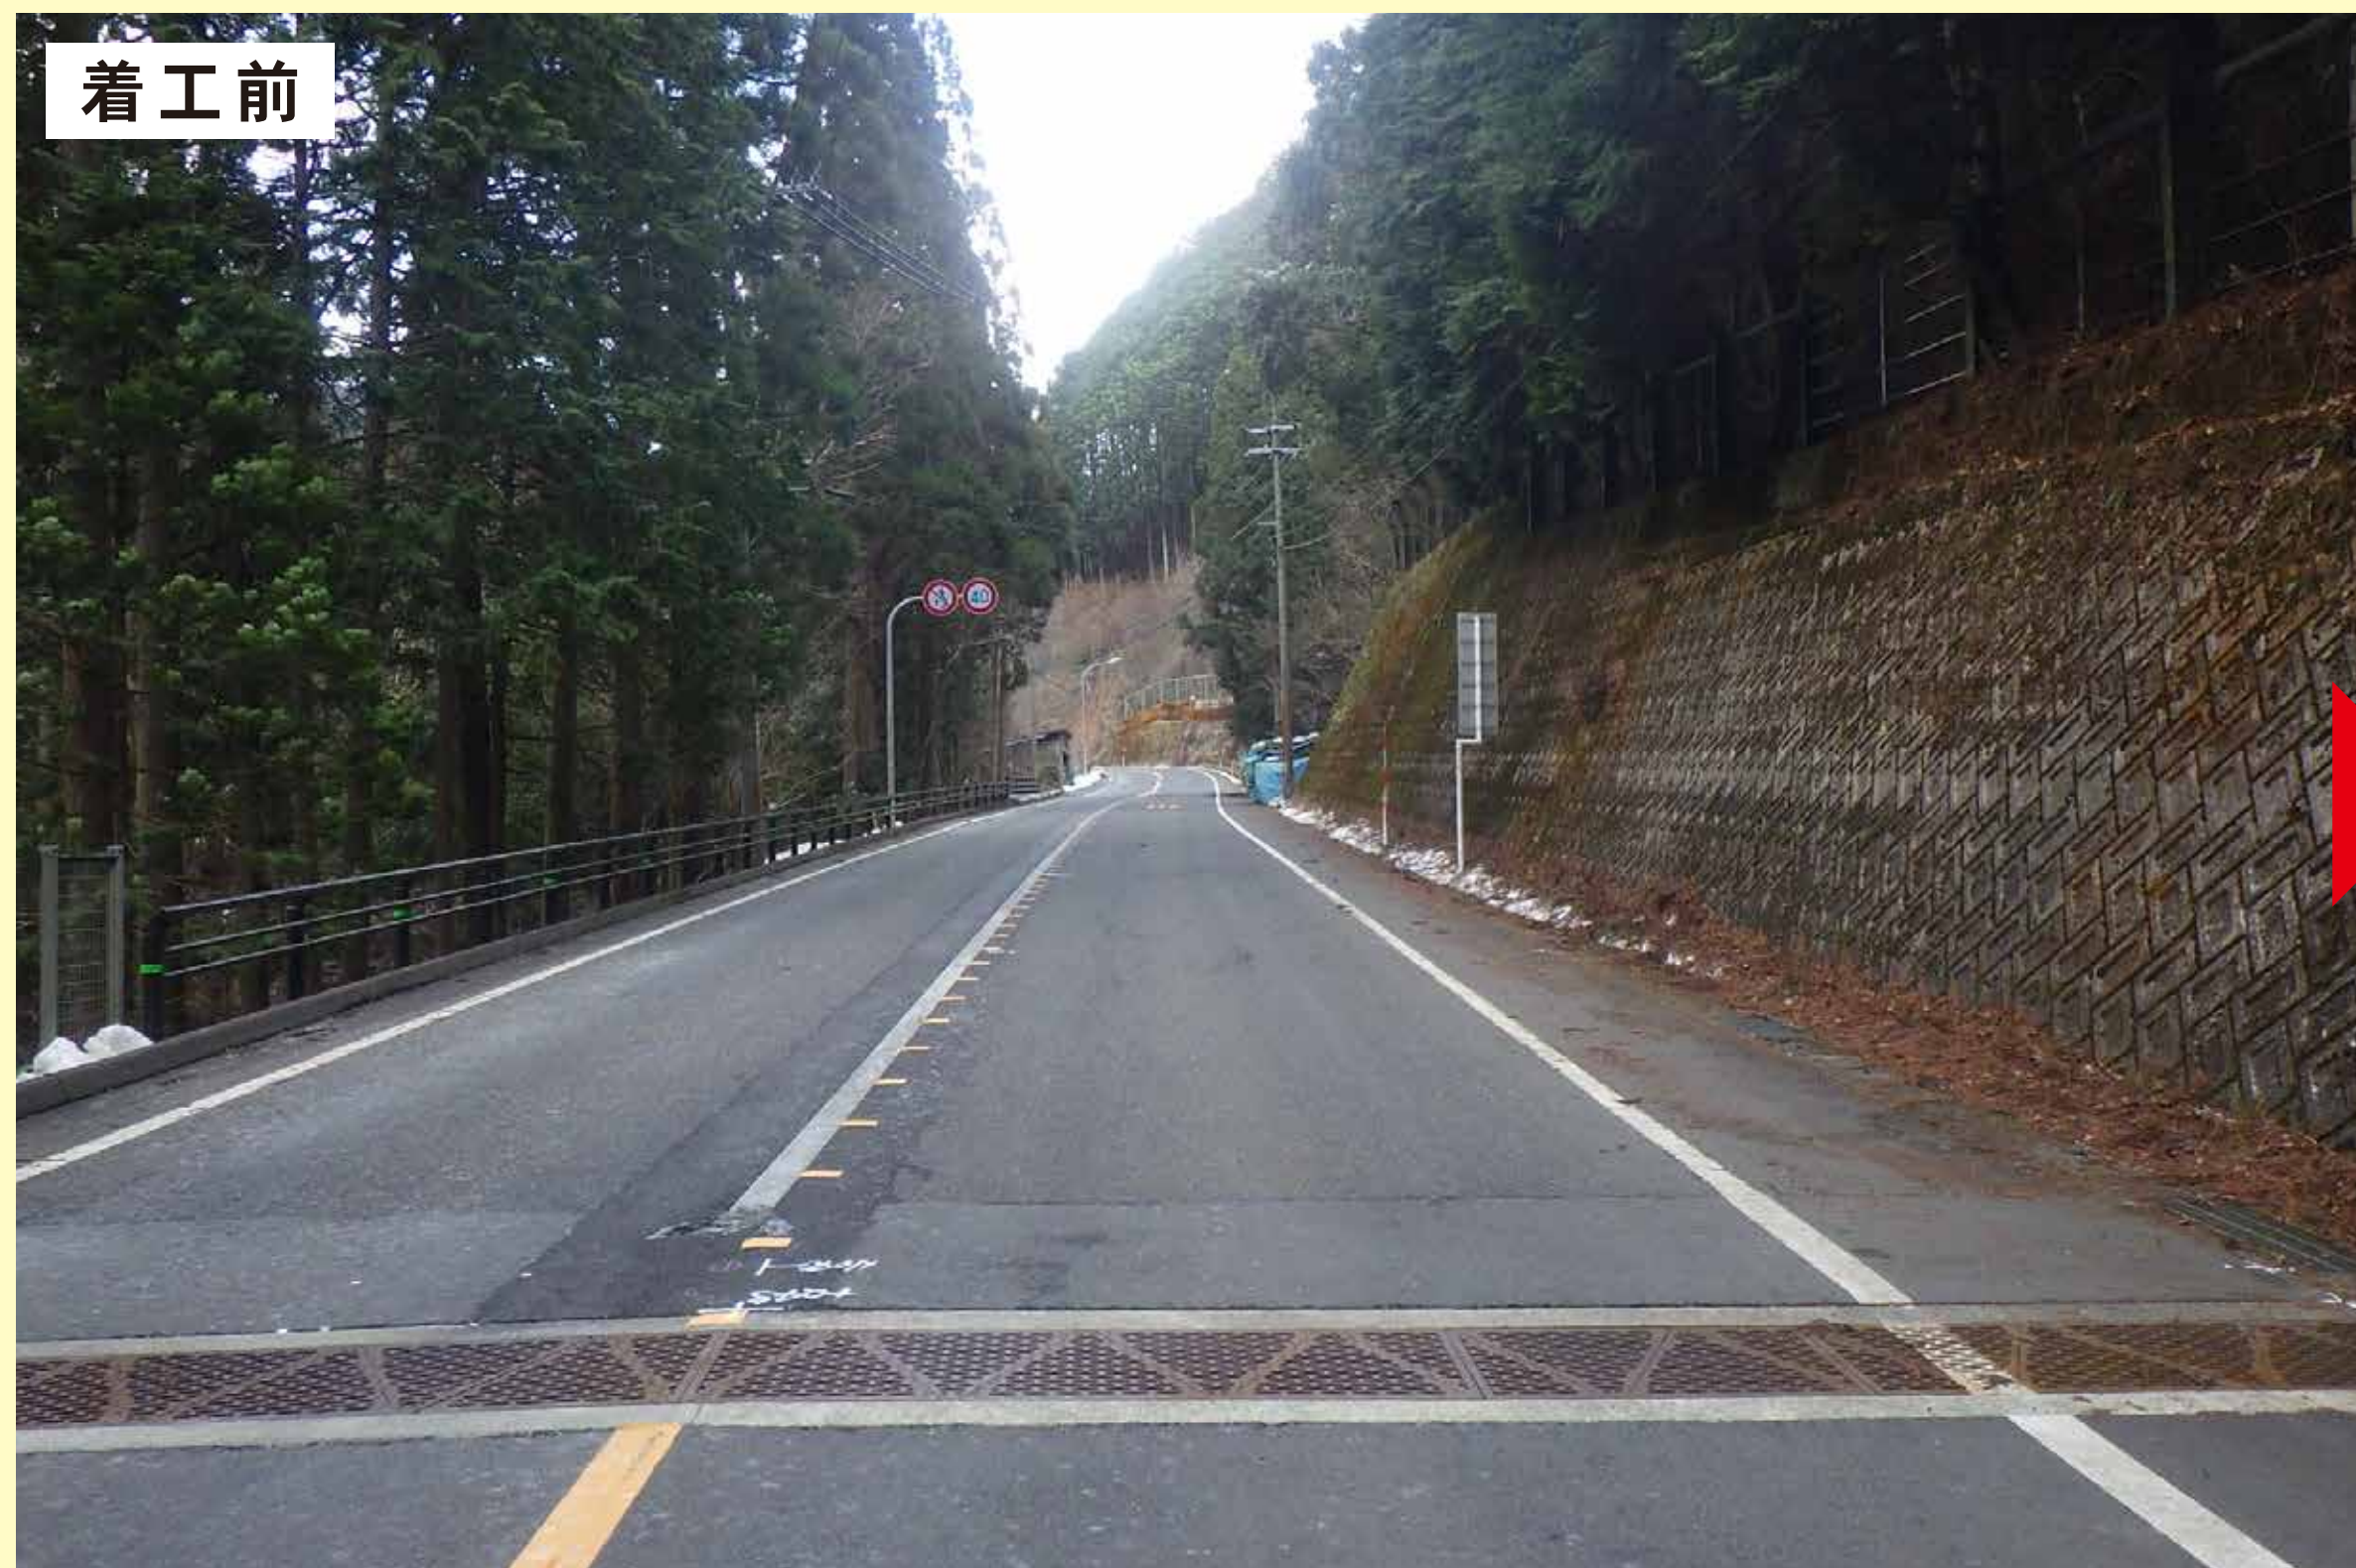

完成



- 工事場所: 八頭郡智頭町福原外
- 工期: 令和2年10月～令和3年3月
- 工事概要: 舗装工
- 請負金額: 19,512,900円
- 工事の目的・効果: 消雪水を効果的に流すと同時に既設舗装との擦り付けをスムーズに仕上げ、住民の安全・安心な交通を確保した。



■ 主任技術者

■ 氏名: 尾崎 亮(30歳)

■ コメント: 通行規制により車両の往来や隣接する民家の出入りに影響が出ないように、事前に地元の方や工事関係者との調整に特に配慮しました。施工箇所が連続しており、段取りや調整がとても大変でしたが、地元の方にもたくさん協力していただき、天候にも恵まれ、「早期に舗装の復旧を」という地元の要望を実現することができました。年をとってからも活躍できる数少ない仕事だと思います。もっと、若い力で建設業を盛り上げていきましょう。

7

工事名:杉ヶ谷川通常砂防工事(交付金)(国補正)

施工者:中一建設株式会社 『土石流から人命・財産を守る!!』

着工前



完成



- 工事場所:八頭郡八頭町池田
- 工期:令和2年3月~令和3年3月
- 工事概要:コンクリート堰堤工
- 請負金額:56,798,500円
- 工事の目的・効果:土石流により、多くの人的被害、家屋崩壊の恐れがあるため、砂防堰堤を整備することで保全対象人家の安全を確保した。



- 主任技術者
- 氏名:田村 英正(42歳)
- コメント:ICT(情報通信技術)を活用したことで、従来の方法より効率よく、より安全に進めることができました。また、人家に隣接した場所での施工で、地元の方々と協力会社と連絡を密に取り、ご理解とご協力を得ながら工事を進め、無事終わることができ、本当に感謝しています。今後次世代に、この仕事のおもしろさを伝えていけたらと思っています。


8

工事名:宮塚谷川通常砂防工事(補助)

施工者:株式会社谷口工務店

『土石流から人命・財産を守る砂防堰堤』

着工前

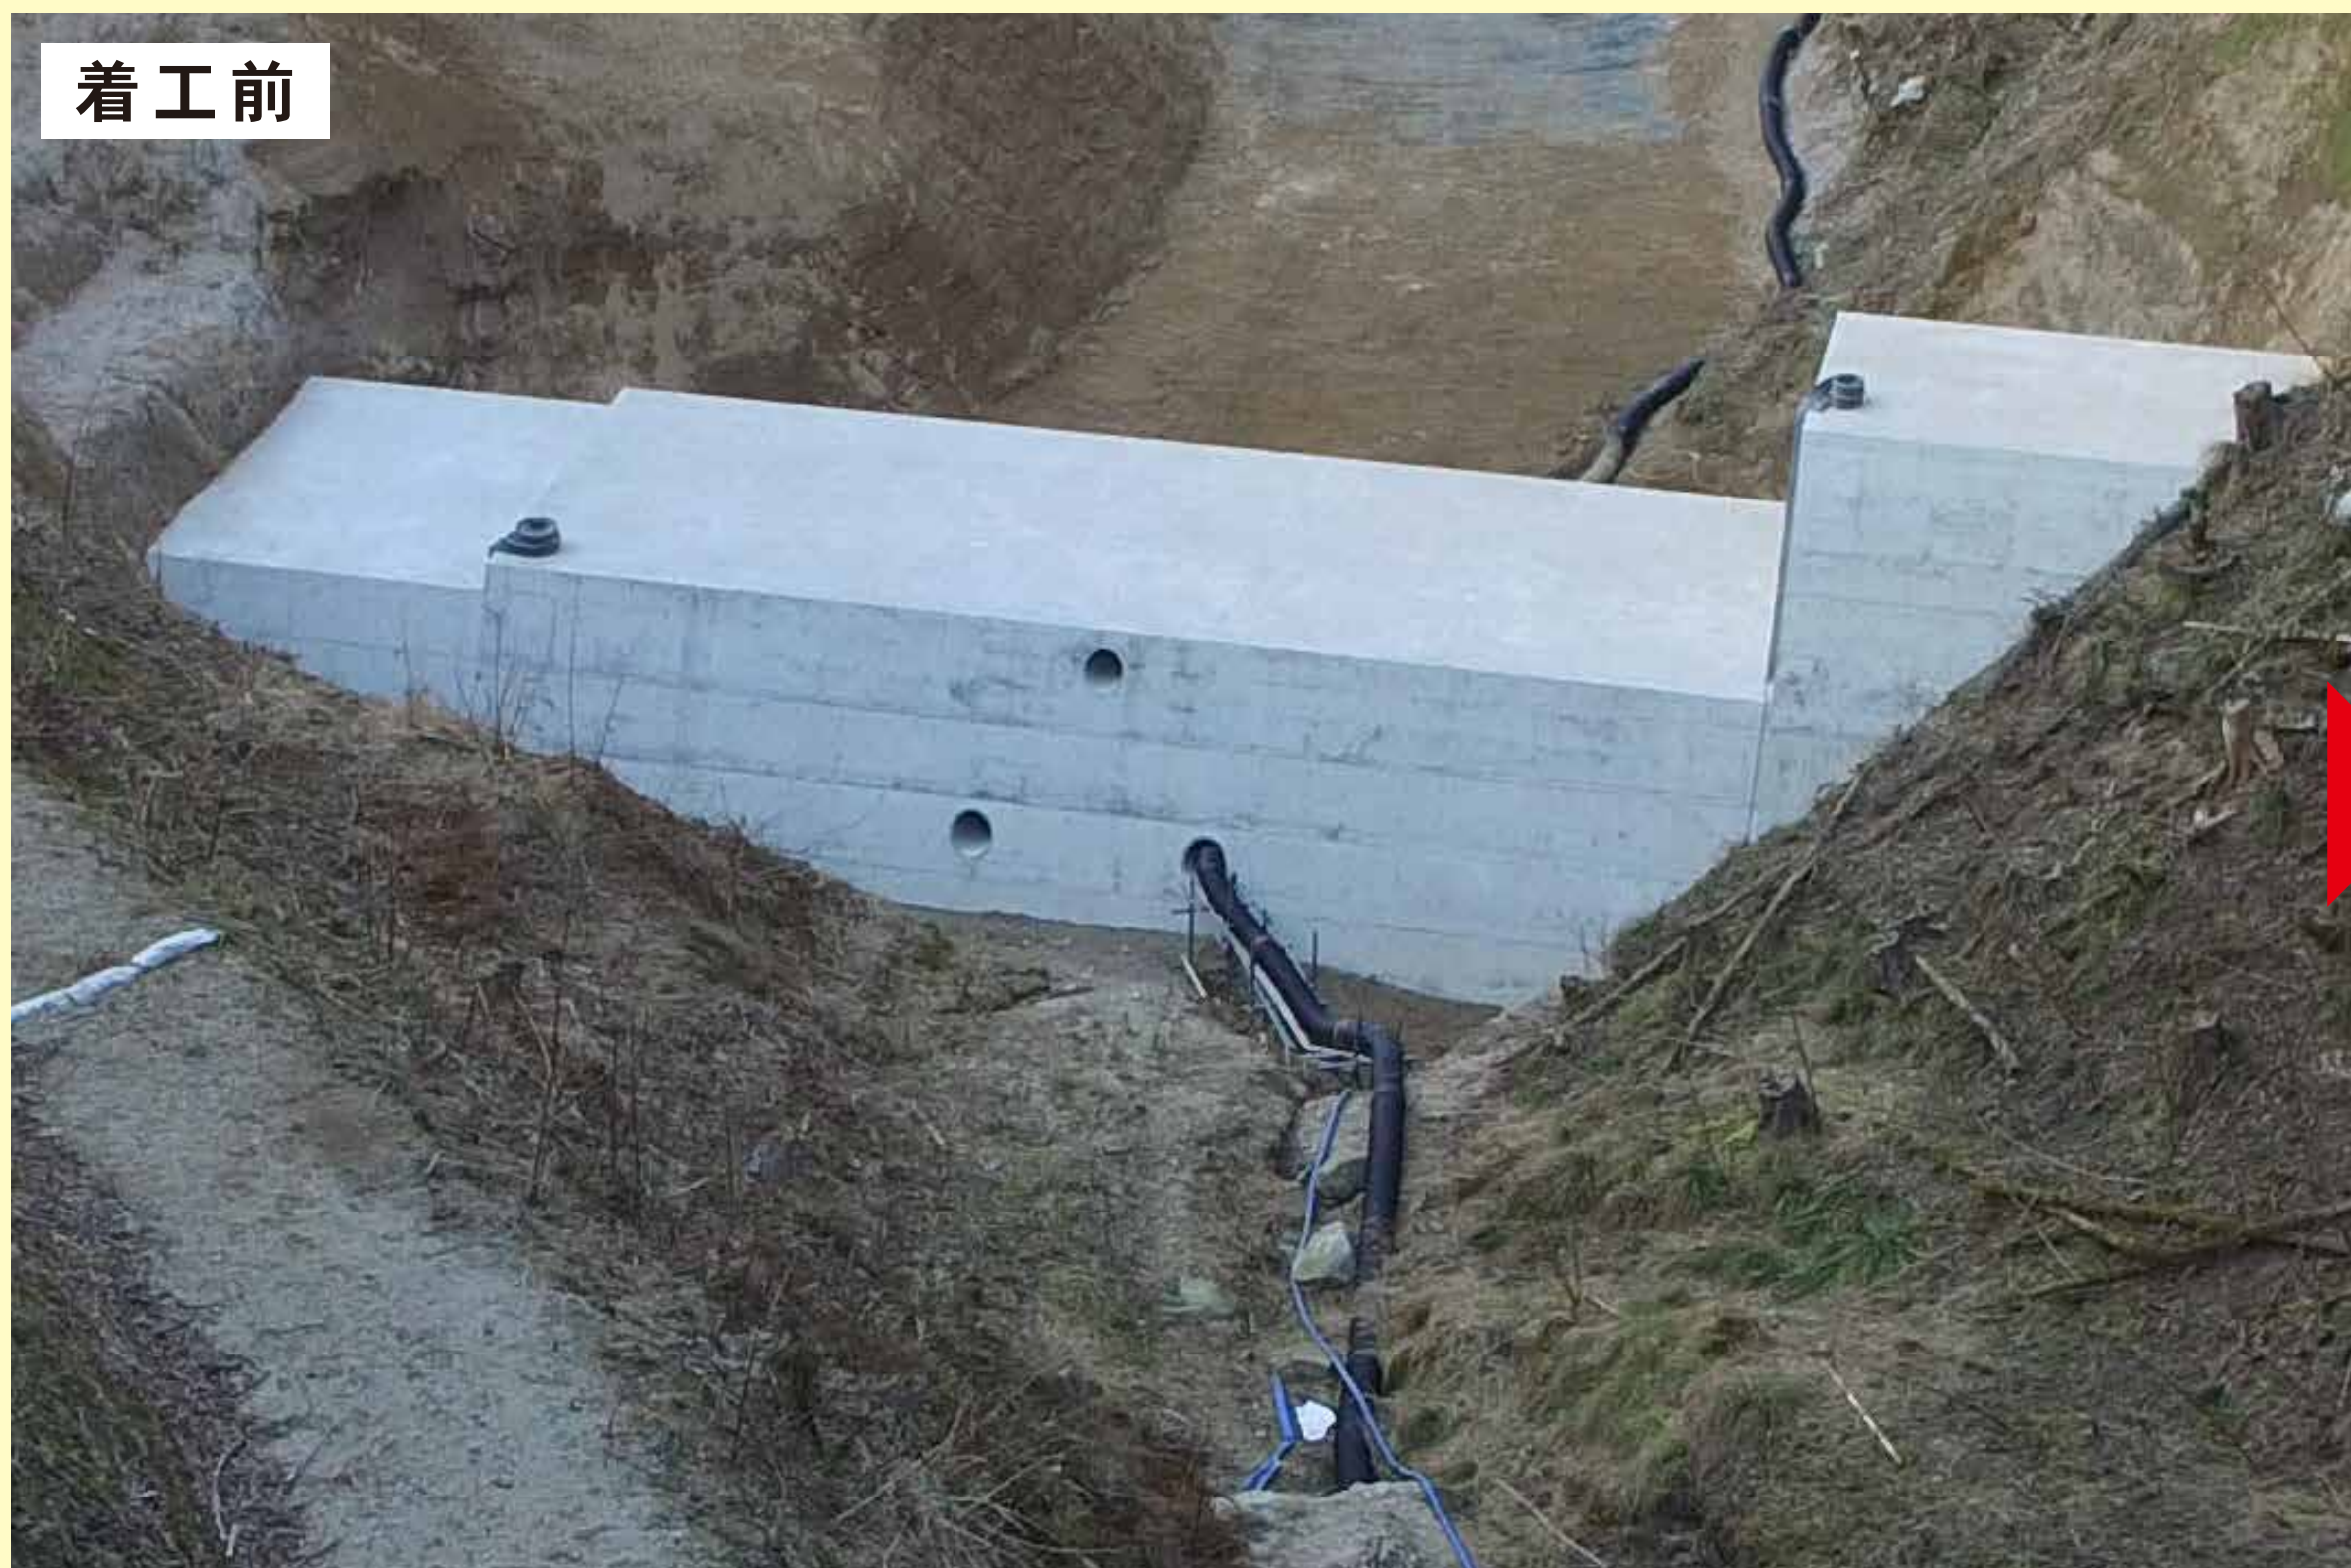

完成



- 工事場所:八頭郡智頭町智頭
- 工期:令和2年2月~令和3年3月
- 工事概要:コンクリート堰堤工
- 請負金額:53,364,300円
- 工事の目的・効果:土石流により人家、国道、公民館等に被害が発生する恐れがあるため、砂防堰堤を整備することで、これらの安全を確保した。



■主任技術者

■氏名:國本 誠一

■コメント:この度は、優良建設工事に選定していただき誠にありがとうございます。本工事は気温の高い夏季にコンクリートを打設する必要があり、品質確保のため、打設サイクルの改善を行い、打設時間の短縮に取り組みました。今後もこの受賞を励みとし、地域社会の発展に貢献できるよう作業の安全・工事の品質向上を目指していくとともに、今後の建設業を担う若手技術者の育成に尽力したいと思います。




9

工事名:大内木下地区急傾斜地崩壊対策工事(2工区)(交付金)

施工者:株式会社谷口工務店

『がけ崩れから人命を守る崩壊土砂防護柵』

着工前

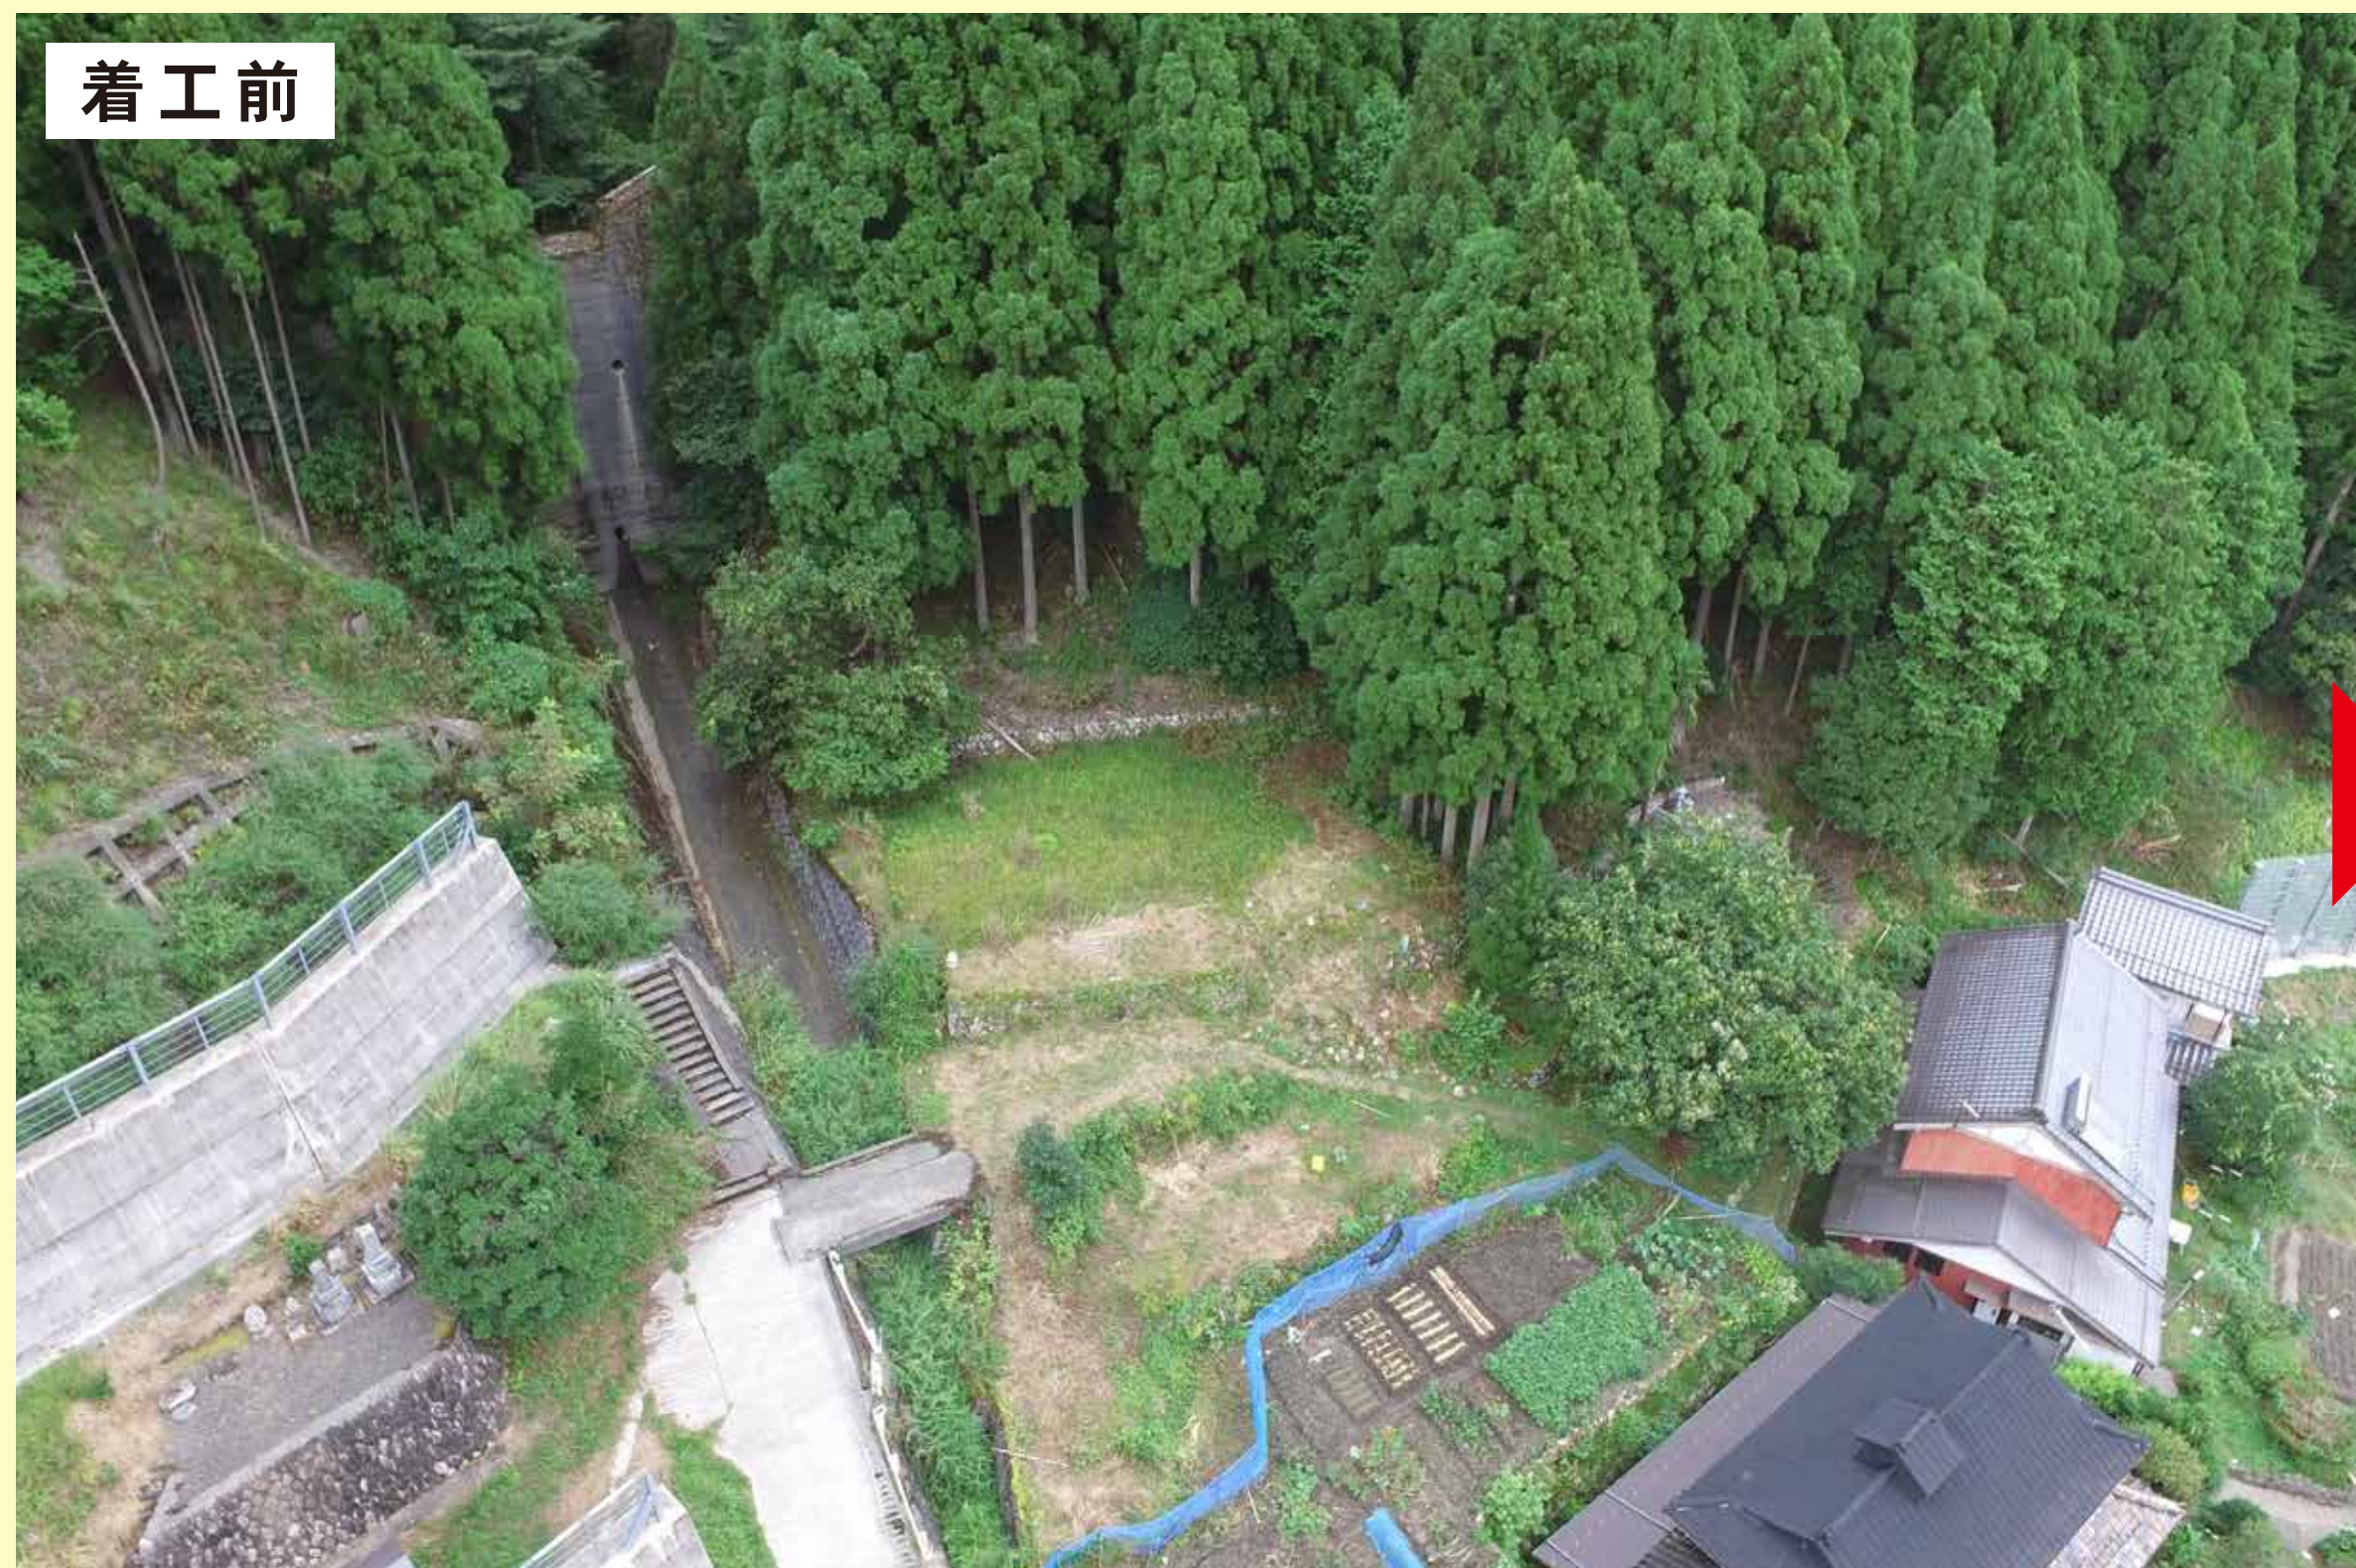

完成



- 工事場所:八頭郡智頭町大内
- 工期:令和2年8月~令和3年3月
- 工事概要:崩壊土砂防護柵工
- 請負金額:101,766,500円
- 工事の目的・効果:がけ崩れにより多くの人家に被害が発生する恐れがあるため、崩れた土砂から安全を確保するため、防護柵を設置した。



■主任技術者

■氏名:金谷 務(56歳)

■コメント:民家と墓地が隣接し、関係者の方々の協力無しではできない工事でした。関係者の方々には大変お世話になり感謝申し上げます。工事場所は傾斜が急な上崩れやすい土質のため大変苦労しましたが無事に完成することができました。

今後も品質とできばえに留意し、地域の方に喜んでいただけるような会社として取り組んでいきたいと思っております。

10

工事名: 県道郡家鹿野気高線(船久橋)外橋梁補修工事(補助)

施工者: 有限会社中田組

『橋梁の寿命を延ばす橋梁補修工事!!』

着工前



完成



施工中



- 工事場所: 八頭郡八頭町久能寺外
- 工期: 令和2年9月～令和3年3月
- 工事概要: 伸縮装置工、ひびわれ補修工、橋面防水工、表面含浸工
- 請負金額: 96,102,600円
- 工事の目的・効果: 地域の主要なルートにある船久橋の定期的な補修により、安全、安心して利用できる時間を延ばすとともに、橋梁を未来へ繋ぐ。

- 監理技術者
- 氏名: 中田 仁志(40歳)
- コメント: 比較的交通量の多い場所で片側交互通行による作業のため、工事期間中は、交通事故、苦情等がないよう、災害発生防止対策に目配り、気配りをしました。その結果、無事に工事を終えることができました。また、工事に関わった全ての工事関係者の皆様には感謝の気持ちで一杯です。技術者を目指す若者たちへのメッセージです。最後までやり遂げると楽しい仕事だと思います。