

(別添)

## 令和7年度県立学校（東部地区）電話交換機等賃貸借仕様書

### 1 総則

#### (1) 目的

本仕様書は、県立学校内に電話交換機、電話機及び付属設備（以下「電話交換機設備」という。）を設置し、また、一部において新規に配線、分配及び配管の整備を行うものである。

#### (2) 整備場所

別紙1「県立学校（東部地区）電話交換機等整備場所一覧表」（以下「別紙1」という。）のとおり

#### (3) 発注者

本仕様書でいう発注者は、鳥取県教育センターをいう。

#### (4) 適用基準

本仕様書に記載されていない事項で関連するものは、次のものを適用する。

ア 国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室編集 電気通信設備工事共通仕様書 令和6年版

イ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和4年版

#### (5) 本仕様書の遵守に要する経費

本仕様書を遵守するための経費は、全て受注者の負担で行うこと。

#### (6) 疑義の解釈

本仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合には、発注者と協議する。

#### (7) 損害補償

作業は全て受注者の責任とし、損害賠償は以下のとおりとする。

ア 材料の運搬、その他の整備に当たり、施設などに損傷を与えた箇所は、発注者の指示に従い速やかに原形に復すること。

イ 整備に当たり施設の損傷、作業敷地外の土地踏み荒らし、道路の損傷など第三者に与えた損害に対する補償は受注者の負担とする。

ウ 作業において、施設の削り取り、孔あけ等を行う場合は、発注者の指示に従い最小限度に加工し、体裁良く修復すること。

#### (8) 機器、材料等の検査又は試験

発注者が必要と認めた場合、検査、試験を求めることがある。

#### (9) 完成図書

受注者は、次の図書（紙文書）をA4版でファイリングし、納入時に発注者に提出のこと。

また、保証書以外の項目は、全て電子媒体により提出すること。

区分	内容	部数
完成図書	システム構成図、配線系統図、フロー図、システム設定表、整備業者名	2部
整備写真	整備前、整備後の写真（各部屋ごとに作成すること）	2部
保証書	機器の保証書	1部
新品証明書	新品証明書（納品物が新品であることが証明できる書類）	1部

#### (10) 納入場所

別紙1のとおり

#### (11) 整備期間

整備期間は以下のとおりとする。

なお、整備後の使用開始時期は、別紙1に記載する各学校の責任者（以下「各学校責任者」という。）と十分調整すること。

整備期間は、契約締結日から令和7年8月31日（日）までとする。

(12) 納入期限

令和7年8月31日（日）

(13) 賃貸借期間

令和7年9月1日から令和14年8月31日まで

また、契約期間は契約締結日から令和14年9月30日までとする。

(14) 借入物品等について

ア 借入物品について

(ア) 本業務に係る借入物品である電話交換機設備は、電話交換機（主装置）、停電時多機能電話機、コードレス多機能電話機、多機能電話機、単体電話機、内線、コンソール、ドアホンとし、校内放送への接続も行うこと。

(イ) 新しく設置する電話交換機設備に電話帳登録内容を受注者の負担において設定すること。

なお、その登録内容は発注者が契約締結後、別途電子データにより提供するものとする。

(ウ) 電話交換機設備の設置及びシステムデータ設定作業は、各学校責任者の指示のもと、受注者の負担において行うこと。

(エ) 一部学校においては、電話の使用に当たり不具合が発生しているため、本業務に係る整備の範囲内で解消できる事項については、受注者が対応すること。

(オ) 本業務に係る賃貸借期間満了時には、受注者の負担において、電話交換機設備を速やかに撤去するものとする。

イ 配線関連について

(ア) 受注者は、学校改築等工事に伴って整備された配線及び配管（以下「既設配線等」という。）を利用すること。ただし、既設配線等と本仕様との不一致が生じる場合は、新規に配線、分配及び配管の整備を行うものとする。

また、既設配線等に不具合がある場合は、現状を確認の上、必要に応じて新規に配線、分配及び配管の整備を行う等の適切な措置を行うこと。

(イ) 新規に配線及び配管の整備を行う際は、発注者と協議の上、整備すること。

なお、整備に当たっては、学校責任者と事前に打合せを十分に行い整備すること。

(ウ) 本業務に係る配管、建柱、壁貫通等の整備については全て受注者の負担において実施すること。

ただし、本業務に係る賃貸借期間が満了した際の撤去は行わないものとし、発注者に無償譲渡するものとする。

(15) 保証期間及び責任

本業務に係る借入物品の保証期間は賃貸借期間とし、当該期間内に生じた機器故障及び機器配線不良で、明らかに設計、製造及び整備不良によるものと認められる場合は、受注者の責により無償にて、修理及び取替え等を行うこと。

(16) その他

本業務に係る整備に当たっては、生徒、職員及び来校者の安心・安全面を考慮のうえ、整備日時や設置場所等、発注者、各学校責任者及び既設設備の設置業者と事前に打合せを十分に行い整備すること。

## 2 借入物品の仕様

本業務に係る借入物品の機種及び数量については、別紙2「県立学校（東部地区）電話交換機等機種、数量及び設置箇所一覧」のとおりとする。

また、本仕様書に示す全ての借入物品については、新品でなければならない。

なお、別紙1に記載する各学校（以下「各学校」という。）に納入する電話交換機（主装置）、停電時多機能電話機、コードレス多機能電話機、多機能電話機、単体電話機、内線、コンソール及びドアホンについては、それぞれ同一の機種とすること。

(1) 電話交換機（主装置）

電話交換機（主装置）は据置型とし、以下の仕様を満たすこと。

ア 収容回線

項目	種別	最大収容数
外線	光回線	岩美高等学校を除く13校はひかり電話に移行予定であるので、光回線を収容可能であること。
	アナログ回線	停電時の事業継続性を考慮し、ひかり電話移行後も固定電話回線（アナログ電話回線）を残置する予定であるので、受託者は、通常業務利用を想定したひかり電話の構成の中に当該アナログ回線を利用した停電時用電話機、配線の準備を併せて実施すること。 ※残置する回線数は停電時多機能電話機の数と同じ。 岩美高等学校については、既設回線数に1.5を乗じた数以上を収容できること。
内線	多機能内線電話用回線 単体内線電話用回線	各学校の既設内線数に1.5を乗じた数以上を確保すること。
その他	1. 配線はスター配線方式を基本とすること。 2. 校内放送接続回路（ページング機能）が備わっていること。	

イ 基本サービス機能

機能	詳細
発信機能	外線発信、内線発信、オンフック発信、発番号通知、短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳 上記機能と同等以上
着信・応答機能	ダイヤルイン、外線/内線放送着信、任意回線応答、着信音識別、代理応答、ナンバーディスプレイ 上記機能と同等以上
通話機能	スピーカ受話、ハンズフリー通話、受話音量調節、フッキング 上記機能と同等以上
保留・転送機能	個別保留・転送、共通保留・転送、パーク保留・転送、長時間保留警報 上記機能と同等以上
電話帳機能	共通500件/個別電話機ごと100件 以上
発信/着信履歴件数	20件/20件 以上
収容回線	アナログ回線、デジタル回線、光回線
自動捕捉機能	受話器を上げるだけで発・着信可能
録音・留守電機能	通話録音機能 通話内容を手動または自動で録音、記録できること

	<p>音声応答</p> <p>応答メッセージを5分以上録音できること。タイマースケジュール機能を有すること。</p>
--	--

ウ その他機能（特記事項）

- (ア) 電話機ごとに短縮ダイヤル登録先のアクセス規制を設定できること。
- (イ) 電話機ごとに発着信履歴の表示を規制することができること。
- (ウ) 電話機ごとに任意の発信番号を通知する設定ができること。
- (エ) 電話帳の共通部分について登録、変更又は抹消できる電話機を複数設定できること。
- (オ) IP電話（ひかり電話等）を収容できる機器であること。
- (カ) 電話機ごとに発信規制ができること。
- (キ) ボタン操作により不在時の転送設定ができること。
- (ク) カレンダー／時刻設定機能があること。
- (ケ) パソコンで作成されたデータ（CSV形式等）を用いて短縮ダイヤルが登録できる機能を有すること。
- (コ) 基本架、増設架を有し、必要に応じて増設が可能な機種であること。

(2) 停電時多機能電話機

- ア アナログ回線に接続し、停電時に通話可能であること。
- イ (4) デジタル多機能電話機と同等の機能を満たすものであること。

(3) コードレス多機能電話機

- ア ハンドセットの重量が、220g以内（電池パック等の付属品重量を含む）であること。
- イ (4) デジタル多機能電話機と同等の機能を満たすものであること。

(4) デジタル多機能電話機

- ア (1) のイの機能を満たすものであること。
- イ 壁掛けが可能であり、ボタン数はフレキシブルキーで24ボタン以上あること。
- ウ 音量調節ができること。
- エ 一定時間待機状態が続いた電話機のディスプレイ又はバックライトの表示を消す等の省電力機能を有していること。
- オ LED等のディスプレイを有し、2行20桁以上の表示が可能で、カナ又は漢字の表示ができること。

(5) 単体電話機及び内線

- ア 着信音量切替が3段階以上できること。
- イ 受話音量切替が2段階以上できること。
- ウ ワンタッチボタンが3個以上あること。
- エ フック又は転送ボタンがあること。
- オ 壁掛けが可能であること。
- カ 保留ボタンがあること。
- キ スピーカーボタンがあること。

(6) ワンタッチコンソール

- フレキシブルキーを32個以上搭載していること。

(7) ドアホン

- ア 外形寸法が、おおむね W100×D30×H130mm 程度であること。
- イ 動作保証温度が-10℃から50℃までで動作すること。
- ウ 電話機と接続して使用できるものであること（カメラ不要）。

## (8) その他

- ア 既設の放送設備（校内スピーカ）との接続が可能であり、各種電話機から一斉に校内放送が可能なこと。
- イ 雷被害対策として、既存引込用保安器とは別に、電話交換機（主装置）入口に避雷素子の取替が容易な雷用保安器（アレスター等）を1個設置し、主装置の雷保護を図ること。  
なお、誘導雷等により取り付けした保安器が本来の機能を失った場合、受注者の負担により新しい機器へ交換することとし、常時、予備素子を備えつけておくものとする。
- ウ 発注者が別途提供するパソコンで作成されたデータ（CSV形式等）により短縮ダイヤルの登録を行うこと。

## 3 作業及び整備について

### (1) 一般事項

- ア 本業務に係る整備は、電話交換機設備が、全てその機能を完全に発揮するよう誠実に行うものとする。
- イ 受注者は、事前に各学校責任者と十分な打合せを行い、作業に係る工程管理に万全を期するものとする。
- ウ ちり、ほこり等を発生させる作業においては、既設機器に十分な養生を行い、機能等に悪影響を及ぼさないように整備するものとする。
- エ 賃貸借期間中の回線数の見直しや回線種別の変更に対しては迅速に対応することとし、整備に係る一切の手続等は受注者が全て手配すること（アナログ回線、デジタル回線、専用線、光 IP 電話にも対応可能とすること）。ただし、当該費用は発注者が負担するものとする。
- オ 各学校に別途整備しているファクシミリの回線が主装置を通しての学校にあっては、主装置更新後にファクシミリの回線を接続すること。
- カ その他、詳細については各学校責任者の承諾を得るものとする。

### (2) 設置作業

- 本業務に係る作業に当たっては、生徒、職員及び来校者の安心・安全には十分に配慮のうえ、行うものとする。  
また、事前に現地等の調査により、現状を詳細に把握した上で整備すること。  
なお、既設に改良が必要な場合は、図面により、各学校責任者の承認を得て行うものとし、改良に必要な費用は、受注者が負担するものとする。

### (3) 試験及び調整

- ア 電話交換機設備の単体調整完了後、総合動作試験を行うものとする。
- イ 電話交換機設備の設置、調整に当たっては各学校の業務に支障を与えないこと。
- ウ 電話回線を利用している各種機器（非常通報装置、FAX 等）が別途整備されている場合は、機器設置者と調整の上、動作確認試験を実施すること。

### (4) 使用方法の説明

- ア 電話交換機設備に添付された取扱説明書等とは別に、簡潔なマニュアルを独自に作成すること。
- イ 各学校の利用者に対しアのマニュアルを用いて利用開始までに説明会を開催すること。

### (5) 保守

- ア 保守受付時間は、原則として、県庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。  
注) 県庁開庁日・・・日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く日
- イ 電話交換機設備の障害発生時には、技術員等が連絡を受けてから原則として2時間以内に到着し、

障害復旧を図るものとする。

ウ 故障の切り分け等に迅速に対応できるよう、受注者は既設回線を利用した遠隔保守にて対応してもよい。ただし、遠隔保守に必要な通信費用等は受注者の負担とする。

エ 頻繁に故障が生じ、正常な状態で使用できない電話交換機等については、受注者の負担により速やかに代替機を設置すること。

オ 次に掲げる項目への対応費用（修理費、部品費、技術員派遣費用等）は受注者の負担とする。

（ア）誘導雷による故障

（イ）雷用保安器（アレスター等）の交換

（ウ）各種部品劣化等（機器内蔵電池の消耗を除く）による故障

（エ）電磁雑音の故障

（オ）リモートで対応可能なデータ変更

#### （6）省エネ・環境対策

ア 一定時間待機状態が続いた電話機のディスプレイ又はバックライトの表示を消す等の省電力モードが設定できること。

イ 整備に係る材料は、環境に配慮した製品を使用すること。

ウ 整備に伴い発生した廃棄物は、関係法令に従って適切に処理をすること。

### 4 一般事項

#### （1）権利義務の譲渡等の禁止

受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。

#### （2）資料提供

受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行う。

#### （3）追完請求権

ア 発注者は、納入物の引渡しを受けた後において、当該納入物が仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

イ アの規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。

ウ ア及びイの規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。

#### （4）特許権等の使用

受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担する。

#### （5）損害賠償

受注者は、その責めに帰する理由により、業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

#### （6）守秘事項等

- ア 受注者は、本業務における納入物（中間納入物を含む。）を、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。
- イ 受注者は、本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
- ウ 受注者は、本業務に従事する者並びに（８）の規定により再委託する場合の再委託先及びそれらの使用人に対して、ア及びイの規定を遵守させなければならない。
- エ 発注者は、受注者がアからウまでの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、受注者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
- オ アからエまでの規定は、本業務に係る賃貸借期間了後又は契約解除後も同様とする。

#### （７）再委託の禁止

- ア 受注者は、発注者の承認を受けずに、再委託をしてはならない。
- イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの承認をしない。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
  - （ア）再委託の契約金額が再委託する年度の賃貸借料年額の５０パーセントを超える場合
  - （イ）再委託する業務に業務の中核となる部分が含まれている場合
- ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。

#### （８）調査等

発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。

#### （９）完了報告及び検査

- ア 受注者は、納入完了後７日以内に、納入完了報告書を発注者に提出し、発注者は納入完了報告書受領後１０日以内に検査を行う。
- イ 発注者は、納入物品が仕様書等に適合する場合は、検査合格として受注者に対しその旨を通知し、不適合とする場合は、不合格として受注者に対しその旨を直ちに通知し、補正を求める。
- ウ 受注者は、イの補正の求めにより直ちに補正を行い、補正が完了したときは、発注者にその旨を通知すること。
- エ 発注者は、ウの通知を受けた日から７日以内に再度アに基づく検査及びイの通知を行う。

#### （１０）賃貸借料の支払等

- ア 受注者は、（１０）の検査において全て合格と認められた後、１の（１３）に定める賃貸借期間中、発注者に貸し出し、発注者はその賃貸借料を借り受け月の翌月から毎月支払う。その際の請求金額は、本業務に係る契約金額を８４で除した金額（１円未満の端数があるときは、初月分で調整する。）とする。
- イ 発注者は、正当な請求書を受領した日から３０日以内に賃貸借料を支払う。
- ウ 発注者が、正当な理由なくイに規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は、未払金額に対し、遅延日数１日につき鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号）第１２０条の規定により計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。

#### （１１）仕様書遵守に要する経費

本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。

#### （１２）専属的合意管轄裁判所

本業務に係る訴訟の提起又は調停（発注者と受注者による協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作権者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法第６条に定めるとおりとする。

(13) 借入機器に対する損害保険の付保

受注者は、自己の責任において、借入機器に損害保険を付保する。

(14) その他

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定める。



## 県立学校（東部地区）電話交換機等整備場所一覧表

	学校名	所在地
1	鳥取東高等学校	鳥取市立川町五丁目210番地
2	鳥取西高等学校	鳥取市東町二丁目112番地
3	鳥取商業高等学校	鳥取市湖山町北二丁目401番地
4	鳥取工業高等学校	鳥取市生山111番地
5	鳥取湖陵高等学校	鳥取市湖山町北三丁目250番地
6	鳥取緑風高等学校	鳥取市湖山町南三丁目848番地
7	青谷高等学校	鳥取市青谷町青谷2912番地
8	岩美高等学校	岩美郡岩美町浦富708番地2
9	八頭高等学校	八頭郡八頭町久能寺725番地
1 0	智頭農林高等学校	八頭郡智頭町智頭711番地1
1 1	鳥取盲学校	鳥取市国府町宮下 1265 番地
1 2	鳥取聾学校	鳥取市国府町宮下 1261 番地
1 3	鳥取養護学校	鳥取市江津 260 番地
1 4	白兔養護学校	鳥取市伏野 1550 番地 1

別紙2 県立学校（東部地区）電話交換機等機種、数量及び設置箇所一覧

機種及び数量総括票（東部地区）

学校名	電話機の種類及び数量						
	停電時多機能 電話機	コードレス多 機能電話機	多機能電話機	単体電話機	内線	コンソール	ドアホン
1 鳥取東高等学校	2	8	12	21		1	
2 鳥取西高等学校	1	10	10	17		2	
3 鳥取商業高等学校	2	8	9	13			
4 鳥取工業高等学校	2	7	13	11		1	
5 鳥取湖陵高等学校	2	8	15	23		2	
6 鳥取緑風高等学校	1	3	11	18		1	
7 青谷高等学校	1	7	8	18		1	
8 岩美高等学校	1	7	6	13	4		
9 八頭高等学校	1	7	13	22		1	
10 智頭農林農林高等学校	2	8	5	16		1	
11 鳥取盲学校	2	4	13	24		1	
12 鳥取聾学校	2	7	13	13		2	2
13 鳥取養護学校	2	5	17	1			
14 白兔養護学校	1	14	14	7	82	2	
15 まなびの森学園	—	—	—	—	—	—	—
計	22	103	159	217	86	15	2


電話機整備台数

学校名 鳥取東高等学校


番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	6	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		4	
		コンソール		1	
3	職員室	停電時多機能電話機	57	1	
		コードレス多機能電話機		3	
		多機能電話機		3	
4	理科科職員室	コードレス多機能電話機	6	1	
5	応接室	単体		1	
6	第2応接室	単体		1	
7	第2会議室	単体		1	
8	被服準備室	単体		1	
9	化学準備室	単体		1	
10	生物準備室	単体		1	
11	美術準備室	単体		1	
12	物理準備室	単体		1	
13	生物実験室	単体		1	
14	音楽準備室	単体		1	
15	書道準備室	単体		1	
16	食物室	単体		1	
17	第1情報処理室	単体		1	
18	第2情報処理室	単体		1	
19	多目的ホール(コモンホール)	単体		1	
20	保健室	コードレス多機能電話機	2	1	
21	図書室	多機能電話機	2	1	
22	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機	2	1	
		単体			
23	進路指導室	コードレス多機能電話機	6	1	
		多機能電話機		1	
		単体			
24	人権教育室	多機能電話機			
		単体		1	
25	サーバ室(情報管理室)	単体			
		コードレス多機能電話機		1	
26	体育教官室	多機能電話機	7	1	
		単体			
27	体育館等(柔剣道場)	単体		1	
28	旧専攻科棟	単体	1	1	
29	売店	単体	.	1	
30	同窓会館等	単体		2	
計	停電時多機能電話機			2	
	コードレス多機能電話機			8	
	多機能電話機			12	
	単体			21	
	内線			0	
	コンソール			1	
電話機台数 計				44	

# 教室配置図


【1階】

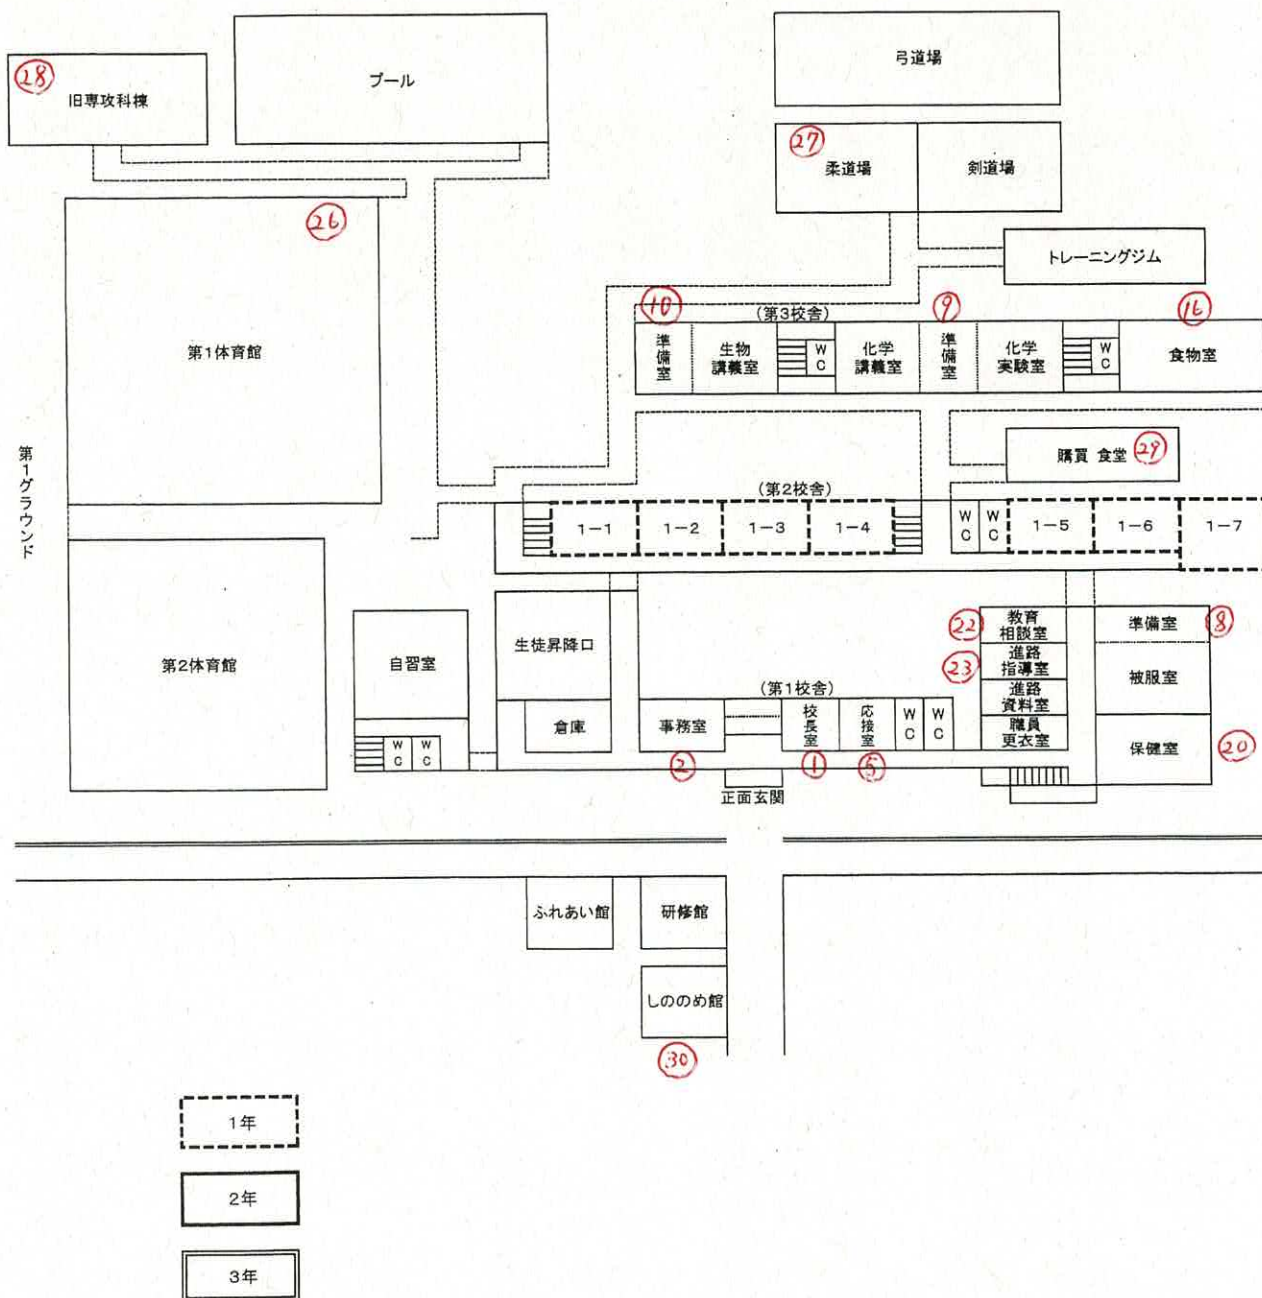

【2階】

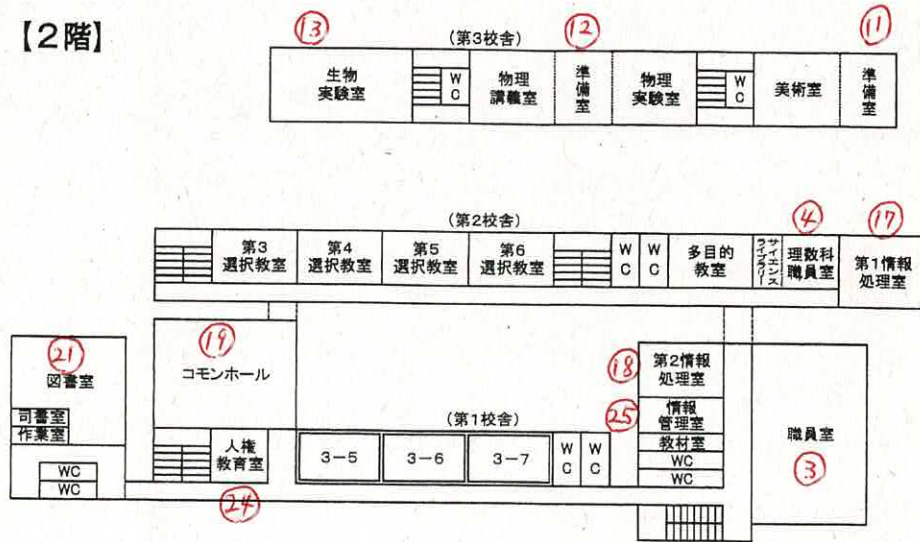

【3階】

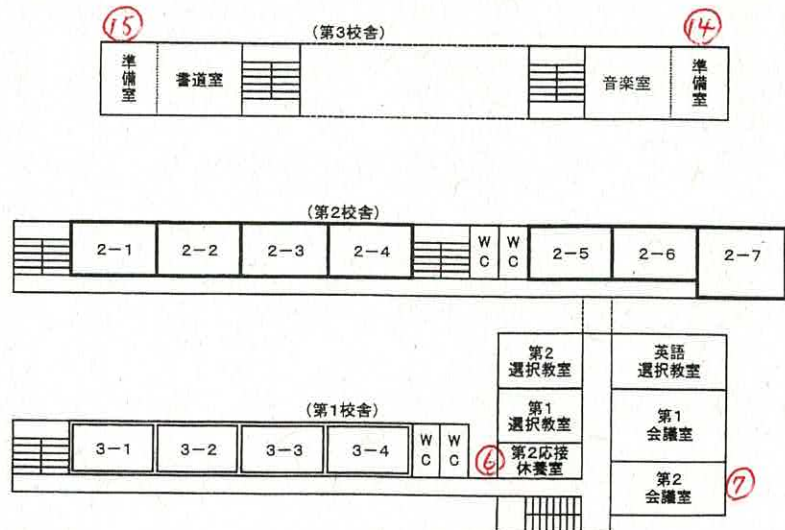

電話機整備台数

学校名 鳥取西高等学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	6	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		4	
		コンソール		2	
3	職員室	停電時多機能電話機	56	5	
		コードレス多機能電話機		2	
		多機能電話機			
4	アカデミックコモンズ	コードレス多機能電話機	5	1	
		多機能電話機			
5	普通教室	単体		-	
		内線		-	
6	書道準備室	単体		1	
7	美術準備室	単体		1	
8	食物準備室	単体		1	
9	被服準備室	単体		1	
10	物理準備室	単体		1	
11	化学準備室	単体		1	
12	生物準備室	単体		1	
13	廊下(〇〇)	単体	-	-	
14	第1応接室	単体		1	
15	第2応接室	単体		1	
16	会議室	単体		1	
17	多目的ホール(音楽)	単体		1	
18	保健室	コードレス多機能電話機	2	1	
19	図書室	多機能電話機	3		
		コードレス多機能電話機		1	
20	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機	2	1	
		単体		-	
21	進路指導室	コードレス多機能電話機	6	1	
		多機能電話機		1	
		単体		-	
22	人権教育室	多機能電話機		-	
		単体		1	
23	サーバ室	単体	1	1	
24	体育教官室	多機能電話機	2	1	
		単体		-	
25	体育館等	単体		-	
26	売店	単体		1	
27	給食事務室	多機能電話機		-	
		単体		-	
28	プール	単体		-	
29	食堂、配膳室	単体		-	
30	同窓会館等	単体		1	
31	セミナーハウス	単体		1	
32	寮(事務室)	多機能電話機		-	
		単体		-	
33	寮(厨房)	単体		-	
34	寮(〇〇)	単体		-	
35	学校技能主事室	単体		1	
計	停電時多機能電話機			1	
	コードレス多機能電話機			10	
	多機能電話機			10	
	単体			17	
	内線			0	
	コンソール			2	
	電話機台数 計			40	







電話機整備台数

学校名 鳥取商業高等学校



番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	6	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		4	
		コンソール			
3	職員室	停電時多機能電話機	40	1	
		コードレス多機能電話機		5	
		多機能電話機			
4	普通教室	単体 内線	0		
5	化学・生物・音楽準備室	単体	0	3	
6	廊下(〇〇)	単体	0		
7	応接室	単体	0	1	
8	多目的室	単体	0	1	
9	保健室	コードレス多機能電話機	1	1	
10	図書室	多機能電話機	1	1	
11	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機	3	1	
		単体			
12	進路指導室	コードレス多機能電話機	5	1	
		多機能電話機		1	
		単体			
13	会議室	多機能電話機	0		
		単体		1	
14	サーバ室	単体	0	1	
15	体育教官室	多機能電話機	4	1	
		単体			
16	体育館等	単体	0	1	
17	売店	単体	1	1	
18	視聴覚室	多機能電話機	0		
		単体		1	
19	講義室	単体	0	1	
20	食堂、配膳室	単体	0	1	
21	柔剣道場兼トレーニングルーム	単体	0	1	
22	セミナーハウス	単体	0		
23	寮(事務室)	多機能電話機	0		
		単体		0	
24	寮(厨房)	単体	0		
25	寮(〇〇)	単体	0		
26	〇〇	多機能電話機	0		
		単体		0	
計	停電時多機能電話機			2	
	コードレス多機能電話機			8	
	多機能電話機			9	
	単体			13	
	内線			0	
	コンソール			0	
	電話機台数 計				32




# 4 平面図

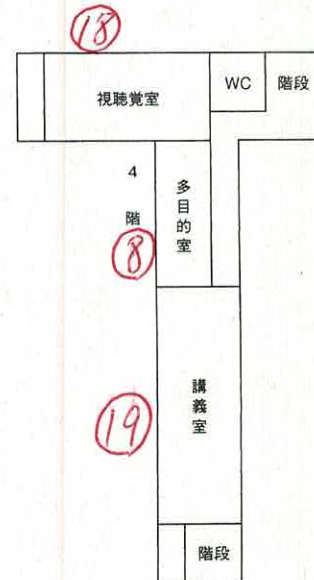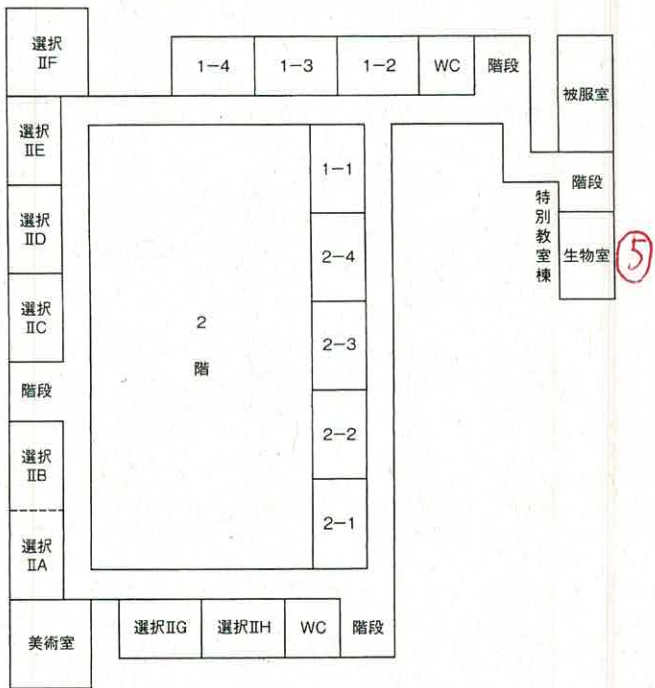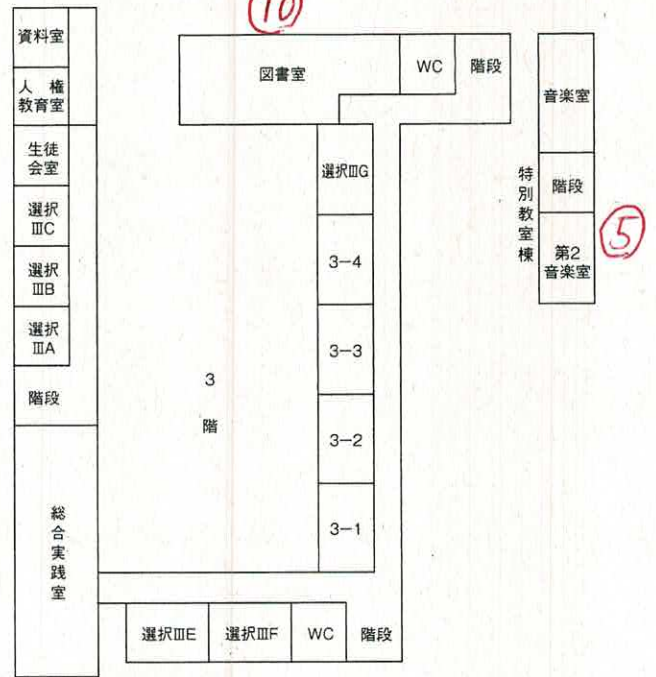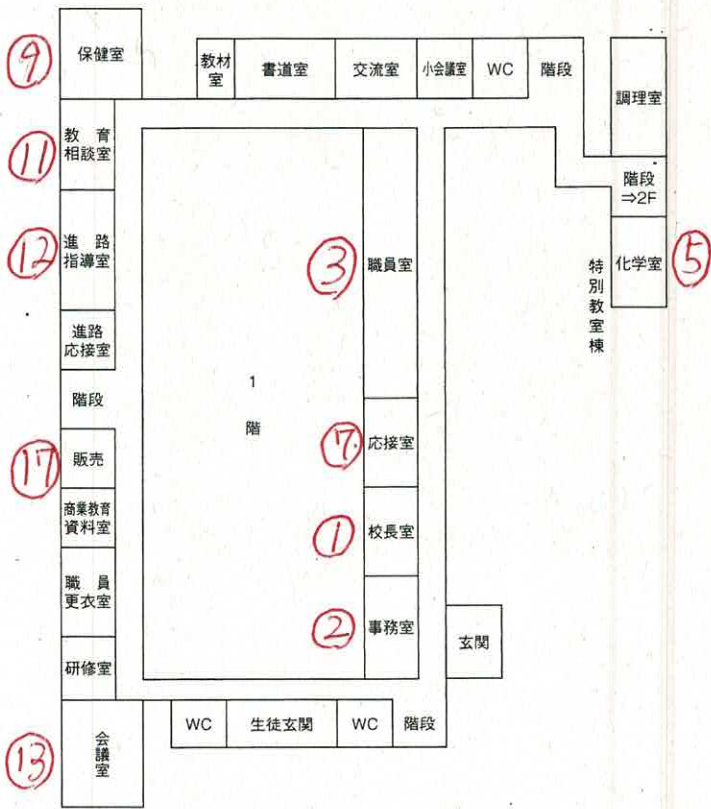

## 情報処理実習棟



3 配置図

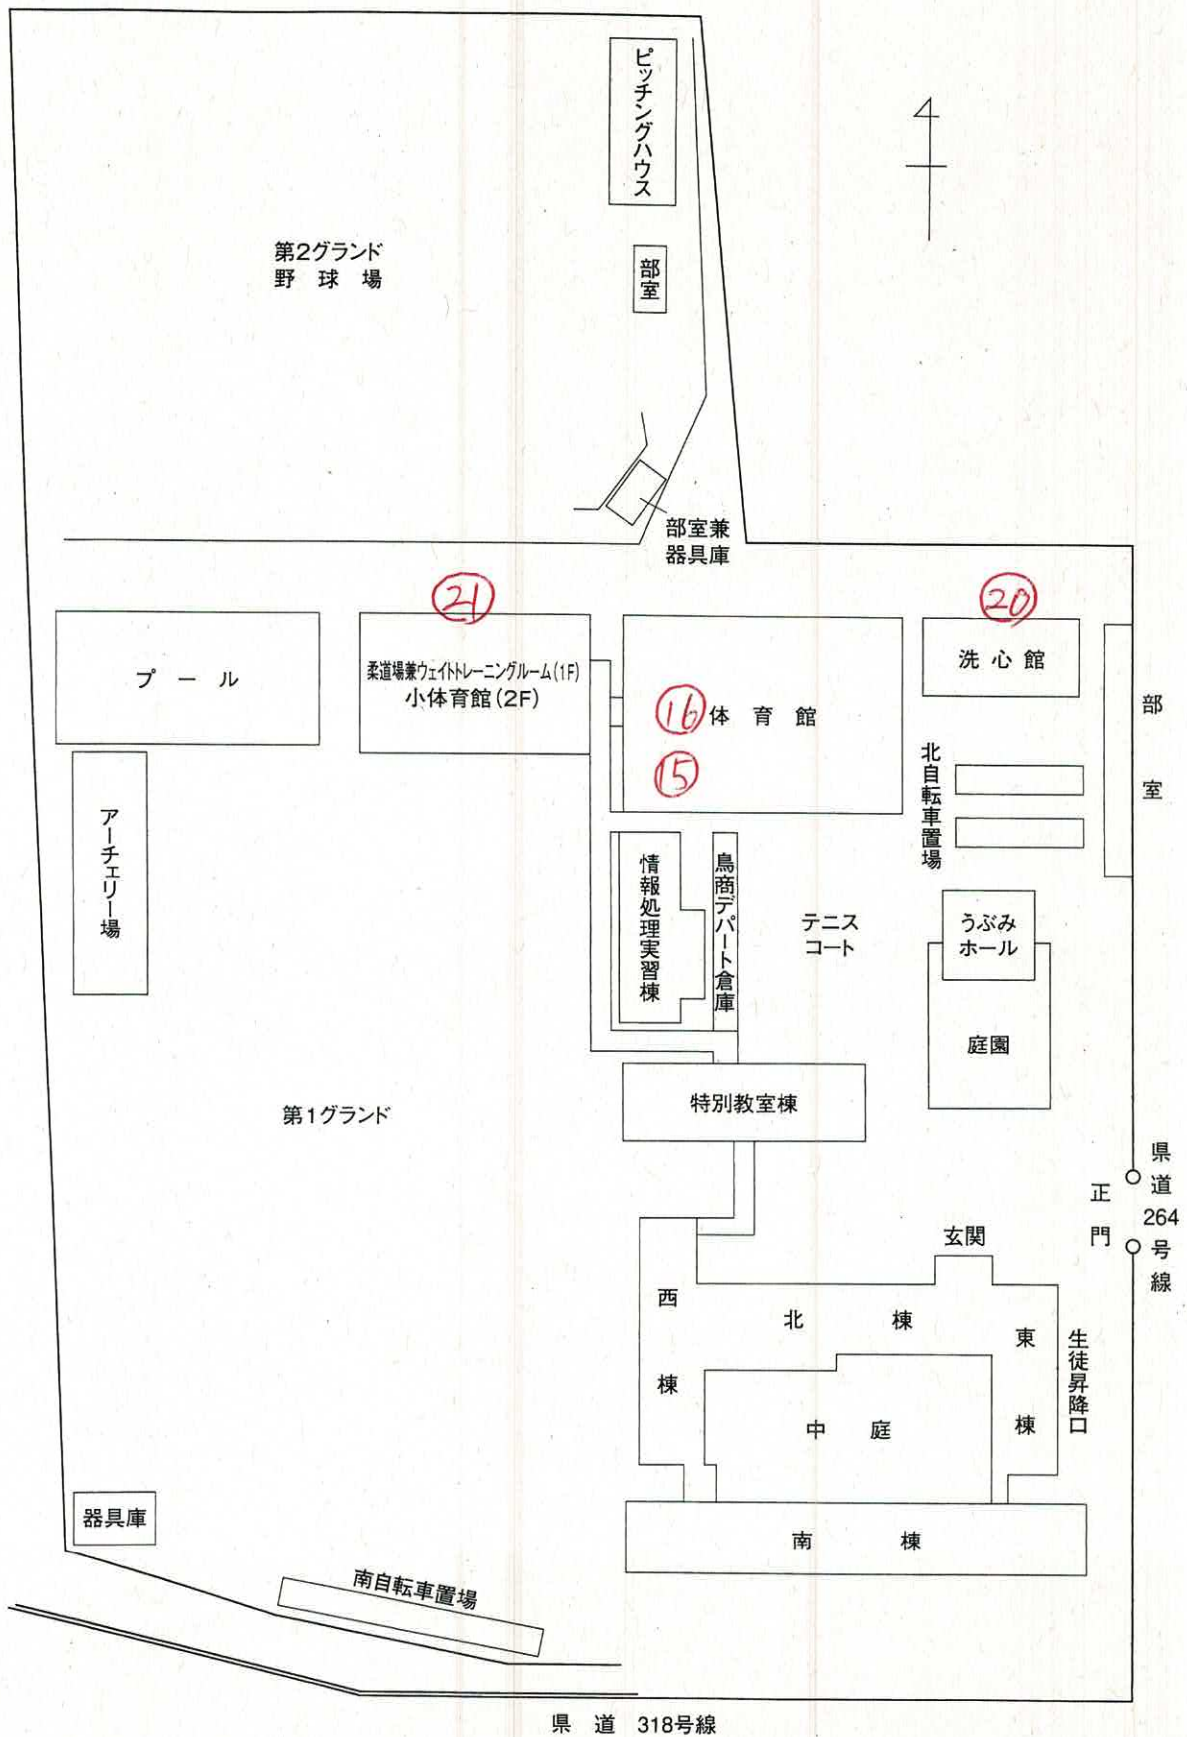

電話機整備台数


学校名 鳥取工業高等学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	6	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		4	
		コンソール		1	
		通話録音機		1	
3	職員室	停電時多機能電話機	45	1	
		コードレス多機能電話機		3	
		多機能電話機		1	
4	工業科職員室	コードレス多機能電話機	30	1	
		多機能電話機		2	
5	普通教室	単体			
		内線			
6	応接室	単体		1	
7	家庭科準備室	単体		1	
8	機械科準備室	単体		1	
9	制御・情報科準備室	単体		1	
10	電気科準備室	単体		1	
11	建設工学科準備室	単体		1	
12	被服室	単体			
13	会議室	単体		1	
14	視聴覚室	単体		1	新設
15	保健室	コードレス多機能電話機	1	1	
16	図書室	多機能電話機	1	1	
17	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機		1	
		単体			
18	進路指導室	コードレス多機能電話機	5	1	
		多機能電話機		1	
		単体			
19	人権教育室	多機能電話機		1	授業中など職員間の電話音声による放送機能が必要
		単体			
20	サーバ室	単体		1	
21	体育教官室	多機能電話機		1	
		単体			
22	体育館等	単体			
23	売店	単体		1	
24	給食事務室	多機能電話機			
		単体			
25	プール	単体			
26	食堂、配膳室	単体			
27	同窓会館等	単体		1	
28	セミナーハウス	単体			
29	寮(事務室)	多機能電話機			
		単体			
30	寮(厨房)	単体			
31	寮(〇〇)	単体			
計	停電時多機能電話機			2	
	コードレス多機能電話機			7	
	多機能電話機			13	
	単体			11	
	内線			0	
	コンソール			1	
電話機台数 計				34	




教室棟・管理棟

【教室棟3F】

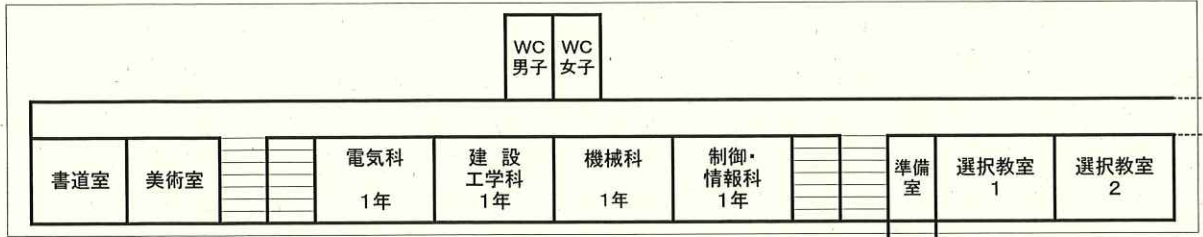


【共通実習等 3F】

【管理棟3F】




【教室棟2F】

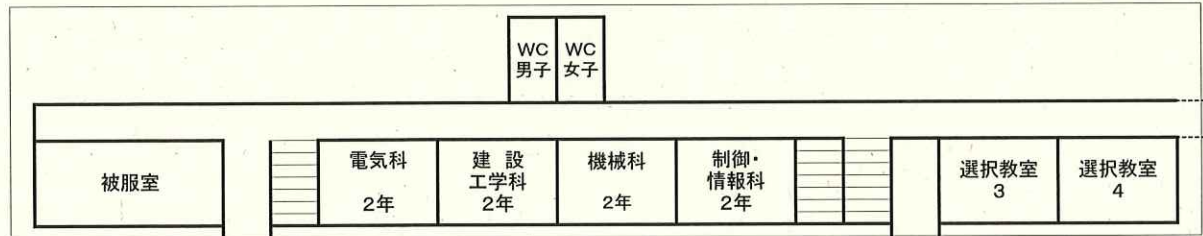


【共通実習等 2F】

【管理棟2F】




トレーニング  
ルーム

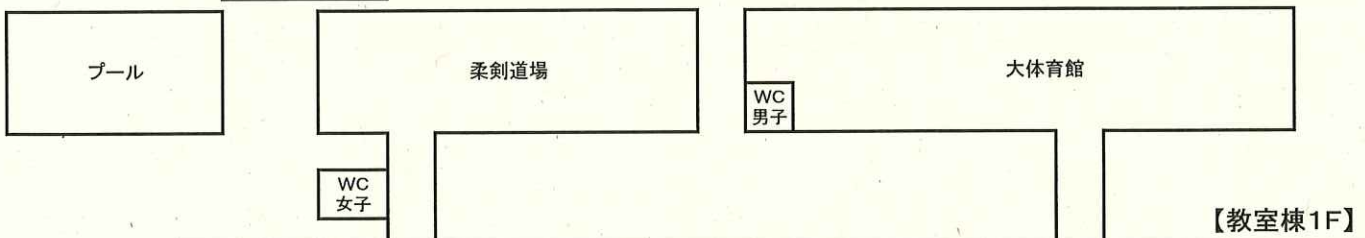

【共通実習等 1F】

食堂

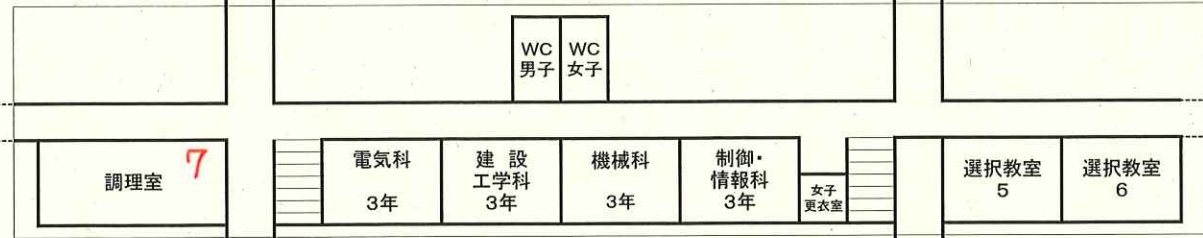


紫友会館  
(1F:生徒会室)

生徒  
昇降口


【管理棟1F】

古紙  
回収




# 共通実習棟

【教室棟3F】へ

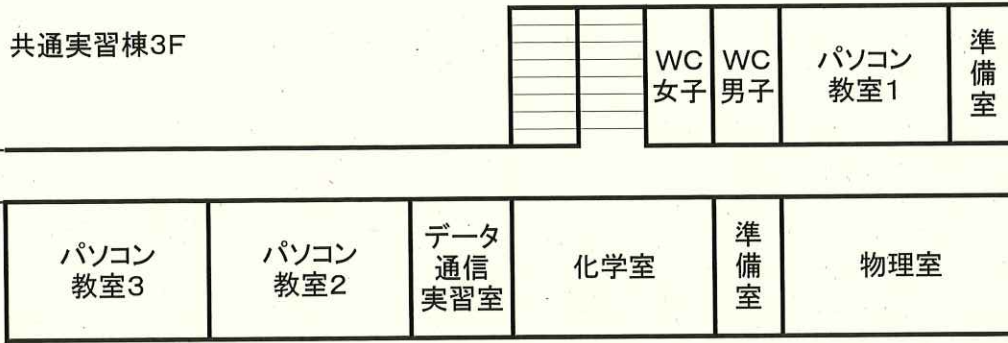


【教室棟2F】へ

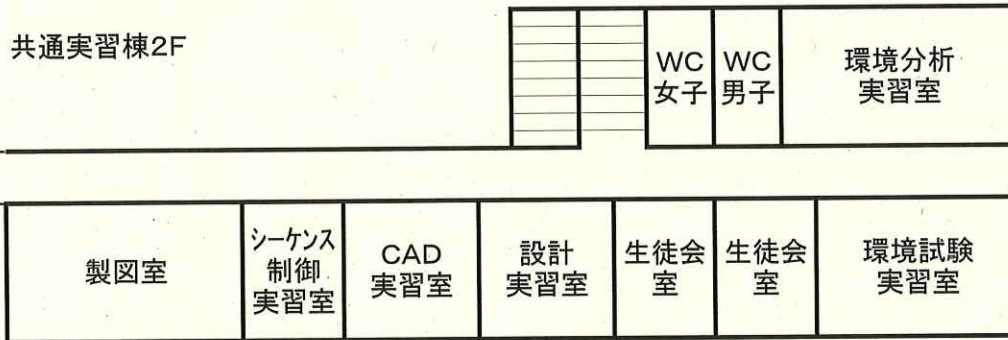

【機械棟】・【第2共通実習棟棟】へ

【教室棟1F】へ


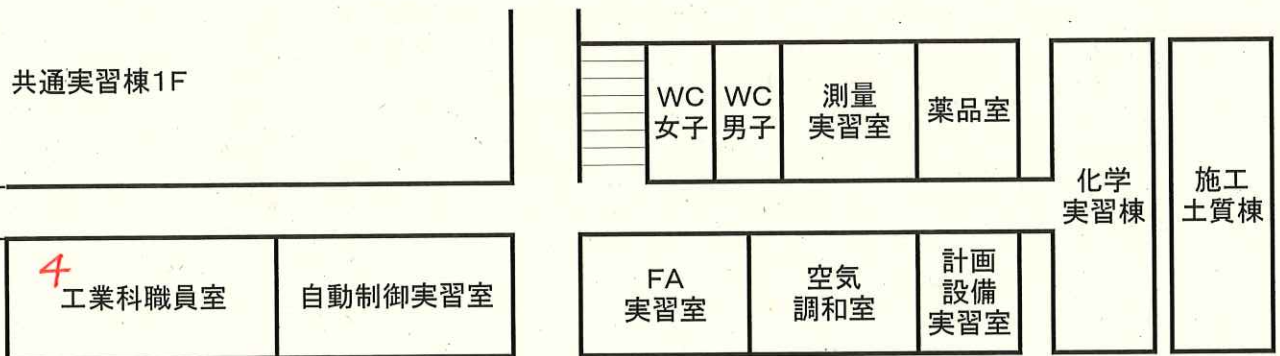


【建築・電気実習棟】へ

ピッチングハウス




部室(野球部)

【機械棟】

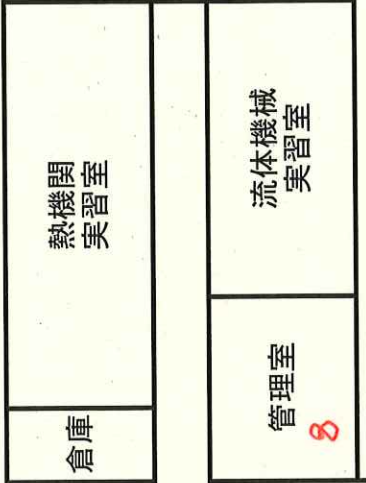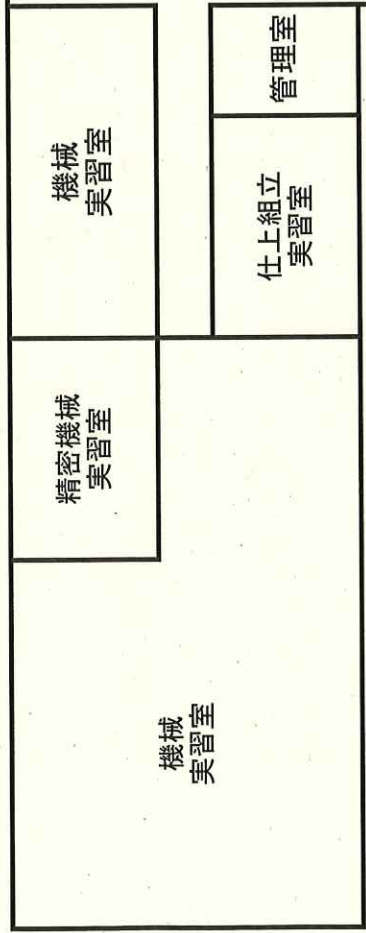

WC 男子
WC 女子


【第2共通実習棟】

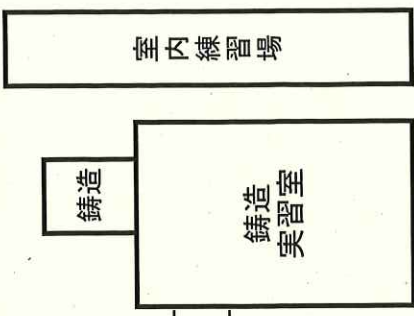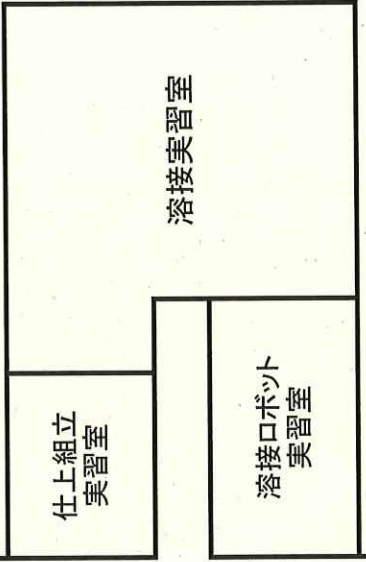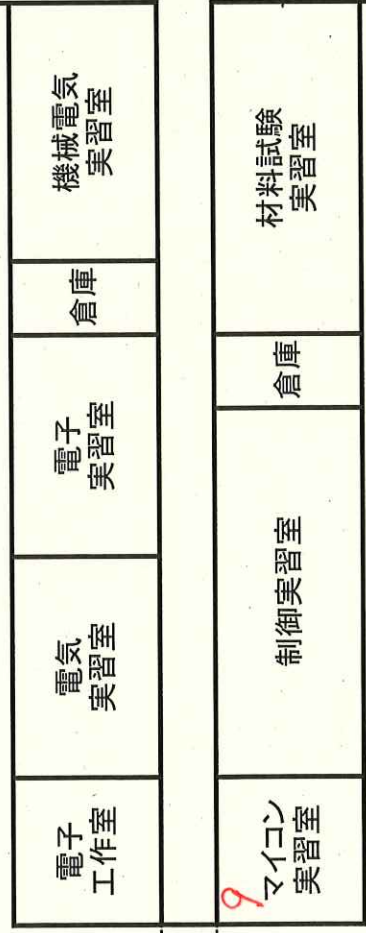


【体育館】

【共通実習棟1F】

【建築・電気実習棟2F】

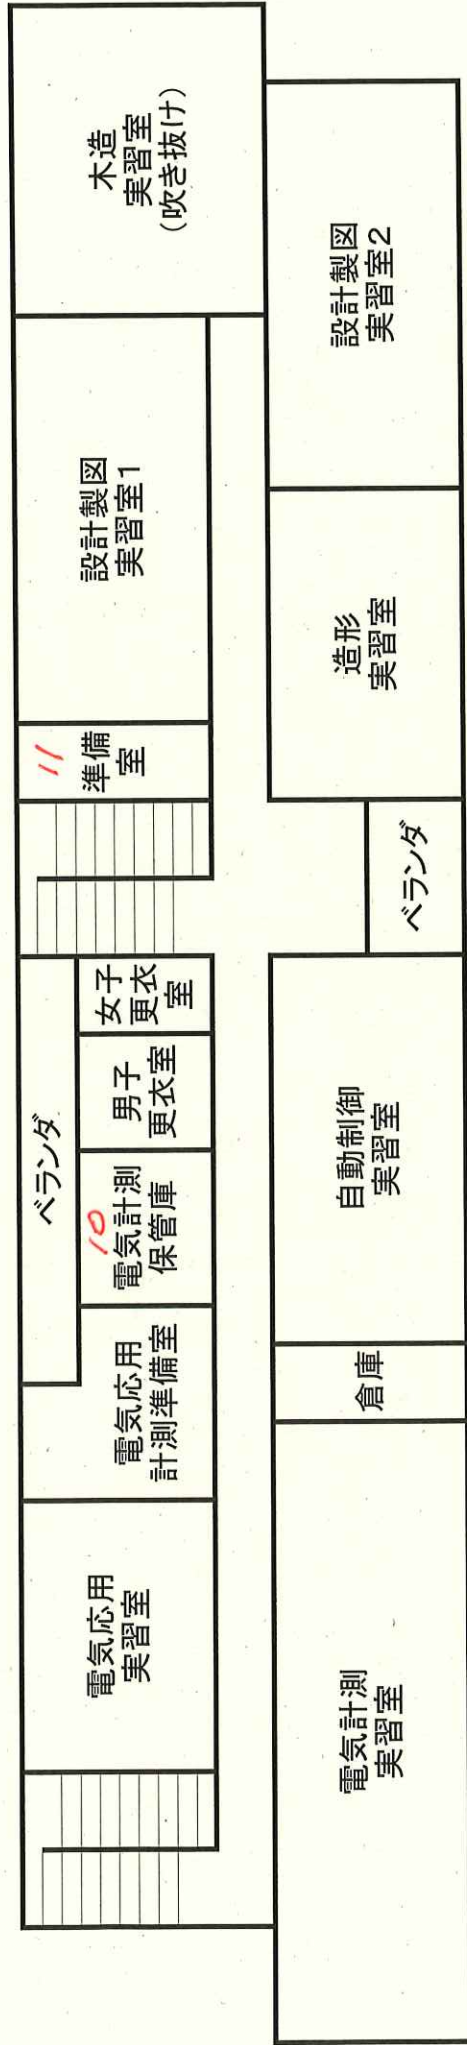

【建築・電気実習棟1F】

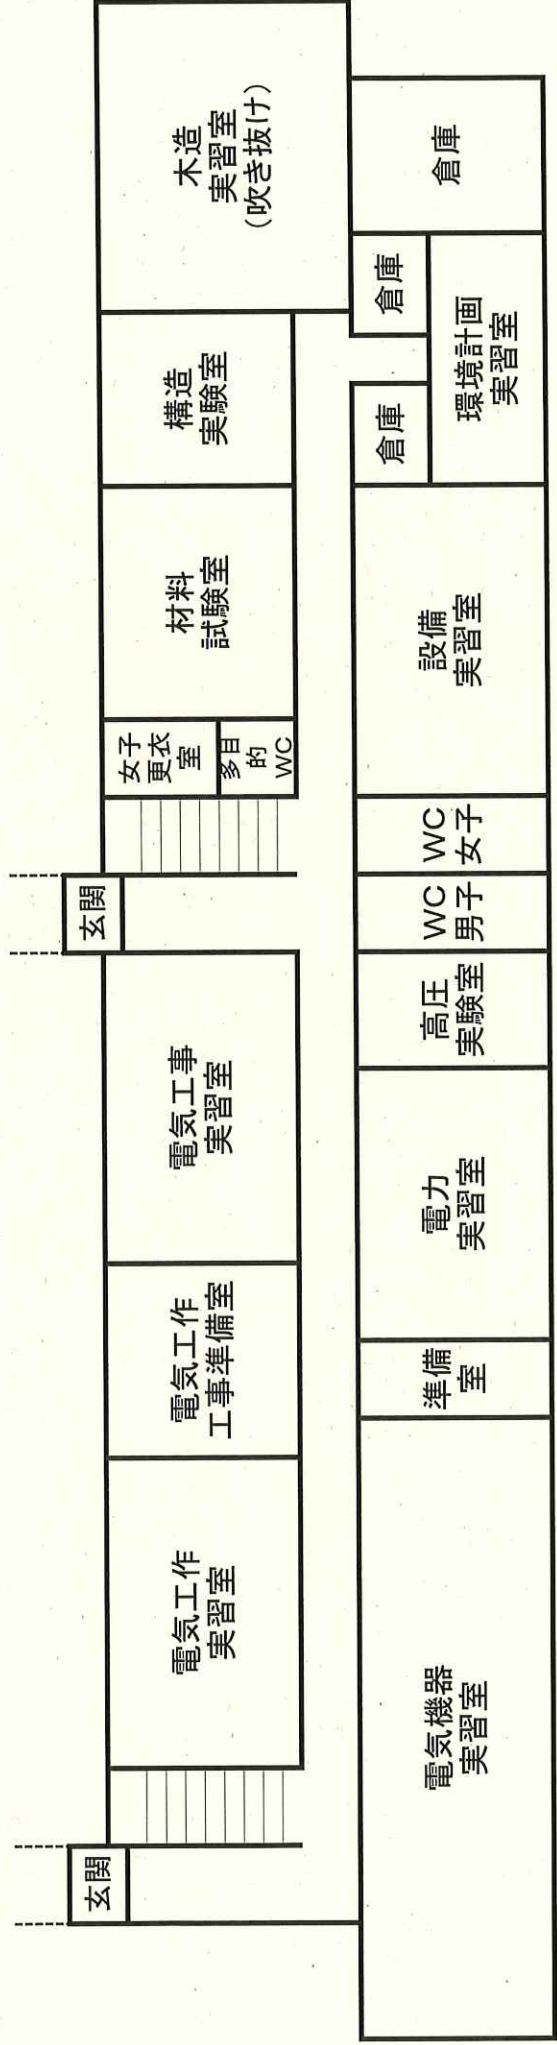



電話機整備台数

学校名 鳥取湖陵高等学校（本校舎）

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機		1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
		コンソール		2	
3	職員室(大職)	停電時多機能電話機	38	1	
		コードレス多機能電話機		3	
		多機能電話機		2	
4	職員室(学年職員室)	停電時多機能電話機	23	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		2	
6	応接室	単体		1	
7	会議室	単体		1	
8	保健室	コードレス多機能電話機		1	
9	図書室	多機能電話機		1	
10	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機	5	1	
		単体			
11	進路指導室	コードレス多機能電話機	6	1	
		多機能電話機		1	
		単体			
12	人権教育室	多機能電話機	2	1	
		単体			
13	総合準備室(サーバ室)	単体		1	
14	体育教官室	多機能電話機		1	
		単体			
15	売店	単体		1	
16	CNC制御室	単体		1	
17	電子機械科準備室	単体		1	
18	情報科学科準備室	単体		1	
23	食品加工管理室	単体		1	
24	生徒会室	多機能電話機	4	1	
		単体			
25	乳加工実習室	単体		1	
26	農産加工実習室	単体		1	
27	生物工学準備室 I	単体		1	
28	被服準備室	単体		1	
29	生物工学準備室 II	単体		1	
30	家庭総合準備室	単体		1	
31	食物準備室	単体		1	
32	園芸デザイン準備室	単体		1	
33	測量実習準備室	単体		1	
34	拓志会館	単体		1	
35	ワークセンター	単体	4	1	新設
計		停電時多機能電話機		2	
		コードレス多機能電話機		7	
		多機能電話機		14	
		単体		19	
		内線		0	
		コンソール		2	
		電話機台数 計		44	

## 電話機整備台数

学校名 鳥取湖陵高等学校（農場職員室）

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
5	職員室(農業実習管理室)	停電時多機能電話機	16		
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		1	
19	園芸実験実習室	単体		1	
20	農業基礎準備室	単体		1	
21	野菜実習室	単体		1	
22	草花実習室	単体		1	
計	停電時多機能電話機			0	
	コードレス多機能電話機			1	
	多機能電話機			1	
	単体			4	
	内線			0	
	コンソール			0	
	電話機台数 計			6	






電話機整備台数

学校名 鳥取緑風高等学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
		コンソール		1	
3	職員室	停電時多機能電話機	48	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
		単体		6	
	普通教室	単体 単体 内線	0		
4	応接室	単体	0	1	
5	美術室	単体	0	1	
6	音楽室	単体	0	1	
7	書道準備室	単体	0	1	
8	理科室1準備室	単体	0	1	
9	理科室2準備室	単体	0	1	
10	家庭経営準備室	単体	0	1	
11	調理準備室	単体	0	1	
12	被服準備室	単体	0	1	
13	多目的ホール	単体	0		
14	保健室	コードレス多機能電話機	1	1	
15	図書室	多機能電話機	1	1	
16	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機	1	1	
		単体			
17	進路指導室	コードレス多機能電話機	3	1	
		多機能電話機		1	
		単体			
18	人権教育室	多機能電話機	0		
		単体		1	
19	サーバ室	単体	0	1	
20	体育教官室	多機能電話機	1	1	
		単体			
21	農業準備室	単体	1	1	
	体育館等	単体	0		
	売店	単体	0		
	給食事務室	多機能電話機 単体	0		
	プール	単体	0		
	食堂、配膳室	単体	0		
	同窓会館等	単体	0		
	セミナーハウス	単体	0		
	寮(事務室)	多機能電話機 単体	0		
	寮(厨房)	単体	0		
	寮(〇〇)	単体	0		
	〇〇	多機能電話機 単体	0		
計		停電時多機能電話機		1	
		コードレス多機能電話機		3	
		多機能電話機		11	
		単体		18	
		内線		0	
		コンソール		1	
	電話機台数 計			34	

令和5年度 県立鳥取緑風高等学校一

① 管理教室棟    ② ④    ③ 管理棟    ⑤ ③⑨ 特別教室棟    ⑥ 農業準備室棟    ⑦ 農産加工棟    ⑩ プロパン庫  
 ⑪ 体育館    ⑭ 部室    ⑮ 小体育館    ⑯ 実習用倉庫    ⑰ 温室    ⑱ 油庫

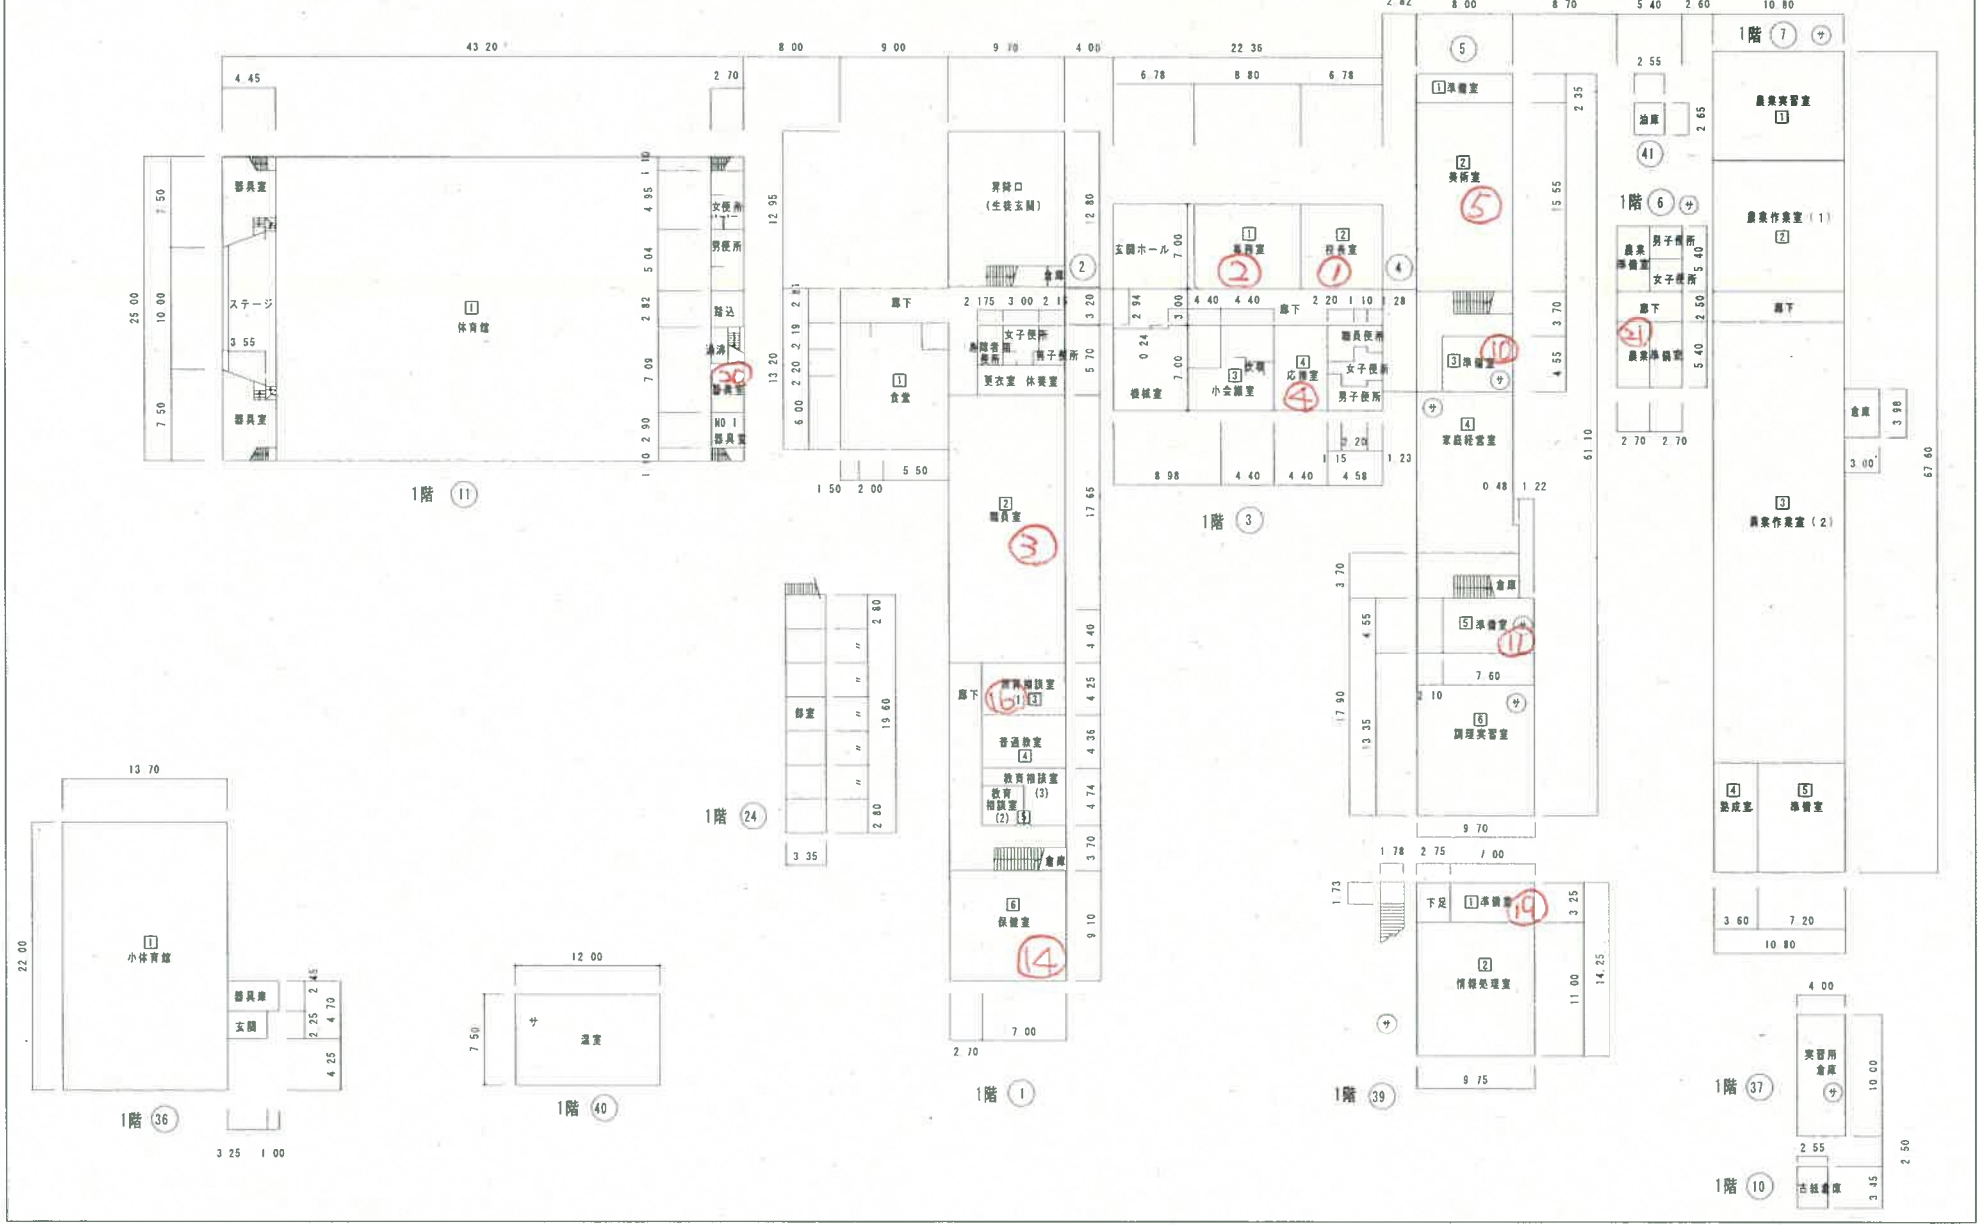



平面図



学校名

鳥取緑風高等学校

調査番号

国道府県	市町村	学校	整理番号
31	201	5576	321-4


321-4

令和5年度

県立鳥取緑風高等学校一


① 管理教室棟

⑤ 特別教室棟

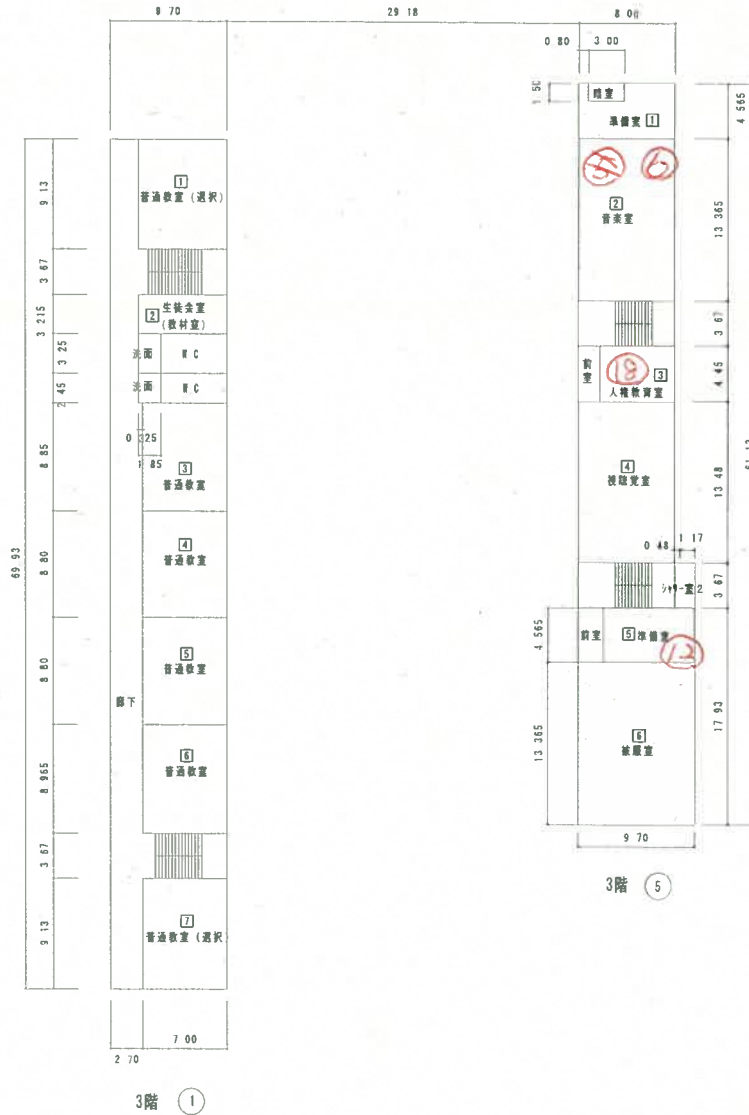



令和5年度 県立鳥取緑風高等学校 ④3 創作・交流ホール

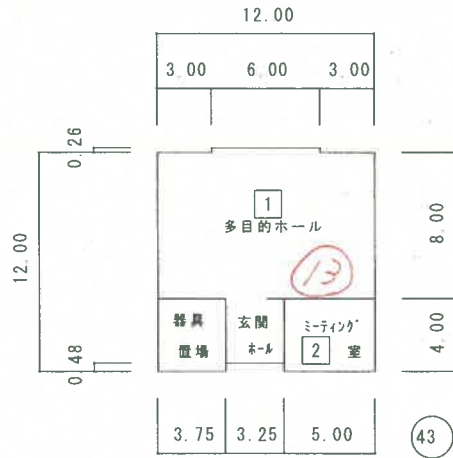

保有控除

④3




創作・交流ホール 144m<sup>2</sup>

電話機整備台数

学校名 青谷高等学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
		コンソール		1	
3	職員室	停電時多機能電話機	29	4	
		コードレス多機能電話機			
		多機能電話機			1
4	音楽準備室	単体	0	1	
5	保育実習室	単体	0	1	
6	書道準備室	単体	0	1	
7	化学準備室	単体	0	1	
8	生物準備室	単体	0	1	
9	歴史実習準備室	単体	0	1	
10	環境準備室	単体	0	1	
11	美術準備室	単体	0	1	
12	工芸実習準備室	単体	0	1	
13	食物準備室	単体	0	1	
14	福祉介護実習準備室	単体	0	1	
15	応接室	単体	0	1	
16	会議室	単体	0	1	
17	大研修室(会議室)	単体	0	1	新設
18	多目的室	単体	0	1	新設
19	保健室	コードレス多機能電話機	1	1	
20	図書室	多機能電話機	1	1	
21	教育相談室	多機能電話機	0	1	
		単体		1	
22	進路指導室	コードレス多機能電話機	4	1	
		多機能電話機		1	
		単体		1	
23	人権教育室	多機能電話機	0	1	
		単体		1	
24	サーバ室	単体	0	1	
25	体育教官室	多機能電話機	3	1	
		単体		1	
	体育館等	単体	0		
26	売店	単体	0		
	給食事務室	多機能電話機	0		
		単体			
	プール	単体	0		
	食堂、配膳室	単体	0		
	同窓会館等	単体	0		
	セミナーハウス	単体	0		
	寮(事務室)	多機能電話機	0		
		単体		0	
	寮(厨房)	単体	0		
	寮(〇〇)	単体	0		
	〇〇	多機能電話機	0		
		単体		0	
計	停電時多機能電話機			1	
	コードレス多機能電話機			7	
	多機能電話機			8	
	単体			18	
	内線			0	
	コンソール			1	
電話機台数 計				35	

# 青谷高等学校 主要校舎教室配置図

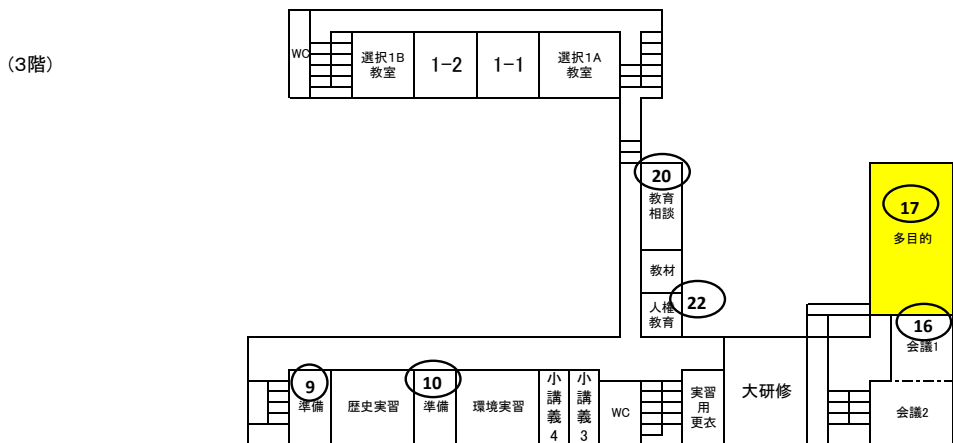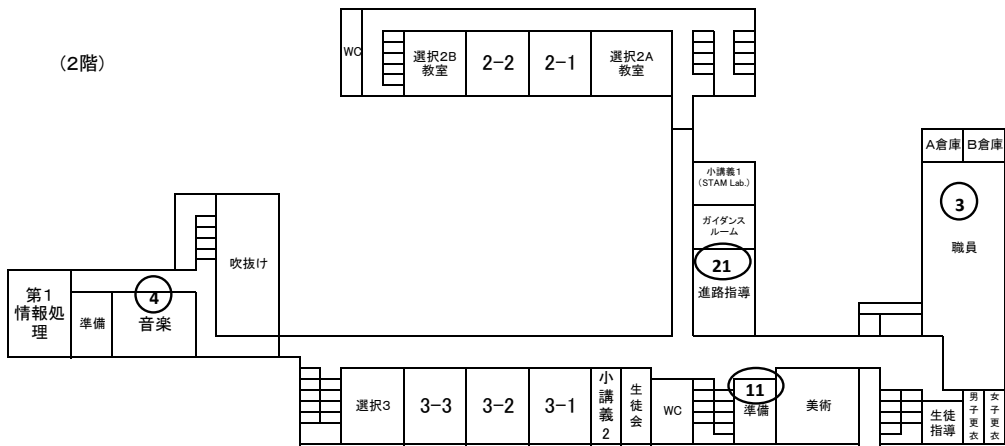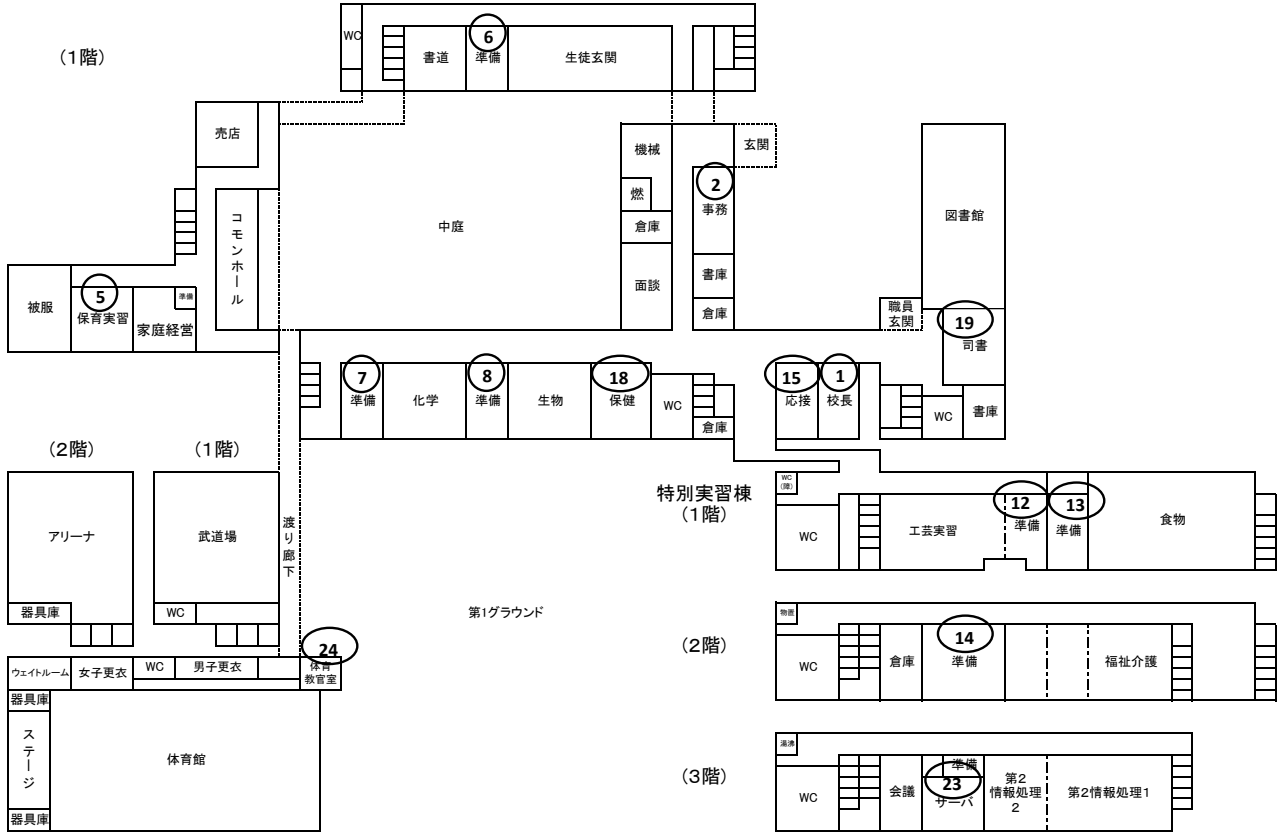


電話機整備台数


学校名 岩美高等学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
3	職員室	コードレス多機能電話機	24	4	
		多機能電話機			
		多機能電話機			
4	普通教室	内線	0	1	・書道準備室がないため、書道室内に1台新設
5-1	音楽準備室	単体	0	1	
5-2	美術準備室	単体	0	1	
5-3	化学準備室	単体	0	1	
5-4	生物準備室	単体	0	1	
5-5	調理準備室	単体	0	1	
5-6	被服準備室	単体	0	1	
5-7	福祉実習準備室	単体	0	1	
6	廊下(〇〇)	単体			
7	応接室	単体	1	1	
8	多目的ホール(交流ホール)	単体	1	1	・別称:虹嶺会館 ・新設
9	保健室	コードレス多機能電話機	1	1	
10	図書室(司書室)	多機能電話機	1	1	
11	教育相談室(カウンセラー室)	多機能電話機	0	1	
		単体		1	
12	進路指導室(キャリア支援室)	コードレス多機能電話機	3	1	
		多機能電話機		1	
		単体		1	
13	人権教育室	多機能電話機	0	1	
		単体		1	
14	サーバ室	単体			
15	体育教官室	多機能電話機	0	1	
		単体		1	
16	体育館等	単体	0	3	・体育教官室がないため、緊急時の連絡手段として3台(2F講堂、1F柔剣道場・ウエイトリフティング場)新設
		内線		3	
17	売店	単体			
18	給食事務室	多機能電話機			
19	プール	単体			
20	食堂、配膳室	単体			
21	同窓会館等	単体			
22	セミナーハウス	単体			
23	寮(事務室)	多機能電話機		1	
		単体		1	
24	寮(厨房)	単体			
25	寮(〇〇)	単体			
26	情報処理室	多機能電話機	0	0	
		単体	0	1	
27	放送室	多機能電話機	0	0	
		単体	0	0	
計	停電時多機能電話機			1	
	コードレス多機能電話機			7	
	多機能電話機			6	
	単体			13	
	内線			4	
	コンソール			0	
	電話機台数 計			31	

# 岩美高等学校 校地平面図

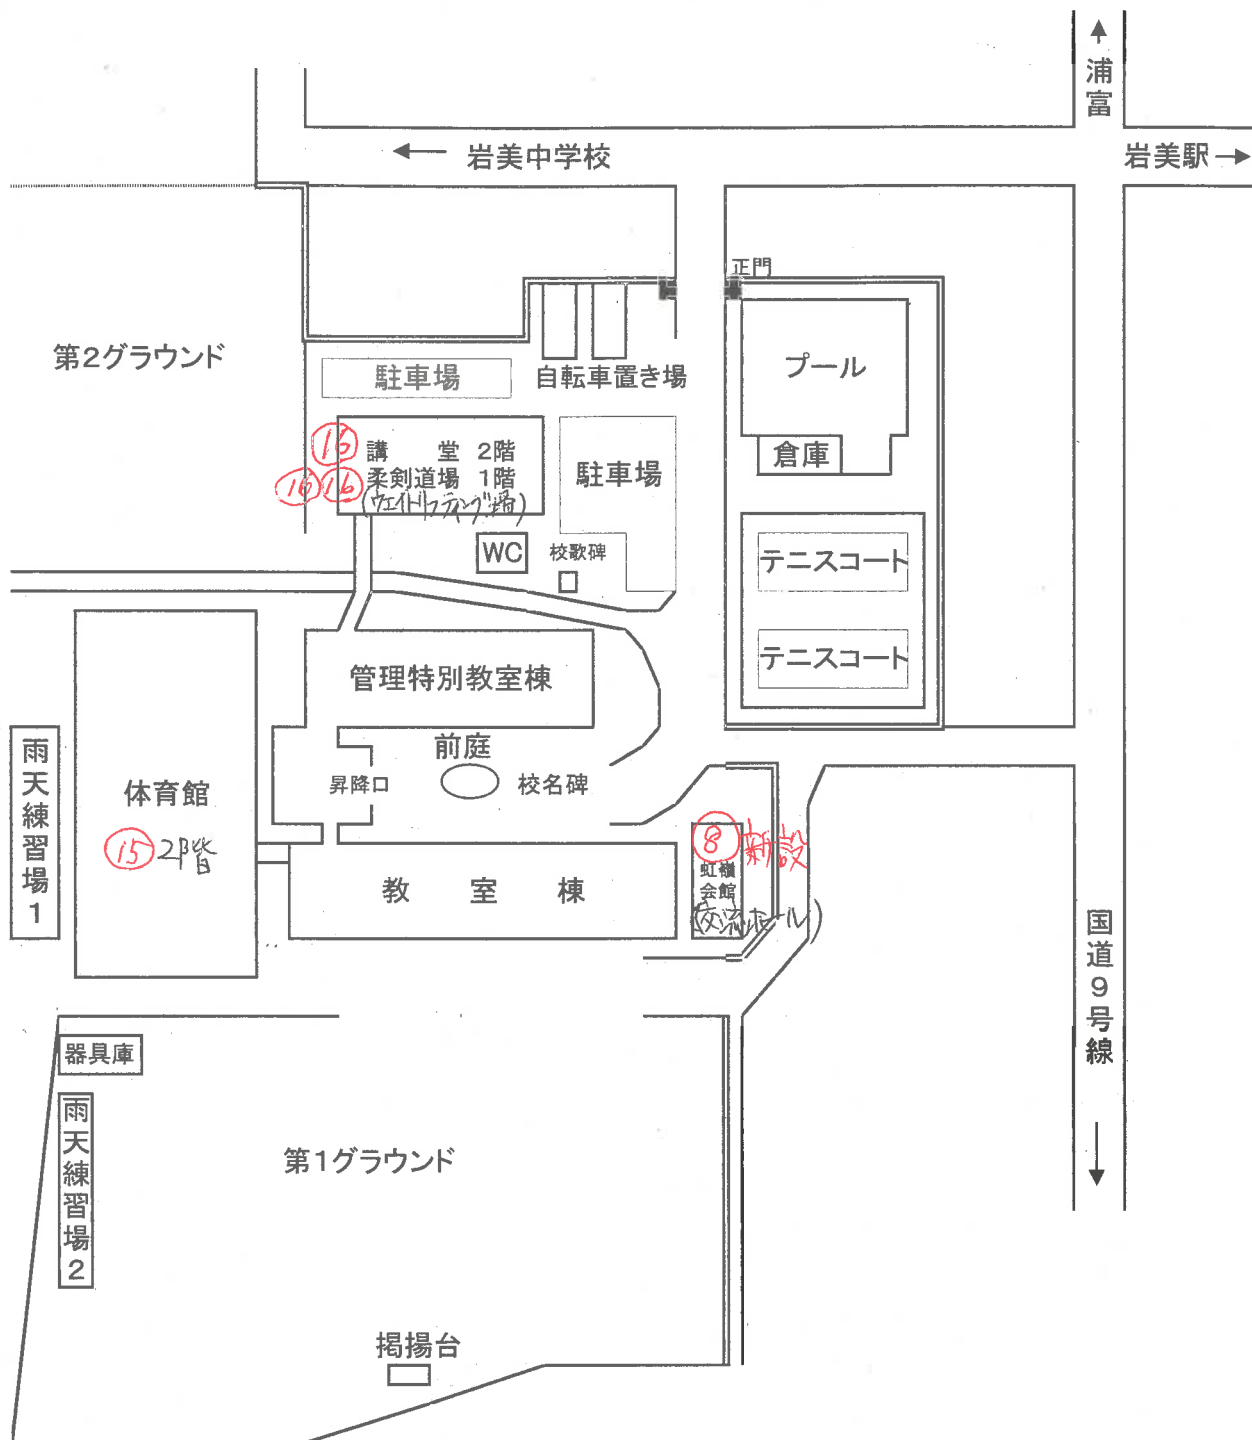

校舎配置図

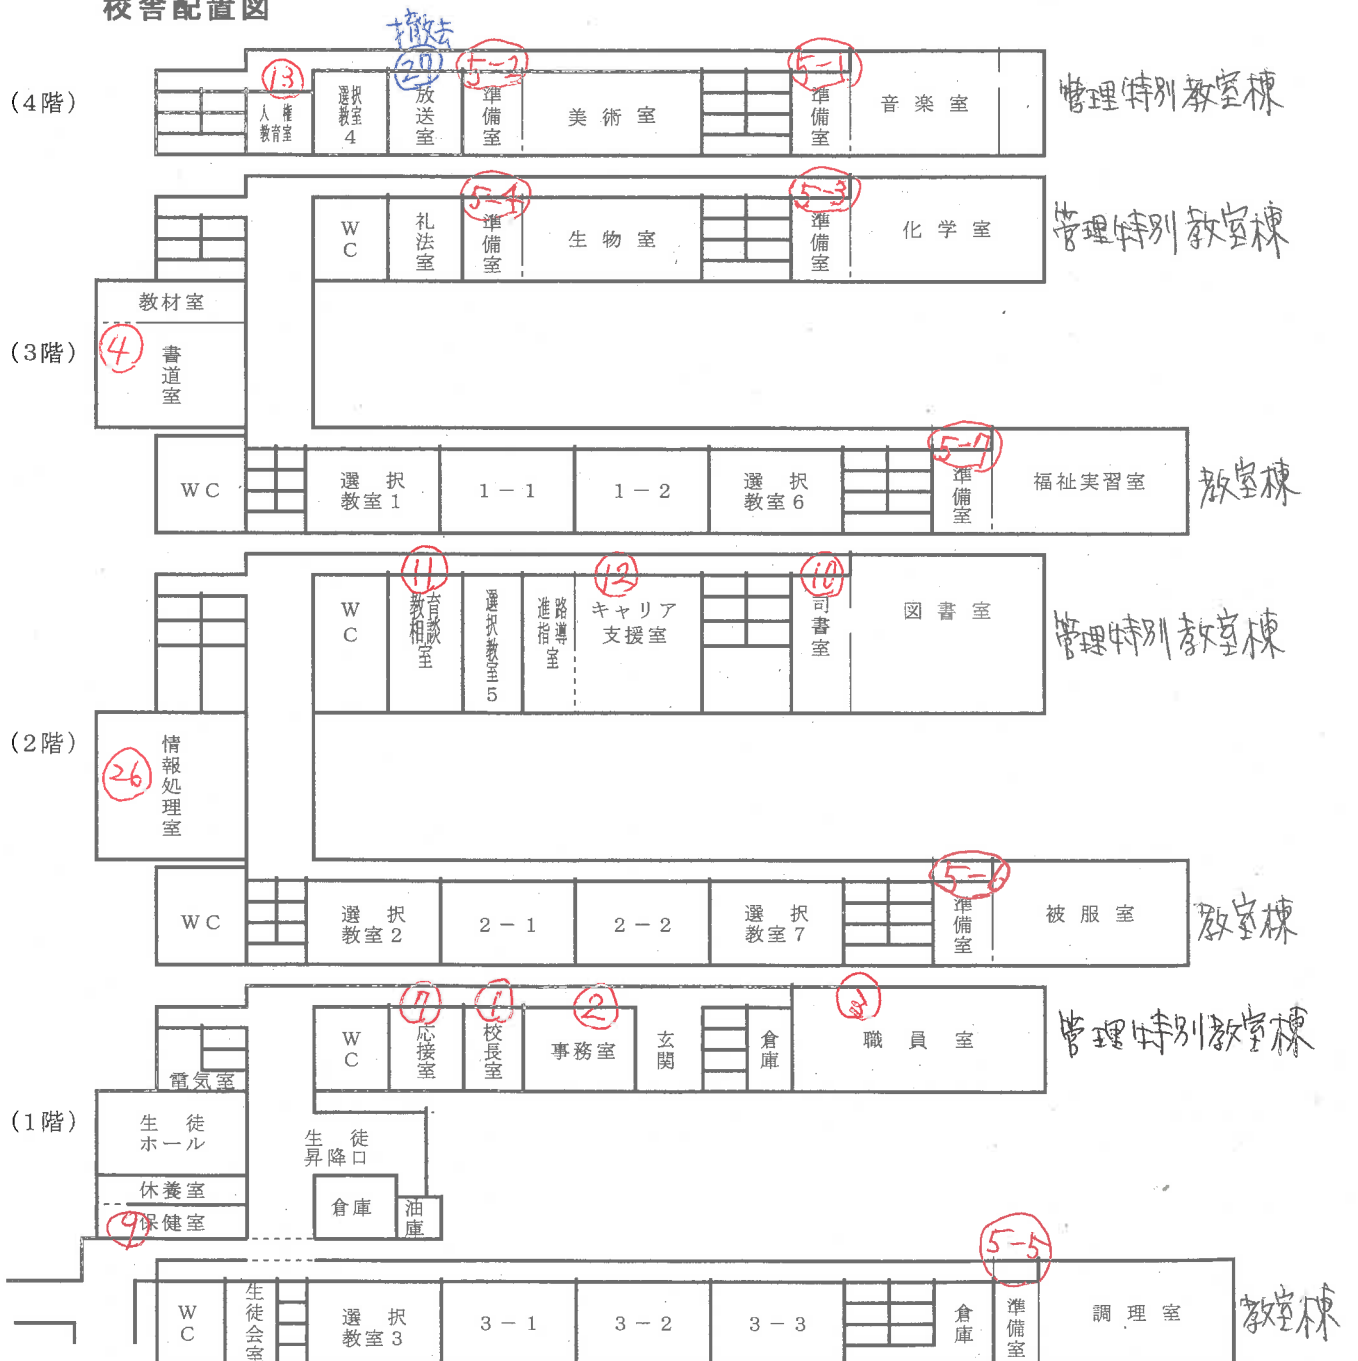

電話機整備台数

学校名 八頭高等学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
		コンソール		1	
3	教務室	停電時多機能電話機	46	4	
		コードレス多機能電話機		4	
		多機能電話機		4	
4	応接室	単体	0	1	
5	中会議室	単体	0	1	
6	保健室	コードレス多機能電話機	2	1	
7	図書室	多機能電話機	2	1	
8	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機	2	1	
		単体			
9	進路指導室	コードレス多機能電話機	5	1	
		多機能電話機		1	
		単体			
10	人権教育室	多機能電話機	0	1	新設
		単体			
11	サーバ室	単体	0	1	
12	体育教官室(南体育館)	多機能電話機	7	1	
		単体			
13	北体育館	単体	0	1	
14	売店	単体	(1)	1	
15	食堂	単体	(1)	1	
16	同窓会館	単体	0		
17	創作・交流ホール	単体	0	1	
18	大会議室	多機能電話機	0		
		単体		1	
19	書道準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
20	美術準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
21	音楽室	多機能電話機	0		
		単体		1	
22	視聴覚準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
23	生物準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
24	化学準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
25	物理準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
26	地学準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
27	食物準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
28	被服準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
29	家庭経営室準備室	多機能電話機	0		
		単体		1	
30	学校技能主事作業部屋	多機能電話機	1	1	新設
		単体			
31	高体連事務局	多機能電話機	2	1	
		単体		(1)	
32	同窓会事務局	多機能電話機	(2)		
		単体		1	
計	停電時多機能電話機			1	
	コードレス多機能電話機			7	
	多機能電話機			13	
	単体			22	
	内線			0	
	コンソール			1	
	電話機台数 計			44	






電話機整備台数

学校名 智頭農林高等学校


番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		2	
		コンソール		1	
3	職員室	停電時多機能電話機	22	1	
		コードレス多機能電話機		2	
		多機能電話機			
4	農場管理室	停電時多機能電話機	9		
		コードレス多機能電話機		2	
		多機能電話機			
5	森林科学室	停電時多機能電話機	5		
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機			
6	農場管理支援室	多機能電話機	3	1	
7	音楽準備室	単体	0	1	
8	製図準備室	単体	0		
9	被服準備室	単体	0	1	
10	生物化学準備室	単体	0		
11	調理準備室	単体	0	1	
12	介護実習準備室	単体	0	1	
13	生物工学準備室	単体	0	1	
14	物理準備室	単体	0		
15	農業実験室準備室	単体	0	1	
16	家庭科経営室	単体	0	1	
17	園芸福祉実習室	単体	0	1	
18	農産加工実習室	単体	0	1	
19	ICT教室	単体	0	1	
20	応接室	単体	0	1	
21	会議室	単体	0	1	
22	保健室	コードレス多機能電話機	1	1	
23	図書室	多機能電話機	1	1	
24	教育相談室	多機能電話機	0		
		単体		1	
25	キャリア支援室 (進路指導室)	コードレス多機能電話機	3		1
		多機能電話機			
		単体			
26	人権教育室	多機能電話機	0		
		単体		1	
27	情報処理準備室(サーバー室)	単体	0	1	
28	体育教官室	多機能電話機	0		
		単体		1	
計		停電時多機能電話機		2	
		コードレス多機能電話機		8	
		多機能電話機		5	
		単体		16	
		内線		0	
		コンソール		1	
		電話機台数 計		32	




体育部室 2F



合宿所





板井原演習林実習室  
智頭町大字市 字宮地谷3437-1




(テニスコート)

家庭科棟




旧国道

普通教室棟

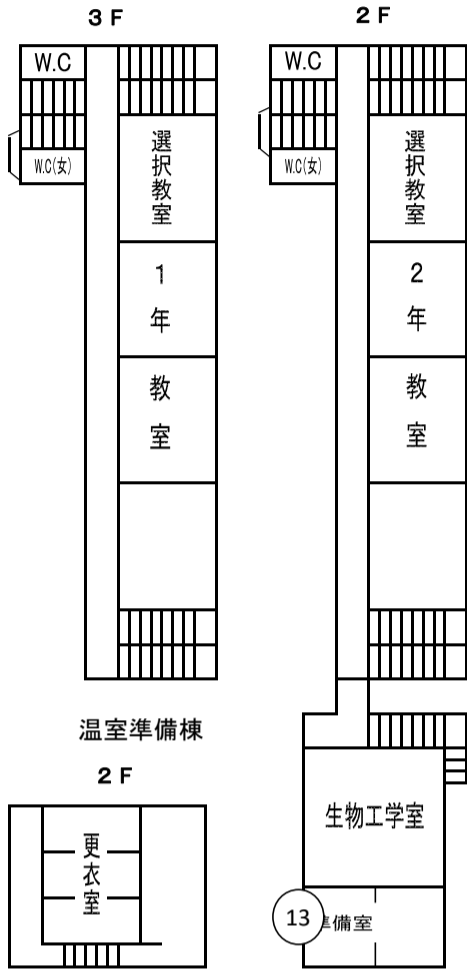

沖代農場実習棟


智頭町南方蓮華免1150-5

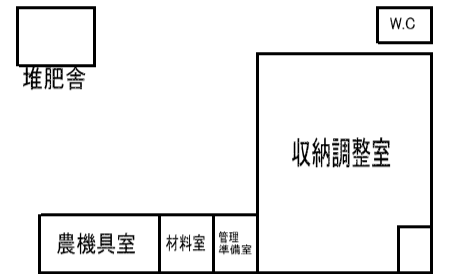

中庭


管理棟

2F

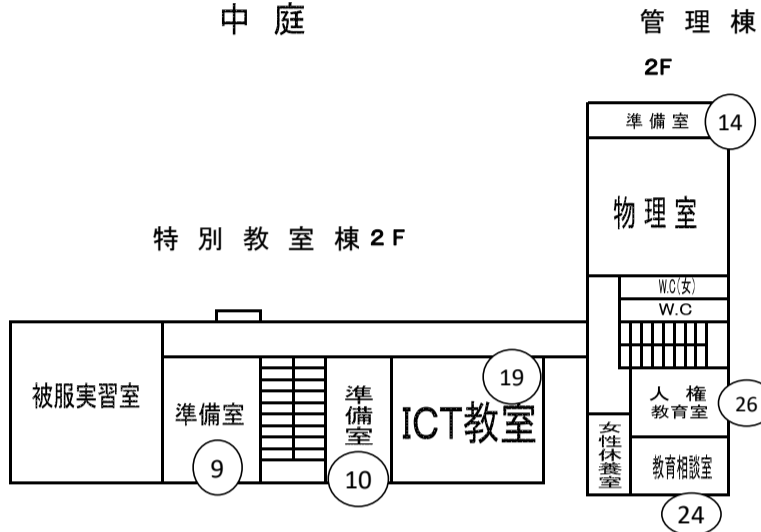


特別教室棟 2F

管理棟 3F

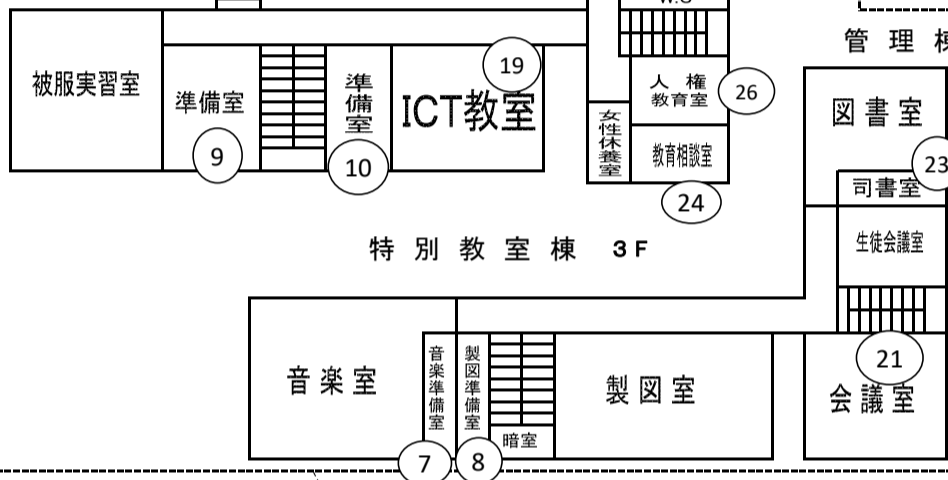

農林業実習棟 2F

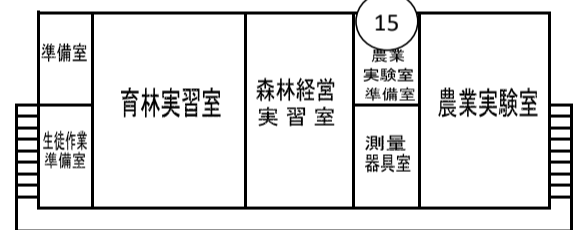



電話機整備台数

学校名 鳥取盲学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		2	
		コンソール		1	
3	職員室	停電時多機能電話機	30	1	
		コードレス多機能電話機		2	
		多機能電話機		3	
4	普通教室	単体		6	
		内線			
5	支援室	多機能電話機	0	1	
		単体			
6	理療科準備室	単体		1	
7	音楽準備室	単体		1	
8	廊下(小学部)	単体		1	
9	廊下(高等部)	単体		1	
10	廊下(理療科)	単体		1	
11	応接室	単体		1	
12	理科準備室	単体		1	
13	視聴覚室	単体		1	
14	保健室	コードレス多機能電話機		1	
15	図書室	多機能電話機		1	
16	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機			
		単体		2	
17	進路指導室	コードレス多機能電話機			
		多機能電話機		1	
		単体			
	人権教育室	多機能電話機			
		単体			
18	サーバ室	単体		1	
19	体育教官室	多機能電話機		1	
		単体		1	
20	体育館等	単体		1	新設
	売店	単体			
	給食事務室	多機能電話機			
		単体			
	プール	単体			
21	食堂、配膳室	単体	2	2	
	同窓会館等	単体			
	セミナーハウス	単体			
22	寮(事務室)	多機能電話機		1	
		単体		1	
	寮(厨房)	単体			
23	寮(警備員室)	単体		1	
24	会議室	単体		1	
25	待合室	多機能電話機		1	
26	予診室	多機能電話機		1	
	〇〇	多機能電話機			
		単体			
計	停電時多機能電話機			2	
	コードレス多機能電話機			4	
	多機能電話機			13	
	単体			24	
	内線			0	
	コンソール			1	
電話機台数 計				44	

# 令和6年度 鳥取盲学校教室等配置図

R6.4.1

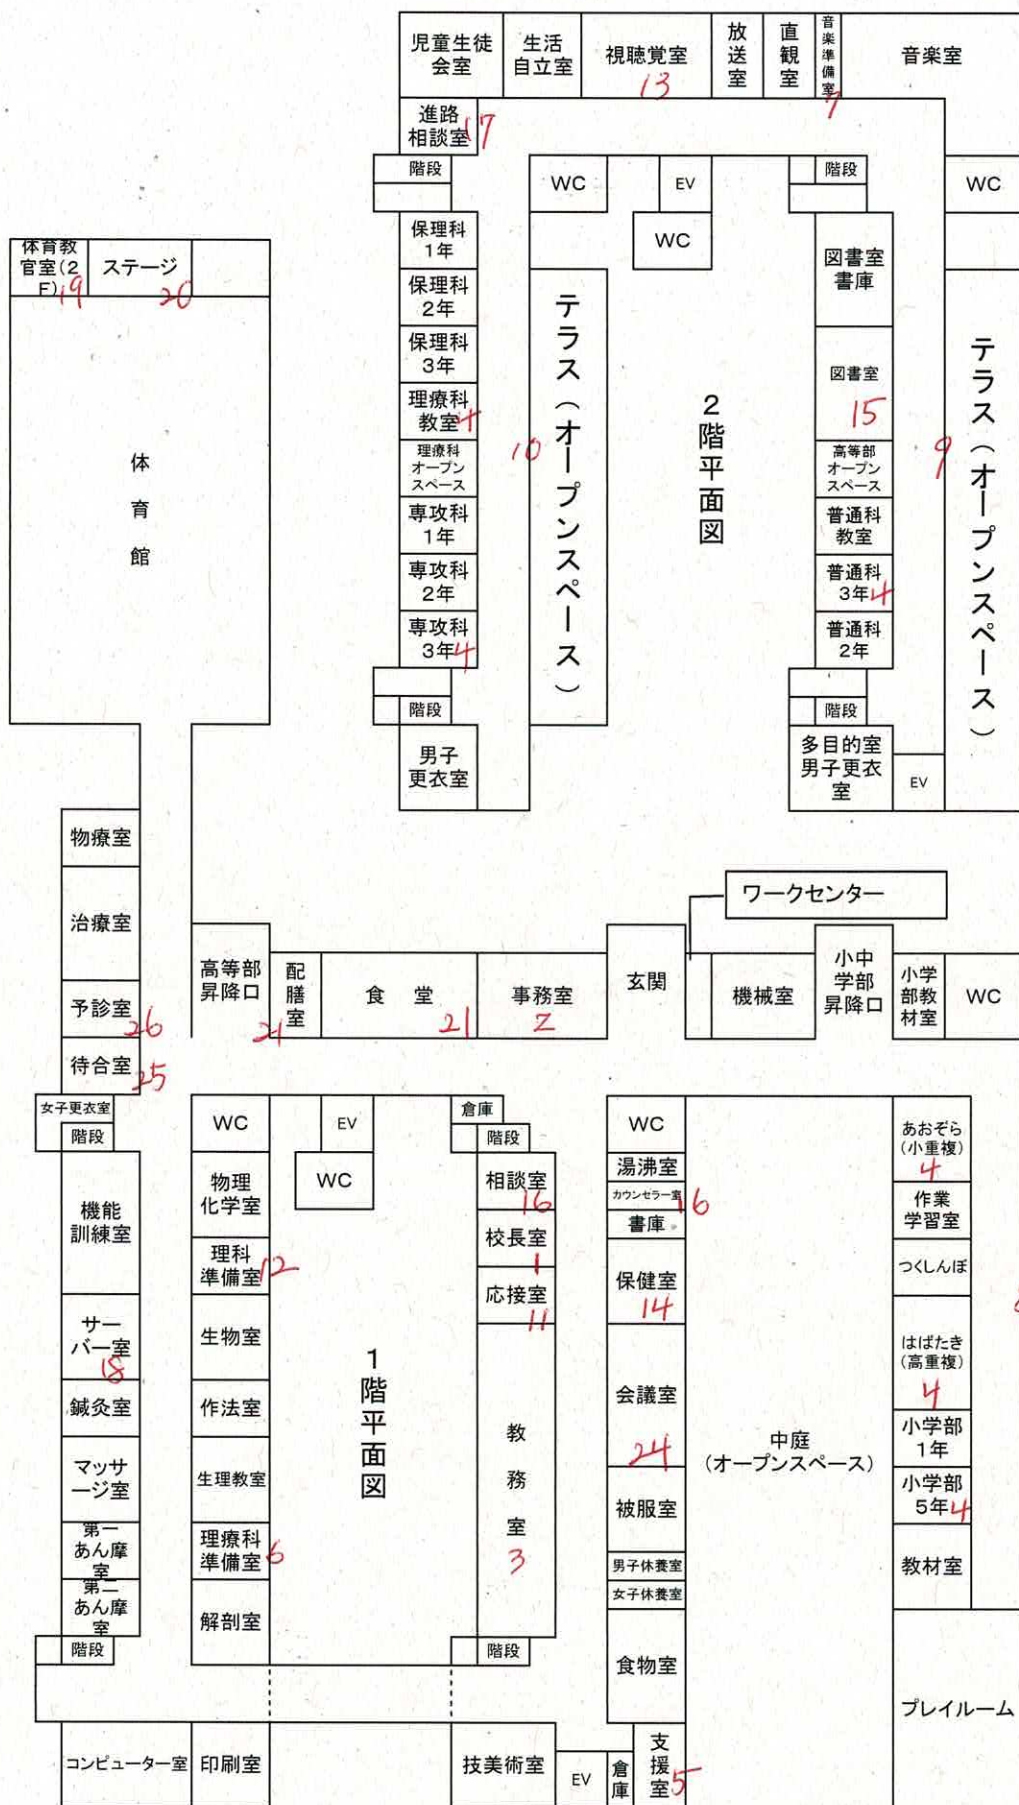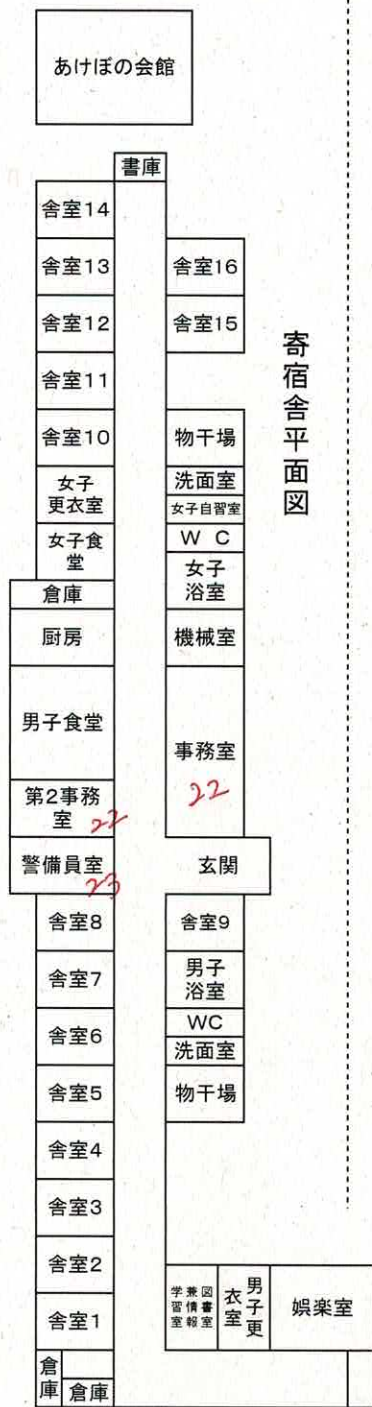


電話機整備台数

学校名 鳥取聾学校 (本校)

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
①	校長室	多機能電話機	1	1	
②	事務室	停電時多機能電話機	6	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		4	
		コンソール		2	
③	職員室	停電時多機能電話機	48	1	
		コードレス多機能電話機		5	
		多機能電話機			
④	幼稚部職員室 (医ケア)	停電時多機能電話機	1		
		コードレス多機能電話機			
		多機能電話機		1	
⑤	普通教室	単体			
		内線			
⑥	理科準備室	単体		1	
⑦	被服準備室	単体		1	
⑧	木材工芸準備室	単体		1	
⑨	美術室準備室	単体		1	
⑩	廊下 (小学部)	多機能電話機		1	
⑪	廊下 (中学部)	多機能電話機		1	
⑫	廊下 (高等部)	多機能電話機		1	
⑬	廊下 (講堂入口)	多機能電話機		1	
⑭	廊下 (食物室)	多機能電話機		1	
⑮	応接室	単体		1	
⑯	多目的ホール	単体			
⑰	保健室	コードレス多機能電話機	1	1	
⑱	第2保健室	単体		1	
⑲	図書室	多機能電話機	1	1	
		多機能電話機		1	
⑳	教育相談室 (たんぼぼ1)	単体		1	
		多機能電話機			
㉑	教育相談室 (たんぼぼ2)	単体		1	
		多機能電話機			
㉒	教育相談室 (たんぼぼ3)	単体		1	
		多機能電話機			
㉓	進路指導室	コードレス多機能電話機			
		多機能電話機		1	
㉔	人権教育室	多機能電話機			
		単体			
㉕	サーバ室	単体		1	
㉖	体育教官室	多機能電話機			
		単体		1	
㉗	体育館等	単体			
㉘	売店	単体			
㉙	給食事務室	多機能電話機			
		単体			
㉚	プール	単体			
㉛	配膳室	単体	1	1	
㉜	ランチルーム	多機能電話機		1	
㉝	同窓会館等	単体			
㉞	セミナーハウス	単体			
㉟	寮(事務室)	多機能電話機			
		単体			
㊱	寮(厨房)	単体			
㊲	寮(〇〇)	単体			
㊳	幼稚部玄関ドアホン	ドアホン		1	
㊴	正面玄関ドアホン	ドアホン		1	
計	停電時多機能電話機			2	
	コードレス多機能電話機			7	
	多機能電話機			13	
	単体			13	
	内線			0	
	コンソール			2	
	ドアホン			2	
電話機台数 計				39	

# 令和6年度 教室配置図

鳥取県立鳥取豊学校

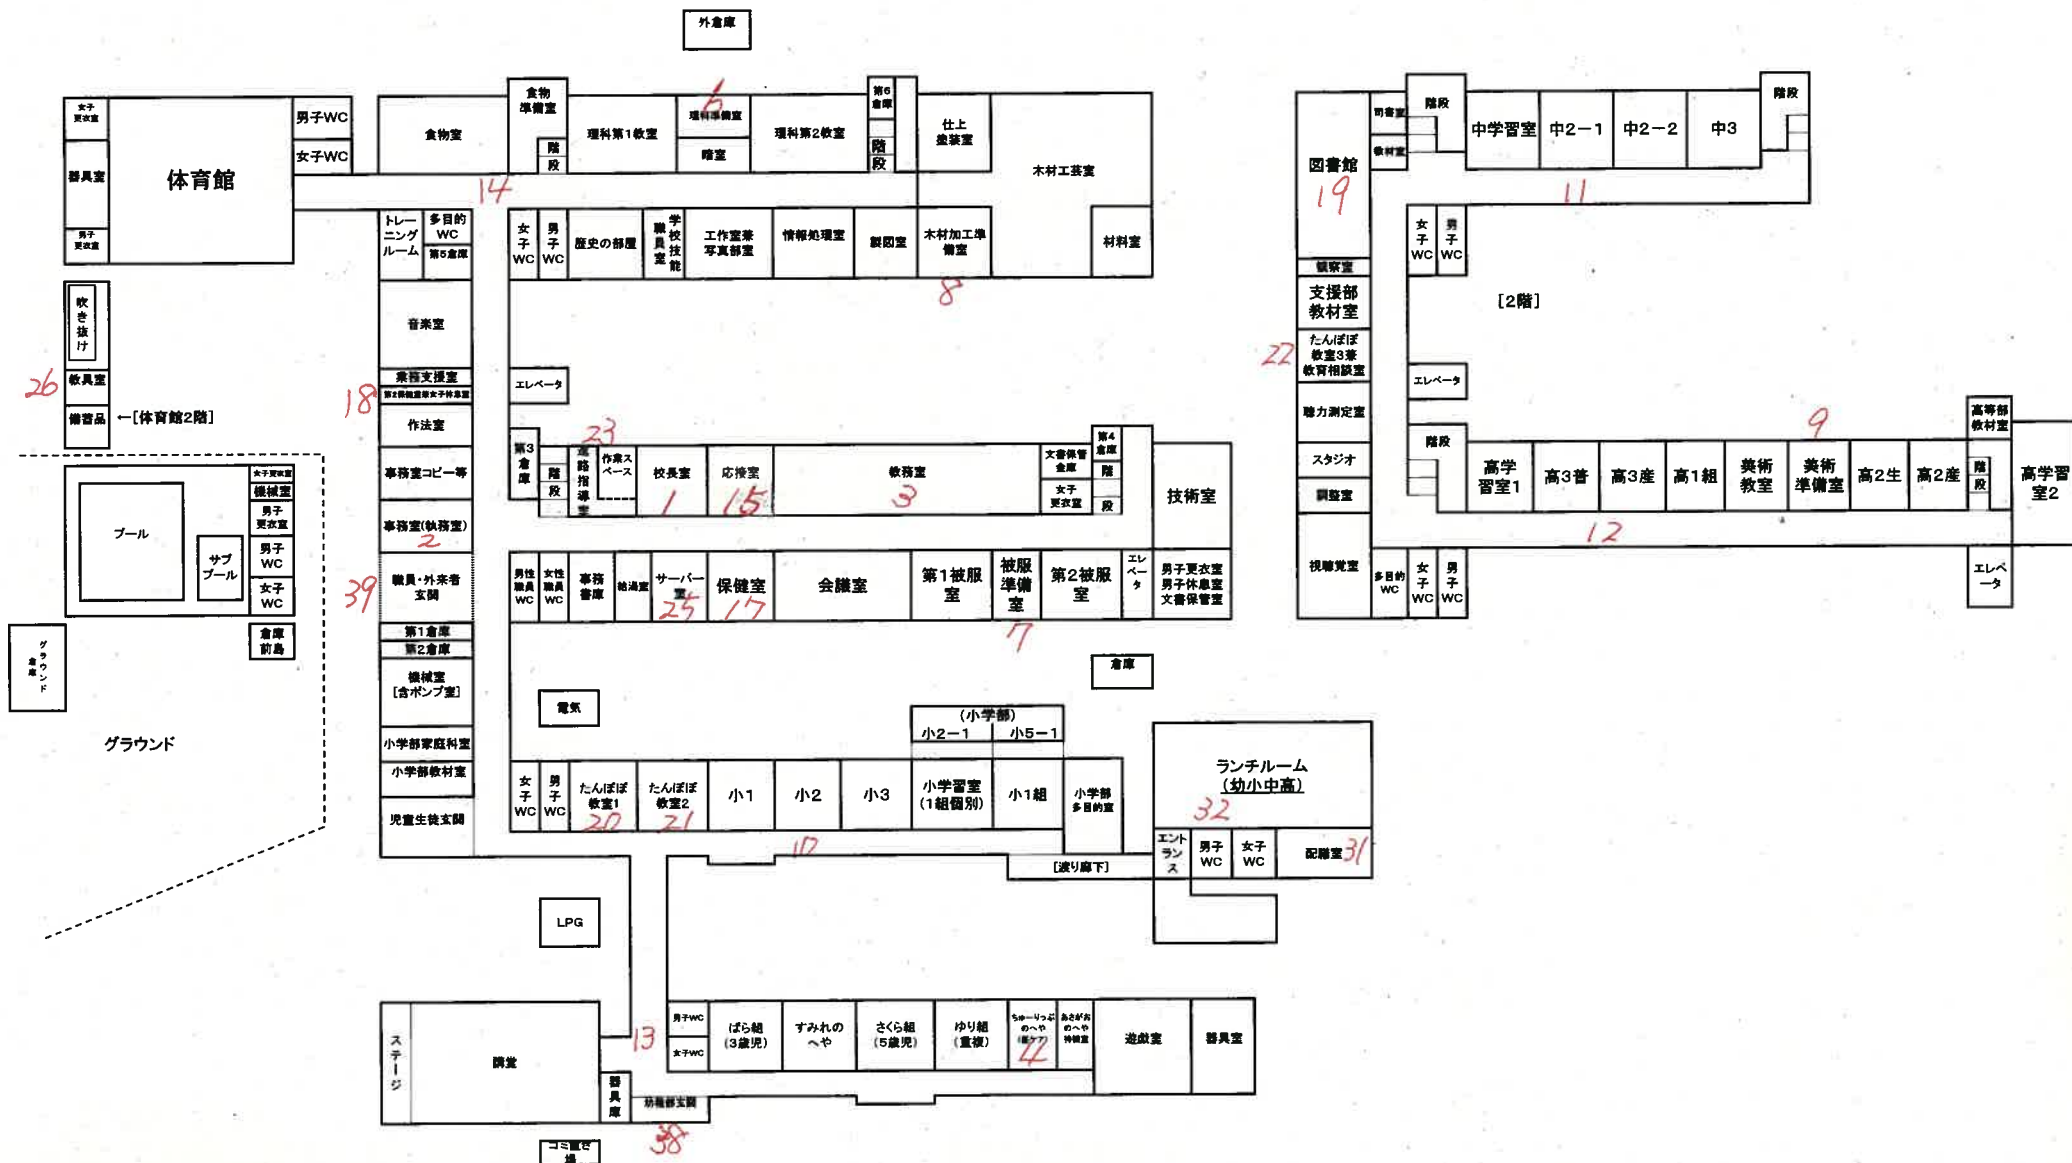



電話機整備台数

学校名 鳥取養護学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
		コンソール			
3	職員室	停電時多機能電話機	61	1	
		コードレス多機能電話機		3	
		多機能電話機		3	
4	普通教室	単体	0		
		内線			
5	〇〇準備室	単体			
6	廊下(特別教室棟1階・2階・児童生徒玄関前)	多機能電話機	0	3	
		単体			
7	応接室	多機能電話機	0	1	
		単体			
8	多目的ホール	単体			
9	保健室	コードレス多機能電話機	4	1	
10	図書室	多機能電話機	1	1	
11	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機			
		単体			
12	進路指導室	コードレス多機能電話機			
		多機能電話機			
		単体			
13	人権教育室	多機能電話機			
		単体			
14	サーバ室	単体			
15	体育教官室	多機能電話機			
		単体			
16	体育館等	多機能電話機	0	1	
		単体			
17	売店	単体			
18	給食事務室	多機能電話機	4	1	
		単体			
19	プール	多機能電話機	0	1	
		単体			
20	食堂、配膳室	単体	4	1	新設
21	同窓会館等	単体			
22	セミナーハウス	単体			
23	寮(事務室)	多機能電話機			
		単体			
24	寮(厨房)	単体			
25	寮(〇〇)	単体			
26	地域支援室	多機能電話機	0	1	
		単体			
27	会議室兼ランチルーム	多機能電話機	0	1	
		単体			
計		停電時多機能電話機		2	
		コードレス多機能電話機		5	
		多機能電話機		17	
		単体		1	
		内線		0	内線インターホン整備済み
		コンソール		0	
	電話機台数 計			25	



# 教室配置図

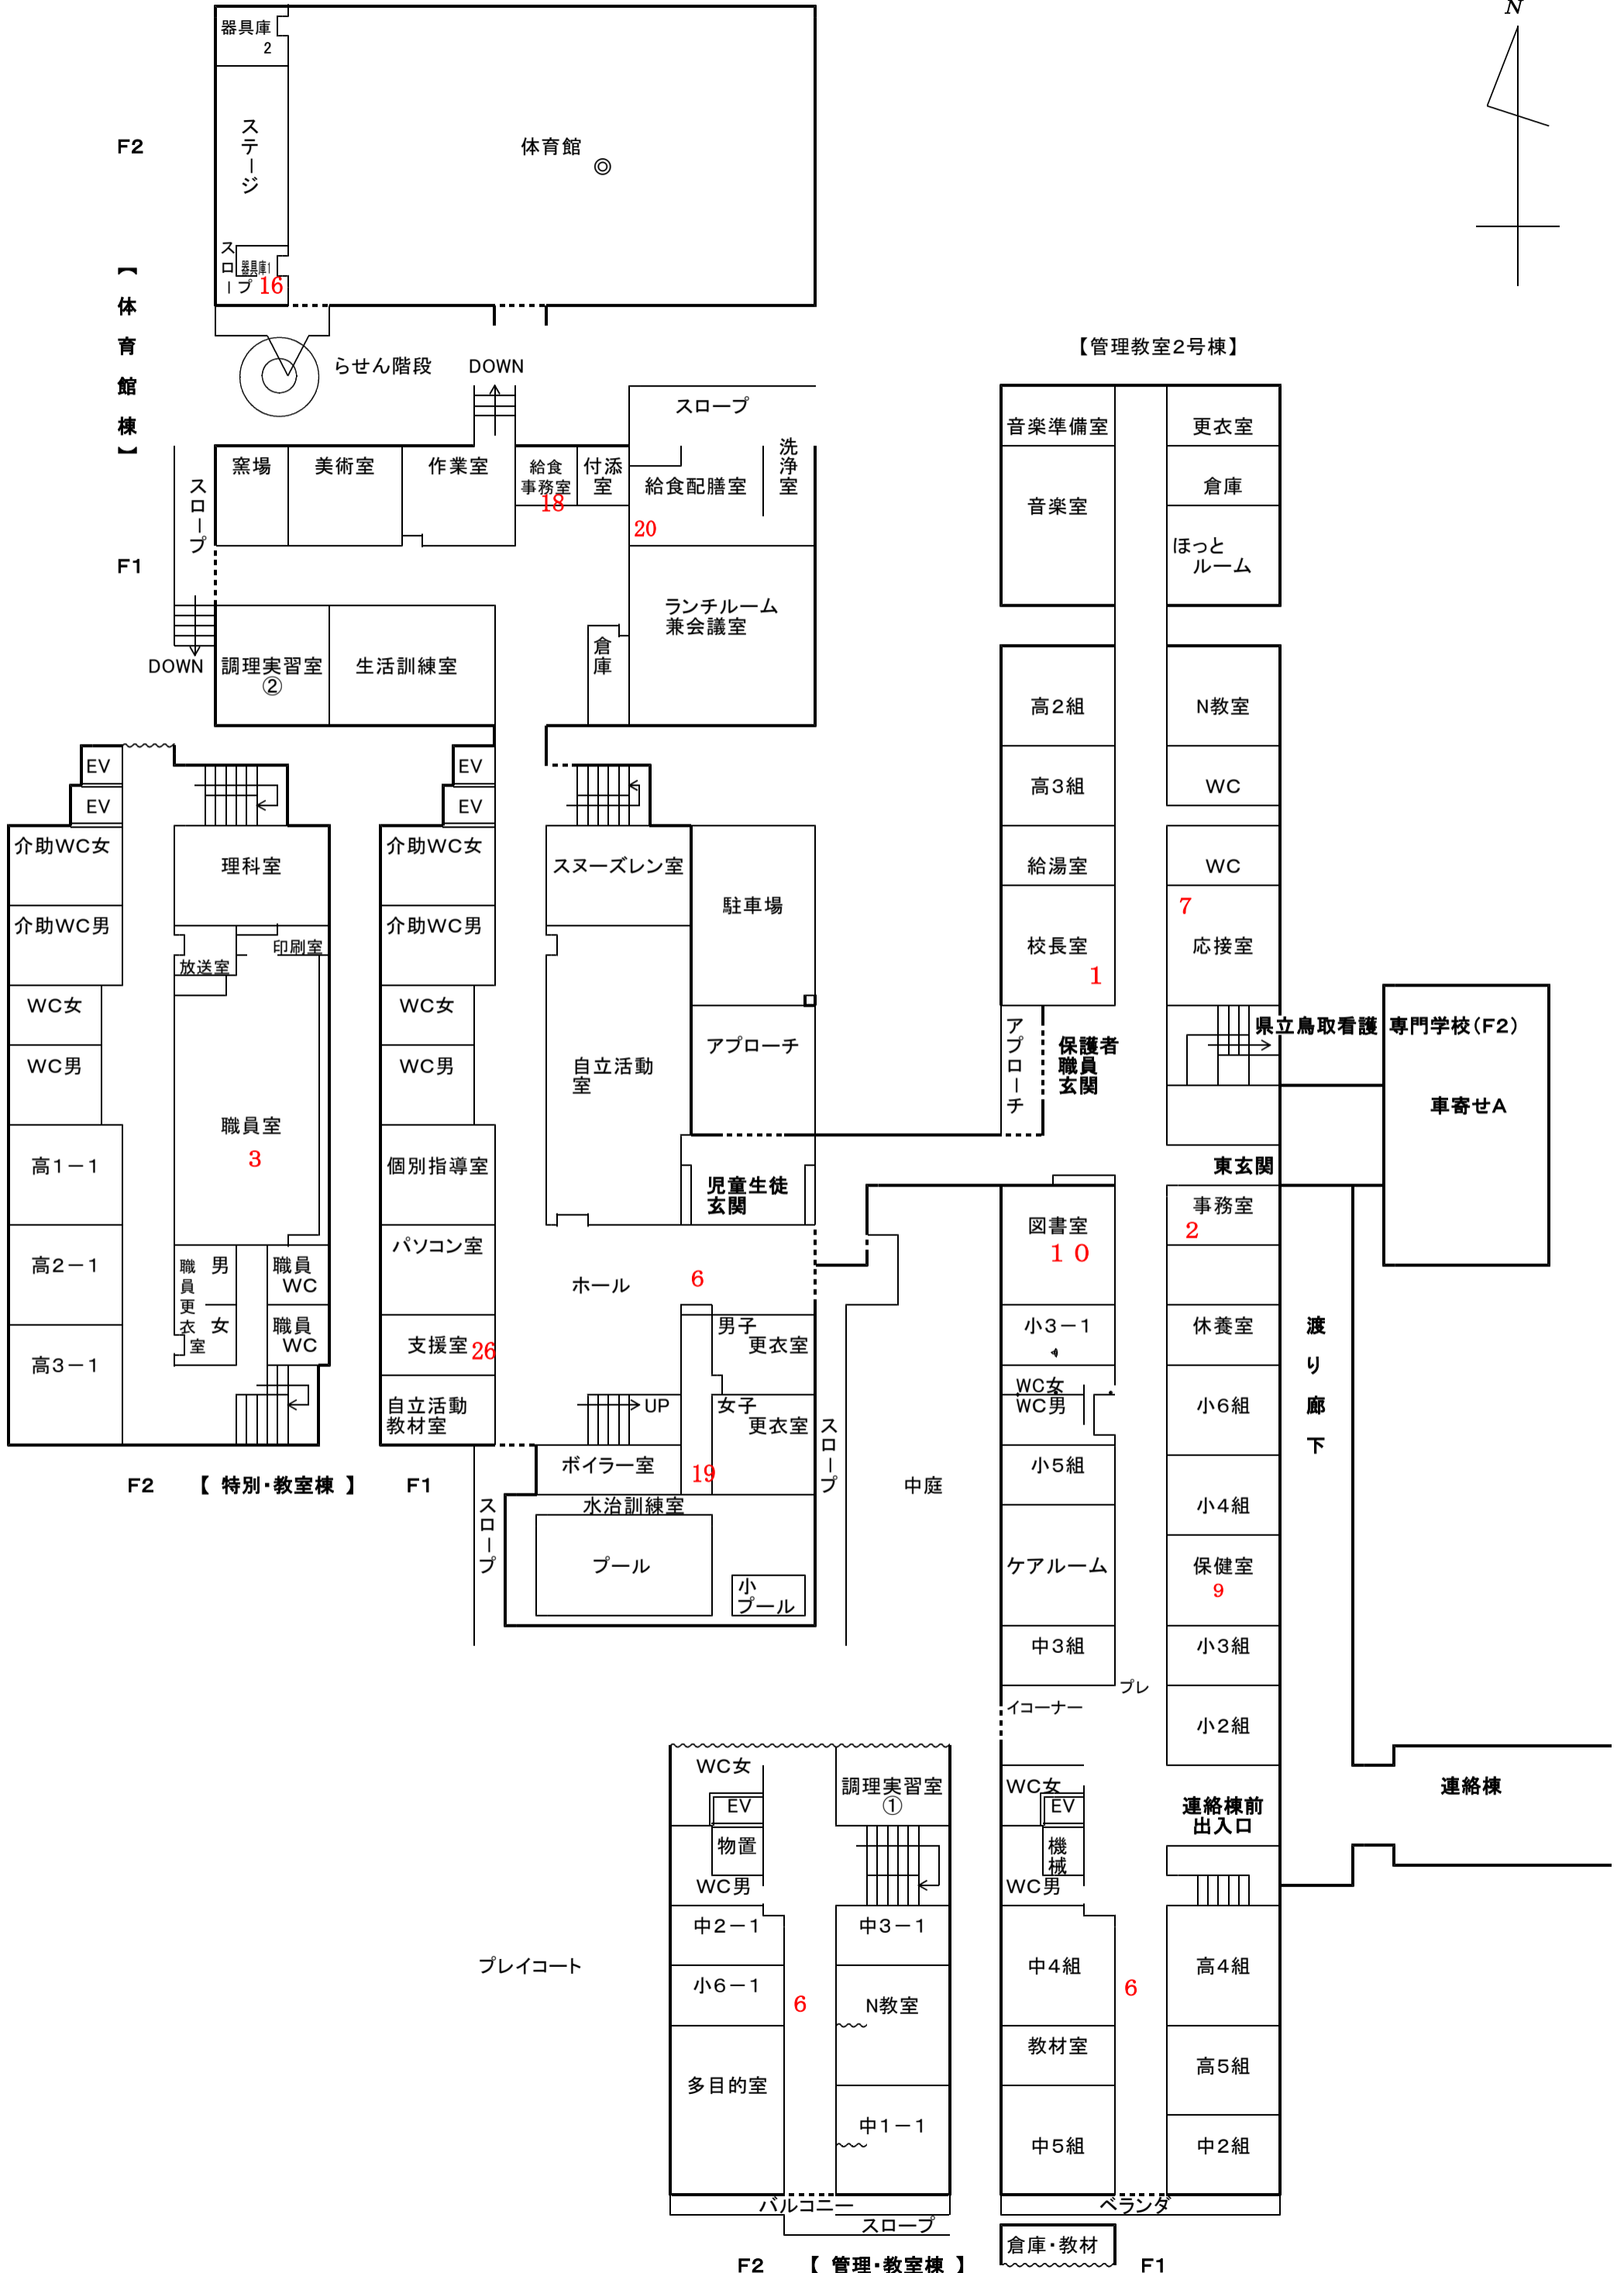



## 電話機整備台数

学校名 白兔養護学校

番号	教室名	整備機種	常駐職員数	整備台数	備考
1	校長室	多機能電話機	1	1	
2	事務室	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機		1	
		多機能電話機		3	
		コンソール		2	
3	職員室(小学部)	停電時多機能電話機	66	4	
		コードレス多機能電話機		4	
		多機能電話機		4	
4	職員室(中学部)	停電時多機能電話機	28	3	
		コードレス多機能電話機			
		多機能電話機			
5	職員室(高等部)	停電時多機能電話機	33	4	
		コードレス多機能電話機			
		多機能電話機			
6	職員室(訪問学級)	停電時多機能電話機	5	1	
		コードレス多機能電話機			
7	普通教室	多機能電話機			
		単体内線		55	
8	特別教室	単体		1	
		内線		26	
9	応接室	多機能電話機		1	
10	保健室	コードレス多機能電話機	3	1	
11	図書室	多機能電話機	1	1	
12	教育相談室 (カウンセラー室)	多機能電話機	0	1	
		単体			
13	支援部 (地域支援室)	多機能電話機	3	1	
		単体			
14	進路指導室	コードレス多機能電話機	4	1	
		多機能電話機			
		単体			
15	第2情報室 (サーバ室)	単体		1	
16	体育館	単体		1	
17	アリーナ(小体育館)	単体		1	
18	給食事務室(栄養教諭用)	多機能電話機	1	1	
		単体			
19	プール	単体	1	1	
20	配膳室	単体	4	1	
21	洗浄室	内線	0	1	
22	ワークセンター	単体	2	1	
		多機能電話機			
		単体			
計		停電時多機能電話機		1	
		コードレス多機能電話機		14	
		多機能電話機		14	
		単体		7	
		内線		82	
		コンソール		2	
		電話機台数 計		120	



3階配置図

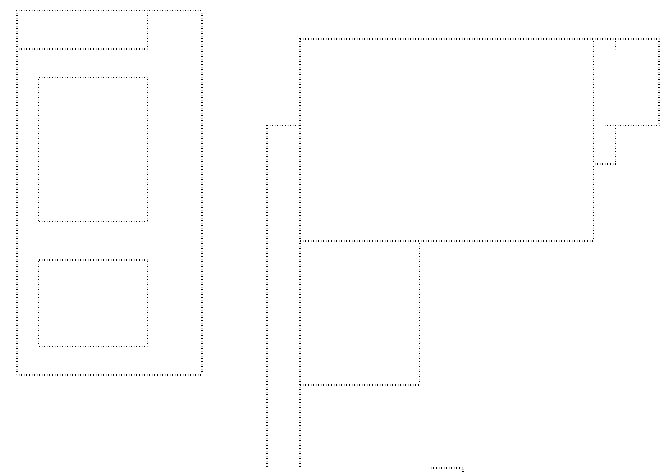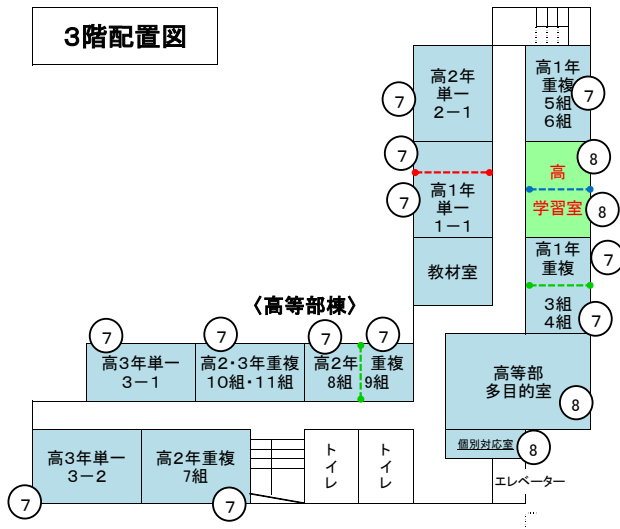

訪問学級 教場配置図

\* NHO鳥取医療センター新重症心身障害児(者)病棟4階

洗濯室 給湯室	器具室	多目的室		
	指導室			
訪問学級職員室 ⑥		廊下	男子トイレ	視聴覚室
			手洗い	
更衣室	受付	入口	女子トイレ	