

(別添)

## クレーン設備点検業務委託仕様書

### 1 趣旨等

鳥取県土整備事務所が設置しているクレーン設備について、労働安全衛生法の規定に基づき年次自主点検を実施するもの。

なお、今回は自主検査実施後、同法に基づく登録性能検査機関による性能検査の受検もあり、受託者はこの検査に立会すること（千代水車両基地は除く）

### 2 業務の履行期間

契約締結日から令和8年3月25日まで

### 3 場所

(1) 救急内水ポンプ基地（伏野ポンプ格納庫） 所在地：鳥取市伏野

(2) 西大路排水機場 所在地：鳥取市西大路

(3) 千代水車両基地 所在地：鳥取市千代水

### 4 クレーンの規格

別添のとおり


### 5 その他

一般社団法人日本クレーン協会が定める「天井クレーンの定期自主検査指針」に従って検査を実施すること。

## 業務概要書

- |        |              |                |
|--------|--------------|----------------|
| 1 業務名  | クレーン設備点検業務委託 |                |
| 2 業務場所 | 鳥取市伏野外       |                |
| 3 履行期間 | 令和8年3月25日限り  |                |
| 4 業務内容 | クレーン設備点検     |                |
|        | 伏野ポンプ格納基地    | 天井クレーン（10t） 1基 |
|        | 西大路排水機場      | 天井クレーン（8t） 1基  |
|        | 千代水車両基地      | 天井クレーン（1t） 2基  |

## 位置図

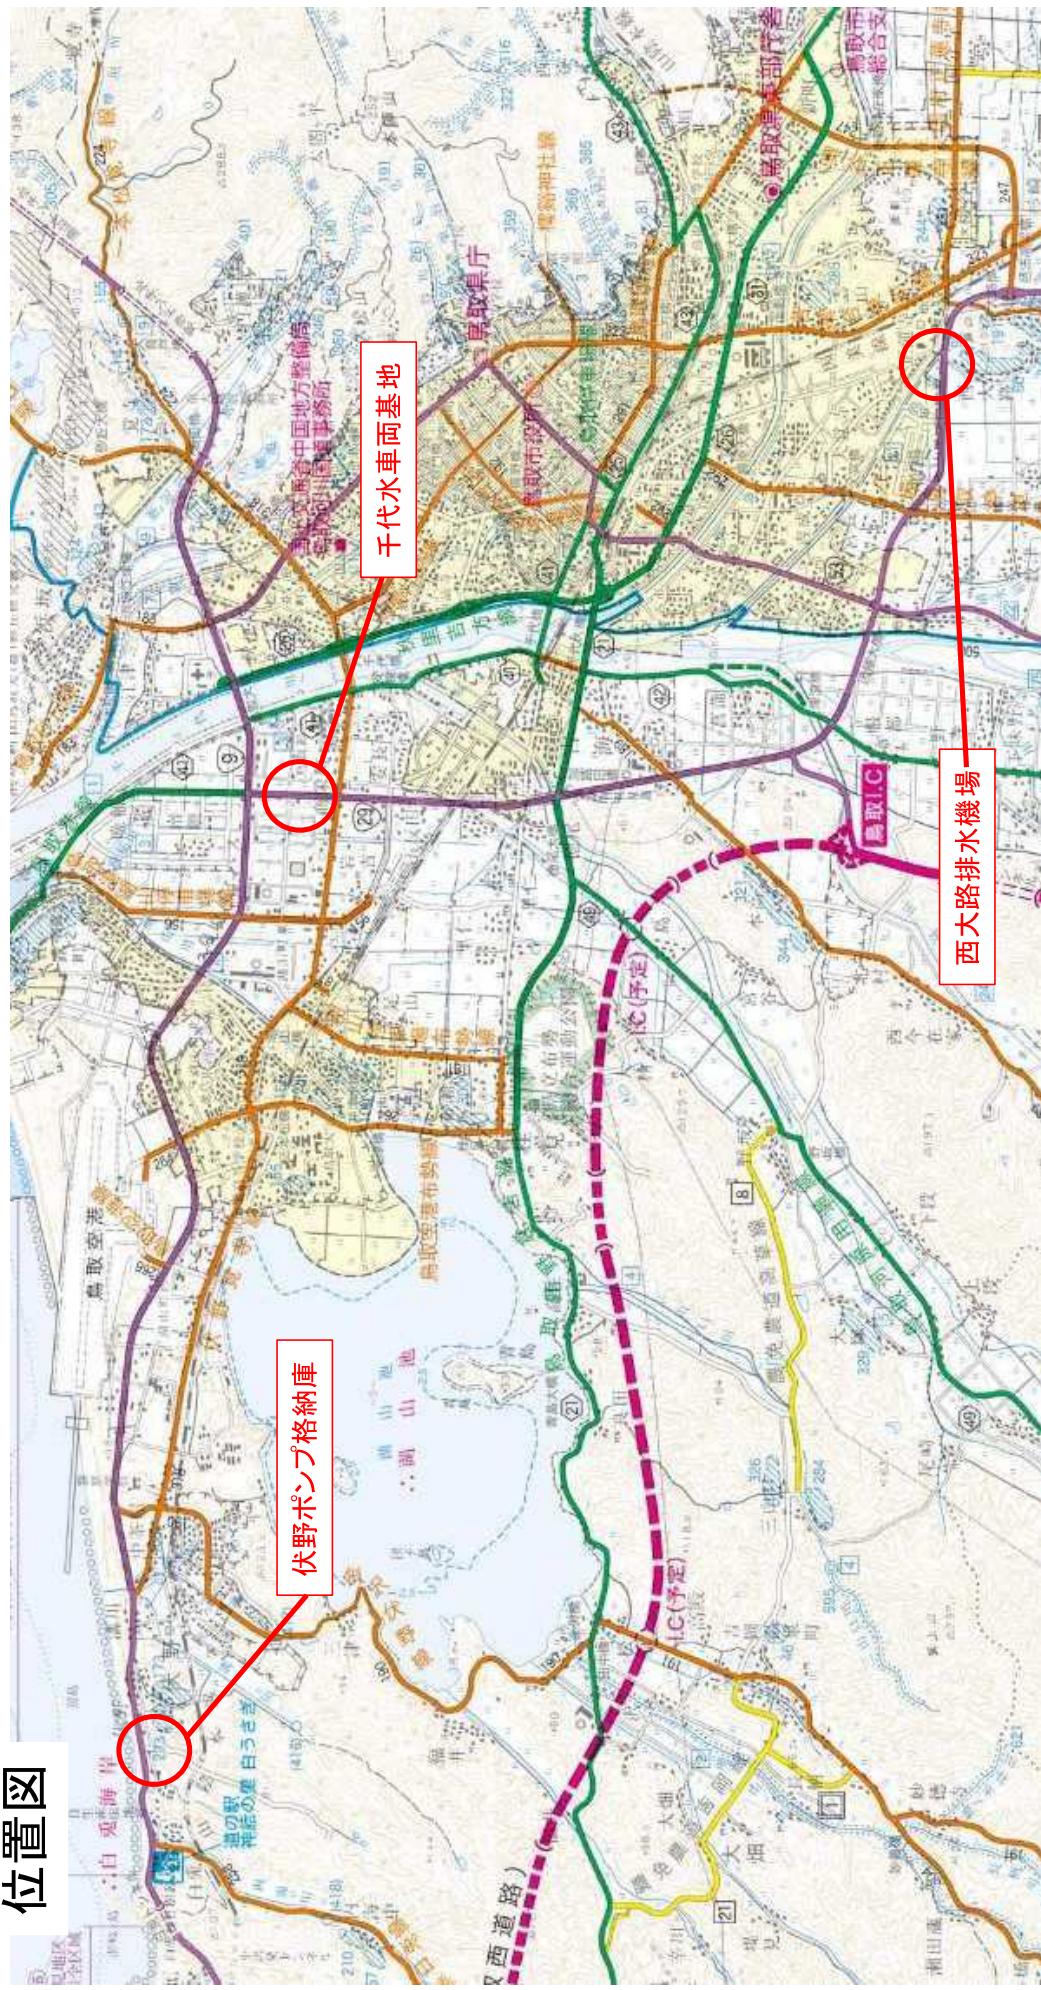

## クレーン仕様一覧

## 1 伏野ポンプ格納庫 天井式クレーン (10t) 仕様

型 式	N H E D 1 0 P - G	
定 格 荷 重	1 0 . 0	t
ス パ ン	1 0 . 8 5	m
揚 程	5 . 8 8 3	m
巻上速度 (高)	6 . 0	m / m i n
巻上速度 (低)	3 . 0	m / m i n
横 行 速 度	1 9 . 0	m / m i n
走 行 速 度	1 0 . 0	m / m i n
走 行 レ ー ル	2 2 . 0	k g レール
ワイヤーロープ	JIS G3525 6×Fi(29)	B種 12.5mm
電 源	3相交流 2 0 0 V	6 0 H z

## 2 西大路排水機場 天井式クレーン (8t) 仕様

型 式	O T - C H	
定 格 荷 重	8 . 0	t
ス パ ン	9 . 7	m
揚 程	7 . 0	m
巻 上	4 . 0	k w
横 行 速 度	1 . 5	k w
走 行 速 度	1 0 . 0	m / m i n
走 行 レ ー ル	2 2 . 0	k g レール
ワイヤーロープ	1 2 . 5	mm
電 源	3相 3線式 2 2 0 V	6 0 H z

## 3 千代水車両基地 天井式クレーン (1t) 仕様

型 式	R - 1 - L D 3 (三菱電機)
-----	----------------------