


日野町濁谷地域の林業専用道の検討

西部総合事務所日野振興センター
普及担当


検討の流れ

- 1 日野町の森林資源状況
- 2 間伐実施及び路網整備の状況
- 3 濁谷地域の森林の状況
 - (1) 樹種・齢級別
 - (2) 施業履歴
- 4 濁谷地域におけるルート案の検討
 - (1) 傾斜区分図
 - (2) 地すべりマップ→使用せず
 - (3) 地質図
- 5 課題及びその対応方向
- 6 今後の展開(事業化に向けての取組等)

日野町の森林資源状況図

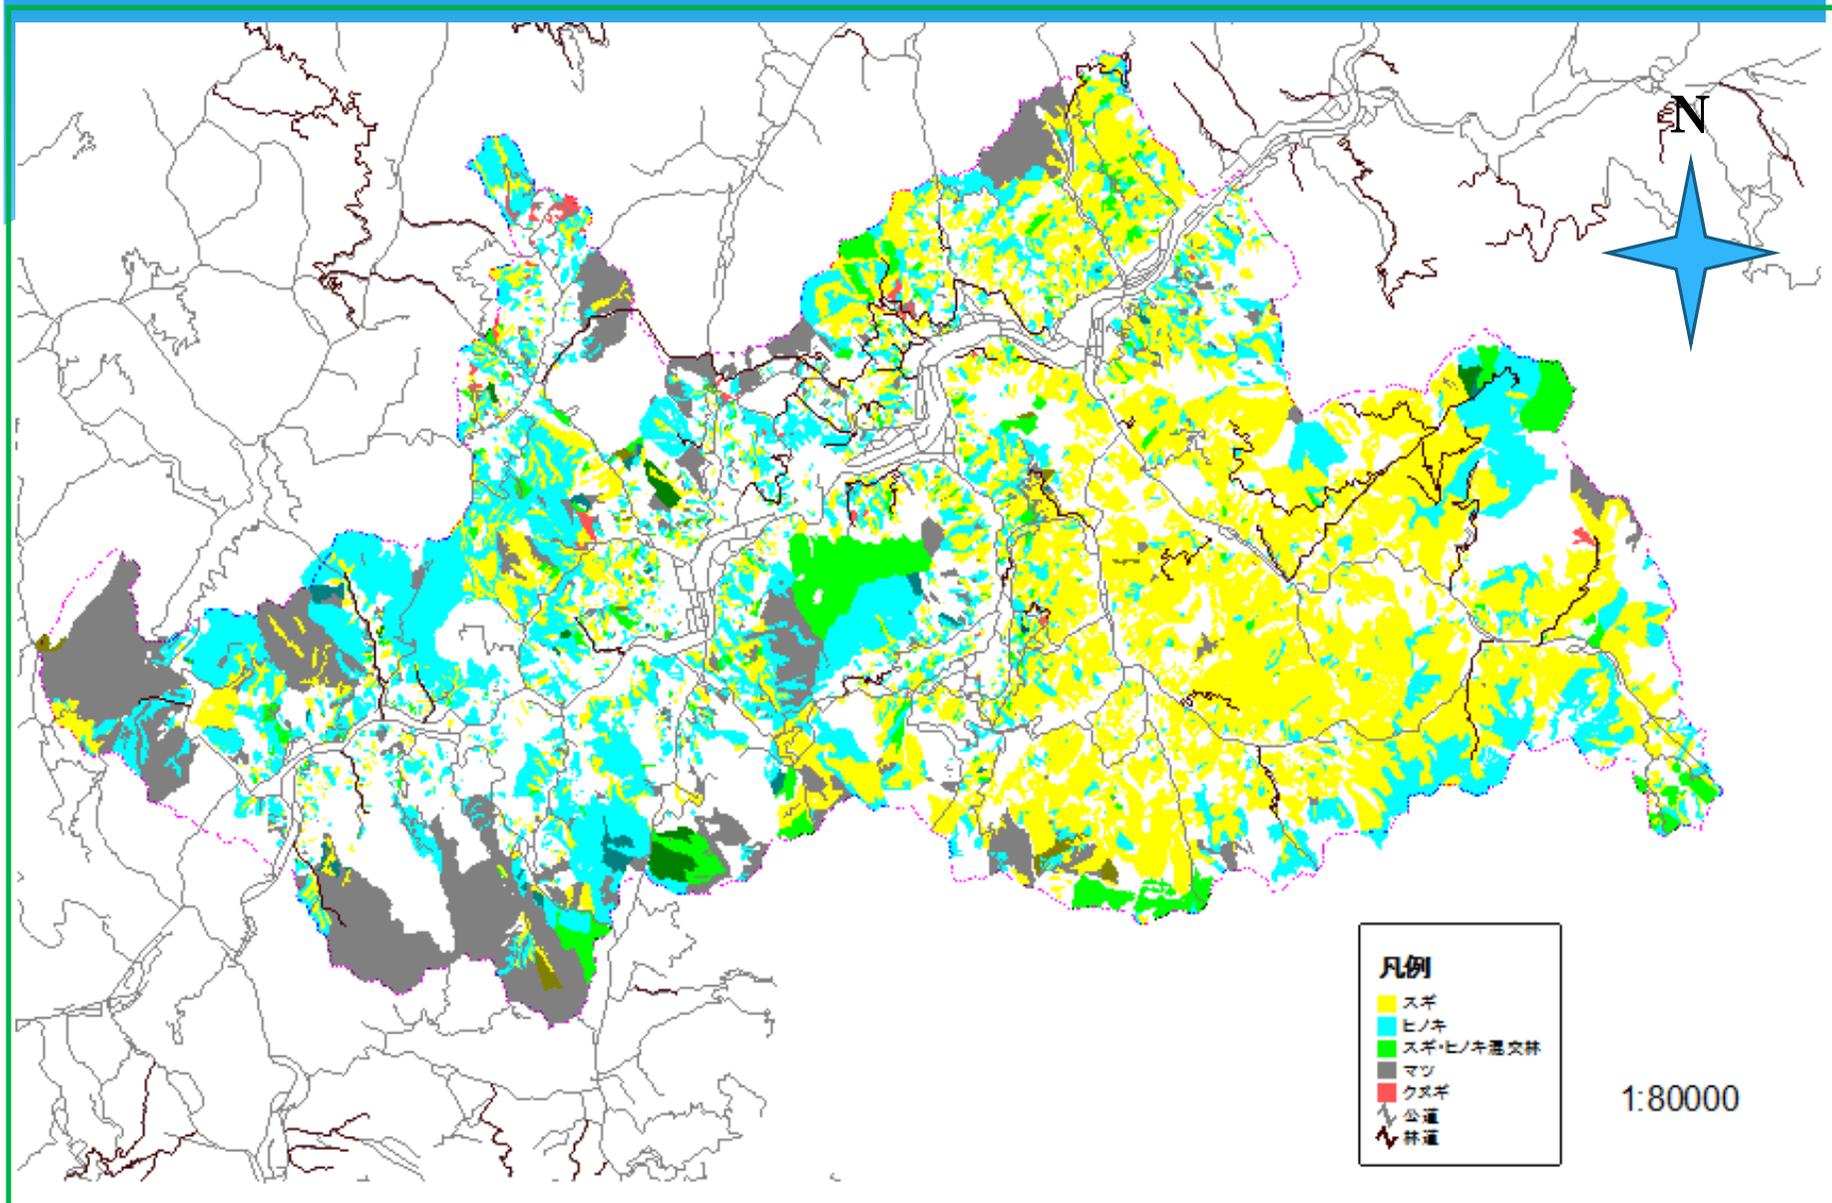

間伐実施及び路網整備の状況

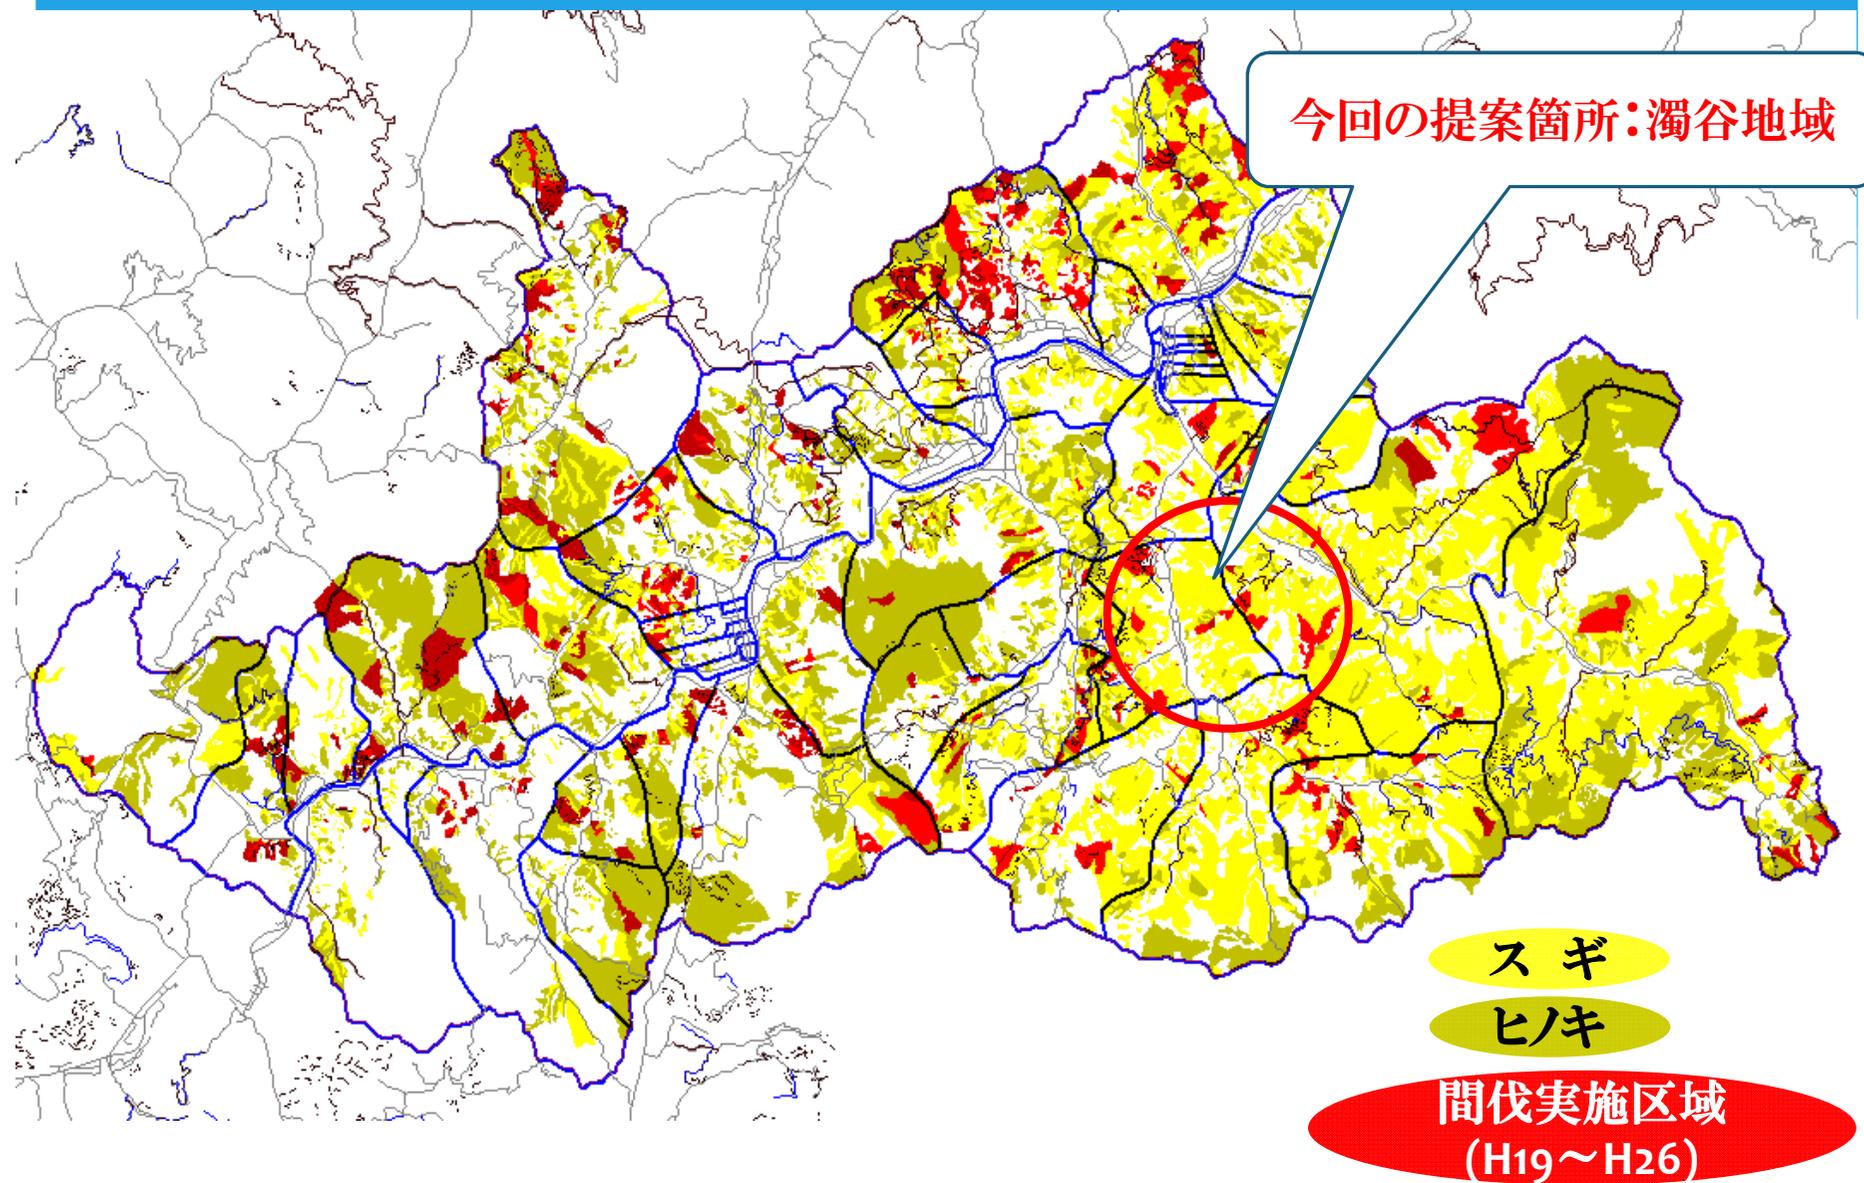


日野町の間伐実施状況 (H19～26)


間伐実施状況

単位：面積ha

区分	スギ			ヒノキ			計		
	面積	間伐面積	実施率	面積	間伐面積	実施率	面積	間伐面積	実施率
1齢級	0	0		1	1	92%	1	1	92%
2齢級	0	0		25	0	0%	25	0	0%
3齢級	15	1	6%	47	1	1%	62	1	2%
4齢級	63	5	8%	90	3	4%	153	8	5%
5齢級	97	27	28%	127	20	16%	223	48	21%
6齢級	149	60	40%	207	71	34%	356	131	37%
7齢級	197	85	43%	314	71	23%	511	156	31%
8齢級	275	80	29%	414	140	34%	689	220	32%
9齢級	487	77	16%	416	98	24%	904	175	19%
10齢級	615	63	10%	216	65	30%	831	128	15%
11齢級	785	142	18%	169	50	29%	954	192	20%
12齢級	570	95	17%	132	42	32%	702	137	19%
13齢級	267	39	15%	51	10	20%	318	50	16%
14齢級	149	16	11%	25	4	17%	174	21	12%
15齢級	71	7	10%	104	1	1%	175	8	5%
16齢級	32	1	5%	17	2	11%	49	3	7%
17齢級	27	3	12%	149	9	6%	176	12	7%
18齢級	34	0	0%	102	1	1%	136	1	1%
19齢級	9	0	3%	15	0	0%	24	0	1%
20齢級	47	0	1%	80	0	1%	127	1	1%
21齢級以上	31	0	0%	52	0	0%	83	0	0%
合計	3,918	702	18%	2,755	590	21%	6,673	1,292	19%

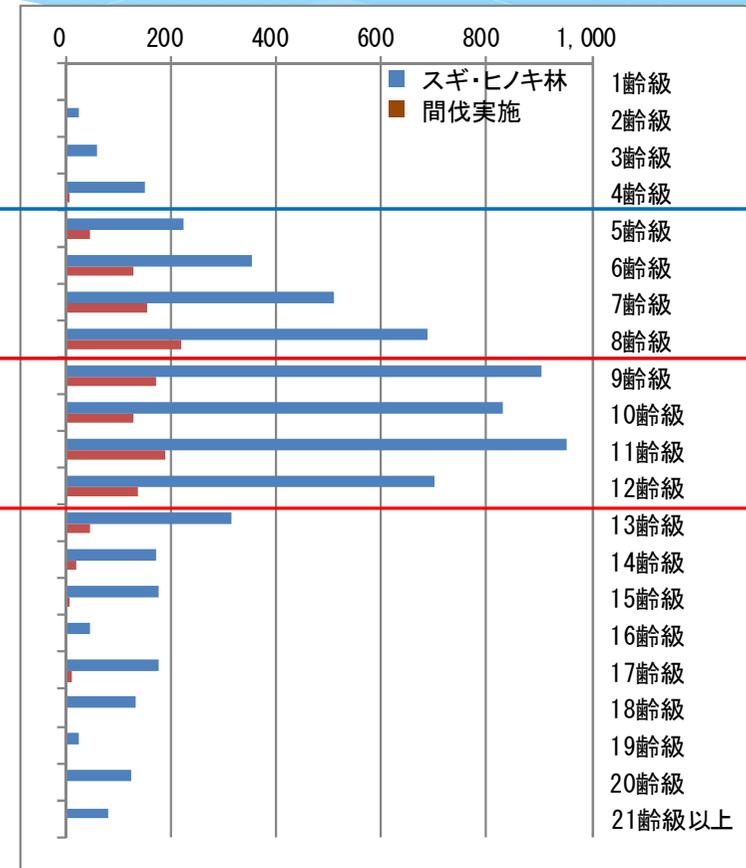

濁谷地域の路網・間伐実施状況

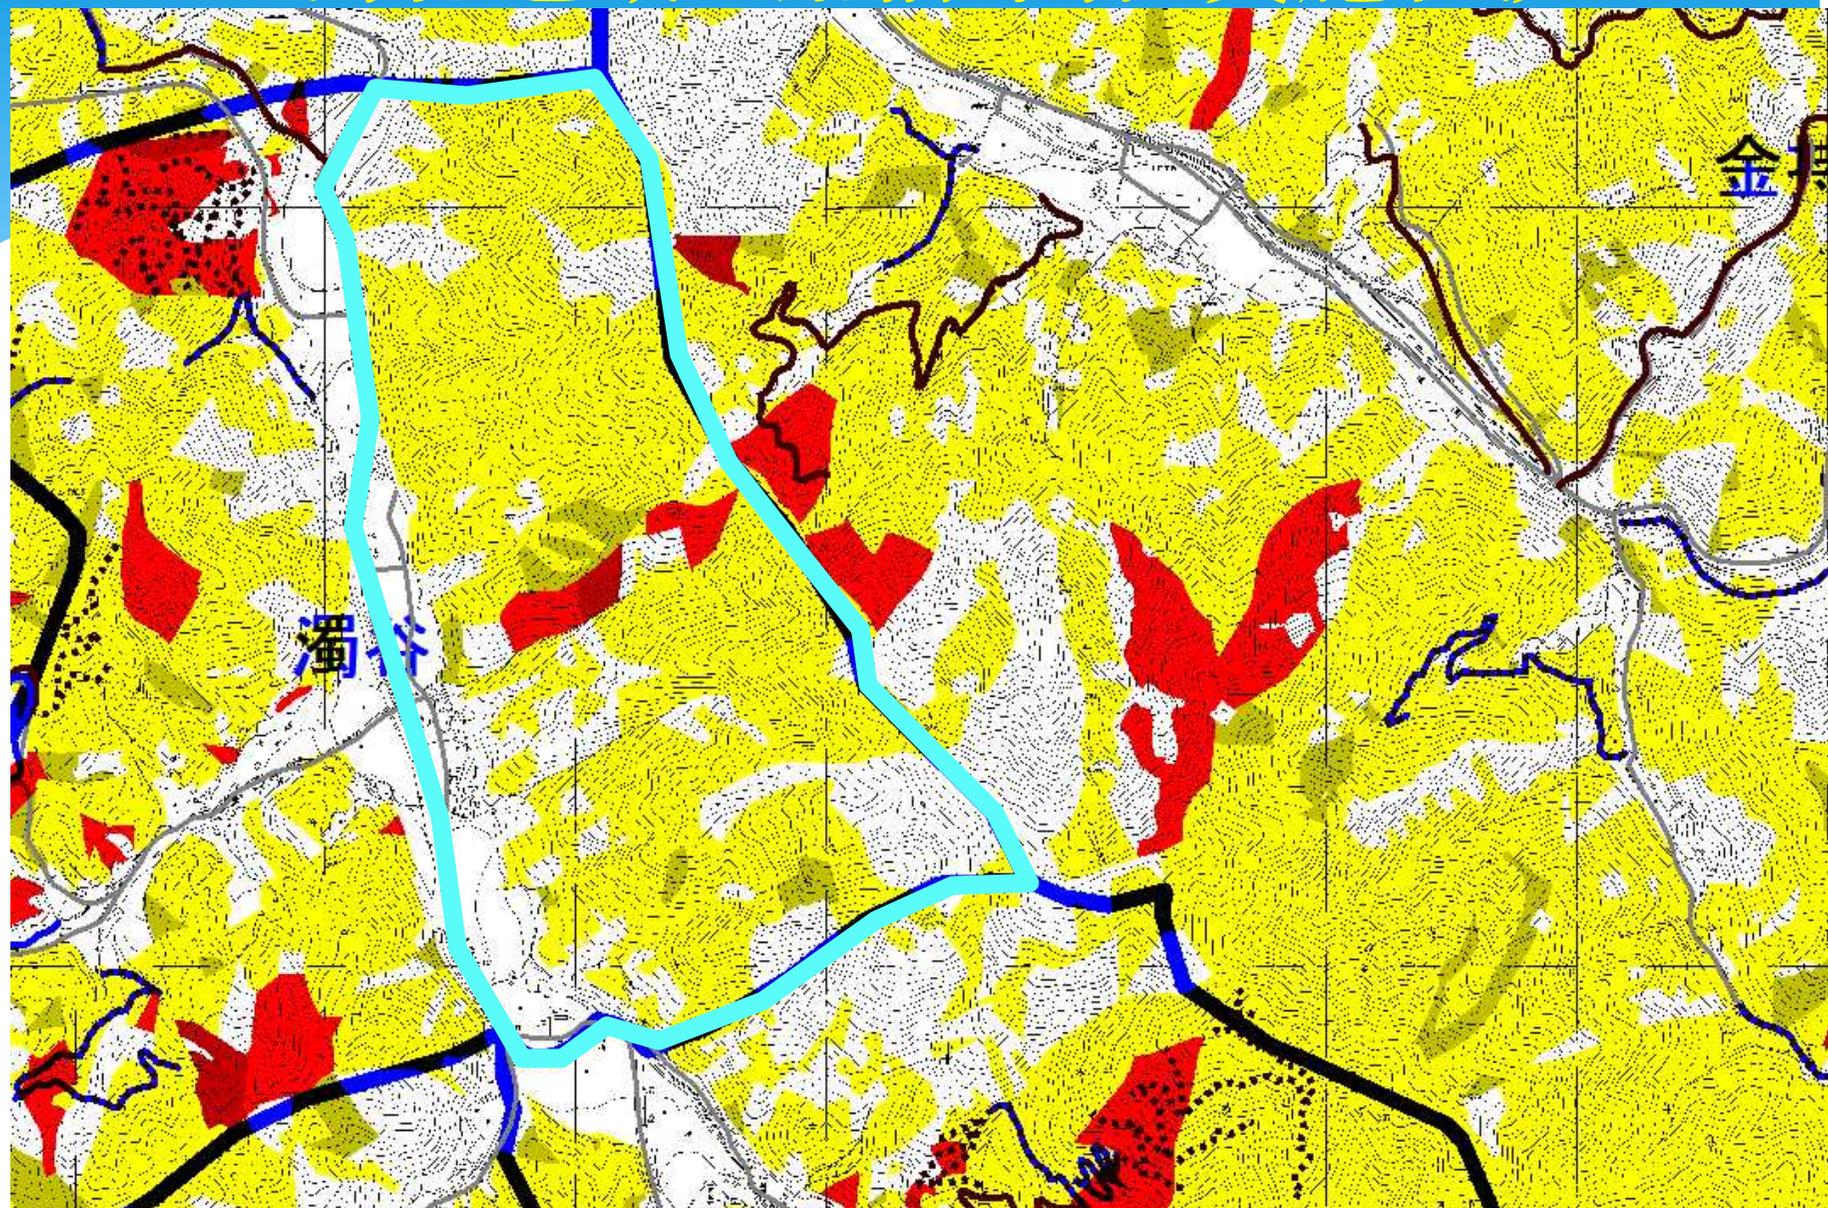


濁谷地域の間伐実施状況(H19~26)


濁谷地域の森林状況

(単位:面積ha)

	スギ			ヒノキ			面積	間伐面積	実施率
	面積	間伐面積	実施率	面積	間伐面積	実施率			
1齢級							0	0	
2齢級							0	0	
3齢級							0	0	
4齢級							0	0	
5齢級							0	0	
6齢級	1						1	0	
7齢級	1		0%				1	0	0%
8齢級	1		0%				1	0	0%
9齢級	12		0%	2		0%	14	0	0%
10齢級	14		0%				14	0	0%
11齢級	25		0%	1			26	0	0%
12齢級	14	1	7%				14	1	7%
13齢級	15	1	7%	1		0%	16	1	6%
14齢級	6	1	17%				6	1	17%
15齢級	3		0%				3	0	0%
16齢級	1		0%	1	1		2	1	50%
17齢級							0	0	
18齢級							0	0	
19齢級							0	0	
20齢級							0	0	
21齢級以上							0	0	
合計	93	3	3%	5	1	20%	98	4	4%

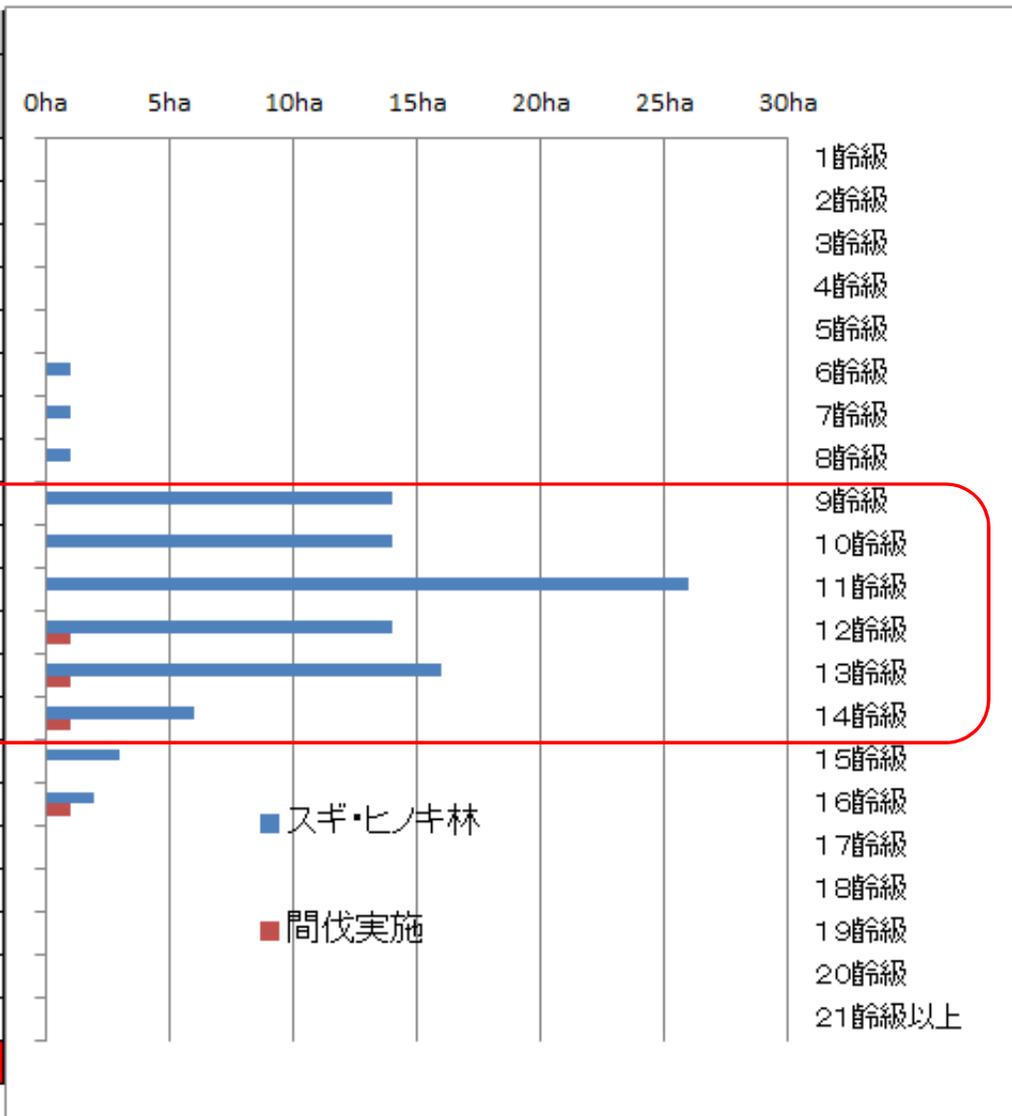

濁谷地域の地形状況

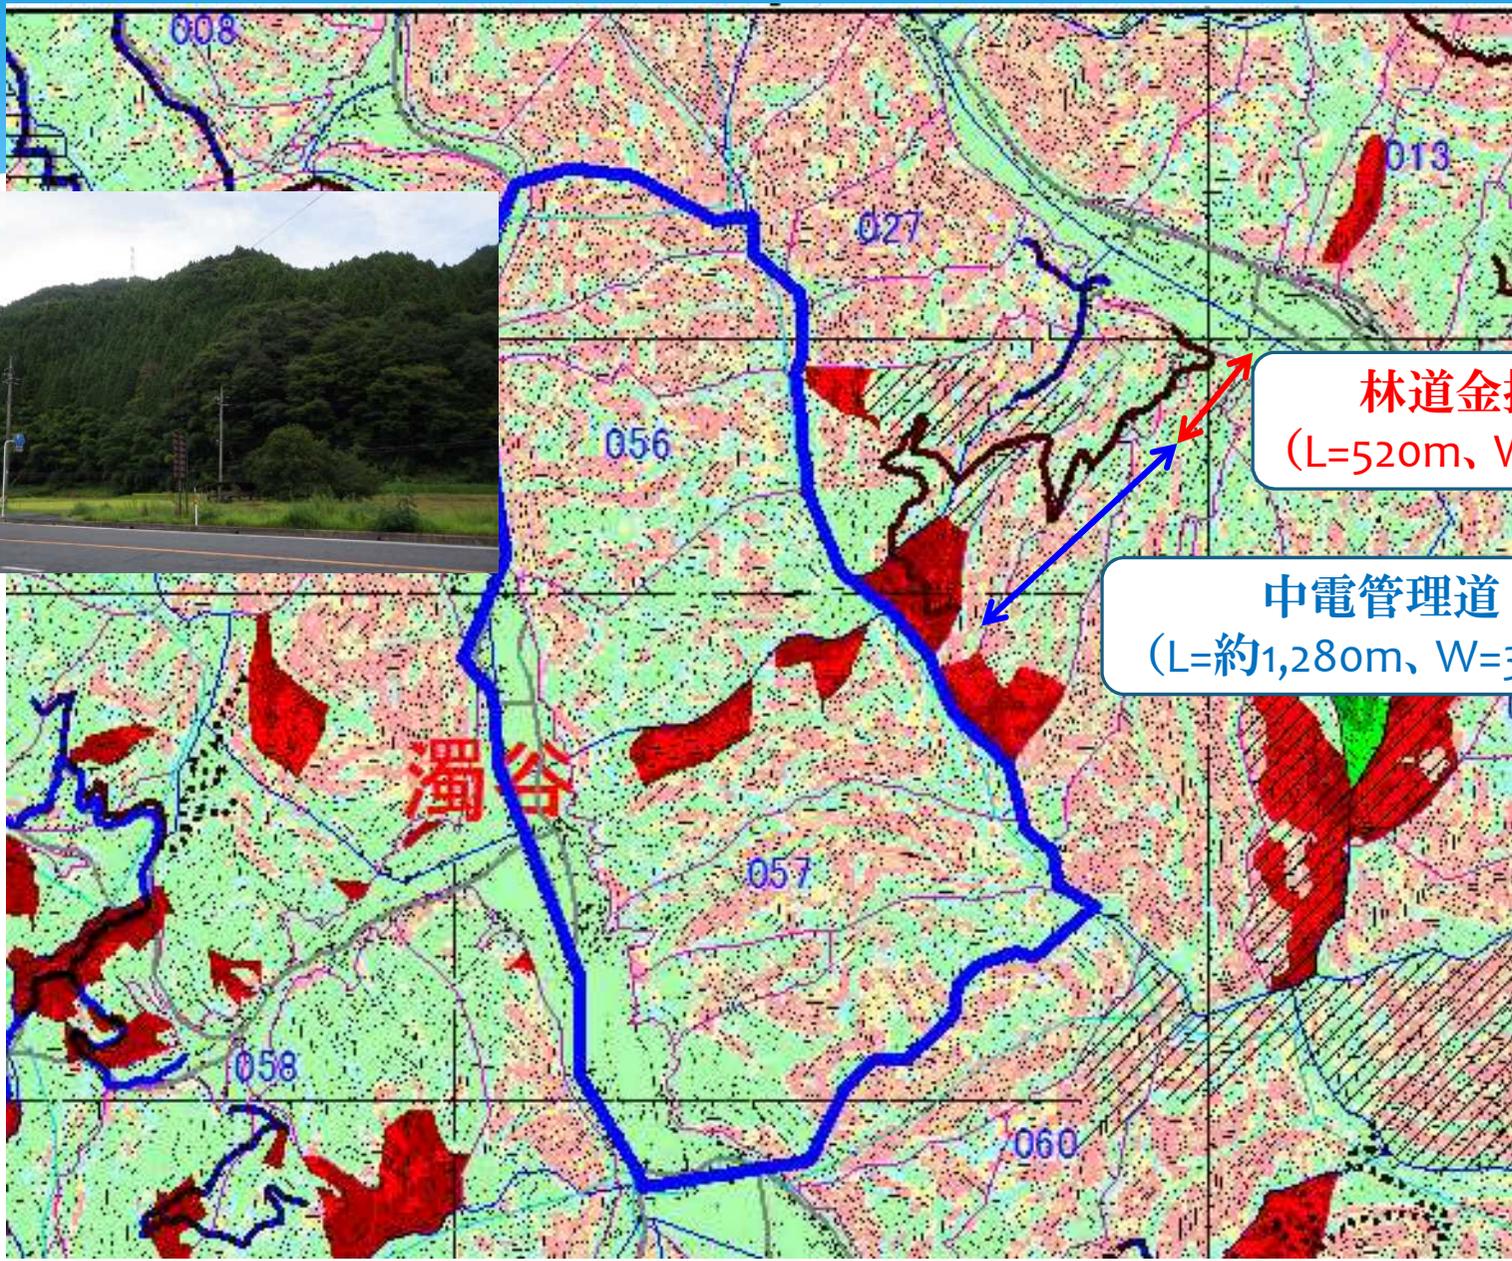

林道金持線
(L=520m、W=3.0m)

中電管理道
(L=約1,280m、W=3.0m)

中電管理道(W=3.0m)




中電管理道終点




中電管理道終点からヘアピン切って尾根に向かおう！


中電管理道終点以降は急峻

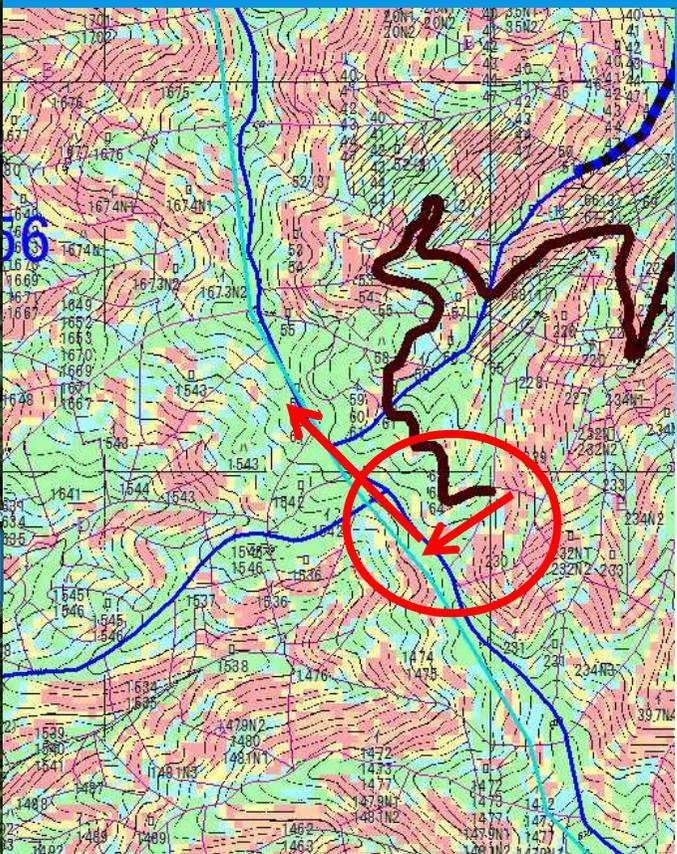


傾斜区分図でのルート案検討

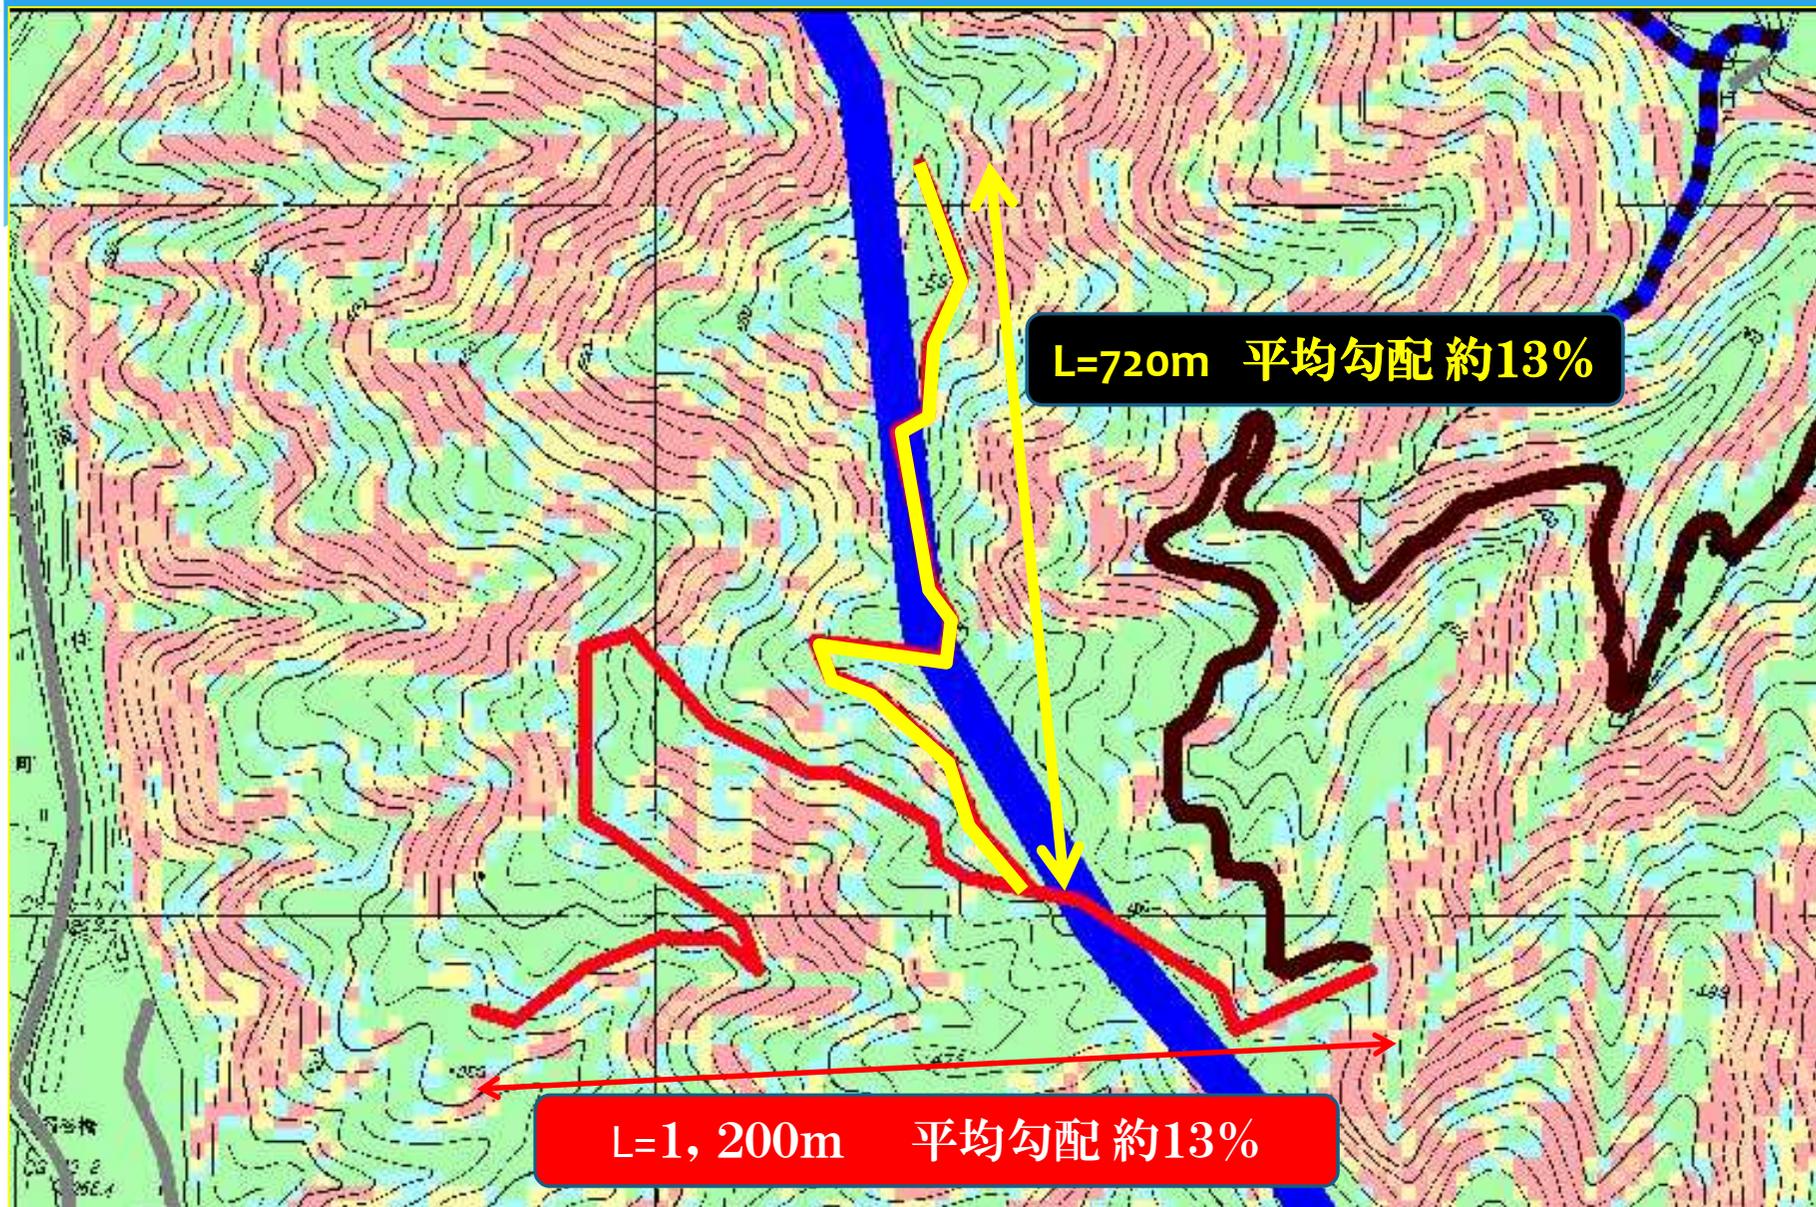

表層地質図でのルート案検討

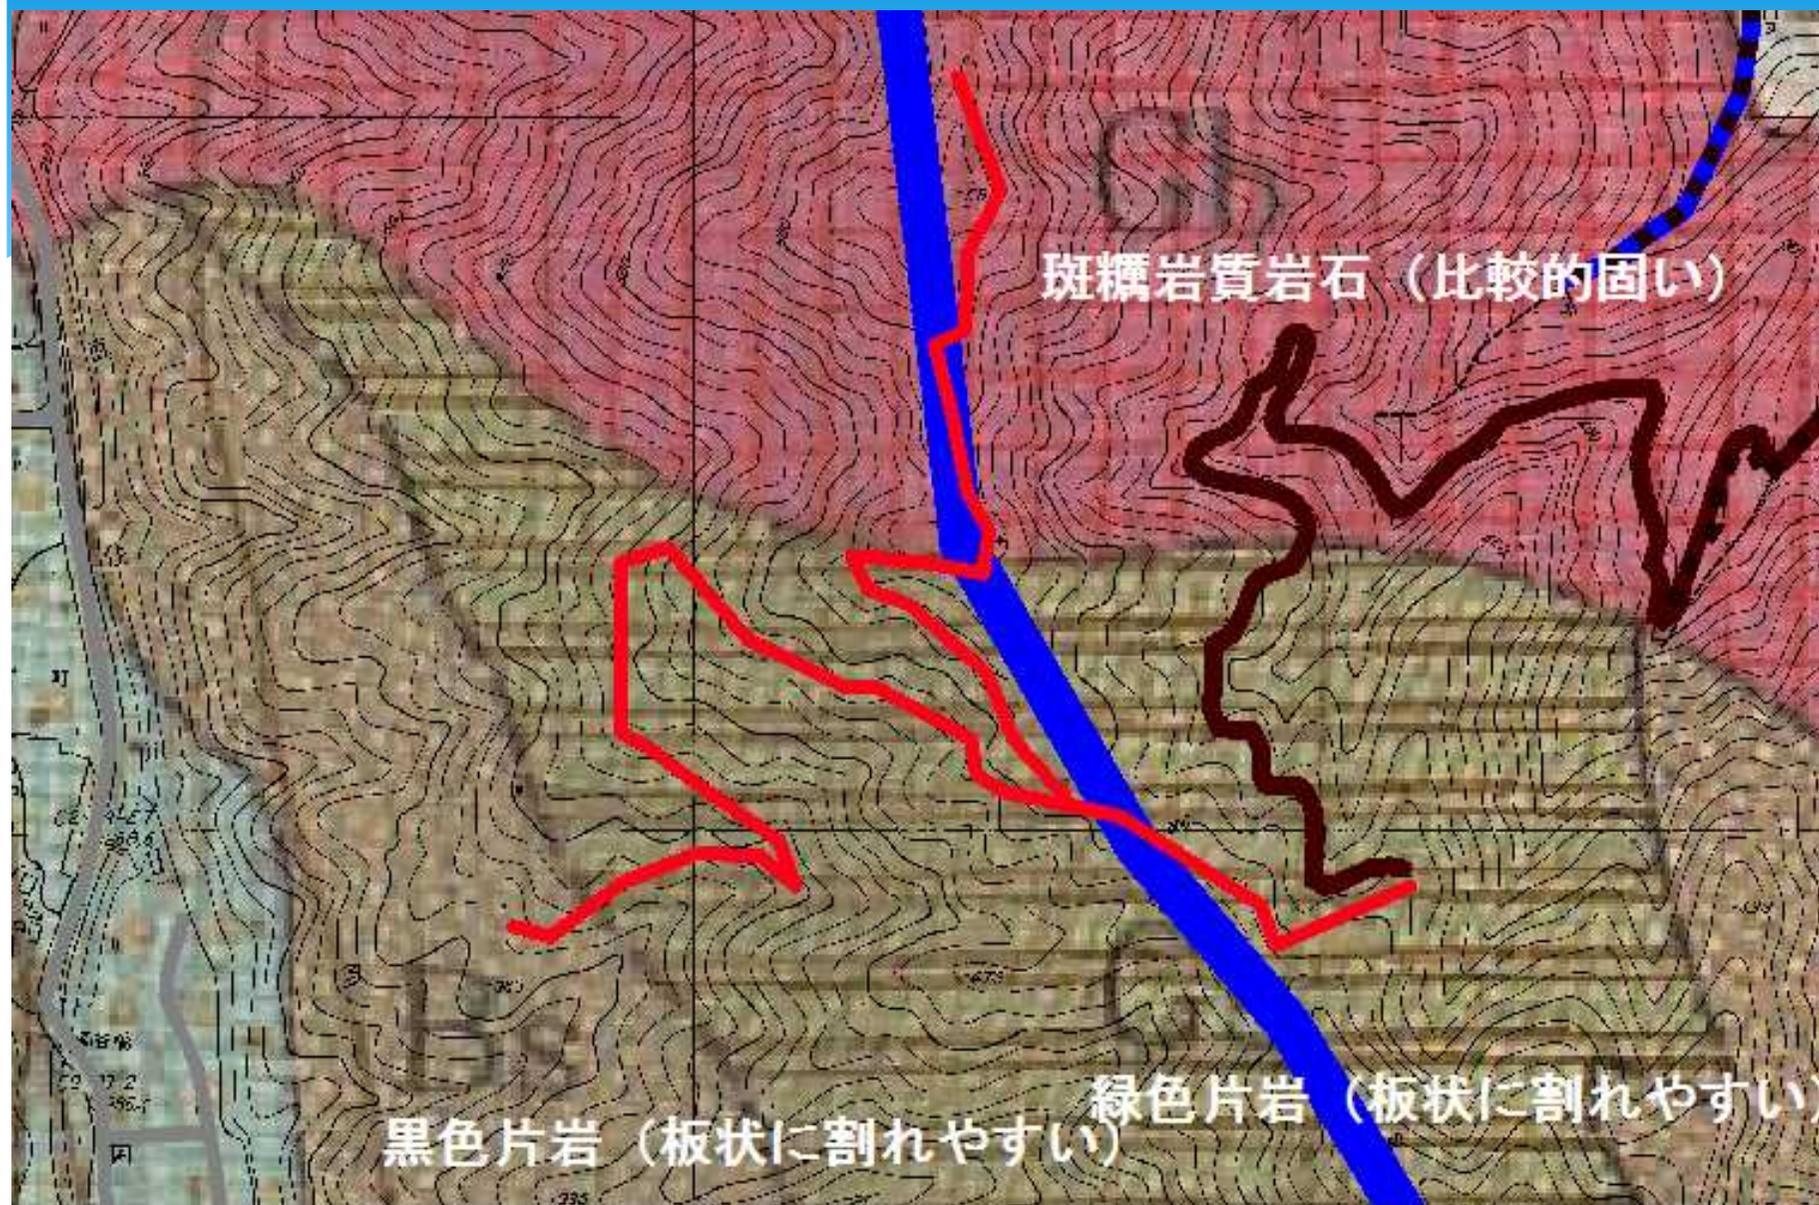

350m範圍

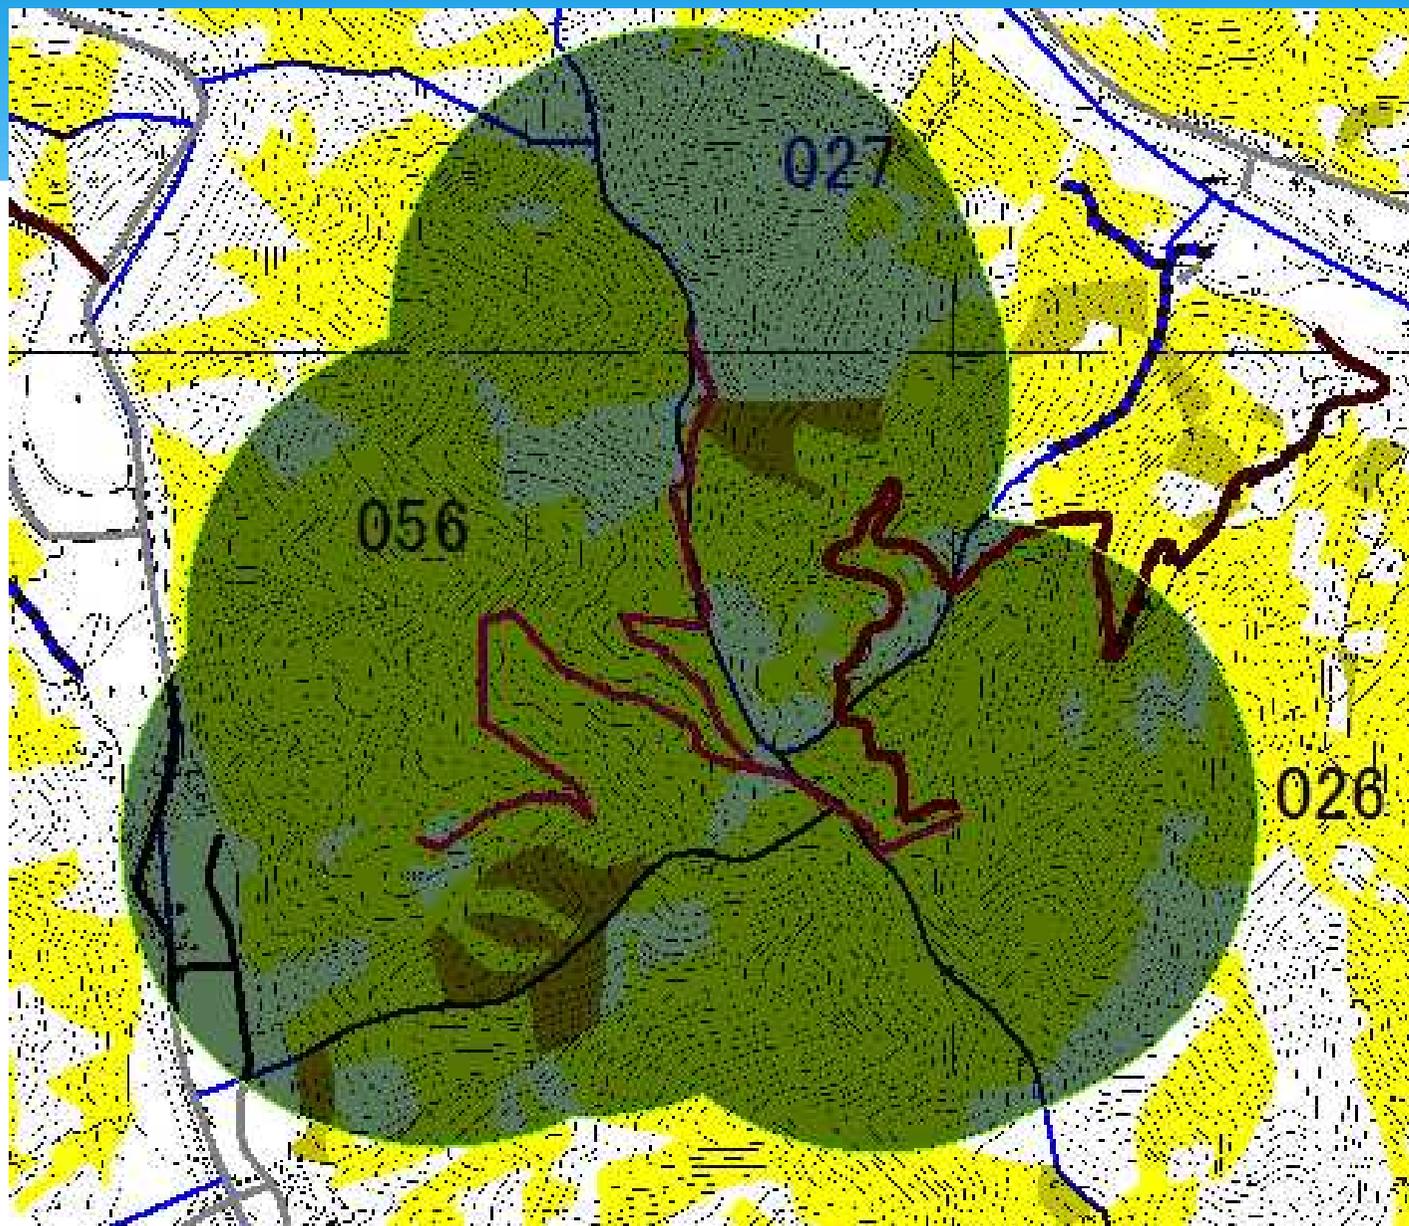

課題及びその対応方向

- 既設道(中電管理道)が林業専用道規格での改良は困難
→ 既設道は大きな改良をせず、現状使用。
- 中電管理道の使用承諾の可否
→ 交渉
- 不在村所有者が多い(森林組合談)
→ PTで、不在村所有者対策を検討
- 森林経営計画の策定
→ 森林組合の策定作業を支援

今後の展開(事業化に向けた取組等)

取組内容	取組内容	おおよその時期
■日野町林業専用道等検討PT(第1回)	日野町・鳥取日野森林組合・県(林道・普及担当)による路線検討	H27. 8. 31開催
1 日野町林業専用道等検討PT(第2回)	路線提案及び課題の抽出	H27. 10. 2開催予定
2 現地調査	現場から見えた課題の抽出	H27. 10
3 課題検討	1及び2から抽出された課題への対応を検討	H27. 10
4 開設計画(素案)の策定	上記までの課題等を踏まえた修正作業を行い、開設計画(素案)を策定	H27. 10~12
5 地元等関係者への説明	関係者の意見・その他課題等の聞き取り	H27. 10~H28. 3
修正点等を反映した開設計画(案)を策定		
6 予算化に向けた取組		H27. 10
7 事業化		H28. 4~11