

第2章 水質汚濁

第1節 公共用水域の水質汚濁の現況

県内の公共用水域について、水質汚濁防止法に基づく水質測定計画を定め、関係機関（建設省、通商産業省、鳥取市、倉吉市、米子市、船岡町、青谷町、岸本町）の協力を得て、水質の測定を行った。対象水域の概要図は資料26に示す。

（測定対象公共用水域）

河川	千代川水系	千代川、旧袋川、孤川、山白川、天神川、湖山川、枝川、福井川、三山口川、野坂川、袋川、有富川、大路川、砂見川、八東川、私都川、佐治川、大江川、見槻川
	天神川水系	天神川、国府川、小鴨川、鴨川、玉川、絵下谷川、鉢屋川、三徳川、加茂川
	日野川水系	日野川、法勝寺川、板井原川、小松谷川、別所川
	二級河川	蒲生川、塩見川、河内川、勝部川、由良川、加勢蛇川、阿弥陀川、佐陀川
	斐伊川水系	旧加茂川、加茂川、大正川
湖沼	湖山池、多鯨ヶ池、東郷池、中海	
海域	美保湾、日本海沿岸	

1 人の健康の保護に関する項目〔健康項目〕

平成6年度は38河川108地点3,360検体、4湖沼15地点721検体及び2海域16地点564検体、合計139地点4,645検体について測定を行った。その結果、前年度と同様に全検体が環境基準に適合しており、県内の公共用水域は全水域とも清浄であった。

なお、検体数の算定についてはカドウム、シアン等の各項目を1検体として扱っている。

表48 人の健康の保護に関する環境基準（昭46.12.28 環境庁告示第59号）

項目	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
新基準値	0.01mg/ℓ以下	検出されないこと	0.01mg/ℓ以下	0.05mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.0005mg/ℓ以下	検出されないこと	検出されないこと

項目	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
新基準値	0.03mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.004mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	0.04mg/ℓ以下	1mg/ℓ以下

項目	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジソ	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン
新基準値	0.006mg/ℓ以下	0.002mg/ℓ以下	0.006mg/ℓ以下	0.003mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下

2 生活環境の保全に関する項目〔生活環境項目〕

河川 pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数

湖沼 pH、COD、SS、DO、大腸菌群数、全窒素、全磷（注）用語の解説は資料

海域 pH、COD、油分、DO、大腸菌群数 33を参照のこと

(1) 概要

主要水域の水質汚濁状況の概要を生活環境項目の代表的指標であるBOD（河川に適用）又はCOD（湖沼、海域に適用）で見れば、次のとおりである。

（注）本白書では、BOD及びCODの評価について、環境基準の類型をあてはめている水域に対する環境基準の達成状況、又はその他の水域に対する基準相当類型の評価に関しては75%値（表51注を参照）を適用し、水質の汚濁状況、水質の経年変化等の評価には、年平均値を用いている。

《河 川》

一級河川（千代川、天神川、日野川）の水質は、おおむね下流部は環境基準に定める河川類型A～B（表51参照、以下同じ）、上流部は河川類型AA～Bに相当しており天神川、日野川下流部を除き環境基準に適合していない。

二級河川（蒲生川、塩見川、河内川、勝部川、由良川、加勢蛇川、阿弥陀川、佐陀川）について見ると、勝部川の一部に類型Eより悪い、由良川の一部に類型B～C、塩見川、河内川の一部に類型Bに相当する地点があるものの、他の地点はすべて類型AA～Aに相当しており、おおむね清浄な水質である。

都市河川のうち、鳥取市内を流れる旧袋川は河川類型B～D相当、倉吉市内の玉川は類型AA～Eより悪い、また米子市内の旧加茂川は類型B～Cに相当する水質であり 一部を除いていずれも依然として汚濁している。

《湖 沼》

湖山池はCOD（75%値）9.5～12mg/lで湖沼類型Cより悪いに相当、多鯰ヶ池は3.3～3.6mg/l（同B相当）、東郷池5.0～5.2mg/l（同B～C相当）といずれも池全体が汚濁しているが、中海は2.0～5.9mg/l（同A～C相当）と地点によって汚濁状況に幅がある。

また、全窒素、全磷については、湖山池は全窒素がV～Vより悪いに相当し、全磷がV相当、東郷池は、全窒素がV相当、全磷がIV～V相当、多鯰ヶ池は全窒素IV相当、全磷II相当、中海は全窒素が類型III～V相当、全磷は類型IV～V相当であり、いずれの湖沼も富栄養化している。

《海 域》

美保湾はCOD（75%値）0.9～2.6mg/lと海域の類型A～Bに相当しており、また、本県の日本海沿岸海域は<0.5～0.8mg/l（同A相当）と全域ではば清浄な水質を保持している。

なお、県内の18海水浴場はすべて環境庁の判定基準による「水質AA～A」（旧「快適」ランク）に該当している。

表49 BOD又はCODの概要及び環境基準適合状況

水域名	地点名	BOD又はCOD 年平均値 (mg/l)	環境基準適合状況			
			あてはめて いる類型	適合率 (%)	BOD又はCOD 75%値 (mg/l)	相当する 類型
〔河 川〕 (一級河川) 千代川水系	千代川	賀露 2.1	A	66.7	2.3	B
		行徳 1.4	A	91.7	1.7	A
		源太 橋 1.4	AA	50.0	1.6	A
		稲常 1.6	AA	25.0	2.1	B
		佐貫 1.6	AA	33.3	2.1	B
		市瀬 0.8	AA	83.3	0.9	AA
		毛谷 0.7	AA	91.7	0.8	AA
	八東川	片山 1.1	—	—	1.4	A
		万代寺 0.9	—	—	1.1	A
	私都川	下野 0.7	—	—	0.9	AA
		門尾 1.1	—	—	1.1	A
	佐治川	小原 0.8	—	—	0.9	AA
	天神川水系	天神川	田後 1.1	A	91.7	1.1

水域名	地点名	BOD又はCOD 年平均値 (mg/l)	環境基準適合状況				
			あてはめて いる類型	適合率 (%)	BOD又はCOD 75%値 (mg/l)	相当する 類型	
天神川	小田	1.1	A	96.6	1.3	A	
	大原	0.9	AA	75.0	0.9	AA	
小鴨川	今泉	0.9	AA	83.3	0.9	AA	
	穴鴨	0.9	AA	66.7	1.2	A	
	巖城	1.2	—	—	1.3	A	
	河原町	1.2	—	—	1.1	A	
三徳川	関金	1.3	—	—	1.3	A	
	今西	0.9	—	—	1.1	A	
加茂川	今瀬	0.9	—	—	1.3	A	
	大柴	0.8	—	—	1.0	AA	
日野川水系	森	0.9	—	—	1.0	AA	
日野川	皆生	1.4	A	83.3	1.4	A	
	車尾	1.1	A	96.7	1.3	A	
	八幡	0.9	AA	66.7	1.2	A	
	溝口	1.0	AA	66.7	1.1	A	
	武庫	0.9	AA	58.3	1.1	A	
	下榎	0.7	AA	83.3	0.9	AA	
	生山	1.0	AA	66.7	1.6	A	
法勝寺川	矢戸	0.8	AA	75.0	0.9	AA	
	福市	1.6	—	—	1.7	A	
板井原川 (二級河川)	法勝	1.4	—	—	1.6	A	
	高尾	0.6	—	—	0.7	AA	
蒲生川	3地点	1.0~2.7	—	—	0.8~1.6	AA~A	
	塩見川	1.2~2.0	—	—	1.1~2.3	A~B	
勝内川	3地点	0.6~3.0	—	—	0.5~2.5	AA~B	
	由良川	0.9~2.6	—	—	0.8~1.8	AA~Eより悪い	
加勢蛇川	3地点	1.7~2.4	—	—	2.1~3.3	B~C	
	阿弥陀川	1.0~1.2	—	—	1.2~1.6	A	
佐陀川 (都市河川)	阿弥陀川	1.2~1.3	—	—	1.2~1.6	A	
	佐陀川	1.2~1.4	—	—	0.8~1.9	AA~A	
旧袋川	7地点	1.7~5.0	—	—	2.2~5.5	B~D	
	玉川	5地点	0.9~9.9	—	0.9~1.2	AA~Eより悪い	
旧加茂川 〔湖沼〕	旧加茂川	1.9~3.9	—	—	2.1~4.9	B~C	
	湖山池	4地点	7.7~8.2	A	0	9.5~1.2	Cより悪い
東郷池	4地点	4.1~4.3	A	8.3~25.0	5.0~5.2	B~C	
	多鯰池	3地点	3.2~3.5	—	—	3.3~3.6	B
中海 〔海域〕	中海	9地点	2.1~5.2	A	8.3~83.3	2.0~5.9	A~C
	美保湾	7地点	0.8~2.1	A	58.3~100	0.9~2.6	A~B
日本海沿岸 海水浴場	1地点	1.2	B	100	1.4	A	
	8地点	<0.5~0.7	A	100	<0.5~0.8	A	
	18地点	0.7~1.5	(A)	100	0.7~2.0	A	

(備考：海水浴場については、開設期間内に測定した「遊泳区域」の水質を示す。)

(注) 適合率(%) $\frac{\text{環境基準に適合した日数}}{\text{総測定日数}} \times 100$

75%値 適合率が75%以上の場合、環境基準に適合しているものとする。(環境庁通達)
年間のy個の日間平均値の全データを値の小さいものから順に並べた場合の(y×0.75)番目(その数が整数でない時は、真近上位の整数)の数値をいい、環境基準の水域類型あてはめに係る水質値を示す。

〔例〕A地点の測定値(平均値)が下記の場合

6.0 6.1 6.2 6.5 6.7 6.8 6.8 7.0 7.5 8.0

75%値=10×0.75=7.5→8番目の値 7.0

表50 全窒素、全磷の環境基準適合状況

水域名	あてはめている環境基準類型	環境基準適合状況						
		地点名	全窒素 年平均値 (mg/l)	環境基準 適合率 (%)	相当する 環境基準 類型	全磷 年平均値 (mg/l)	環境基準 適合率 (%)	相当する 環境基準 類型
湖山池	—	布勢地先	1.0		V	0.095		V
		堀越地先	1.1		Vより悪い	0.097		V
		中央部	1.1		Vより悪い	0.090		V
		松原地先	0.96		V	0.095		V
東郷池	—	下浅津地先	0.82		V	0.052		V
		中央部	0.84		V	0.052		V
		野花地先	0.85		V	0.054		V
		松崎地先	0.84		V	0.050		IV
多鯨ヶ池	—	西部	0.51		IV	0.010		II
		東南部	0.50		IV	0.008		II
		北部	0.53		IV	0.010		II
中海	III 全窒素 0.4mg/l以下 全磷 0.03mg/l以下	境水道中央部	0.44	55.0 (90.0)	IV	0.049	15.0 (90.0)	IV
		渡町地先	0.47	66.7	IV	0.051	33.3	V
		葭津地先	0.55	35.0 (75.0)	IV	0.055	10.0 (80.0)	V
		米子湾中央部	0.64	0 (70.0)	V	0.068	0 (65.0)	V
		美保飛行場地先	0.47	41.7	IV	0.047	25.0	IV
		彦名町地先	0.55	25.0	IV	0.053	8.3	V
		旧加茂川河口地先	0.74	0	V	0.077	0	V
		境水道出口	0.29	83.3	III	0.033	33.3	IV
中浜港	0.45	41.7	IV	0.046	25.0	IV		

(注) 評価方法 表層の年間平均値により行うものとする。(環境庁水質保全局長通達)

適合率 (環境基準に適合した検体数/総検体数) × 100

環境基準適合率の()は「第2期中海に係る湖沼水質保全計画」に定める平成10年度における水質目標値に対する適合率、適合状況である。

中海に係る湖沼水質保全計画水質目標値：全窒素0.65mg/l 全磷0.069mg/l

表51 生活環境の保全に関する環境基準（昭46.12 28環境庁告示第59号）

1 河 川

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値				大腸菌群数
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質濃度 (SS)	溶存酸素量 (DO)	
AA	水道1級・自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/l 以下	25 mg/l 以下	7.5 mg/l 以上	50MPN/100ml 以下
A	水道2級・水産1級・水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2 mg/l 以下	25 mg/l 以下	7.5 mg/l 以上	1,000MPN/100ml 以下
B	水道3級・水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/l 以下	25 mg/l 以下	5 mg/l 以上	5,000MPN/100ml 以下
C	水産3級・工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/l 以下	50 mg/l 以下	5 mg/l 以上	—
D	工業用水2級・農業用水及びE以下の欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8 mg/l 以下	100 mg/l 以下	2 mg/l 以上	—
E	工業用水3級・環境保全	6.0以上 8.5以下	10 mg/l 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 mg/l 以上	—

- (注)
- 1 自然環境保全 自然探勝等の環境保全
 - 2 水道 1級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 “ 2級 沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 “ 3級 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 - 3 水産 1級 ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 “ 2級 サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 “ 3級 コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
 - 4 工業用水1級 沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
 “ 2級 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 “ 3級 特殊の浄水操作を行うもの
 - 5 環境保全 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

2 湖沼（天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖）

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値				大腸菌群数
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	浮遊物質濃度 (SS)	溶存酸素量 (DO)	
AA	水道1級・水産1級・自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1 mg/l 以下	1 mg/l 以下	7.5 mg/l 以上	50MPN/100ml 以下
A	水道2、3級・水産2級・水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3 mg/l 以下	5 mg/l 以下	7.5 mg/l 以上	1,000MPN/100ml 以下
B	水産3級・工業用水1級・農業用水及びCの欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5 mg/l 以下	15 mg/l 以下	5 mg/l 以上	—
C	工業用水2級・環境保全	6.0以上 8.5以下	8 mg/l 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2 mg/l 以上	—

- (注)
- 1 自然環境保全 自然探勝等の環境保全
 - 2 水道 1級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2 3級 沈澱ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 - 3 水産 1級 ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 “ 2級 サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
 “ 3級 コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
 - 4 工業用水1級 沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
 “ 2級 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
 - 5 環境保全 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全磷
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの	0.1mg/ℓ以下	0.005mg/ℓ以下
II	水道1、2、3級（特殊なものを除く） 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの	0.2mg/ℓ以下	0.01mg/ℓ以下
III	水道3級（特殊なもの）及びIV以下の欄に掲げるもの	0.4mg/ℓ以下	0.03mg/ℓ以下
IV	水産2種及びVの欄に掲げるもの	0.6mg/ℓ以下	0.05mg/ℓ以下
V	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1mg/ℓ以下	0.1mg/ℓ以下

- (注) 1 自然環境保全 自然探勝等の環境保全
 2 水道1級 ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級 沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
 3 水産1種 サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
 水産2種 ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
 水産3種 コイ、フナ等の水産生物用
 4 環境保全 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

3 海域

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	油分等
A	水産1級・水浴 自然環境保全及び B以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	1,000MPN/100ml以下	検出されないこと
B	水産2級・工業用水及び Cの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3mg/ℓ以下	5mg/ℓ以上	—	検出されないこと
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8mg/ℓ以下	2mg/ℓ以上	—	—

- (注) 1 自然環境保全 自然探勝等の環境保全
 2 水産1級 マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
 " 2級 ポフ、ノリ等の水産生物用
 3 環境保全 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(2) 水域別

ア 河川

(ア) 三大河川

○千代川水系

千代川は有富川との合流点（河口から約7km上流）から、上流は、河川類型AA、下流は類型Aの環境基準が指定されており、BOD（75%値）でみると、7測定地点（類型AA水域5地点、A水域2地点）のうち4地点（類型AA水域3地点、A水域1地点）が基準に適合しておらず、類型AA水域3地点はA～B類型に、A水域1地点はB類型に相当している。その他の項目について、それぞれの指定類型に対する環境基準適合率を見ると類型AAの水域ではDO98%、SS95%、大腸菌群数0%、類型Aの水域でDO83%、SS83%、大腸菌群数17%となっている。

各河川の水質の状況をBODについて見れば、千代川は0.7~2.1mg/lと清浄であり、千代川に流入する八東川、私都川、佐治川も0.7~1.1mg/lとおおむね清澄な水質を維持している。

水質の汚濁状況（BOD）を前年度と比較してみると、千代川及び流入河川である八東川、私都川、佐治川とも前年度に比べると一部の地点を除き汚濁しているが、この水系の水質の経年変化を見ても6年度は汚濁している。

(注)各河川の水質経年変化、環境基準適合率の詳細については資料27を参照のこと。)

表54 測定結果

河川名	指定類型	地点名	測定日数	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5年度BOD (mg/l)	
千代川水系	A	賀露	12	7.3	9.3	2.1(2.3)	12	$4.9 \times 10^2 \sim > 2.4 \times 10^5$	1.2	
	A	行徳	12	7.1	9.4	1.4(1.7)	15	$7.9 \times 10^2 \sim 1.4 \times 10^5$	1.0	
	AA	源太橋	12	7.1	9.9	1.4(1.6)	7	$2.3 \times 10^2 \sim 1.1 \times 10^5$	1.0	
	AA	稲常	12	7.2	9.8	1.6(2.1)	12	$3.3 \times 10^2 \sim 7.9 \times 10^4$	0.9	
	AA	佐貫	12	7.3	10	1.6(2.1)	11	$3.3 \times 10^2 \sim 2.3 \times 10^5$	0.9	
	AA	市瀬	12	7.4	10	0.8(0.9)	5	$4.9 \times 10^2 \sim 3.3 \times 10^4$	0.8	
	AA	毛谷	12	7.3	10	0.7(0.8)	8	$2.3 \times 10^2 \sim 1.7 \times 10^4$	0.6	
	八東川	—	片山	12	7.4	10	1.1(1.4)	5	$3.3 \times 10^2 \sim 9.2 \times 10^4$	0.7
		—	万代寺	12	7.4	10	0.9(1.1)	3	$3.3 \times 10^2 \sim 3.5 \times 10^4$	0.8
		—	岸野	12	7.3	10	0.7(0.9)	3	$2.0 \times 10^2 \sim 4.9 \times 10^3$	0.7
	私都川	—	下門尾	12	7.2	10	1.1(1.1)	11	$1.7 \times 10^3 \sim 5.4 \times 10^4$	0.8
	佐治川	—	小原	12	7.3	10	0.8(0.9)	4	$3.3 \times 10^2 \sim 1.7 \times 10^4$	0.9

() 内は75%値

(測定地点図)
〔千代川〕

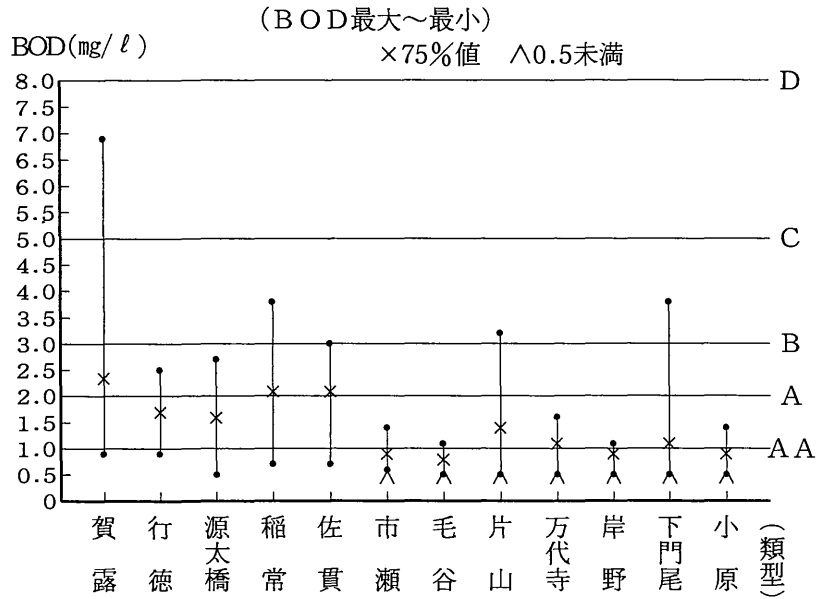
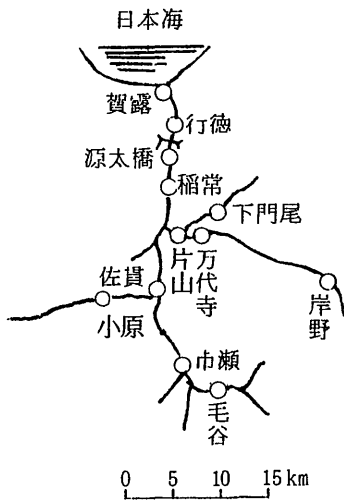


表53 経年変化

水域名	地点名	BOD年平均值 (mg/l)					
		H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度
千代川水系 千代川	賀露	0.8	0.9	0.9	➡ 1.2	1.2	➡ 2.1
	行徳	➡ 1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	➡ 1.4
	源太橋	0.9	0.7	0.8	0.7	➡ 1.0	➡ 1.4
	稲常	0.8	0.9	1.1	➡ 1.4	⇨ 0.9	➡ 1.6
	佐貫	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	➡ 1.6
	市瀬	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
	毛谷	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
八東川	片山	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	➡ 1.1
	万代寺	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9
	岸野	0.5	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7
私都川	下門尾	0.7	0.9	⇨ 0.6	➡ 0.9	0.8	➡ 1.1
佐治川	小原	0.7	0.8	0.6	➡ 0.9	0.9	0.8

(注) ⇨ 前年度に比べ良くなったもの ➡ 前年度に比べ悪化したもの

○天神川水系

天神川は小鴨川合流点（河口から約7km上流）から上流は、河川類型AA、下流は類型Aの環境基準が定められており、BOD（75%値）で見れば5測定地点（類型AA水域3地点、A水域2地点）のうち、類型AAの1地点が基準に適合しておらず類型Aに相当している。BOD以外の項目の環境基準適合率をみると、類型AAの水域では、DO100%、SS100%、大腸菌群数0%、類型Aの水域で、DO93%、SS95%、大腸菌群数3%となっている。

各河川の水質の状況をBODで見れば、天神川（0.9~1.1mg/l）及び天神川に流入する小鴨川（0.9~1.3mg/l）、三徳川（0.8~0.9mg/l）とおおむね清浄である。

本水系の汚濁状況（BOD）を前年度と比較すると、一部地点を除き汚濁しているが、経年的な水質の変化を見ると水系全体としてはほぼ同程度の水質で推移している。

表54 測定結果

河川名	指定類型	地点名	測定日数	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	4年度BOD (mg/l)
天神川水系	A	田後	14	7.1	9.6	1.1(1.1)	5	$1.1 \times 10^3 \sim 4.9 \times 10^4$	1.0
	A	小田	30	7.2	9.7	1.1(1.3)	3	$7.9 \times 10^2 \sim 7.9 \times 10^4$	0.8
	AA	大原	14	7.4	10	0.9(0.9)	4	$7.0 \times 10^2 \sim 2.8 \times 10^4$	0.6
	AA	今泉	14	7.4	9.9	0.9(0.9)	2	$4.9 \times 10^2 \sim 4.9 \times 10^4$	0.5
	AA	穴鴨	12	7.2	10	0.9(1.2)	3	$2.4 \times 10^2 \sim 3.3 \times 10^4$	0.5
	—	巖城	14	7.1	9.6	1.2(1.3)	9	$3.3 \times 10^3 \sim 1.7 \times 10^5$	0.6
	—	河原町	14	7.3	10	1.2(1.1)	24	$1.4 \times 10^3 \sim 1.3 \times 10^5$	0.6
	—	関金	14	7.4	9.7	1.3(1.3)	15	$7.0 \times 10^2 \sim 9.4 \times 10^4$	0.6
	—	今西	12	7.3	10	0.9(1.1)	3	$7.9 \times 10^2 \sim 1.3 \times 10^4$	0.5
	—	福光	14	7.2	9.4	1.3(1.2)	9	$1.7 \times 10^3 \sim 1.3 \times 10^5$	0.6
	—	大瀬	12	7.3	11	0.9(1.3)	4	$2.4 \times 10^3 \sim 3.5 \times 10^4$	0.6
	—	片柴	12	7.3	10	0.8(1.0)	3	$4.9 \times 10^2 \sim 5.4 \times 10^4$	0.6
	—	森	12	7.2	10	0.9(1.0)	5	$2.3 \times 10^2 \sim 2.2 \times 10^4$	0.6

(測定地点図)
〔天神川〕

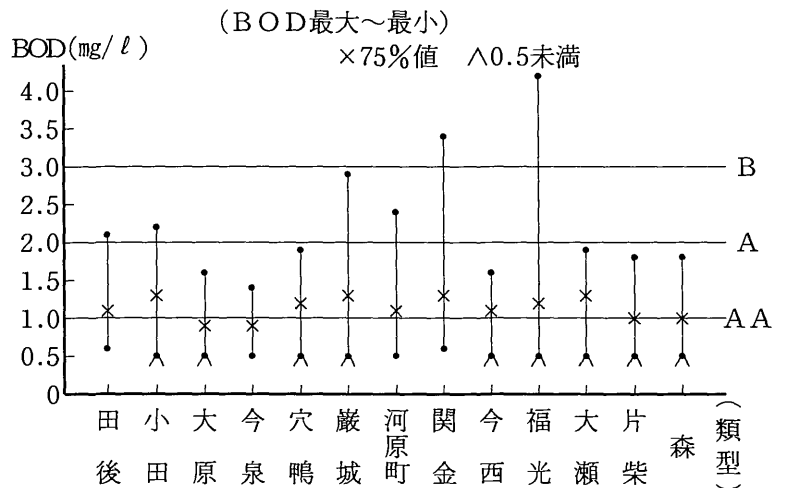


表55 経年変化

水域名	地点名	BOD年平均值 (mg/l)						
		H1年度	H2年度	H3年度	H4年度	H5年度	H6年度	
天神川水系	天神川	田後	→ 1.1	1.1	1.3	1.2	1.0	1.1
	小田	→ 1.0	1.2	1.1	0.9	0.8	→ 1.1	
	大原	1.0	1.2	⇨ 0.9	0.9	⇨ 0.6	→ 0.9	
	今泉	0.6	→ 0.9	0.8	0.7	0.5	→ 0.9	
	穴鴨	0.6	0.7	0.9	0.7	0.5	→ 0.9	
小鴨川	巖城	0.8	1.0	0.9	0.9	⇨ 0.6	→ 1.2	
	河原町	0.7	0.9	1.0	0.8	0.6	→ 1.2	
	関金	0.7	→ 1.1	1.0	0.8	0.6	→ 1.3	
三徳川	今西	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	→ 0.9	
	大瀬	0.9	0.9	1.0	0.9	⇨ 0.6	→ 0.9	
加茂川	片柴	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	
	森	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	→ 0.9	

○日野川水系

日野川は日野橋（河口から約3km上流）から上流は河川類型AA、下流は類型Aの環境基準が定められており、BOD（75%値）でみれば8測定地点（類型AA水域6地点、A水域2地点）のうち類型AAの4地点が基準に適合しておらず、類型Aに相当している。BOD以外の項目の環境基準適合率をみると、類型AAの水域では、DO100%、SS96%、大腸菌群数0%である。また類型Aの水域では、DO88%、SS98%、大腸菌群数は7%となっている。

この水系の水質の状況（BOD）は、日野川（0.7~1.4mg/l）、及び法勝寺川（1.4~1.8mg/l）、板井原川（0.6mg/l）とも、おおむね清浄な水質であるといえる。

水質の状況をBODで前年度と比較すると、日野川、法勝寺川及び板井原川は、前年度に比べて一部の地点を除き汚濁しているが、経年的に見てもやや汚濁している。

表56 測定結果

水域名	指定類型	地点名	測定日数	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5年度BOD (mg/l)	
日野川水系	A	皆生	14	7.3	9.5	1.4(1.4)	5	$2.3 \times 10^3 \sim 2.4 \times 10^4$	0.7	
	A	車尾	32	7.3	9.9	1.1(1.3)	4	$5.0 \times 10^2 \sim 2.4 \times 10^4$	0.7	
	AA	八幡	14	7.4	10	0.9(1.2)	3	$8.0 \times 10^2 \sim 2.4 \times 10^4$	0.7	
	AA	溝口	14	7.3	10	1.0(1.1)	9	$2.0 \times 10^2 \sim 2.4 \times 10^4$	0.7	
	AA	武庫	12	7.4	10	0.9(1.1)	5	$7.9 \times 10^2 \sim 5.4 \times 10^4$	0.6	
	AA	下榎	12	7.4	10	0.7(0.9)	4	$2.3 \times 10^2 \sim 1.1 \times 10^4$	0.7	
	AA	生山	12	7.5	10	1.0(1.6)	10	$4.9 \times 10^2 \sim 7.9 \times 10^4$	0.6	
	AA	矢戸	12	7.4	11	0.8(0.9)	5	$1.7 \times 10^2 \sim 4.9 \times 10^4$	0.5	
	法勝寺川	-	福市	14	7.2	9.5	1.6(1.7)	15	$2.3 \times 10^3 \sim 2.4 \times 10^4$	1.1
		-	法勝寺	14	7.3	11	1.4(1.6)	5	$1.7 \times 10^3 \sim 2.4 \times 10^4$	0.9
板井原川		-	高尾	11	7.4	10	0.6(0.7)	3	$4.9 \times 10 \sim 7.9 \times 10^3$	0.6

()内は75%値

(測定地点図)
〔日野川〕

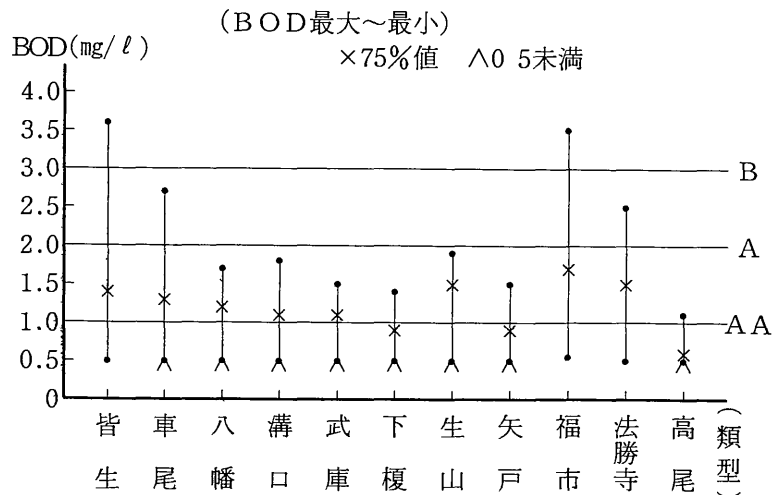
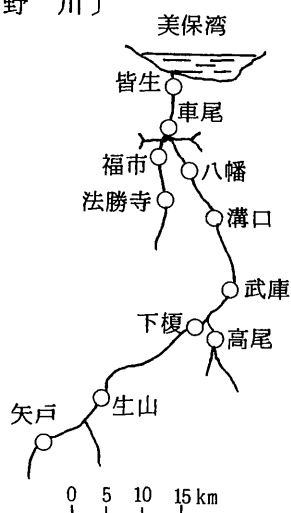


表57 経年変化

水 域 名	地 点 名	BOD年平均値 (mg/ℓ)					
		H元年度	H2年度	H3年度	H4年度	H5年度	H6年度
日野川水系 日野川	皆生	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	➡ 1.4
	車尾	0.7	➡ 0.8	⇨ 0.7	0.7	0.7	➡ 1.1
	八幡	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.9
	溝口	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	➡ 1.0
	武庫	0.6	0.5	0.9	0.7	0.6	➡ 0.9
	下榎	0.6	0.6	➡ 0.7	0.6	0.7	0.7
	生山	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	➡ 1.0
法勝寺川	矢戸	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	➡ 0.8
	福市	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	➡ 1.6
板井原川	法勝寺	➡ 1.1	1.2	1.1	1.2	0.9	➡ 1.4
	高尾	➡ 0.6	0.5	0.7	0.5	⇨ 0.6	0.6

(イ) 都市河川

旧袋川（鳥取市）の水質は、BOD（75%値）2.2~5.5mg/ℓ（河川類型B~D相当）であり、前年度の測定結果と比較しやや汚濁している。

玉川（倉吉市）は、上流部の八幡町（0.9mg/ℓ）を除いて3.6~12mg/ℓ（河川類型C~Eより悪い相当）と依然として汚濁しており 宮川町、西仲町、余戸谷町の各地点が著しいが、前年度と比較するとやや良くなっている。

旧加茂川（米子市）は2.1~4.9mg/ℓ（河川類型B~C相当）とやや汚濁している。また、前年度と比較すると、ほぼ同程度である。


これらの都市河川の経年変化（平成元年度~平成6年度）を見ると、旧袋川はやや汚濁、玉川はほぼ同程度、旧加茂川は近年やや良くなっている。

表58 測定結果


河川名	指定 類型	地 点 名	測定 日数	pH	DO (mg/ℓ)	BOD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5年度 BOD (mg/ℓ)
旧袋川	—	坂	12	7.0	8.6	4.1(4.8)	16	7.0×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	1.9
	—	弁天橋	12	7.2	9.2	3.1(2.4)	13	1.3×10 ³ ~1.3×10 ⁵	1.5
	—	丸山	12	7.1	7.7	5.0(5.5)	13	6.8×10 ² ~2.4×10 ⁵	2.1
	—	出合橋	21	7.0	7.3	3.0(3.4)	13	1.4×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	1.7
	—	若桜橋	12	7.2	8.3	2.2(2.9)	17	4.9×10 ² ~7.9×10 ⁴	1.8
	—	吉方橋	20	7.1	8.7	2.8(3.6)	19	4.9×10 ² ~2.3×10 ⁵	2.2
	—	三洋大橋	6	7.3	9.6	1.7(2.2)	8	2.4×10 ³ ~1.3×10 ⁵	1.6
玉川	—	巖城	12	7.1	9.4	3.1(3.6)	5	4.9×10 ³ ~1.3×10 ⁵	2.3
	—	宮川町	12	7.2	8.7	5.9(6.4)	20	7.9×10 ³ ~2.4×10 ⁵	7.0
	—	西仲町	12	7.1	8.2	4.1(4.7)	29	2.3×10 ³ ~2.4×10 ⁵	10
	—	余戸谷町	12	7.2	8.7	9.9(12)	11	7.0×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	15
	—	八幡町	12	7.3	10	0.9(0.9)	2	1.7×10 ² ~3.3×10 ⁴	0.7
旧加茂川	—	灘町橋	12	7.2	8.6	1.9(2.1)	8	2.3×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	1.7
	—	天神橋	12	7.3	8.2	3.9(3.2)	9	4.9×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	2.3
	—	旭橋	12	7.4	9.8	3.3(2.8)	11	1.7×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	2.9
	—	土橋	12	7.4	10	3.9(4.9)	10	2.3×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	3.7
	—	加茂川橋	12	7.3	9.6	2.5(3.1)	8	2.3×10 ³ ~>2.4×10 ⁵	2.4

() 内は75%値


(測定地点図)
〔旧袋川〕

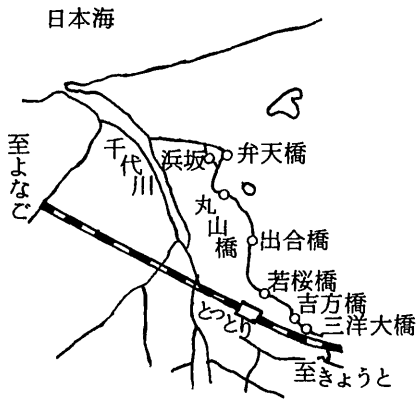

〔玉川〕

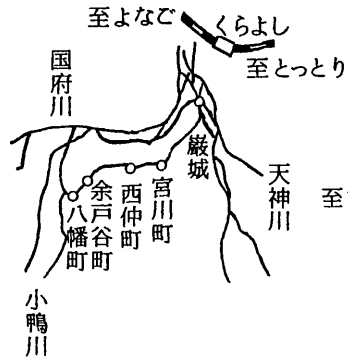


〔旧加茂川〕

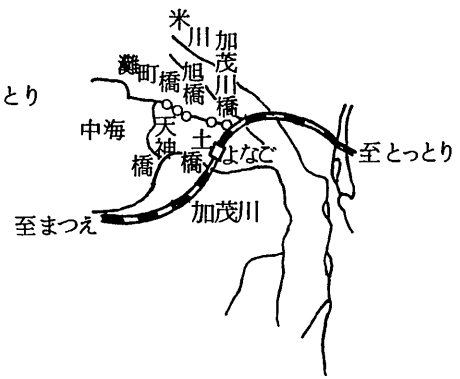


(BOD最大~最小値)
×75%値
△0.5未満

BOD
(mg/l)

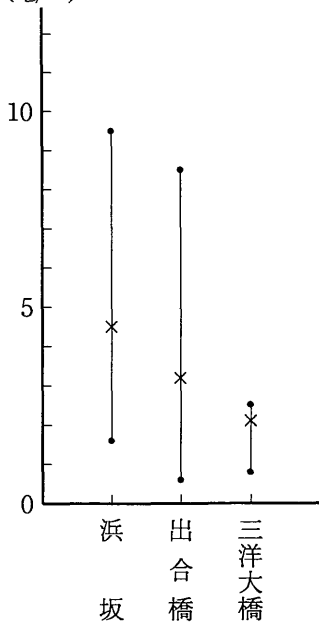

BOD
(mg/l)

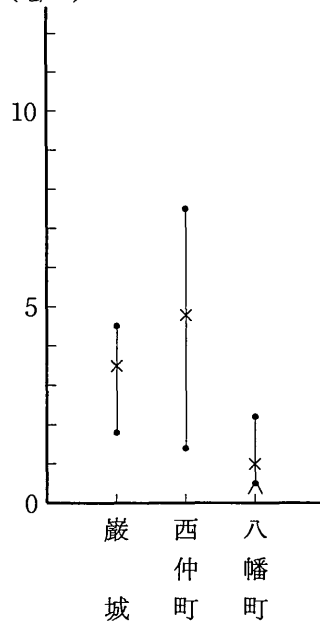

BOD
(mg/l)

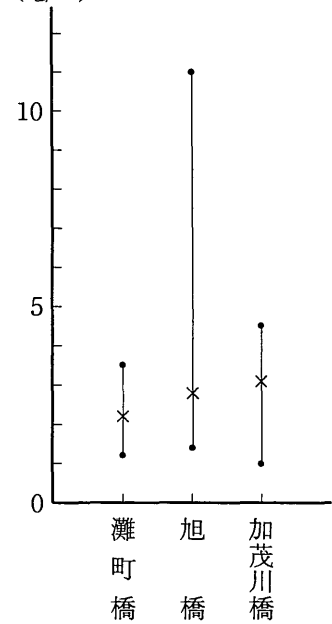


表59 経年変化

水域名	地点名	BOD年平均值 (mg/l)						
		H1年度	H2年度	H3年度	H4年度	H5年度	H6年度	
旧袋川	7地点	1.4~3.5	2.1~3.7	1.7~3.1	1.6~3.0	⇒1.5~2.2	⇒1.7~5.0	
玉川	5地点	0.7~20	⇒1.0~23	⇒0.9~17	⇒0.9~11	⇒0.7~15	0.9~9.9	
旧加茂川	5地点	⇒4.5~9.8	⇒2.4~4.1	2.4~4.9	⇒1.6~3.2	1.7~3.7	1.9~3.9	

(ウ) 二級河川

県内の主要二級河川8河川について、それぞれ各3地点の測定結果を見ると、蒲生川、加勢蛇川、阿弥陀川、佐陀川はBOD(75%値)で見ると河川類型AA~Aに相当し、おおむね清浄な水質であり、他の河川も一部の地点を除きおおむね清浄な水質を維持している。

各河川の水質について、前年度との対比を見ると、河川により違いのあるものの全般に汚濁している

また、これらの河川を経年的に見てもやや汚濁している。

表60 測定結果

河川名	指定 類型	地点名	測定 日数	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	5年度 BOD (mg/l)
蒲生川	—	本庄	4	7.5	8.6	2.7(1.2)	15	$4.9 \times 10^2 \sim 7.9 \times 10^2$	1.1
	—	恩志	4	7.4	9.7	1.0(0.8)	4	$4.9 \times 10^2 \sim 1.1 \times 10^4$	1.3
	—	太田	4	7.4	10	2.0(1.6)	33	$3.3 \times 10^2 \sim 1.3 \times 10^4$	1.0
塩見川	—	細川	4	7.3	7.5	1.2(1.1)	8	$2.3 \times 10^3 \sim 4.9 \times 10^4$	1.3
	—	海士	4	6.9	6.2	2.0(2.3)	9	$3.3 \times 10^3 \sim 4.9 \times 10^4$	1.4
	—	箭溪	4	7.5	9.3	1.2(1.4)	14	$3.3 \times 10^2 \sim > 2.4 \times 10^5$	1.6
河内川	—	宝木	4	7.2	9.4	3.0(2.2)	7	$1.3 \times 10^3 \sim 1.3 \times 10^4$	1.1
	—	宿	4	7.7	11	1.3(2.5)	3	$1.7 \times 10^3 \sim 7.9 \times 10^3$	1.1
	—	来日	4	7.5	10	0.6(0.5)	2	$2.1 \times 10 \sim 7.0 \times 10^3$	0.6
勝部川	—	青谷	12	7.1	8.3	2.5(3.0)	7	$3.3 \times 10^3 \sim > 2.4 \times 10^5$	1.8
	—	吉川	4	7.4	11	0.9(0.8)	2	$4.6 \times 10^2 \sim 7.9 \times 10^3$	0.7
	—	善田	12	7.1	8.8	2.0(2.2)	8	$2.3 \times 10^2 \sim > 2.4 \times 10^5$	1.6
由良川	—	瀬戸	4	7.1	9.0	2.4(3.3)	9	$1.1 \times 10^3 \sim 4.9 \times 10^4$	1.6
	—	穴沢	4	6.8	8.1	1.7(2.1)	28	$4.9 \times 10^2 \sim 1.7 \times 10^5$	2.5
	—	東亀谷	4	7.2	10	2.1(2.4)	4	$3.3 \times 10^3 \sim 2.4 \times 10^4$	1.5
加勢蛇川	—	上伊勢	4	8.2	11	1.1(1.6)	2	$3.3 \times 10^2 \sim 3.3 \times 10^4$	0.8
	—	八反田	4	7.6	10	1.2(1.6)	2	$9.5 \times 10^2 \sim 3.3 \times 10^4$	0.9
	—	三本杉	4	7.5	10	1.0(1.2)	2	$2.0 \times 10 \sim 2.3 \times 10^3$	0.5
阿弥陀川	—	所子	4	7.7	11	1.3(1.2)	3	$7.8 \times 10 \sim 4.9 \times 10^3$	0.5
	—	坊領	4	7.7	9.8	1.2(1.5)	2	$1.3 \times 10^2 \sim 4.9 \times 10^3$	0.5
	—	前	4	7.6	10	1.2(1.6)	4	$1.1 \times 10^2 \sim 2.4 \times 10^3$	<0.5
佐陀川	—	佐陀	4	7.7	11	1.4(1.9)	10	$7.9 \times 10^2 \sim 7.0 \times 10^4$	0.6
	—	吉長	4	7.2	10	1.2(0.8)	6	$2.2 \times 10^3 \sim 3.3 \times 10^4$	0.6
	—	福万	4	7.5	9.9	1.2(1.3)	8	$4.6 \times 10^2 \sim 2.4 \times 10^4$	<0.5

() 内は75%値

(測定地点図)
〔蒲生川〕 〔塩見川〕







0 5 10km

(BOD最大~最小値)
×75%値
△0.5未満


〔河内川〕




〔勝部川〕




〔由良川〕



〔加勢蛇川〕



〔阿弥陀川〕



〔佐陀川〕








表61 経年変化

水 域 名	地点名	B O D 年 平 均 値 (m g / l)					
		H 1 年 度	H 2 年 度	H 3 年 度	H 4 年 度	H 5 年 度	H 6 年 度
蒲 生 川	3 地 点	0.6~0.8	0.8~1.1	0.7~0.9	0.9~1.6	1.0~1.3	1.0~2.7
塩 見 川	〃	0.5~1.2	0.7~1.0	0.7~1.6	0.7~2.1	1.3~1.6	1.2~2.0
河 内 川	〃	0.5~1.2	0.5~1.3	0.6~0.8	0.6~1.3	0.6~1.1	0.6~3.0
勝 部 川	〃	0.6~2.7	0.7~2.3	0.7~1.3	0.8~1.7	0.7~1.6	0.9~2.6
由 良 川	〃	1.7~3.2	2.6~3.4	1.4~2.3	1.4~2.0	1.5~2.5	1.7~2.4
加 勢 蛇 川	〃	0.6~1.0	0.8~1.2	0.5~1.0	0.5~0.8	0.5~0.9	1.0~1.2
阿 弥 陀 川	〃	0.6~1.1	0.6~0.9	0.5	<0.5~0.8	<0.5~0.5	1.2~1.3
佐 陀 川	〃	0.8~1.9	0.9~1.2	0.6~0.9	0.5~0.7	<0.5~0.6	1.2~1.4

イ 湖 沼

(ア) 湖 山 池

湖山池は、環境基準の湖沼類型Aが定められているが、COD (75%値) は9.5~12mg/ℓと4地点とも環境基準に適合しておらず、類型Cより悪い。その他の項目について環境基準適合率をみると、DO90%、SS38%、大腸菌群数69%となっている。COD、全窒素 (T-N)、全磷 (T-P) について前年度の水質と比較すると悪化しており 経年的に見ると近年で水質悪化の程度が大きかった平成4年度並の水質となっている。

表62 測定結果

地点番号 及び地点名	測定 日数	pH	DO (mg/ℓ)	COD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	全窒素 (mg/ℓ)	全 磷 (mg/ℓ)	5年度 COD (mg/ℓ)
①布勢地先	12	8.3	10	8.2 (12)	13	4.2×10 ~ 5.2×10^3	1.0	0.095	5.2
②堀越地先	12	8.2	10	7.8 (10)	14	7.9×10 ~ 3.3×10^3	1.1	0.097	5.7
③中央部	12	8.4	10	7.8 (9.5)	12	8.1 ~ 1.7×10^4	1.1	0.090	5.2
④松原地先	12	8.3	10	7.7 (9.9)	13	5.1×10 ~ 4.7×10^4	0.96	0.095	5.2

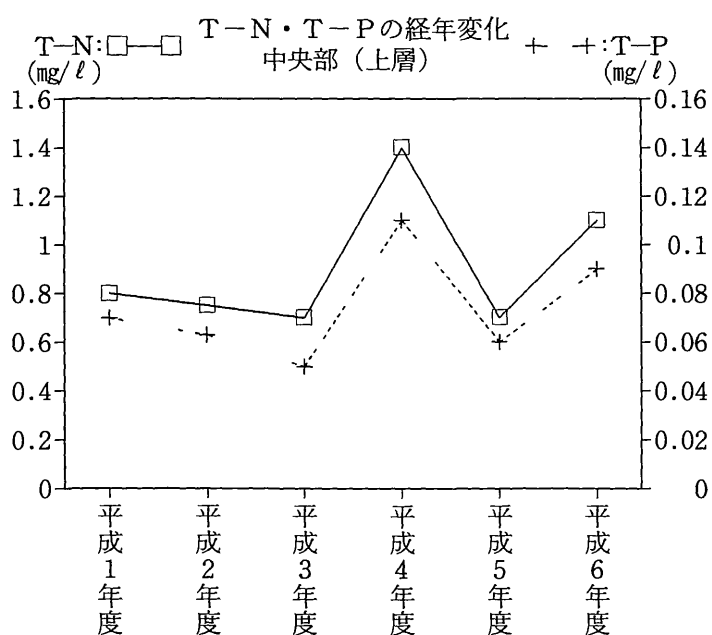
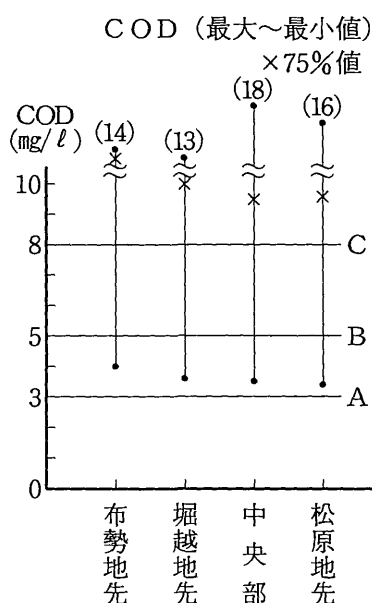


表63 経年変化

水 域 名	地 点 名	COD年平均值 (mg/ℓ)					
		H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度
湖 山 池	4 地 点	⇒5.5~5.8	5.2~5.5	5.0~6.0	⇒6.8~7.8	⇒5.2~5.7	⇒7.7~8.2

(イ) 多鯨ヶ池

多鯨ヶ池は、環境基準の類型指定がなされていないが、COD (75%値) で見ると3.3~3.6 mg/l と湖沼類型Bに相当している。

水質は、CODで比較すると前年度と比べ良くなっており、過去5年間において最も良い水質となっている。湖内の3地点の全窒素 (T-N) 及び全磷 (T-P) はそれぞれ0.50~0.53 mg/l 及び0.008~0.010mg/l である。

表64 測定結果

地点番号 及び地点名	測定 日数	pH	DO (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	全窒素 (mg/l)	全磷 (mg/l)	5年度 COD (mg/l)
① 西部	4	6.8	7.9	3.5 (3.6)	2	5.7 ~2.0×10 ³	0.51	0.010	4.5
② 東南部	4	6.8	8.8	3.2 (3.4)	3	7.3 ~1.4×10 ³	0.50	0.008	4.2
③ 北部	4	6.8	7.7	3.3 (3.3)	3	2.2×10 ³ ~2.1×10 ³	0.53	0.010	5.1

(測定地点図)

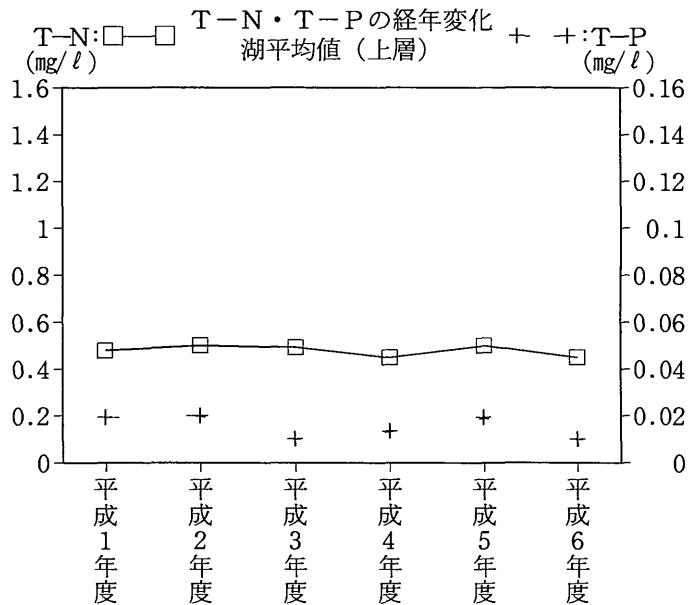
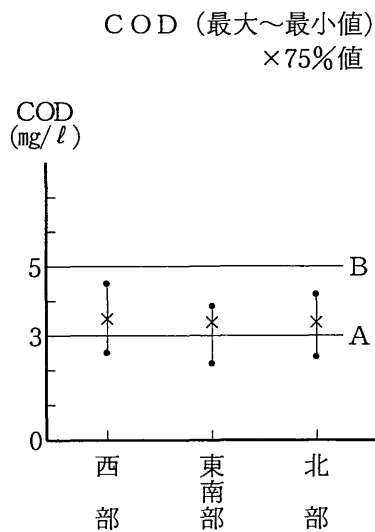



表65 経年変化

水域名	地点名	COD年平均値 (mg/l)					
		H1年度	H2年度	H3年度	H4年度	H5年度	H6年度
多鯨ヶ池	3地点	⇒4.3~4.5	3.8~4.6	3.9~4.3	⇒4.0~5.1	4.2~5.1	⇒3.2~3.5


(ウ) 東郷池

東郷池は、環境基準の湖沼類型Aが定められているが、COD (75%値) でみると、5.0~5.2mg/l と4地点とも環境基準に適合しておらず、類型B~C相当と汚濁している。また、その他の項目の環境基準適合率は、DO90%、SS35%及び大腸菌群数85%となっている。

本湖の水質は、湖全体ではほとんど均一であり、前年度と比較するとやや悪化したが経年的に見るとはば同程度である。また、全窒素 (T-N) 及び全磷 (T-P) についみるとそれぞれ0.82~0.85mg/l 及び0.050~0.054mg/l と富栄養化している。

表66 測定結果

地点番号 及び地点名	測定 日数	pH	DO (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	全窒素 (mg/l)	全 磷 (mg/l)	5年度 COD (mg/l)
①下浅津 地先	12	8.1	9.9	4.3 (5.1)	8	2.8×10 $\sim 1.4 \times 10^3$	0.82	0.052	3.7
②中央部	12	7.9	9.6	4.2 (5.0)	6	7.9×10 $\sim 3.4 \times 10^3$	0.84	0.052	3.6
③野花地先	12	7.8	9.7	4.3 (5.0)	7	3.6×10 $\sim 6.4 \times 10^3$	0.85	0.054	3.6
④松崎地先	12	8.1	9.7	4.1 (5.2)	6	4.9×10 $\sim 8.4 \times 10^3$	0.84	0.050	3.6

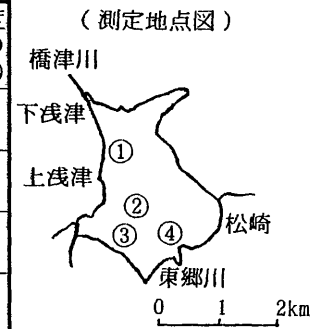

COD (最大~最小値)
×75%値

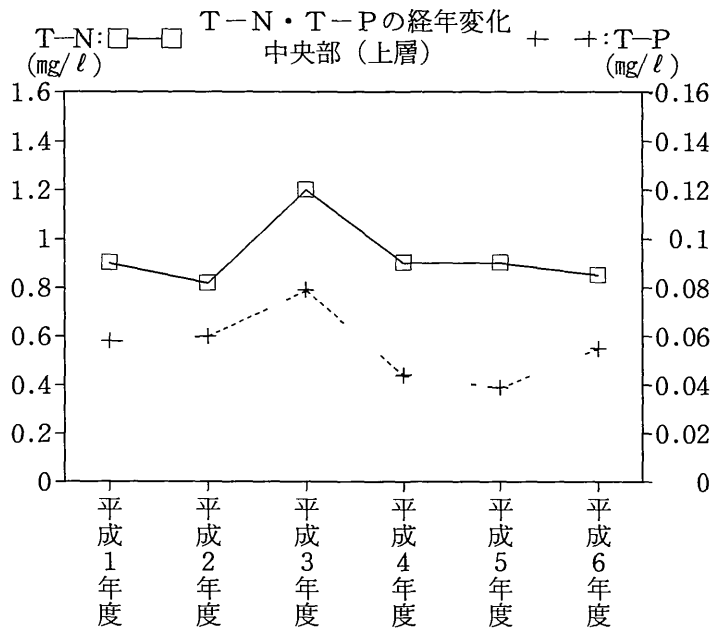
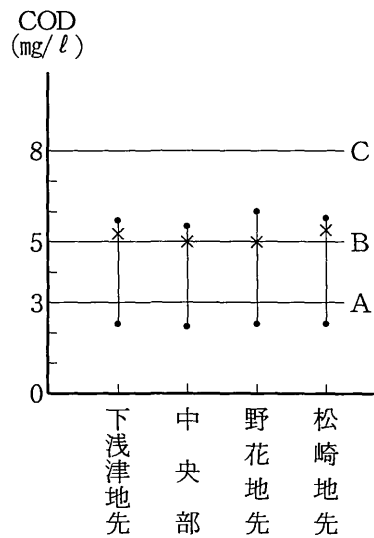


表67 経年変化

水 域 名	地 点 名	COD年平均值 (mg/l)					
		H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度
東 郷 池	4 地点	4.9~5.1	4.5~4.6	⇒4.9~5.6	⇒4.2~4.5	⇒3.6~3.7	4.1~4.3

(二) 中 海

中海は湖沼類型Aの環境基準が定められている。鳥取県水域について4地点のCOD (75%値)で見ると、境水道中央部 (3.4mg/l)、葭津地先 (4.9mg/l)、米子湾中央部 (5.9mg/l)、渡町地先 (3.6mg/l) はいずれも類型B~C相当となっている。他の項目の環境基準適合率を見ると、DO70%、SS52%、大腸菌群数90%となっている。

前年度の水質との比較をCODについて見ると、やや高くなっている。

全窒素 (T-N) について3環境基準地点を見ると、類型IIIの環境基準に対し、IV~V相当で基準を満足していない。

又、同様に全磷について3環境基準地点を見ると、類型IIIの環境基準に対し、IV~V相当で基準を満足していない。

表68 測定結果

地点番号 及び地点名	測定 日数	pH	DO (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	全窒素 (mg/l)	全 磷 (mg/l)	5年度 COD (mg/l)
① 境水道 中央部	20	8.3	8.1	2.9 (3.4)	6	1.8 ~ 1.3×10^3	*0.44	0.049	2.8
② 渡町地先	12	8.2	7.5	3.2 (3.6)	6	<2.0 ~ 4.9×10^2	0.47	0.051	3.4
③ 葭津地先	20	8.3	7.2	4.1 (4.9)	7	<1.8 ~ 6.4×10^2	*0.55	0.055	4.1
④ 米子湾 中央部	20	8.5	10	5.2 (5.9)	7	5.7 ~ 3.3×10^3	*0.64	0.068	4.7



COD (最大~最小値)
×75%値



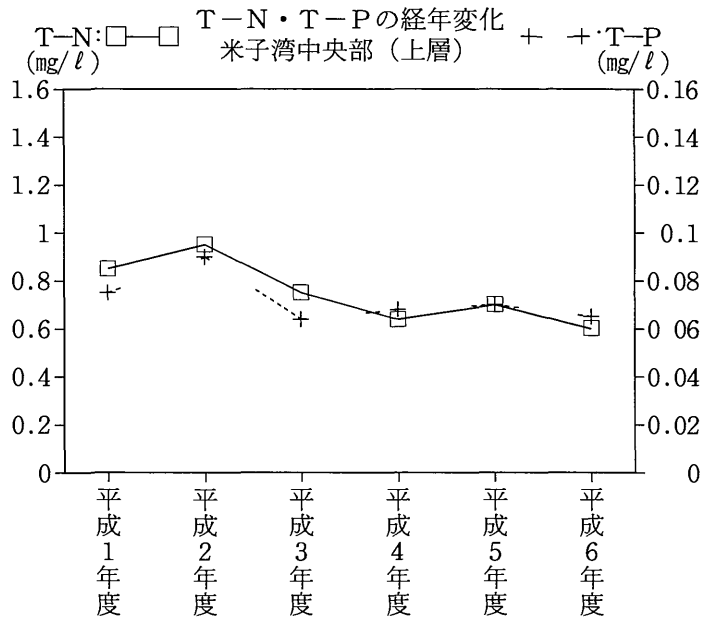


表69 経年変化

水 域 名	地 点 名	COD 年平均値 (mg/l)					
		H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度
中 海	4 地点	2.5~5.2	2.5~5.7	2.5~5.3	2.3~4.9	2.8~4.7	2.9~5.2

(H4年度までは小篠津町地先を含む5地点の値。)

〈参考〉 中海島根県水域の測定結果（建設省及び島根県測定）

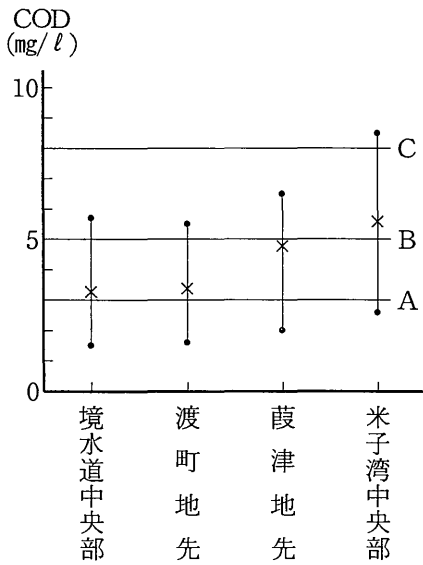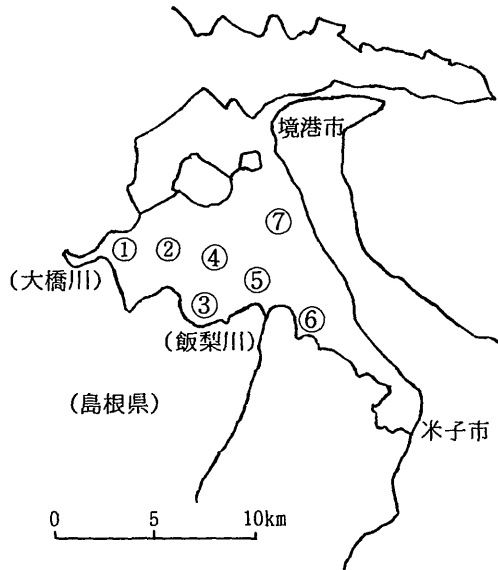

地点番号 及び地点名	測定 日数	pH	DO (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	5年度 COD (mg/l)
① 大橋川 河口地先	24	8.2	8.1	5.3 (6.6)	7	4.4
② 意東鼻 地先	24	8.3	7.8	5.2 (6.4)	5	4.5
③ 羽入川 河口地先	24	8.2	7.4	5.2 (6.1)	6	4.9
④ 中海 中央部	24	8.3	7.3	5.2 (6.2)	7	4.6
⑤ 飯梨川 河口地先	24	8.2	7.3	5.0 (5.5)	9	4.9
⑥ 安来港 地先	24	8.3	7.5	4.9 (5.5)	9	5.7
⑦ 小篠津町 地先	11	8.4	8.0	3.9 (4.4)	5	4.5

〈参考〉 諏訪湖、霞ヶ浦、琵琶湖及び児島湖の環境基準のあてはめ並びに水質汚濁状況との比較

水域名	都道府県	類型指定 年月日	指定類型		達成期間	COD測定値 (mg/l) : 平均値				
			湖沼 類型	COD		測定箇所	平成 3年度	平成 4年度	平成 5年度	平成 6年度
諏訪湖	長野	46 5 25	A	3mg/l以下	5年を越える期間 で可及的速やかに	湖心	5.9 (6.5)	4.8 (4.8)	3.5 (3.9)	7.1 (6.2)
霞ヶ浦	茨城	47 11 6	A	3mg/l以下	5年を越える期間 で可及的速やかに	"	6.7 (8.1)	7.5 (8.3)	8.3 (8.6)	8.4 (8.7)
琵琶湖 (北湖)	滋賀	47 4 6	AA	1mg/l以下	直ちに達成	北湖 (北小)	2.3 (2.6)	2.4 (2.5)	2.2 (2.5)	2.5 (2.9)
" (南湖)	"	"	"	"	5年を越える期間 で可及的速やかに	南湖 (南唐)	2.9 (3.1)	3.0 (3.5)	2.8 (2.9)	4.4 (3.8)
児島湖	岡山	46 5 25	B	5mg/l以下	"	湖心	8.5 (9.1)	8.8 (9.4)	8.5 (9.8)	10 (11)
湖山池	鳥取	46 9 14	A	3mg/l以下	5年以内	"	5.1 (5.9)	7.8 (9.1)	5.2 (5.8)	7.8 (9.5)
東郷池	"	"	"	"	"	"	5.6 (5.0)	4.4 (5.7)	3.6 (4.3)	4.2 (5.0)
中海	"	47 10 31	"	"	"	境水道 中央部	2.8 (3.1)	2.6 (2.9)	2.8 (3.2)	2.9 (3.4)
"	"	"	"	"	"	米子湾 中央部	5.3 (6.1)	4.9 (5.2)	4.7 (5.6)	5.2 (5.9)

()内は75%値

ウ 海 域

(ア) 美保湾

美保湾のうち、境港外港港湾計画水域（地点番号②）は、海域類型B、その他の水域は類型Aの基準が定められている。水質の状況をCOD（75%値）で見ると、測定地点8地点のうち境港市昭和町防波堤燈台の北方0.2km地点（2.6mg/l）で、環境基準に適合していないが、他の地点は環境基準に適合している。そのほかの項目の環境基準適合率をみると、類型A水域ではDO60%、油分100%、大腸菌群数99%、類型B水域ではDO、油分とも100%の適合率で

ある。

水質の変化を見ると、前年度に比べて、ほぼ同程度であり 経年的に見ても同程度の水質で推移している。

表70 測定結果

調査地点番号 及び地点名	指定 類型	測定 日数	pH	DO (mg/l)	COD (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	油分 (mg/l)	5年度 COD (mg/l)
① 境港市昭和町防波堤 燈台の北方0.2km	A	12	8.3	8.1	2.1 (2.6)	$<1.8\sim 9.2\times 10^2$	ND	1.7
② 境港市福定町地先 沖合1.0km	B	12	8.2	7.8	1.2 (1.4)	$<1.8\sim 1.7\times 10^2$	ND	1.3
③ 境港市福定町地先 東方4.0km	A	12	8.3	7.9	0.9 (1.0)	$<1.8\sim 4.4\times 10$	ND	1.2
④ 米子市大篠津町地先 沖合0.5km	A	12	8.3	7.8	0.9 (1.0)	$<1.8\sim 1.8\times 10$	ND	1.0
⑤ 米子市皆生地先 0.5km	A	12	8.3	7.9	0.8 (0.9)	$<1.8\sim 2.7\times 10^2$	ND	1.3
⑥ 日野川河口地先 北方1.0km	A	12	8.3	7.9	1.0 (1.3)	$<1.8\sim 8.0\times 10^2$	ND	1.1
⑦ 日野川河口地先 北東方1.0km	A	12	8.3	7.9	1.1 (1.4)	$<1.8\sim 1.2\times 10^3$	ND	1.4
⑧ 淀江町佐陀地先 0.5km	A	12	8.3	7.9	1.0 (1.2)	$<1.8\sim 4.6\times 10^2$	ND	1.4

() 内は75%値 ND 検出されず

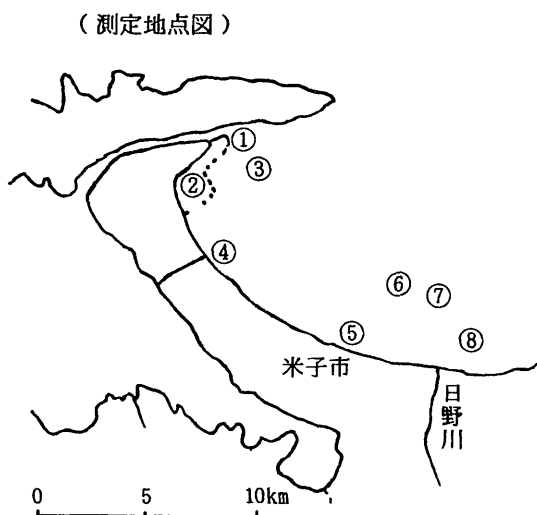
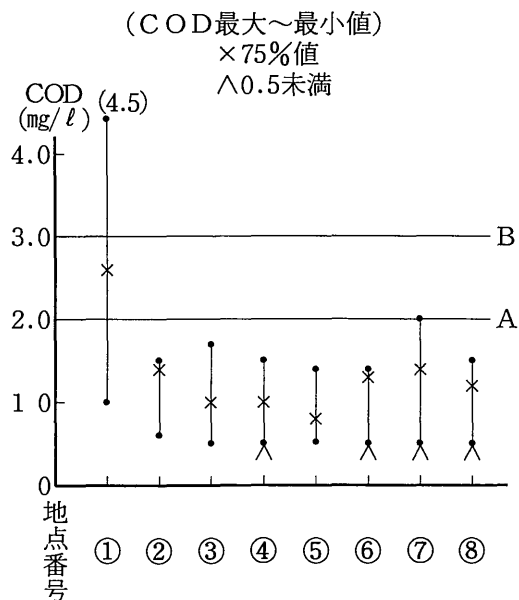


表71 経年変化

水 域 名	地 点 名	COD年平均値 (mg/l)					
		H 1 年度	H 2 年度	H 3 年度	H 4 年度	H 5 年度	H 6 年度
美 保 湾	8 地点	1.4~2.2	1.3~2.0	1.4~2.1	1.3~2.1	1.0~1.7	0.8~2.1

(イ) 日本海沿岸海域

日本海沿岸海域は、海域類型Aの環境基準が定められている。水質測定は、距岸1kmの8地点で行ったが、8地点のCOD(75%値)は<0.5~0.8mg/lですべて環境基準に適合している。また、本海域では油分も不検出であり、清浄な水質を維持している。

平成6年度に開設された18海水浴場について見ると、全海水浴場について各3回ずつ水質調査を行った結果、透明度1m以上、COD2.0mg/l以下、ふん便性大腸菌群数50個/100ml以下、油分NDとすべて「鳥取県海水浴場整備促進要綱」で定める水質基準に適合しており、環境庁の海水浴場判定基準の水質AA~A(旧「快適」ランク)の水質となっている。

表72 測定結果

調査地点名	指定 類型	測定 日数	pH	DO (mg/l)	COD (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)	油分 (mg/l)	5年度 COD (mg/l)
岩美町浦富地先 1.0 km	A	3	8.2	7.3	0.5(0.6)	<1.8~9.3	ND	0.9
福部村湯山地先 1.0 km	A	3	8.3	7.3	0.7(0.8)	<1.8~6.1	ND	0.9
鳥取市堀越地先 1.0 km	A	3	8.3	7.2	0.5(0.6)	<1.8~6.1	ND	0.8
気高町八幡地先 1.0 km	A	3	8.3	7.4	0.6(0.8)	<1.8	ND	0.8
泊村泊地先 1.0 km	A	3	8.3	7.3	0.5(0.6)	<1.8~9.3	ND	0.6
北条町松神地先 1.0 km	A	3	8.2	7.3	0.6(0.7)	<1.8~2.2×10	ND	0.7
大栄町大谷地先 1.0 km	A	3	8.3	7.4	<0.5(<0.5)	<1.8~2.2×10 ²	ND	0.5
中山町御崎地先 1.0 km	A	3	8.3	7.4	0.7(0.8)	<1.8	ND	1.0

()内は75%値 ND 検出されず


表73 経年変化

水域名	地点名	COD年平均値 (mg/l)					
		H1年度	H2年度	H3年度	H4年度	H5年度	H6年度
日本海沿岸	8地点	<0.5~1.3	0.5~1.0	0.8~1.1	0.9~1.4	0.5~1.0	◇<0.5~0.7

表74 海水浴場水質調査結果

海水浴場名	採水地点数	採水回数	測定項目			
			透明度 (m)	pH	COD (mg/l)	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)
東浜海水浴場	6	3	>1	8.1~8.2	0.6~1.2	<2~8
小羽尾海水浴場	3	〃	>1	8.1~8.2	0.8~1.5	<2
羽尾海水浴場	3	〃	>1	8.1~8.2	0.9~1.3	<2
牧谷海水浴場	3	〃	>1	8.1	0.8~1.3	<2
浦富海水浴場	5	〃	>1	8.1	0.7~1.3	<2~6
大谷海水浴場	開設せず	—	—	—	—	—
岩戸海水浴場	3	3	>1	8.1~8.2	0.9~1.3	<2
砂丘海水浴場	3	〃	>1	8.1~8.2	0.8~1.0	<2
賀露海水浴場	開設せず	—	—	—	—	—
白兎海水浴場	4	3	>1	8.1~8.2	0.5~1.2	<2
小沢見海水浴場	2	〃	>1	8.1~8.2	<0.5~1.0	<2
水尻海水浴場	2	〃	>1	8.1~8.2	<0.5~1.3	<2
浜村海水浴場	3	〃	>1	8.1~8.2	0.5~1.1	<2
浜村西海岸海水浴場	開設せず	—	—	—	—	—
青谷海水浴場	2	3	>1	8.1~8.2	0.8~1.1	<2~4
井手ヶ浜海水浴場	4	〃	>1	8.1~8.2	0.6~0.7	<2~2
パームビーチミナセ	開設せず	—	—	—	—	—
小浜海水浴場	開設せず	—	—	—	—	—
石脇海水浴場	3	3	>1	8.1~8.3	1.2~1.5	<2
宇谷海水浴場	開設せず	—	—	—	—	—
宇野海水浴場	3	〃	>1	8.2~8.3	1.2~1.3	<2~2
ハワイ海水浴場	3	〃	>1	8.2~8.3	1.3~1.6	<2
八橋海水浴場	3	〃	>1	8.2~8.5	1.0~2.0	<2
皆生温泉海水浴場	3	〃	>1	8.1~8.3	<0.5~1.0	<2~9

(日本海沿岸海域測定地点図)

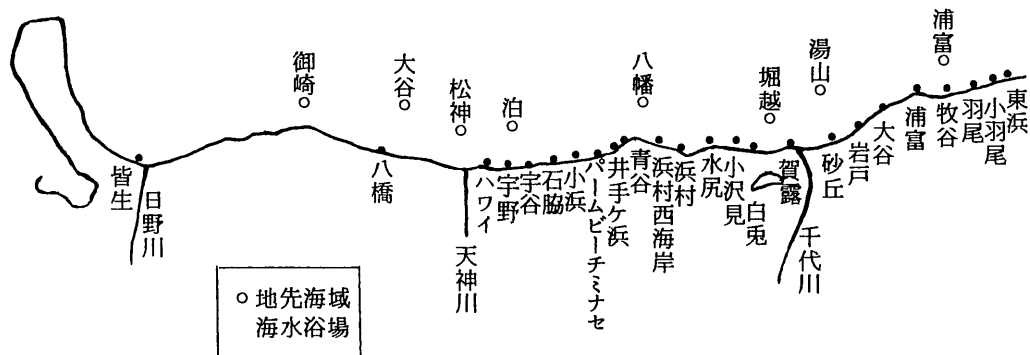

第2節 地下水の水質の状況

県内の地下水について、水質汚濁防止法に基づく水質測定計画を定め、関係機関（建設省）の協力を得て、水質の測定を行った。

1 地下水の評価基準等

地下水については、平成元年9月の水質汚濁防止法一部改正により、水質汚濁の状況について常時監視することとされ、水質測定結果は評価基準に照らし評価することとされた。

また、平成5年3月には、公共用水域の水質環境基準が一部改正され、測定項目は23項目でその評価基準等は下表のとおりである。

表75 地下水に関する有害物質の評価基準

項 目	評 価 基 準
カド、ウム	0.01mg/l以下
全シアン	検出されないこと
鉛	0.01mg/l以下
六価クロム	0.05mg/l以下
砒素	0.01mg/l以下
総水銀	0.0005mg/l以下
アルキル水銀	検出されないこと
P C B	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下
ジクロロメタン	0.02mg/l以下
四塩化炭素	0.002mg/l以下
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下
1, 1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/l以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下
チウラム	0.006mg/l以下
シマジソ	0.003mg/l以下
チオベンカルブ	0.02mg/l以下
ベンゼン	0.01mg/l以下
セレン	0.01mg/l以下

注. 評価基準 (H1 9 14環境庁水質保全局長通知、H5 3 8改正)

2 地下水質測定結果

県内4市（鳥取市、倉吉市、米子市、境港市）の合計23箇所の井戸について、上記の23項目について、年2回の水質測定を行った結果、鳥取市青葉町（No.3）で砒素が評価基準を超過したが他はいずれも環境庁の示した評価基準に適合していた。

表76 測定結果（第1回 平成6年7月～8月）

調査地点			調査項目（単位：mg / l）																							
市町村名	地区名	井戸番号	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	トクロロエチレン	アトフクロロエチレン	四塩化炭素	ジクロロメタン	1,2ジクロロエタン	1,1,1トクロロロエタン	1,1,2トクロロロエタン	1,1ジクロロエチレン	シス-1,2ジクロロエチレン	1,3ジクロロプロペン(D D)	チウラム	シマジン(CAT)	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	ベンゼン	セレン	
鳥取市	田園町	建 1									<0.002	<0.0005														
		建 2										<0.002	<0.0005													
	雲山	Na 1	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	寿町	Na 2	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	青葉町	Na 3	<0.001	ND	<0.005	<0.04	0.025	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	桜谷	Na 11	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	興南町	Na 12	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
立川町	Na 13	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	
倉吉市	宮川町	Na 4	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	八屋	Na 5	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	生田	Na 14	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	幸町	Na 15	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	伊木	Na 24	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	福庭	Na 21	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
米子市	車尾	建 3									<0.002	<0.0005														
	中島	Na 7	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	加茂町	Na 8	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	灘町	Na 23	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	錦町	Na 17	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	立町	Na 19	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
富士見町	Na 22	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	
境港市	京町	Na 10	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	蓮池町	Na 20	<0.001	ND	<0.005	<0.04	0.007	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002



表77 測定結果 (第2回 平成6年11月~12月)

調査地点			調査項目 (単位: mg / l)																							
市町村名	地区名	井戸番号	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	トリクロエチレン	アトフクロロエチレン	四塩化炭素	ジクロロメタン	1,2ジクロロエタン	1,1,1トリクロロエタン	1,1,2トリクロロエタン	1,1ジクロロエチレン	シス-1,2ジクロロエチレン	1,3ジクロロプロペン(D D)	チウフム	シマジン(CAT)	チオベンカルブ(ベンチオカーブ)	ベンゼン	セレン	
鳥取市	田園町	建1																								
		建2																								
	雲山	Na 1	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	寿町	Na 2	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	青葉町	Na 3	<0.001	ND	<0.005	<0.04	0.025	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	桜谷	Na 11	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	興南町	Na 12	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
倉吉市	立川町	Na 13	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	宮川町	Na 4	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	八屋	Na 5	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	生田	Na 14	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	幸町	Na 15	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	伊木	Na 24	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	福庭	Na 21	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
米子市	車尾	建3																								
	中島	Na 7	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	加茂町	Na 8	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	灘町	Na 23	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	錦町	Na 17	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	立町	Na 19	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	富士見町	Na 22	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
境港市	京町	Na 10	<0.001	ND	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002
	蓮池町	Na 20	<0.001	ND	<0.005	<0.04	0.007	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.004	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002

注) 建設省実施分の井戸番号「建1」「建2」「建3」については年間1回測定を実施。

図10 地下水質測定地点図

日 本 海

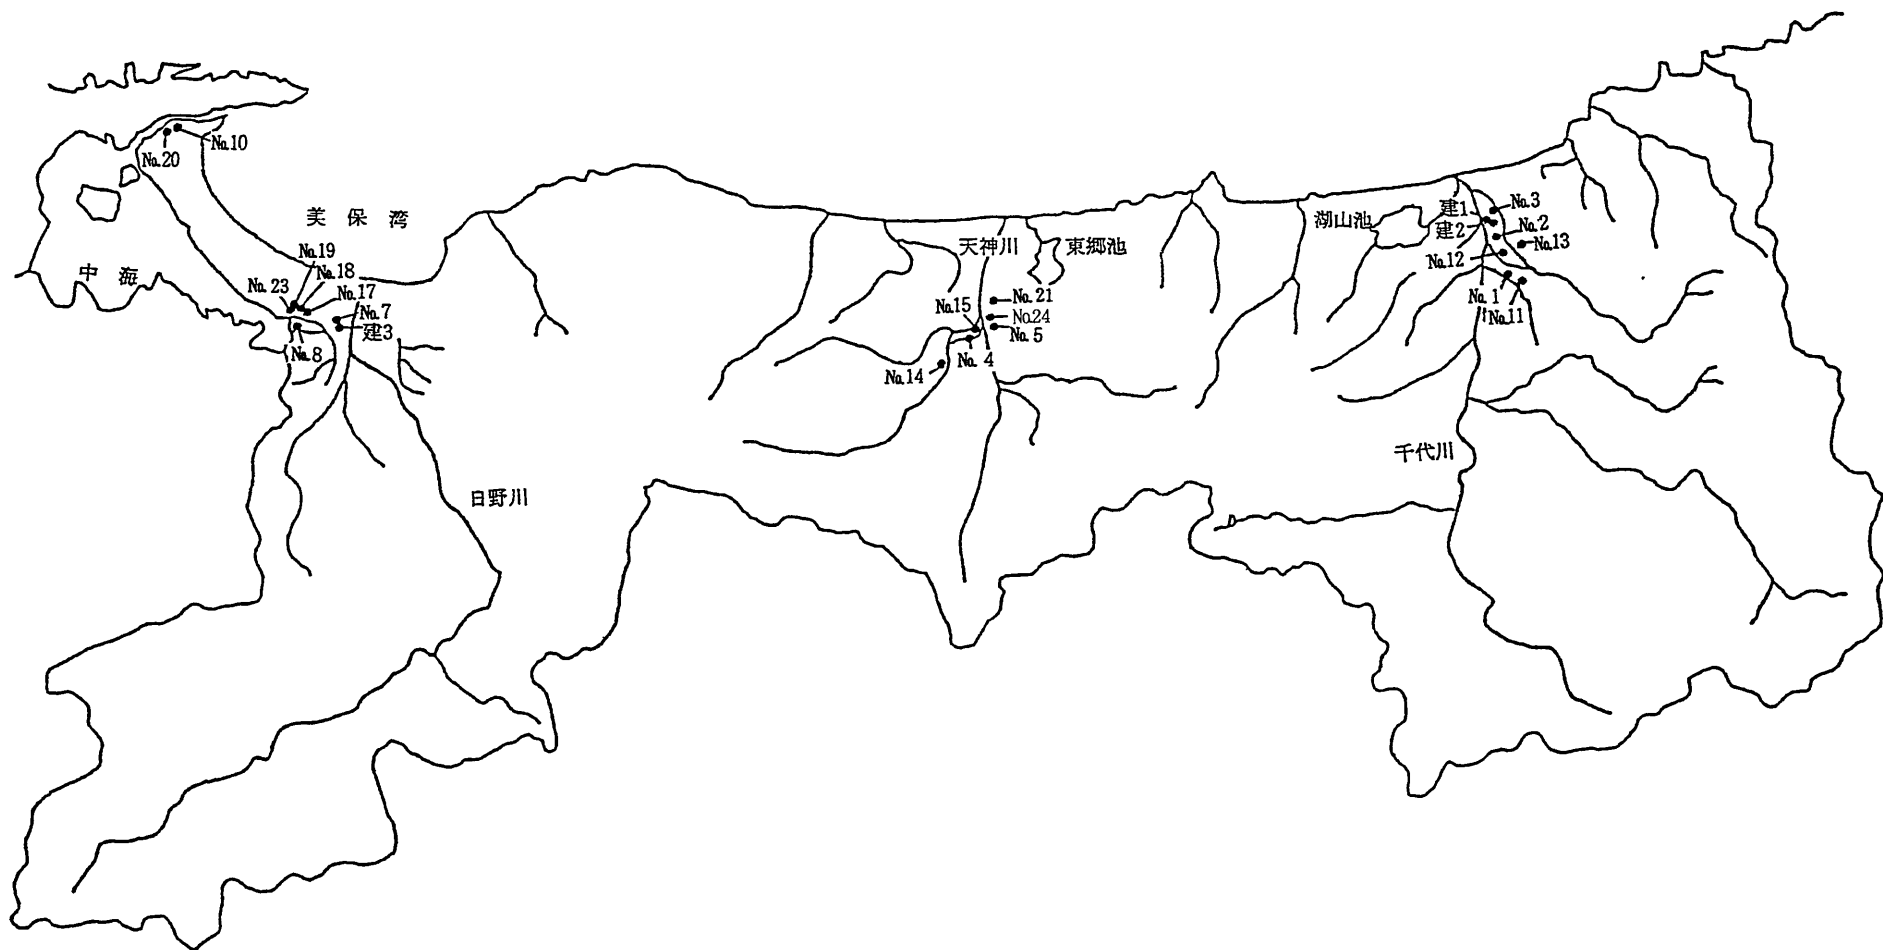

ゴルフ場農薬に係る排水水調査

県内の各ゴルフ場について、国が示した「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について（平成2年5月24日付環水土第77号）」（以下「指針」という）に従い、排水における排水の水質調査を実施した。

1 調査概要

- (1) 調査対象 県内17ゴルフ場 延べ、62地点
- (2) 調査期間 平成6年5月～7月、9月～10月の2回
- (3) 調査機関 採水調査・保健所
分析・衛生研究所
- (4) 分析方法 環境庁の定めた標準分析法（平成3年7月30日付環水土第109号）
- (5) 調査項目 環境庁が定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」（平成2年5月24日付環水土第77号）で指針値の定められた30農薬

2 調査結果

調査結果は、環境庁が示した「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」の指針値を超えるものはなかった。

	農薬名	検出頻度	濃度範囲 (mg/l)	環境庁暫定指導指針値 (mg/l)	定量限界 (mg/l)
殺虫剤	イソキサチオン	0/62	ND	0.08	0.001
	イソフェンホス	0/62	ND	0.01	0.001
殺菌剤	クロルピリホス	0/62	ND	0.04	0.001
	ダイアジノン	3/62	ND～0.006	0.05	0.001
	トリクロルホン	0/62	ND	0.3	0.001
	ピリダフェンチオン	0/62	ND	0.02	0.001
	フェートロチオン	1/62	ND～0.002	0.03	0.001
	イソプロチオファン	5/62	ND～0.037	0.4	0.001
殺菌剤	イプロジオン	0/62	ND	3	0.001
	エトリジアゾール	0/62	ND	0.04	0.001
	オキシソン銅	0/62	ND	0.4	0.001
	キャブタン	0/62	ND	3	0.001
	クロロタロニル	0/62	ND	0.4	0.001
	クロロネブ	0/62	ND	0.5	0.001
	チウフム	0/62	ND	0.06	0.001
	トルクロホスメチル	0/62	ND	0.8	0.001
	フルトラール	8/62	ND～0.009	2	0.001
	ペンシクロン	0/62	ND	0.4	0.001
	メプロニル	0/62	ND	1	0.001
	除草剤	アシュラム	4/62	ND～0.072	2
シマジ		0/62	ND	0.03	0.001
アルブカルブ		4/62	ND～0.003	0.2	0.001
ナプロバミド		6/62	ND～0.023	0.3	0.001
ブタミホス		0/62	ND	0.04	0.001
プロピザド		0/62	ND	0.08	0.001
ヘンズリド		1/62	ND～0.003	1	0.001
ベンフルフロン		0/62	ND	0.8	0.001
ペンディメタリン		0/62	ND	0.5	0.001
メコプロップ		0/62	ND	0.05	0.001
メチルダイムロン	0/62	ND	0.3	0.001	

注 NDとは定量限界未満を示す

第3節 水質汚濁防止対策

1 環境基準のあてはめ

水質汚濁に係る環境基準は昭和45年4月21日に閣議決定された。この環境基準は、人の健康保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準からなっている。

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域に一律に適用され、かつ、直ちに達成維持するものとされている。

生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じて知事があてはめることとされており、県下の公共用水域のうち千代川、天神川、日野川、湖山池、東郷池、中海、美保湾及び日本海沿岸海域について、表78のとおり水質汚濁に係る環境基準の水域類型のあてはめを行い、これを水質保全行政の目標としている。

表78 県内水域の環境基準あてはめ状況

水 域 名	告 示 年月日	類 型	環境基準の 達成 期間	基 準 値						
				pH	BOD mg/l	COD mg/l	SS mg/l	DO mg/l	大腸菌群数 MPN/100ml	油分
千代川上流（有富川との合流点から上流）	昭和 46. 9.14	河川AA	直ちに達成する。	6.5～8.5	1 以下		25 以下	7.5 以上	50 以下	
天神川上流（小鴨川との合流点から上流）	"	" AA	"	"	"		"	"	"	
日野川上流（日野橋から上流）	"	" AA	"	"	"		"	"	"	
千代川下流（有富川との合流点から下流）	46. 9.14	河川 A	直ちに達成する。	6.5～8.5	2 以下		25 以下	7.5 以上	1,000 以下	
天神川下流（小鴨川との合流点から下流）	"	" A	"	"	"		"	"	"	
日野川下流（日野橋から下流）	"	" A	"	"	"		"	"	"	
湖山池全域	46. 9.14	湖沼 A	5年以内で可及的すみやかに達成する。	6.5～8.5		3 以下	5 以下	7.5 以上	1,000 以下	
東郷池全域	"	" A	"	"		"	"	"	"	
斐伊川水系の中海及び境水道	47.10.31	" A	"	"		"	"	"	"	
美保湾（計画港湾施設内の海域）	48. 3.20	海域 B	直ちに達成する。	7.8～8.3		3 以下		5 以上	—	検出されないこと。
美保湾（その他の海域）	"	" A	5年以内で可及的すみやかに達成する。	7.8～8.3		2 以下		7.5 以上	1,000 以下	検出されないこと。
鳥取県地先海域（美保湾を除く）	48. 3.30	" A	直ちに達成する。	"		"		"	"	"

水 域 名	告示年月日	類 型	環境基準の達成期間	基 準 値	
				全 窒 素	全 磷
斐伊川水系の中海 及び境水道	昭和 61. 4. 1	湖 沼 III	段階的に暫定目標を 達成しつつ環境基準 の可及的速やかな達 成に努める	mg/l 0.4以下 湖沼水質保全計画 水質目標値 (H10年度) 0.65	mg/l 0.03以下 湖沼水質保全計画 水質目標値 (H10年度) 0.069

2 環境基準達成のための施策

環境基準の類型あてはめを行った水域のうち、美保湾及び特に水質の改善が見られない湖山池、東郷池、中海については、環境基準を可及的速やかに達成、維持するための各種の施策を推進している。

このうち、中海については、昭和58年12月に「中海水質管理計画」を策定し、総合的な対策を実施してきたが、平成元年1月に湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼に指定されたことに伴い、翌平成2年3月同法に基づく「中海に係る湖沼水質保全計画」（平成元年度～平成5年度）を策定し各種浄化対策を実施してきたところであるが、平成5年度は長期に渡る赤潮の発生により一部の地点で目標水質を達成できなかった。

このため、平成7年3月窒素、磷の富栄養化対策を盛り込んだ第2期湖沼水質保全計画（平成6年度～平成10年度）を策定し、各種浄化対策を実施しているところである。

湖山池については、平成3年11月に水質浄化のための総合計画として「湖山池水質管理計画」を策定し、計画に定める各種浄化施策を総合的、計画的に実施しているところである。

また、平成2年6月の水質汚濁防止法の改正により生活排水対策の推進が法に規定され、生活排水対策重点地域の指定制度が創設されたことに伴い、平成4年3月には「米子市生活排水対策重点地域」（加茂川、旧加茂川、大沢川の流域の地域）、平成4年5月には「鳥取市生活排水対策重点地域」（湖山池関連流域の地域）をそれぞれ指定（知事指定）した。米子市、鳥取市は平成4年度にそれぞれの重点地域を対象に「生活排水対策推進計画」を策定し、地域に密着した総合的な生活排水対策の推進が図られている。

表79 湖山池、東郷池、中海及び美保湾の環境基準達成のための施策

施 設 の 名 称	対 象 水 域			
	湖 山 池	東 郷 池	中 海	美 保 湾
公共下水道の整備促進	○	○	○	○
工場・事業場の排水規制強化			○	○
家畜の飼養施設の適正な維持管理の強化	○	○	○	○
し尿処理施設、し尿浄化槽等の適正管理の指導	○	○	○	○
清掃事業の強化	○	○	○	
湖沼、河川の整備推進	○	○	○	
浄化水の導入			○	
栄養塩類等に関する調査研究	○	○	○	
洗剤の適正使用指導	○	○	○	○
家庭雑排水浄化対策の普及啓発	○	○	○	○
底泥の除去	○	○	○	

表80 平成6年度事業実績（鳥取県環境審議会資料による）

事業名	事業費(千円)	事業内容
下水道の整備	天神川流域下水道	877,618 天神浄化センター汚泥処理施設(焼却設備)
	羽合町公共下水道	660,000 整備面積増 21.0ha
	東郷町公共下水道	445,000 // 13.0ha
	米子市公共下水道 (内浜処理区)	2,816,453 // 61.3ha
	境港市公共下水道	813,000 // 16.9ha
	鳥取市公共下水道 (千代水処理区)	1,633,600 // 82.7ha
	鳥取市特定環境保全公共下水道	322,820 // 8.9ha
工場、事業場の排水対策	4,102 湖沼周辺の特定事業場に対し、水質汚濁防止法及び鳥取県公害防止条例に基づく立入検査及び排水処理指導の実施	
浄化槽管理指導	767 湖沼周辺の浄化槽立入検査、管理指導の実施	
家畜飼養施設対策	419 環境保全技術の普及浸透	
生活雑排水対策	7,077 生活排水対策の普及啓発	
底泥の除去対策	中海浄化事業	1,600,000 処理地造成、底泥浚渫92,000m ³ (米子湾底泥推定堆積量に対する進捗率 容積ベース 49%、 浚渫全体計画 1,000,000m ³)
	東郷池浄化対策事業	102,000 底泥浚渫 5,600m ³ (進捗率 容積ベース 89%)
	湖山池浄化対策事業	183,000 底泥浚渫 11,900m ³ (進捗率 容積ベース 39%)
農業集落排水施設の整備	松保地区農業集落排水事業	12,000 処理施設1ヶ所
	福井地区農業集落排水事業	80,000 実施設計一式、管路工 390m
	佐美地区農業集落排水事業	120,000 処理施設1ヶ所、管路工 208m
	尚徳地区農業集落排水事業	58,000 処理施設1ヶ所、管路工 754m
	成美地区農業集落排水事業	174,000 実施設計一式、管路工 1,046m

3 水質汚濁規制

(1) 排水規制

排水規制については水質汚濁防止法、上乗せ条例及び鳥取県公害防止条例による規制を行っている。水質汚濁防止法による規制は100種類の事業場(特定事業場という。)を対象とし、1日の平均的な排出水の量が50m³以上の特定事業場を、また上乗せ条例による規制は、中海、美保湾流域(米子市、境港市、日吉津村)を適用区域とし、1日の平均的な排出水の量が25m³以上の特定事業場を規制対象としている。

水質汚濁防止法による排水基準は、有害物質に関するもの及び生活環境に関する項目について一部の項目及び区域を除いて総理府令で定める一律基準(BOD又はCOD 平均120mg/l、最大160mg/l、SS 平均150mg/l、最大200mg/l等)を適用している。なお、水質汚濁防止法の一部改正によって湖沼の富栄養化を防止するため、富栄養化しやすい湖沼(環境庁長官が定める湖沼)及びこれに流入する公共用水域に排出する特定事業場に対しては、昭和60年7月15日から窒素及び

磷に係る排水基準（窒素 平均60mg/ℓ 最大120mg/ℓ 磷 平均8mg/ℓ 最大16mg/ℓ）が適用されることとなったが、県内の該当湖沼は表84のとおりである。（資料29参照）平成元年10月1日からは、従来の有害物質に係る排水基準に、トリクロロエチレン、テトクロロエチレンの2物質が新たに追加されるとともに、全ての有害物質について、地下浸透禁止規制が施行されることとなった。又、ジクロロメタン等11物質が有害物質に追加され、これらについても、平成6年2月1日から、排水規制及び地下浸透規制が施行されている。一方、上乗せ条例による排水基準は、美保湾海域への流入汚濁負荷量の大きな割合をしめているパルプ工場に対しては、昭和52年3月20日から、一律基準より厳しい排水基準（BOD及びCOD 平均90mg/ℓ、最大120mg/ℓ、SS 平均50mg/ℓ、最大60mg/ℓ）を適用しており、また、中海流入区域については、昭和63年11月1日から（既設特定事業場は平成2年7月15日から）一部の項目について一律基準に変えて、より厳しい基準を適用している。また、平成元年1月31日、中海が湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼に指定されたことから、同法に基づく「みなし指定地域特定施設（処理対象人数201～500人の浄化槽及び厨房施設を設置する病床数120～299床の病院）」について、上乗せ条例による排水基準を設定し、平成元年8月1日から（既設特定事業場は平成4年8月1日から）施行されている。

（資料28参照）

平成2年3月13日、国の同意を得て「中海に係る湖沼水質保全計画」を策定したことから「湖沼水質保全計画」に基づき、平成2年7月15日から新增設の湖沼特定事業場に対してCODの汚濁負荷量規制、指定施設、準用指定施設に対して構造及び使用方法の規制を行っている。

鳥取県公害防止条例による規制は、1日の平均的な排出水の量が50m³以上の集団給食施設についてはPH、BOD又はCOD、SS、大腸菌群数を規制項目とし、1日の平均的な排出水の量が50m³以上のドーム缶更生業、車両洗浄施設（鉄道業、自動車整備業、ガソリンステーション等）については油分を規制項目として昭和47年4月1日から規制を行っており これに対する排水基準は、同条例による排水基準を適用している。（表83参照）

表81 水質汚濁防止法の排水基準（昭和46年総理府令第35号）

(1) 有害物質に係る基準

種 類	許 容 限 度
カドミウム及びその化合物	0.1 mg/ℓ
シアン化合物	1 mg/ℓ
有機リン化合物（パラチオン、メチルパッチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。）	1 mg/ℓ
鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ
六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ
砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ
アルキル水銀化合物	検出されないこと。
PCB	0.003mg/ℓ
ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ
四塩化炭素	0.02 mg/ℓ
1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ
1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ
1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ
1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.3 mg/ℓ
テトクロロエチレン	0.1 mg/ℓ
1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ
チウフム	0.06 mg/ℓ
シマジン	0.03 mg/ℓ
チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ
ベンゼン	0.1 mg/ℓ
セレン	0.1 mg/ℓ

(2) 生活環境項目に係る基準

種 類	許 容 限 度
水素イオン濃度(水素指数)(pH)	5.8~8.6(海域以外の水域) 5.0~9.0(海域)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg / ℓ)	160(日間平均120)(海域及び湖沼以外の水域)
化学的酸素要求量(COD) (")	160(日間平均120)(海域及び湖沼)
浮遊物質(SS) (")	200(日間平均150)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (")	5
(鉱油類含有量)	
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (")	30
(動植物油脂類含有量)	
フェノール類含有量 (")	5
銅含有量 (")	3
亜鉛含有量 (")	5
溶解性鉄含有量 (")	10
溶解性マンガン含有量 (")	10
クロム含有量 (")	2
フッ素含有量 (")	15
大腸菌群数	日間平均 3,000
窒素含有量 (mg / ℓ)	120(日間平均60)(環境庁長官が定める湖沼及びこれに流入する公共用水域)
リン含有量 (")	16(日間平均 8)(")

表82 環境庁長官が定める湖沼

(1) 窒素に係る排水基準適用対象湖沼 湖山池、中海、東郷池
(2) 磷に係る排水基準適用対象湖沼 湖山池、多鯰ヶ池、中海、池の谷ため池、佐治川ダム貯水池、東郷池、中津ダム貯水池、菅沢ダム貯水池（日南湖） 鵜の池、俣野川ダム貯水池

表83 鳥取県公害防止条例の排水基準

(昭和46年鳥取県条例第35号)

項 目	許 容 限 度
水素イオン濃度(水素指数)(pH)	5.8~8.6(海域以外の水域) 5.0~9.0(海域)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg / ℓ)	160(日間平均120)(海域及び湖沼以外の水域)
化学的酸素要求量(COD) (")	160(日間平均120)(海域及び湖沼)
浮遊物質(SS) (")	200(日間平均150)
ノルマルヘキサソ抽出物質含有量 (mg / ℓ)	20
(鉱油類含有量)	
大腸菌群数 (1 cm ³ につき 個)	日間平均 3,000

(2) 監視、指導状況

水質汚濁の発生源である工場、事業場についてみると、水質汚濁防止法で届出が義務付けられた特定事業場は2,252事業場であり、このうち排出水のBOD又はCOD等の項目が規制される特定事業場〔1日の平均的な排出水の量が50m³以上（中海の流域及び美保湾の一部流域においては1日の平均的な排出水の量が25m³以上）は357事業場である。

鳥取県公害防止条例で届出が義務付けられた污水関係特定事業場は724事業場で、このうち排水基準の適用を受ける污水関係特定事業場（1日の平均的な排出水の量が50m³以上）は4事業場である。

平成6年度の水質汚濁防止法及び鳥取県公害防止条例による工場、事業場の指導状況を見ると、立入検査事業場は延680件であり、このうち排水水調査事業場延448件のうち、排水基準に違反していた事業場及び違反のおそれのある事業場に対し、延24件の文書による改善指導を行った。

なお、これらのうち、5事業場については水質汚濁防止法違反（排水基準違反）事業場として、新聞等に公表した。

表84 水質汚濁防止法の特定事業場一覧表

(平成7年3月31日現在)

特定事業場の区分	鳥 取		郡 家		倉 吉		米 子			根 雨		合 計		
	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	2550 m ³ m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	2550 m ³ m ³ / 日 以上
1-2 家畜飼養施設	18		17		51		15			7	1	108	1	
2 畜産食料品製造業	6	2	7		11	4	14	4		3		41	10	
3 水産食料品製造業	38	1			15	1	96	39	13			149	41	13
4 野菜・果実の保存食料品製造業	2	1	4		13		5	2		2		26	3	
5 みそ・醤油・ソース食酢等製造業	11		2		13		22	1		3		51	1	
8 パン・菓子製造業					6	1	3	1				9	2	
9 米菓製造業			1		2							3		
10 飲料製造業	5		11		17	1	12		1	3		48	1	1
11 動物系飼料・有機質肥料製造業	1	1					7	7				8	8	
12 動植物油脂製造業			1				3	1				4	1	
16 めん類製造業	3		2		10		8			1		24		
17 豆腐・煮豆製造業	35	2	34	2	50		19	4	1	8		146	8	1
18-2 冷凍調理食品製造業	1											1		
18-3 たばこ製造業							1	1				1	1	
19 紡績業・繊維製品製造業	1	1			7	2						8	3	
21-3 合板製造業					4		1		1			5		1
22 木材薬品処理業					1							1		
23 パルプ・紙・紙加工製品製造業	33	7	22	3	1		1	1				57	11	
23-2 新聞印刷業・出版業	3				4		13			1		21		
27 無機化学工業製品製造業							1					1		
46 有機化学工業製品製造業					1		2	2				3	2	
51-2 工業用ゴム製品製造業	1											1		
51-3 ゴム製品製造業	1	1										1	1	
54 セメント製品製造業	10		9		11		8		1	4		42		1
55 生コンクリート製造業	5		5		8		7			2		27		
57 人造黒鉛電極製造業	1	1										1	1	

特定事業場の区分	保健所名		鳥取		郡家		倉吉		米子			根雨		合計		
	届出	50m ³ /日以上	届出	50m ³ /日以上	届出	50m ³ /日以上	届出	50m ³ /日以上	届出	50m ³ /日以上	2550m ³ /日以上	届出	50m ³ /日以上	届出	50m ³ /日以上	2550m ³ /日以上
59 砕石業	2	1	4		3		3					6	2	18	3	
60 砂利採取業			1		2									3		
61 鉄鋼業					1	1	1							2	1	
64 ガス供給業	1	1												1	1	
65 又はアルカリによる表面処理施設	6	3	1		3	1	6	1	1	1				17	5	1
66 電気メッキ施設	5	2			1	1	1							7	3	
66-2 旅館業	334	16	43	1	190	32	116	17	1	62	3	745	69	1		
66-3 共同調理場	4	2	1				1	1						6	3	
66-4 弁当仕製屋	4	2			2	1	5	3	1					11	6	1
66-5 飲食店	6	2	4	1	5	1	5	2						20	6	
66-6 そば店、うどん店、すし店、喫茶店							1	1						1		1
67 洗たく業	45	1	14		52		52		1	6		169	1	1		
68 写真現像業	10		3		10		25			3				51		
68-2 病院	2	2					1	1						3	3	
69 と畜業							1	1						1	1	
69-3 地方卸売市場	2	1					1	1						3	2	
70 廃油処理施設							2							2		
70-2 自動車分解整備	3	1			2		2							7	1	
71 自動式車両洗浄施設	51		5		38	1	80	3	2	12		186	4	2		
71-2 試験研究機関等	12	2	5		13	3	14	1	3	4				48	6	3
71-3 一般廃棄物焼却施設	6				4		5							15		
71-5 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設	2	1	2				1							5	1	
72 し尿処理施設	24	20	6	5	9	9	82	50	13	3	3	124	87	13		
73 下水道終末処理施設	5	5	1	1	2	2	7	6						15	14	
74 特定事業場から排出される水の処理施設	1	1	1	1			3	3						5	5	
合計	700	78	206	12	562	65	653	146	40	131	10	2,252	317	40		

(注) 中海 美保湾水域(米子市、境港市、日吉津村)は上乗せ条例の制定により排水量25m³/日以上が規制の対象となっている。

表85 鳥取県公害防止条例の汚水関係特定事業場一覧表

(平成7年3月31日現在)

保健所名 汚水関係特定 事業場の区分	鳥 取		郡 家		倉 吉		米 子		根 雨		合 計	
	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上	届 出	50 m ³ / 日 以上
1 集団給食施設	12	1	9		10	2	20		3		54	3
2 ドーム缶更生業							1				1	
3 車輛洗淨施設	171	1	72		198		177		51		669	1
合 計	183	2	81		208	2	198		54		724	4

表86 事業場に対する立入検査、改善指導状況

○水質汚濁防止法適用事業場

立入検査 事業場 延件数	排水調 査事業場 延件数	違反 事業場 延件数	改善指導 延件数	改善 命令 件数
680	448	5	24	0

○鳥取県公害防止条例適用事業場

立入検査 事業場 延件数	排水調 査事業場 延件数	違反 事業場 延件数	改善指導 延件数	改善 命令 件数
11	11	0	0	0

(注) 改善指導延件数は文書で指導を行った件数

○ 違反事業場の違反内容

業 種	件 数	違 反 項 目		
		P H	B O D	窒 素
動植物油脂製造業	1			1
煮豆製造業 ✓	1		1	
紡績業 ✓	1	1		
パルプ・紙・紙加工品製造業 ✓	2		2	
合 計	5	1	3	1

4 生活排水対策

(1) 下水道の整備

下水道は、住みよい都市づくりのために欠くことのできない基盤施設であるが、あわせて良好な水質環境の回復、保全のために大きな役割を果たしており、特に、有効な対策が乏しいうえ、公共用水域の汚濁原因となっている生活排水対策の切り札として、その重要性が一段と増してきている。

ア 公共下水道

県内の公共下水道の整備状況は表87のとおりであり 下水道の普及率は全国の約51%に対し、本県では27.0%とかなり遅れている。

表87 公共下水道の整備状況

都 市 名	行政区域 人口 (A)	全体計画 面 積	全体計画 処理人口	平成6年度末の整備状況			普及率 (B) / (A)
				整備面積	処理可能 面 積	処理可能 人口 (B)	
鳥取市	144,224	3,519.2	157,600	1,317.1	1,293.0	79,178	54.9%
米子市	134,056	4,706.0	128,440	762.7	762.7	41,780	31.2
倉吉市	51,275	1,395.8	54,210	453.6	420.6	17,332	33.8
境港市	37,751	1,697.0	42,800	262.8	262.8	6,990	18.5
岩美町	8,425	86.8	5,200	16.5	16.5	1,160	13.8
国府町	15,248	92.0	3,000	33.8	28.0	640	4.2
郡家町	10,238	155.0	5,370	29.9	29.9	1,080	10.5
河原町	8,880	167.0	7,100	20.9			
八束町	6,208	45.0	1,810	0.6			
若桜町	5,742	90.0	3,650	6.4			
智頭町	10,476	96.0	4,300				
気高町	10,489	200.0	8,650				
鹿野町	4,546	49.9	1,770	19.7			
青谷合	8,893	98.0	3,500				
羽波村	7,290	439.5	8,400	159.7	159.7	5,221	71.6
東郷村	3,267	43.0	2,110	5.8			
郷朝町	6,921	261.0	5,230	145.7	145.7	4,752	68.7
三朝町	8,430	195.4	5,000	122.2	118.2	2,542	30.2
北条町	4,672	106.0	2,340	59.0	59.0	1,610	34.5
大谷町	8,016	271.8	11,210	40.8	40.8	2,224	27.7
西条町	9,713	254.3	10,200	28.0			
日吉津村	8,392	30.5	1,880	28.8	28.8	1,225	14.6
大山町	2,825	48.0	1,700	39.3	39.3	1,300	46.0
淀川町	9,304	323.0	12,480				
中山町	7,508	21.0	10,000	21.0	21.0	232	3.1
中野町	5,797	75.0	2,260				
日溝町	5,065	82.0	2,430	1.6			
日溝町	5,746	45.0	1,800				
その他の町村 (注)	69,980						
鳥取県計 (注)	619,377	14,593.2	504,440	3,575.9	3,426.0	167,266	27.0

注) 1 「行政人口」はH7. 3. 31現在の住民基本台帳(市町村振興課調べ)による。

2 鳥取市の計画面積、人口は国府町分を除く。

3. 「その他町村」は、東伯町、赤碕町、江府町、福部村、用瀬町、名和町、岸本町、船岡町、佐治村、会見町、日南町である。

イ 流域下水道

流域下水道は、特定の水域の水質環境を保全するため、当該流域内の市町村の公共下水道による下水を受けて、これらの下水を効率的に処理する施設である。

県では、天神川、東郷池等天神川関連流域の水質保全を図るため、当該流域の下水道整備総合計画を策定し、これにもとづいて昭和49年に天神川流域下水道事業計画を決定、事業に着手している。

この事業の概要は次のとおりであり 昭和59年1月から一部が供用開始された。

表88 天神川流域下水道事業概要

○処理区域面積・人口・汚水量

区 分	単位	倉吉市	羽合町	東郷町	三朝町	関金町	北条町	合 計
予定処理区域	ha	(1,395.8)	(449.8)	(261.0)	(195.4)	(106.0)	(88.8)	(2,496.8)
		883.9	378.3	191.4	189.4	95.0	63.0	1,801.0
予定処理人口	人	(54,210)	(8,700)	(5,230)	(5,000)	(2,340)	(4,800)	(80,280)
		30,130	7,313	4,204	3,916	2,300	2,280	50,143
汚 水 量 (日最大)	m ³ /日	(84,176)	(30,868)	(15,705)	(17,350)	(3,660)	(6,488)	(158,247)
		23,495	13,312	8,120	11,128	2,880	1,054	59,989

(注) () 内は全体計画の区域及びその人口

() 外は下水道事業計画認可の区域及び人口

○施設概要（下水道事業計画認可）

名 称	管 径	延 長	名 称	敷地面積	処理方式	処理能力	予定水質
	mm	m		ha		m ³ /日	mg/ℓ
倉吉幹線	2,000~250	(18,918) 18,918	天神浄化 センター	約 12.16	標準 活性汚泥法	計画 (160,000) 現有 20,000	流入下水 BOD 150 SS 150 放流水 BOD 15 SS 15
東郷羽合幹線	1,100~900	(2,711) 2,711					
三朝幹線	1,350~900	(4,953) 4,953					
中江幹線	1,350~900	(1,995) 1,566					
合 計		(28,577) 28,148					

(注) ()内は全体計画

(2) 農業集落排水処理施設の整備

農村総合整備モデル事業、農村基盤総合整備事業、農業集落排水事業等により、農業振興地区内にある集落（おおむね1,000人以下）からの排水を適切な処理を行った後、放流するもので、農業生産環境の保全、農村の生活環境の保全を目的としている。

この施設では生活雑排水を含めて処理することとなるため、生活雑排水対策として下水道と同様極めて有効な処理方法である。

県内における平成7年3月現在の農業集落排水処理施設実施地区は表89のとおりである。

表89 農業集落排水処理施設実施地区一覧表

事業名	市町村名	集 落 名 (処理区名)	計画人口 (人)	計画戸数 (戸)	計画日最大 汚 水 量 (m ³ /日)	処 理 形 式	供 用 開 始
農 村 綜 合 整 備 モ デ ル 事 業	郡家町	野 町	180	39	59.4	土壤被覆接触ばっ気方式	60.4
	大山町	末吉・国信	590	128	194.7	JARUS III型	3.4
		上野・福尾	350	72	115.5	JARUS I型	63.5
		大山口	900	149	264.0	JARUS III型	5.5
	中山町	赤坂・下甲	610	120	201.3	JARUS III型	5.4
	東郷町	宮 内	180	35	59.4	接触ばっ気方式	59.11
		川 上	250	48	82.5	回分式活性汚泥方式	1.3
		高辻・方面 埴 見	230 220	47 44	79.5 72.6	JARUS II型(改良型) 回転板接触方式	4.8 61.9
	八東町	日 下 部 (上日下部・下日下部)	430	84	129.0	JARUS V型	5.4
	船岡町	坂町・上町・坂田	1,810	343	598.0	オキシゲーションディチ	5.4
	鹿野町	法 楽 寺	150	28	49.5	JARUS V型	1.7
		閉 野	190	28	62.7	JARUS V型	5.9
		小 畑	140	26	46.2	JARUS V型	6.9
		岡 井	150	28	49.5	JARUS V型	63.7
		来 日	100	20	29.7	JARUS V型	4.9
		河内・下条	190	51	62.7	JARUS V型	3.8
	用瀬町	大 村	1,720	318	567.6	オキシゲーションディチ	
		古用瀬・家奥	310	68	103.0	JARUS V型	5.4
	河原町	佐貫・八日市	730	136	300.0	JARUS III型	
	淀江町	福 岡	360	60	95.7	JARUS V型	6.4
気高町	土 居	240	40	79.2	JARUS V型	5.7	
	会 下	160	34	52.8	JARUS V型	4.7	
関金町	松 河 原 (上条、他10集落)	680	160	224.4	JARUS III型		

事業名	市町村名	集 落 名 (処理区名)	計画人口 (人)	計画戸数 (戸)	計画日最大 汚 水 量 (m ³ /日)	処 理 形 式	供 用 始
農	日吉津村	富吉・海川	1,770	318	584.0	オキシデーショナルディッチ法	61.10
	鳥取市	横 枕	250	50	82.5	JARUS I型	61.11
		倭 文 西	680	123	224.4	JARUS III型	2.4
		赤 子 田	240	25	79.0	JARUS V型	4.4
	佐治村	津 無	290	66	95.7	JARUS I型	62.5
		刈 地	210	45	69.3	JARUS I型	63.3
		葛 谷	120	26	39.6	JARUS I型	63.3
		古 市	220	49	72.6	JARUS I型	2.3
	鳥取市	船木他4集落	820	180	267.3	JARUS III型	2.4
	佐治村	余 戸	190	53	63.0	JARUS I型	2.10
河 本		110	21	29.7	JARUS I型	2.10	
佐治村	津 野	180	39	59.4	JARUS I型	2.10	
鳥取市	三 山 口	140	29	46.2	JARUS V型	4.1	
業	佐治村	大水他6集落	760	202	250.8	JARUS III型	4.11
	会見町	天万他6集落	2,520	549	831.6	オキシデーショナルディッチ法	5.8
	鳥取市	北村他2集落	370	63	95.7	JARUS V型	5.4
	佐治村	高山他3集落	880	222	290.4	JARUS III型	5.4
	東郷町	北福他4集落	970	222	330.0	オキシデーショナルディッチ方式	5.7
	日南町	生山・霞	1,600	349	448.8	JARUS XI型	
	鳥取市	東桂見他3集落	1,100	279	370.0	JARUS XI型	
	河原町	山手他8集落	1,040	228	343.2	JARUS III型	
	佐治村	森坪・上大井	210	49	69.3	JARUS I型	6.3
	倉吉市	小田・古川沢	830	164	273.9	JARUS III型	
落	米子市	倉本一ッ集落	300	65	99.0	JARUS V型	5.12
	江府町	橋本他4集落	1,910	362	640.2	オキシデーショナルディッチ法	
	鳥取市	武庫他8集落	1,020	229	326.7	JARUS XI型	
	倉吉市	下味野他7集落	3,440	858	1135.2	オキシデーショナルディッチ法	
	倉吉市	横田・オヶ崎	690	148	227.7	JARUS III型	
	青谷町	蔵 内	230	55	76.0	JARUS I型	
	船岡町	破 岩	120	25	39.6	JARUS I型	
	佐治村	尾際他2集落	380	104	125.4	JARUS I型	
		宇 谷	920	178	303.6	JARUS XI型	
	三朝町	神 倉	130	36	42.9	JARUS I型	
水	東伯町	槻下他6集落	770	181	254.1	JARUS III型	
	西伯町	柏尾他3集落	1,120	251	369.6	オキシデーショナルディッチ法	
	会見町	田住他9集落	1,570	394	518.1	オキシデーショナルディッチ法	
	淀江町	本 宮	180	26	59.4	JARUS I型	
	鳥取市	久末他3集落	840	179	277.2	JARUS III型	
	米子市	八幡他4集落	2,070	402	683.1	オキシデーショナルディッチ法	
	八東町	安井宿他2集落	960	201	316.8	JARUS III型	
	気高町	山宮他5集落	940	198	310.2	JARUS III型	
	東郷町	佐 美	130	36	49.2	JARUS I型	
	東伯町	森藤、杉下	400	91	132.0	JARUS I型	
事	岸本町	須村、丸山	510	121	168.3	JARUS III型	
	中山町	中山口他5集落	940	204	310.2	JARUS XI型	
	八東町	茂田他10集落	1,790	422	590.7	JARUS XI型	
	北条町	島	330	82	108.9	JARUS I型	
	福部村	山 湯 山	280	56	92.4	JARUS I型	
	米子市	奥谷他2集落	2,380	530	785.4	オキシデーショナルディッチ方式	
	溝口町	中祖他6集落	860	189	283.8	JARUS III型	
	智頭町	波多・口波多	270	60	89.1	JARUS I型	
	名和町	東谷他5集落	820	207	270.6	JARUS III型	
	鳥取市	福 井	280	59	92.4	連続流入間欠ばっ気方式	
業	江府町	貝 田	210	49	69.3	JARUS I型	
	鳥取市	嶋他4集落	1,180	260	389.4	JARUS XI型	
	淀江町	福井他7集落	1,470	270	485.1	オキシデーショナルディッチ方式	
	青谷町	河原他3集落	1,770	459	584.1	JARUS XI型	

事業名	市町村名	集 落 名 (処理区名)	計画人口 (人)	計画戸数 (戸)	計画日最大 汚 水 量 (m ³ /日)	処 理 形 式	供 用 開 始
農業 緊急 集落 整備 事業 排水	鳥取市	東里仁、西里仁	1,450	212	478.5	J A R U S XI 型	
	佐治村	下大井、上葛谷	240	65	79.2	J A R U S I 型	
	青谷町	桑原 他7集落	1,260	302	415.8	J A R U S III 型	
	気高町	重高 他2集落	610	125	201.3	J A R U S III 型	
	用瀬町	金屋 他3集落	490	108	161.7	J A R U S III 型	
	鹿野町	寺内 他6集落	590	130	194.7	J A R U S III 型	
	大山町	稲光 他2集落	1,100	176	363.0	J A R U S XI 型	
* 機能 強化	日吉津村	富吉・海川	400	107	132.0	既設処理場に接続	
	佐治村	小 原	20	7	6.6	既設処理場に接続(葛谷)	

(2) コミュニティ・プラントの整備

下水道計画区域外の地域において、101人以上3万人未満を処理対象として、し尿と生活雑排水を併せて処理する廃棄物処理施設である。

県内におけるコミュニティ・プラントの整備状況は、第8章のとおりである。

(3) 生活排水対策実践活動

中海については、平成2年3月策定の湖沼法に基づく「中海に係る湖沼水質保全計画」に基づき、計画の主要施策の一つである生活排水対策として、流域内において養成した411名の生活雑排水対策推進員を中心として、浄化実践活動が積極的に展開されている。また全県を対象とした生活排水対策推進大会の開催や、テレビスポット放映、パンフレット作成配布等各種普及活動を実施した。湖山池についても、平成3年11月に「湖山池水質管理計画」を策定するとともに、流域内に107名の生活雑排水対策推進員を養成し、地域に密着した、よりきめ細かな浄化実践活動の積極的な展開を図っているところである。

(4) その他

浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水を合併して処理する合併処理浄化槽がある。合併処理浄化槽は生活雑排水を含めて処理することとなるため生活排水対策としては、有効な処理方法である。

なお、浄化槽については、第8章に記載している。